


## 11mm Rotary Encoder

### Type DP11 Series

#### Type DP11 Series




11mm Rotary incremental encoder for use in electronic equipment. Can be supplied with or without switch with customisation to standard options

#### Key Features

- 11mm Rotary Encoder
- Incremental Type
- Push on Switch Option
- Various Shaft Lengths
- Pulse Options
- Detent Options

#### Characteristics - Electrical

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Pulses:                             | 15, 20                           |
| Contact Rating:                     | 10mA 5VDC                        |
| Dielectric Strength:                | 300VAC / 1mA, 1 minute           |
| Insulation Resistance (min):        | 100M ohms at 250VAC              |
| Operating Speed (RPM):              | 60 RPM                           |
| Switch Power Rating (where fitted): | 16VDC, 3A (10mA Min)             |
| Switch Contact Resistance:          | 100m ohm Max                     |
| Electrical Travel:                  | Continuous                       |
| Rotational Noise:                   | t2 = 2.0 ms max (see below)      |
| Chattering:                         | t1 & t3 = 3.0 ms max (see below) |

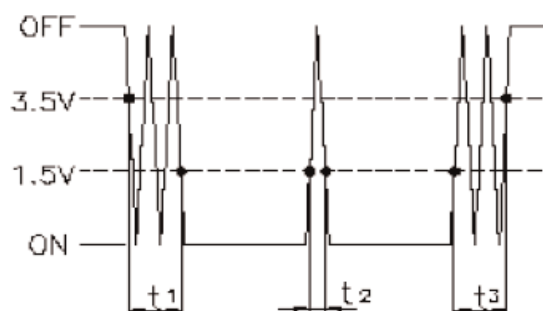

Code Off area V = 3.5V or more. Code on area V=1.5V or less


#### Characteristics - Mechanical

|                                       |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Total Mechanical Travel:              | Continuous                                          |
| Detents:                              | 0, 20, 30                                           |
| Switch Operating Force:               | 612+/- 306gf (for 1.5mm Switch Travel 400+/- 200gf) |
| Switch Travel:                        | 0.5mm (1.5mm available on request)                  |
| Shaft Type:                           | F – Flatted, K – Knurled, S – Slotted, P – Plain    |
| Shaft Length (from Mounting Surface): | 15, 20, 25, 30 (FMF)                                |

#### Characteristics - Environmental

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Operating Temperature | -10 ~ +45 degrees C |
| Rotational Life       | 15,000 Cycles       |


#### Output Signal Format

| Shaft Rotational Direction | Signal           | Format                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clockwise                  | A (Terminal A-C) | OFF <br>ON  |
|                            | B (Terminal B-C) | OFF <br>ON  |
| Anticlockwise              | A (Terminal A-C) | OFF <br>ON  |
|                            | B (Terminal B-C) | OFF <br>ON  |


# 11mm Rotary Encoder

## Type DP11 Series


### Dimensions DP11H

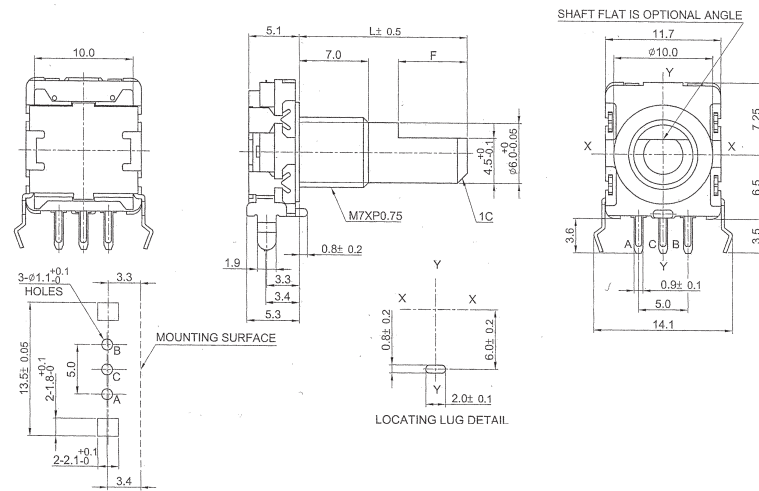


### DP11SH

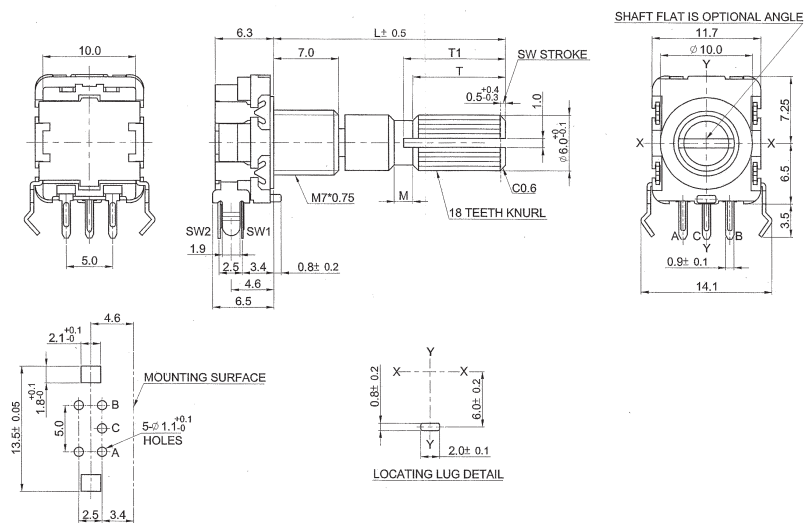

## Dimensions DP11V

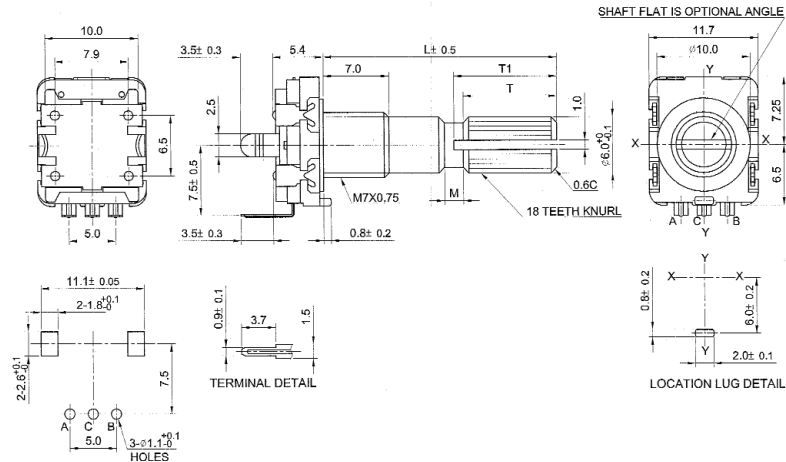

**DP11SV**

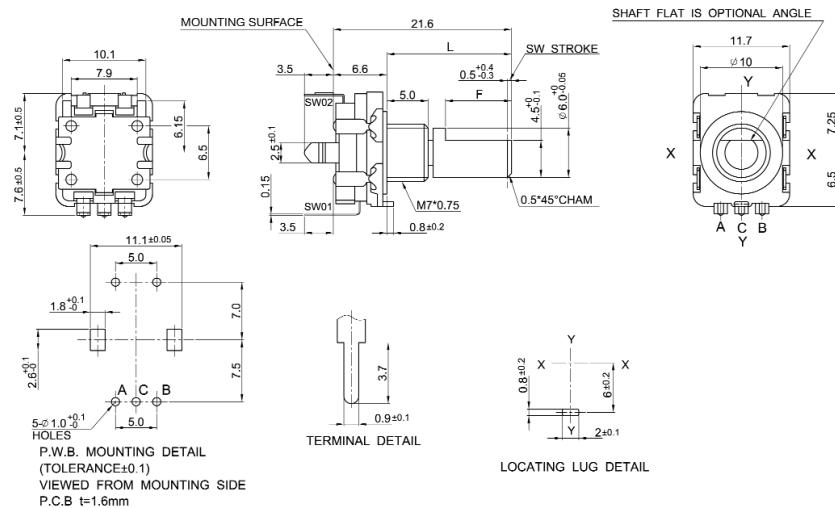

## Shaft Dimensions

| Bush  |      | 5mm |    |    |    | 7mm |    |    |    |
|-------|------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|
| Shaft | Code |     |    |    |    |     |    |    |    |
| K     | L    | 15  | 20 | 25 | 30 | 15  | 20 | 25 | 30 |
|       | T1   | 7   | 7  | 11 | 14 | 6   | 7  | 11 | 14 |
|       | T    | 6   | 6  | 10 | 12 | 5   | 6  | 10 | 12 |
|       | M    | 2   | 2  | 2  | 4  | 1   | 1  | 2  | 4  |
| F     | L    | 15  | 20 | 25 | 30 | 15  | 20 | 25 | 30 |
|       | F    | 7   | 12 | 12 | 12 | 5   | 7  | 12 | 12 |

## How to Order

| DP11                                        | H                                  | N                                            | 15                                   | A                                       | 15                                                               | F                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Common Part                                 | Orientation                        | Detent                                       | Pulses                               | Bush Details                            | Shaft Length                                                     | Shaft Style                                            |
| DP11 – No Switch<br><br>DP11S – With Switch | H - Horizontal<br><br>V - Vertical | N - None<br>20 – 20 clicks<br>30 – 30 clicks | 15 – 15 Pulses<br><br>20 – 20 Pulses | A – M7 x 5mm<br>B – M7 x 7mm (standard) | 15 – 15mm FMF<br>20 – 20mm FMF<br>25 – 25mm FMF<br>30 – 30mm FMF | K - Knurled<br>F - Flatted<br>S - Slotted<br>P - Plain |

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[DP11SH2020A15S](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А