

**Force Guided Relay SRL7**

- Low profile relay with force guided contacts according to EN 50205
- 5 form A (NO) + 2 form B (NC) contacts
- Reinforced insulation between contact circuits



SRL7

Typical applications  
Emergency stop or two hand guard safety relays, expansion I/O modules, safety control circuits



**Approvals**

VDE Cert. No. 40036240, UL E214025, TÜV 968/EL908  
Technical data of approved types on request

**Contact Data**

Contact arrangement	5 form A + 2 form B contacts, (5 NO + 2 NC)
Rated voltage	250VAC
Max. switching voltage	400VAC
Rated current	6A
Sum of the squared currents	72A <sup>2</sup>
Contact material	Ag alloy
Contact style	single contact, force guided type A according to EN 50205
Min. recommended contact load	5V/10mA
Initial contact resistance	≤100mΩ at 1A, 24VDC ≤20Ω at 10mA, 5VDC
Frequency of operation, with/without load	6/30min <sup>-1</sup>
Mechanical endurance	10x10 <sup>6</sup> operations

**Contact ratings**

Contact	Load	Cycles
<b>UL508</b>		
NO/NC	6A, 250VAC, general purpose, 85°C	6.000
<b>IEC61810</b>		
NO/NC	6A, 250VAC, cosphi=1, 50% DF, 85°C	6.000

**Coil Data**

Coil voltage range	5 to 110VDC
Operative range, IEC 61810	2
Max. coil power	700mW

**Coil versions, DC-coil**

Coil code	Rated voltage VDC	Operate voltage VDC	Release voltage VDC	Coil resistance Ω±10%	Rated coil power mW
005	5	3,8	0,5	36	694
006	6	4,5	0,6	51	706
009	9	6,8	0,9	116	698
012	12	9	1,2	206	699
015	15	11,3	1,5	319	705
018	18	13,5	1,8	463	700
021	21	16	2,1	630	700
024	24	18	2,4	820	702
036	36	27	3,6	1850	701
048	48	36	4,8	3290	700
060	60	45	6	5140	700
110	110	83	11	17280	700

All figures are given for coil without pre-energization, at ambient temperature +23°C.

**Insulation Data**

	group A	group B
<b>Initial dielectric strength</b>		
between open contacts	1000Vrms	1000Vrms
between contact and coil	4000Vrms	2500Vrms
between adjacent contacts	4000Vrms	2500Vrms
between group A and group B	4000Vrms	
<b>Clearance/creepage</b>		
between open contacts	microdisconnection	
between contact and coil	≥5.5/5.5mm	≥3/4mm
between adjacent contacts	≥5.5/5.5mm	≥3/4mm
between group A and group B	≥5.5/5.5mm	
<b>Insulation to EN 50178, type of insulation</b>		
between contact and coil	reinforced	basic
between adjacent contacts	reinforced	basic
between group A and group B	reinforced	


**Other Data**

Ambient temperature	-40 to 85°C
Category of environmental Protection	
IEC 61 810	RTII
Packaging/unit	20 pcs. tray 100 pcs. box

**Force Guided Relay SRL7** (Continued)


**Dimensions**

7 pole, 5 form A + 2 form B, 5NO + 2NC

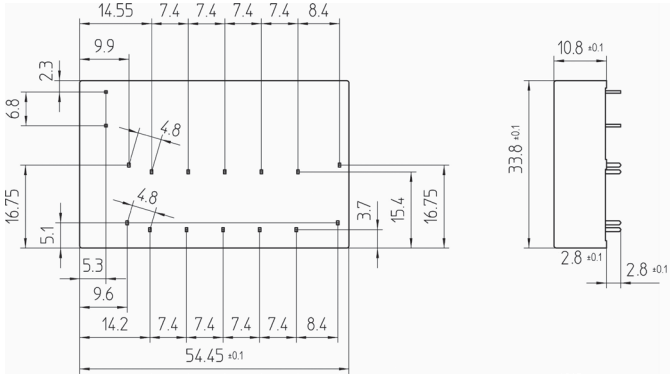

**PCB layout / terminal assignment**

Bottom view



S0567-DC

**Product code structure**

Typical product code **SRL 7 52 3 D 024**

<b>Type</b>	<b>SRL</b> Relay with force guided contacts SRL
<b>Version</b>	<b>7</b> 7 pole
<b>Contact arrangement</b>	<b>52</b> 5 form A + 2 form B contacts (5 NO + 2 NC)
<b>Contact material</b>	<b>3</b> Ag SnO
<b>Coil system</b>	<b>D</b> DC coil
<b>Coil</b>	Coil code: please refer to coil versions table (e.g. 012=12VDC)

For versions with different contact configuration or other number of poles please contact your nearest TE contact or partner.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А