


| REVISIONS |     |               |           |     |      |
|-----------|-----|---------------|-----------|-----|------|
| P         | LTR | DESCRIPTION   | DATE      | DWN | APVD |
|           | A   | INITIAL       | 30DEC2016 | DL  | CW   |
|           | A1  | ECR-16-018258 | 30DEC2016 | BS  | CW   |
|           | B   | ECR-18-016391 | 22OCT2018 | GY  | CW   |
|           |     |               |           |     |      |


NOTES:

1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:  
HOUSING MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY  
HOUSING SURFACE: POWDER COATED, GREY  
DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

1. 技术参数：  
下壳材料： 铝合金  
下壳表面处理： 灰色粉末喷涂  
防护等级： IP65（配合）

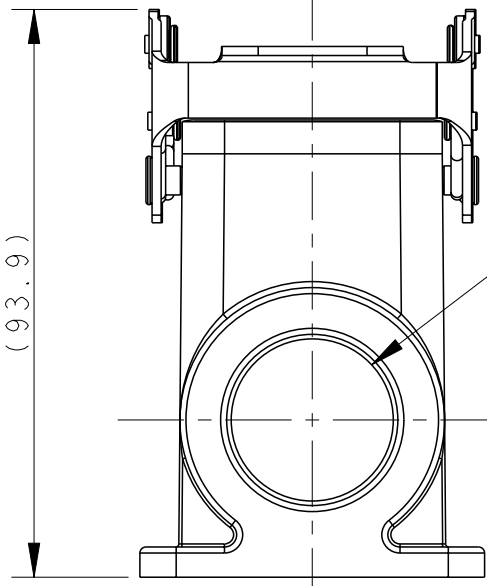

PG/M  
THREAD-2  
螺纹孔-2

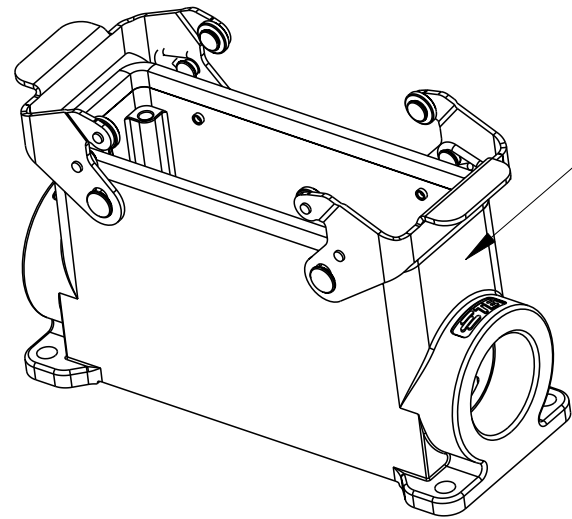


-HOUSING  
下壳

|                    |                         |                                                                                                                                                         |                           |                           |               |
|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| TI470241121-000    | H24B-SGRHS-PG21         | H24B HOUSING, SURFACE MOUNTED, STAINLESS STEEL DOUBLE LOCKING, PG21, HIGH CONSTRUCTION, POWDER COATED, GREY<br>H24B下壳, 表面安装, 不锈钢双扣, PG21, 高结构, 灰色粉末喷涂   | PG21                      | -                         | TYPE I<br>类型I |
| TI470241129-000    | H24B-SGRHS-PG29         | H24B HOUSING, SURFACE MOUNTED, STAINLESS STEEL DOUBLE LOCKING, PG29, HIGH CONSTRUCTION, POWDER COATED, GREY<br>H24B下壳, 表面安装, 不锈钢双扣, PG29, 高结构, 灰色粉末喷涂   | PG29                      | -                         |               |
| TI470241132-000    | H24B-SGRHS-M32          | H24B HOUSING, SURFACE MOUNTED, STAINLESS STEEL DOUBLE LOCKING, M32, HIGH CONSTRUCTION, POWDER COATED, GREY<br>H24B下壳, 表面安装, 不锈钢双扣, M32, 高结构, 灰色粉末喷涂     | M32                       | -                         |               |
| TI470241221-000    | H24B-SGRHS-2PG21        | H24B HOUSING, SURFACE MOUNTED, STAINLESS STEEL DOUBLE LOCKING, 2PG21, HIGH CONSTRUCTION, POWDER COATED, GREY<br>H24B下壳, 表面安装, 不锈钢双扣, 2PG21, 高结构, 灰色粉末喷涂 | PG21                      | PG21                      |               |
| TI470241229-000    | H24B-SGRHS-2PG29        | H24B HOUSING, SURFACE MOUNTED, STAINLESS STEEL DOUBLE LOCKING, 2PG29, HIGH CONSTRUCTION, POWDER COATED, GREY<br>H24B下壳, 表面安装, 不锈钢双扣, 2PG29, 高结构, 灰色粉末喷涂 | PG29                      | PG29                      |               |
| TI470241232-000    | H24B-SGRHS-2M32         | H24B HOUSING, SURFACE MOUNTED, STAINLESS STEEL DOUBLE LOCKING, 2M32, HIGH CONSTRUCTION, POWDER COATED, GREY<br>H24B下壳, 表面安装, 不锈钢双扣, 2M32, 高结构, 灰色粉末喷涂   | M32                       | M32                       |               |
| PART NUMBER<br>料 号 | PART DESCRIPTION<br>描 述 |                                                                                                                                                         | PG/M<br>THREAD-1<br>螺纹孔-1 | PG/M<br>THREAD-2<br>螺纹孔-2 | TYPE<br>类 型   |

|                                                                                       |  |                                                                                        |  |                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  | DWN 17JUN2015<br>DAVID LI<br>CHK 17JUN2015<br>CHRIS WANG<br>APVD 17JUN2015<br>XU XIANG |  |  TE Connectivity |  |
| DIMENSIONS:<br>mm                                                                     |  | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:                                              |  | NAME<br>H24B-SGRHS-PG/M                                                                               |  |
|  |  | PRODUCT SPEC<br>108-137013<br>APPLICATION SPEC<br>114-137013                           |  | SIZE<br>A2                                                                                            |  |
| MATERIAL<br>-<br>-                                                                    |  | FINISH<br>-<br>-                                                                       |  | CAGE CODE<br>-                                                                                        |  |
|                                                                                       |  | WEIGHT<br>-                                                                            |  | DRAWING NO<br>C-T147024XXXX000                                                                        |  |
| CUSTOMER DRAWING                                                                      |  |                                                                                        |  | RESTRICTED TO<br>SCALE 4:5<br>SHEET 1 OF 2<br>REV B                                                   |  |

| REVISIONS |     |             |      |     |      |
|-----------|-----|-------------|------|-----|------|
| P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|           | -   | SEE SHEET 1 | -    | -   | -    |
|           |     |             |      |     |      |
|           |     |             |      |     |      |
|           |     |             |      |     |      |

NOTES:  
SEE SHEET 1

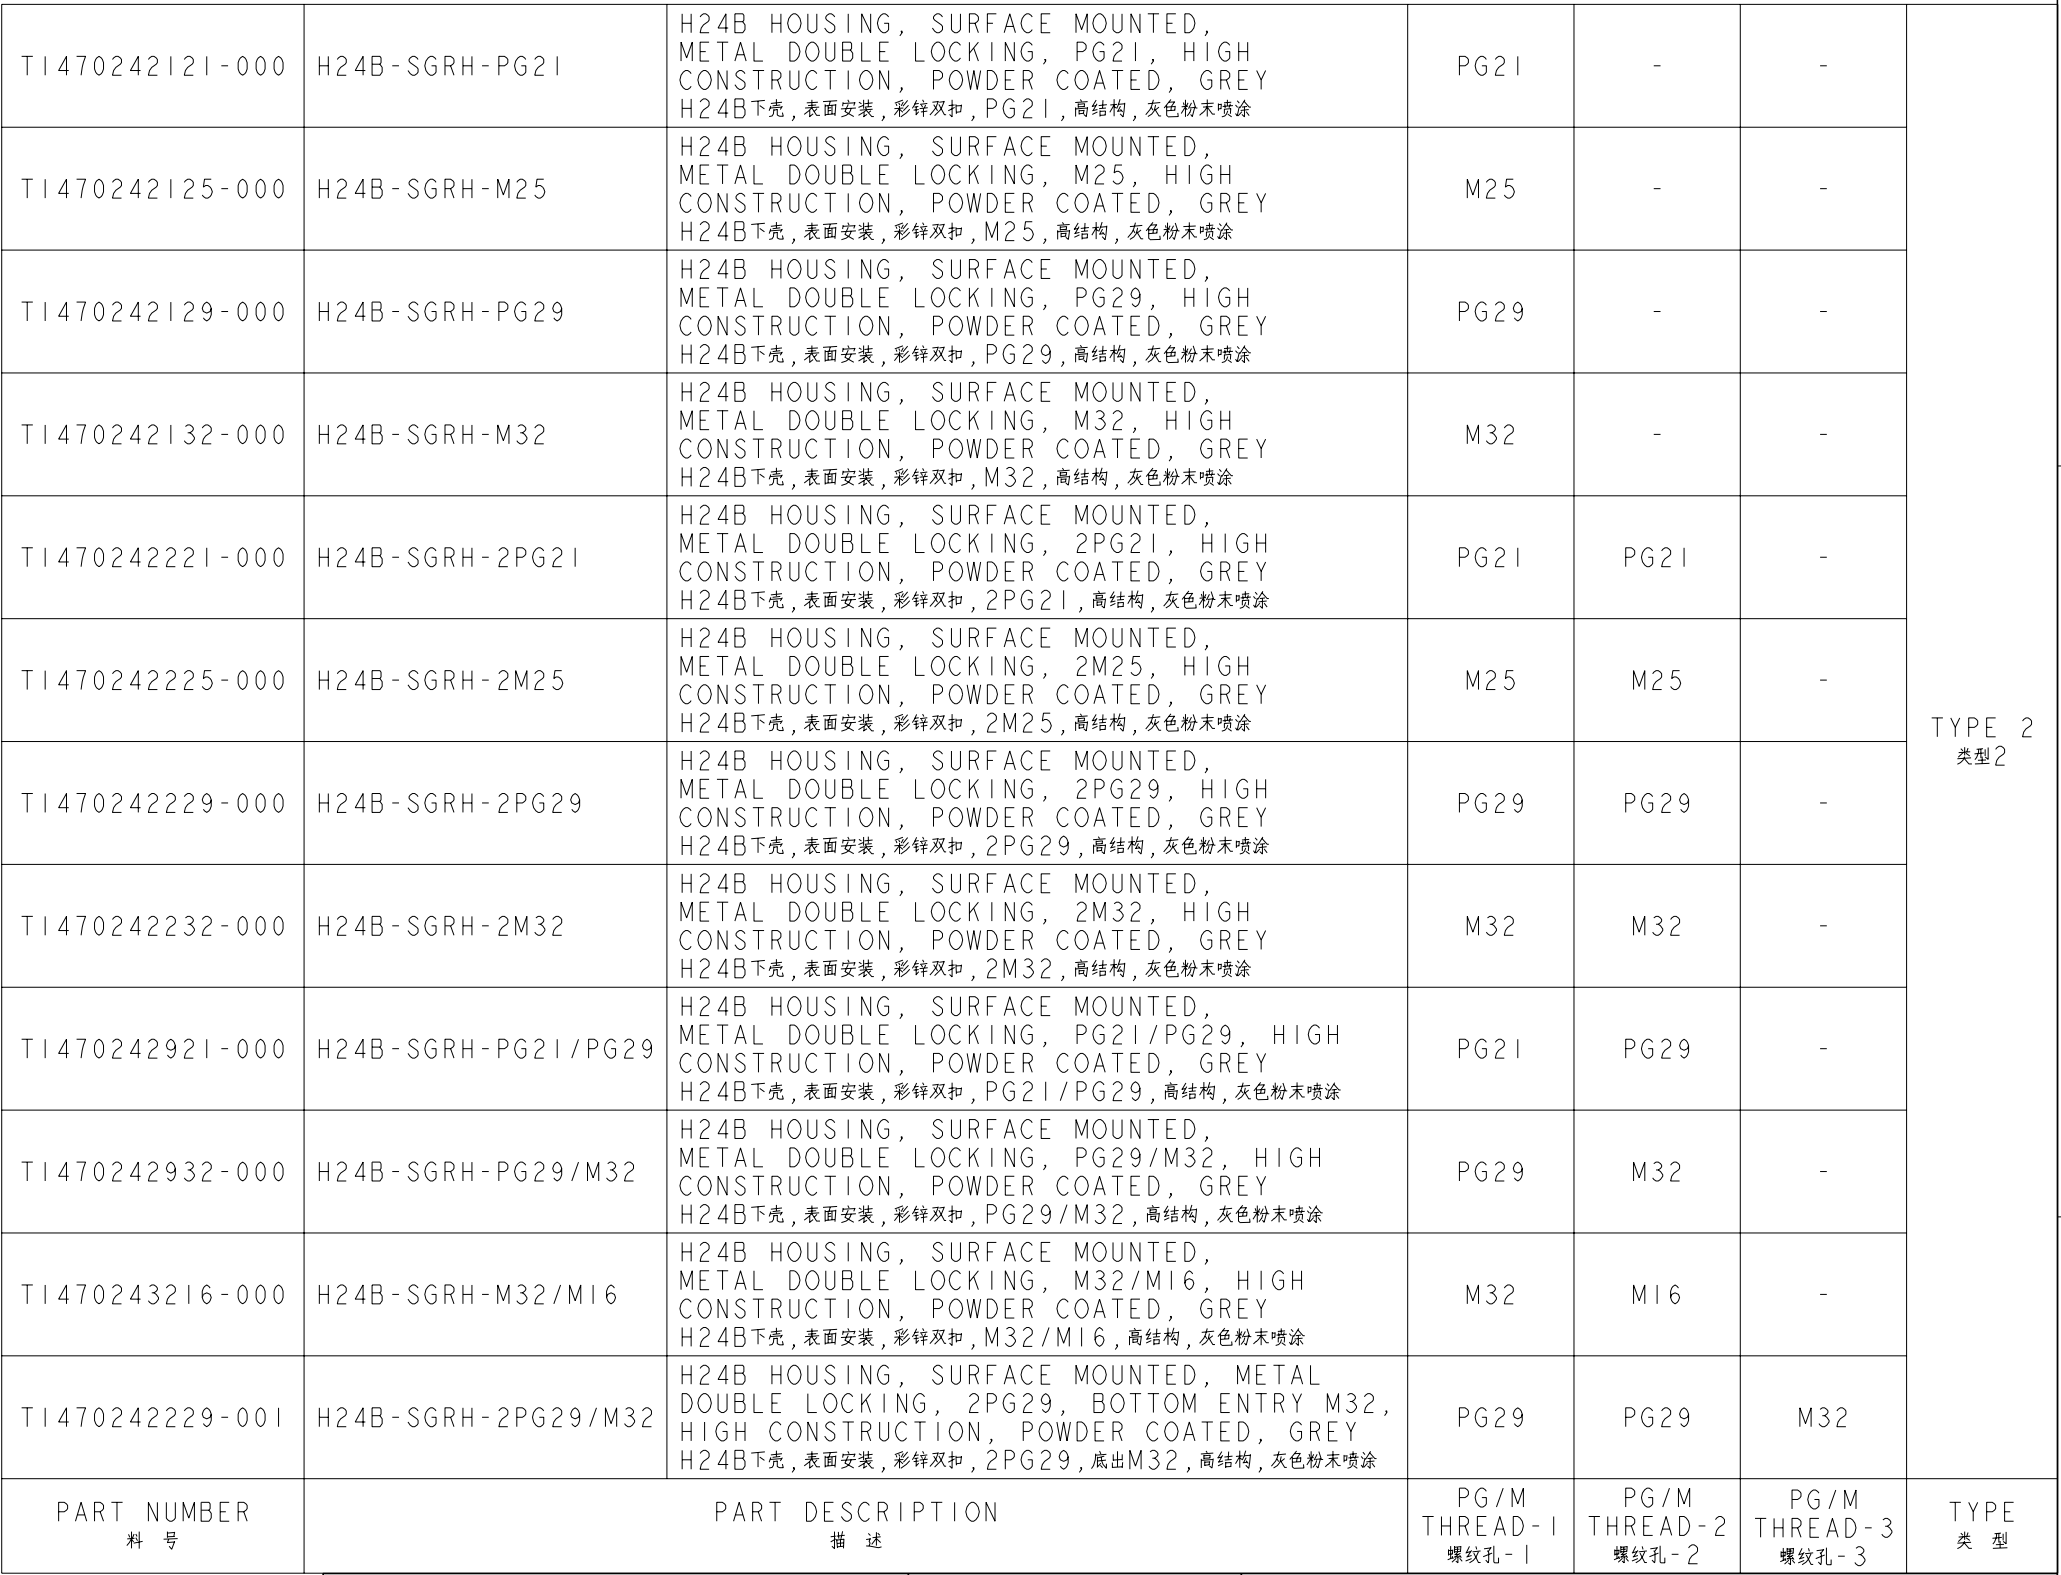

|                                                                                       |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  | DWN 17JUN2015<br>CHK DAVID LI 17JUN2015<br>CHRIS WANG<br>APVD XU XIANG 17JUN2015                                    |  |  TE Connectivity |  |
| DIMENSIONS:<br>mm                                                                     |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>0 PLC ±<br>1 PLC ±<br>2 PLC ±<br>3 PLC ±<br>4 PLC ±<br>ANGLES ±<br>FINISH |  | NAME<br>H24B-SGRH-PG/M                                                                                |  |
|  |  | PRODUCT SPEC<br>108-137013<br>APPLICATION SPEC<br>114-137013                                                        |  | SIZE<br>A2                                                                                            |  |
| MATERIAL<br>-<br>-                                                                    |  | WEIGHT<br>-                                                                                                         |  | CAGE CODE<br>-                                                                                        |  |
|                                                                                       |  | CUSTOMER DRAWING                                                                                                    |  | DRAWING NO<br>C-T147024XXXX000                                                                        |  |
|                                                                                       |  |                                                                                                                     |  | RESTRICTED TO<br>SCALE 4:5<br>SHEET 2 OF 2<br>REV B                                                   |  |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А