

# HDSM-531x/533x

## 0.56" (14.22mm) Single digit surface mount LED display

**Avago**  
TECHNOLOGIES

## Data Sheet

### Description

This is 0.56" (14.22mm) height single digit display. This device utilizes AlInGaP / GaAs chip. This device is with top surface gray and white segments.



### Features

- 0.56" digit height
- Low current operation
- Excellent characters appearance
- Available in CA and CC
- 1000 pieces per reel
- Moisture Sensitivity Level: Level 3
- RoHS compliant

### Ordering Information

Red	Green	Yellow	Orange	Description
HDSM-531C	HDSM-531H	HDSM-531F	HDSM-531L	Common Anode, Right Hand Decimal
HDSM-533C	HDSM-533H	HDSM-533F	HDSM-533L	Common Cathode, Right Hand Decimal

### Package Dimensions

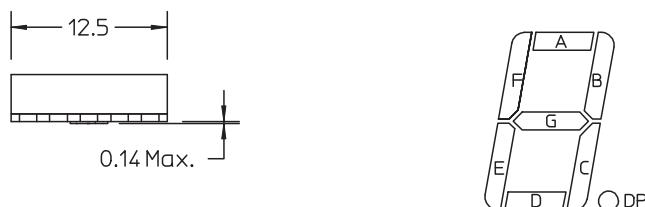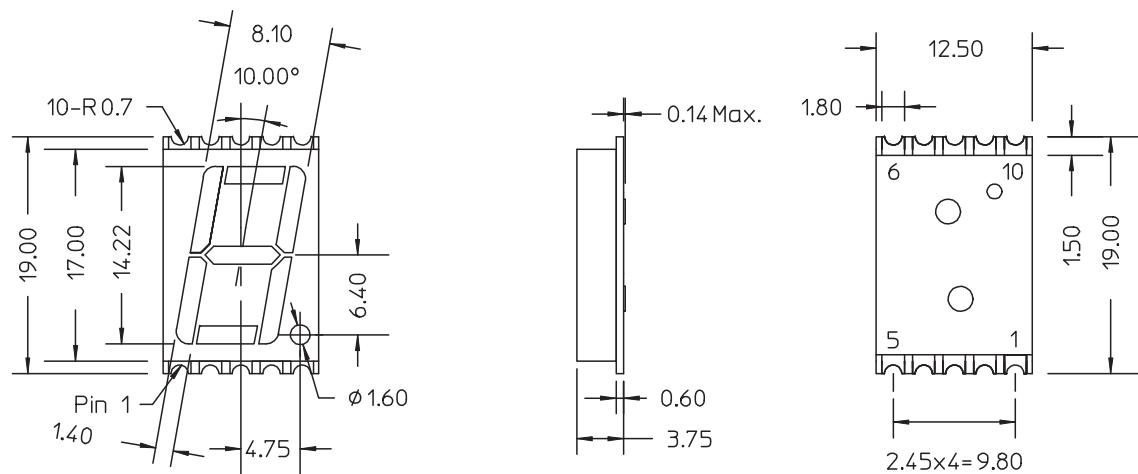

#### Notes:

All dimensions are in millimeters (inches).

Tolerance:  $\pm 0.25\text{mm}$  (0.01") unless otherwise noted.


### Pin Connection (Common Anode)

PIN No	Connection
1	Cathode E
2	Cathode D
3	Common Anode
4	Cathode C
5	Cathode DP
6	Cathode B
7	Cathode A
8	Common Anode
9	Cathode F
10	Cathode G


### Pin Connection (Common Cathode)

PIN No	Connection
1	Anode E
2	Anode D
3	Common Cathode
4	Anode C
5	Anode DP
6	Anode B
7	Anode A
8	Common Cathode
9	Anode F
10	Anode G

### Internal Circuit Diagram (Common Anode)

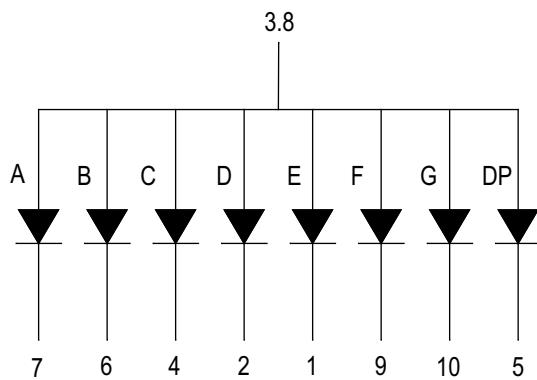

### Internal Circuit Diagram (Common Cathode)

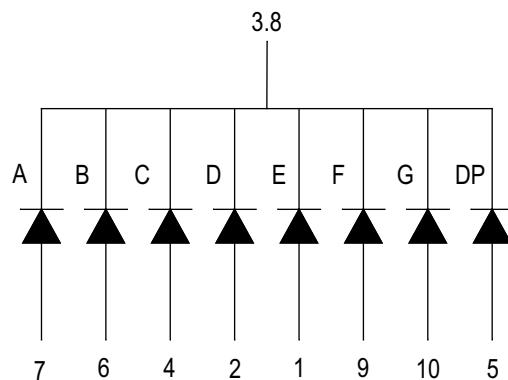

### Absolute Maximum Ratings @ T<sub>A</sub>=25°

Parameter	Green/Yellow/Red/Orange	Unit
Power Dissipation Per Segment	65	mW
Peak Forward Current Per Segment ( 1/10 Duty Cycle, .01ms pulse width)	100	mA
Continuous Forward Current Per Segment Derating Linearly From 25°C Per Segment	25 0.25	mA mA/ °C
Reverse Voltage Per Segment	5	V
Operating Temperature Range	-40°C to +105°C	
Storage Temperature Range	-40°C to +105°C	

## Electrical / Optical Characteristics @ T<sub>A</sub>=25°C

### Green

Parameters	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Condition
Average Luminous Intensity	I <sub>V</sub>	5.4	10.5	-	Mcd	I <sub>F</sub> = 10mA
Emissions Wavelength	λ <sub>p</sub> /λ <sub>d</sub>	-	572/571	-	Nm	I <sub>F</sub> = 20mA
Spectral Line Half-Width	Δλ	-	20	-	Nm	I <sub>F</sub> = 20mA
Forward Voltage, Per Segment	V <sub>F</sub>	-	2.1	2.6	V	I <sub>F</sub> = 20mA
Reverse Current, Per Segment	I <sub>R</sub>	-		100	μA	V <sub>R</sub> = 5V
Luminous Intensity Matching Ratio	I <sub>V-M</sub>	-	-	2:1	-	I <sub>F</sub> = 10mA

### Yellow

Parameters	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Condition
Average Luminous Intensity	I <sub>V</sub>	8.6	20	-	Mcd	I <sub>F</sub> = 10mA
Emissions Wavelength	λ <sub>p</sub> /λ <sub>d</sub>	-	591/589	-	Nm	I <sub>F</sub> = 20mA
Spectral Line Half-Width	Δλ	-	15	-	Nm	I <sub>F</sub> = 20mA
Forward Voltage, Per Segment	V <sub>F</sub>	-	2.1	2.6	V	I <sub>F</sub> = 20mA
Reverse Current, Per Segment	I <sub>R</sub>	-		100	μA	V <sub>R</sub> = 5V
Luminous Intensity Matching Ratio	I <sub>V-M</sub>	-	-	2:1	-	I <sub>F</sub> = 10mA

### Red

Parameters	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Condition
Average Luminous Intensity	I <sub>V</sub>	8.6	16	-	Mcd	I <sub>F</sub> = 10mA
Emissions Wavelength	λ <sub>p</sub> /λ <sub>d</sub>	-	632/624	-	Nm	I <sub>F</sub> = 20mA
Spectral Line Half-Width	Δλ	-	20	-	Nm	I <sub>F</sub> = 20mA
Forward Voltage, Per Segment	V <sub>F</sub>	-	2.0	2.6	V	I <sub>F</sub> = 20mA
Reverse Current, Per Segment	I <sub>R</sub>	-		100	μA	V <sub>R</sub> = 5V
Luminous Intensity Matching Ratio	I <sub>V-M</sub>	-	-	2:1	-	I <sub>F</sub> = 10mA

### Orange

Parameters	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Condition
Average Luminous Intensity	I <sub>V</sub>	8.6	19.5	-	Mcd	I <sub>F</sub> = 10mA
Emissions Wavelength	λ <sub>p</sub> /λ <sub>d</sub>	-	611/605	-	Nm	I <sub>F</sub> = 20mA
Spectral Line Half-Width	Δλ	-	17	-	Nm	I <sub>F</sub> = 20mA
Forward Voltage, Per Segment	V <sub>F</sub>	-	2.1	2.6	V	I <sub>F</sub> = 20mA
Reverse Current, Per Segment	I <sub>R</sub>	-		100	μA	V <sub>R</sub> = 5V
Luminous Intensity Matching Ratio	I <sub>V-M</sub>	-	-	2:1	-	I <sub>F</sub> = 10mA

## Typical Electrical / Optical characteristic curves @ $T_A=25^\circ\text{C}$

**Green**

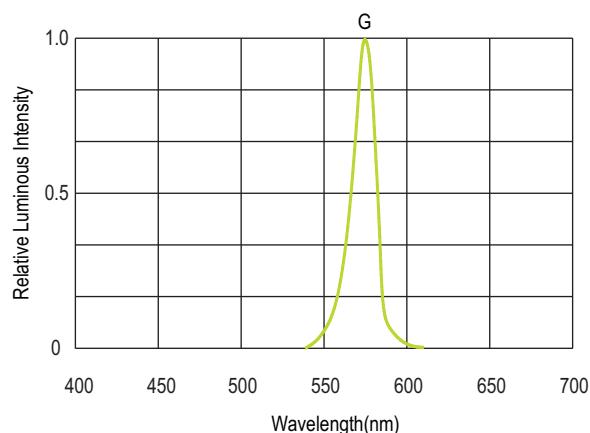


Figure 1. Relative Luminous Intensity vs. Wavelength

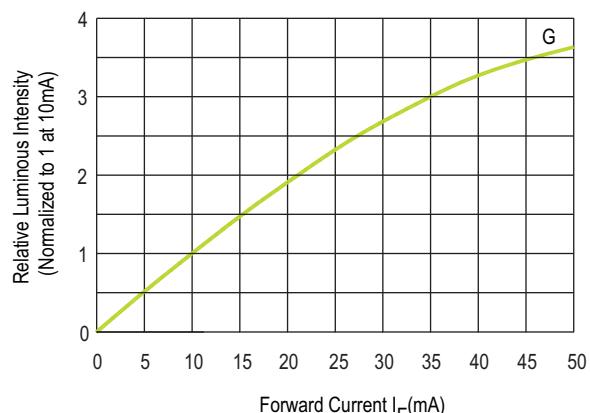


Figure 2. Relative Luminous Intensity vs. Forward Current

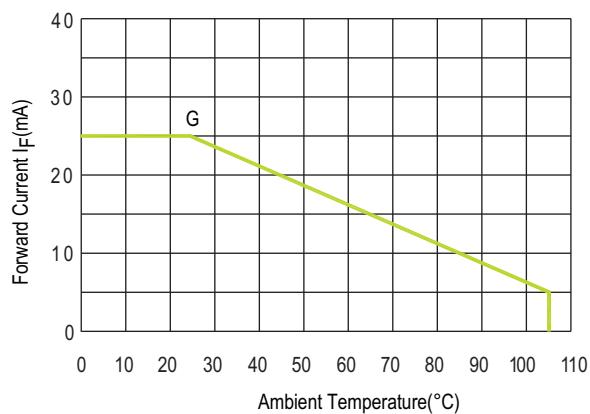


Figure 3. Allowable DC Current vs. Ambient Temperature

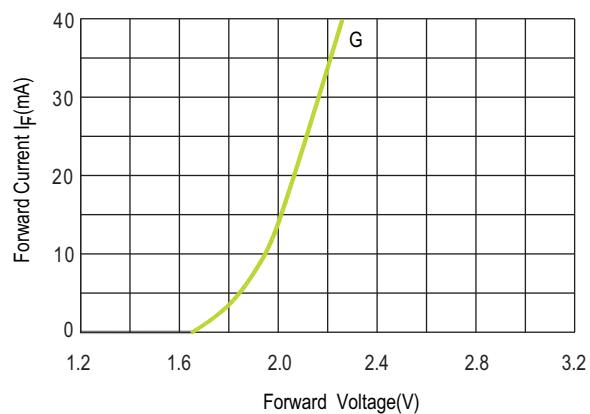


Figure 4. Forward Current vs. Forward Voltage

## Yellow

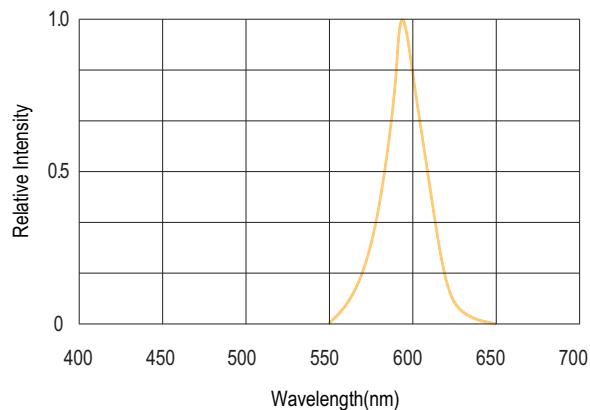


Figure 1. Relative Intensity vs. Wavelength

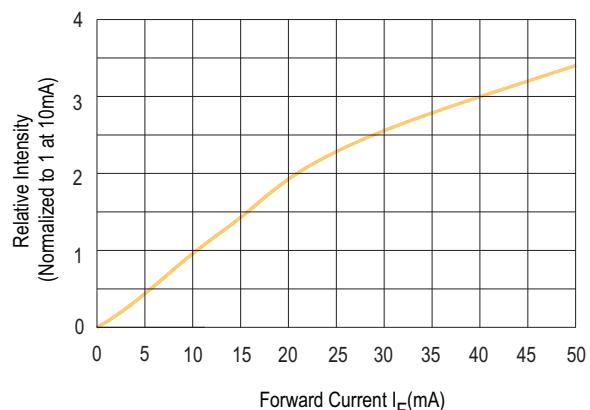


Figure 2. Relative Intensity vs. Forward Current

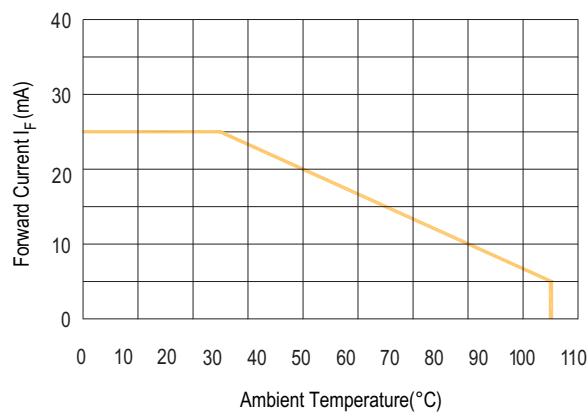


Figure 3. Allowable DC Current vs. Ambient Temperature



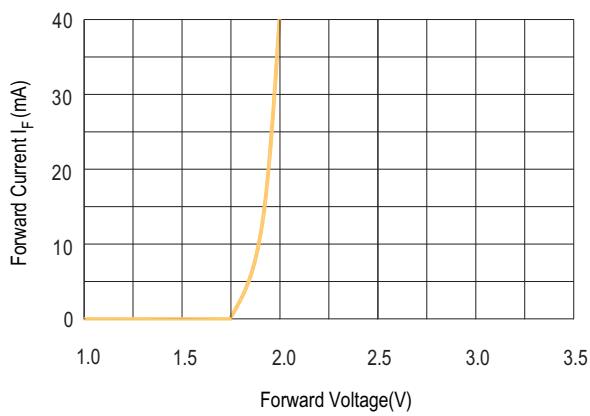


Figure 4. Forward Current vs. Forward Voltage


**Red**

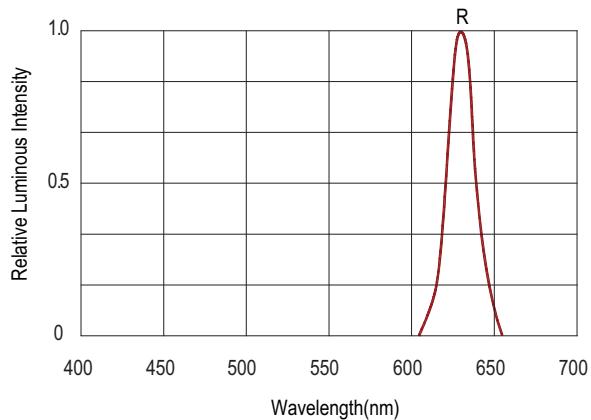


**Figure 1. Relative Luminous Intensity vs. Wavelength**

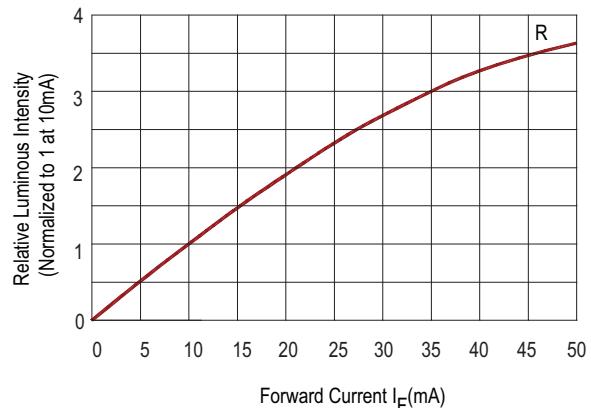

**Figure 2. Relative Luminous Intensity vs. Forward Current**

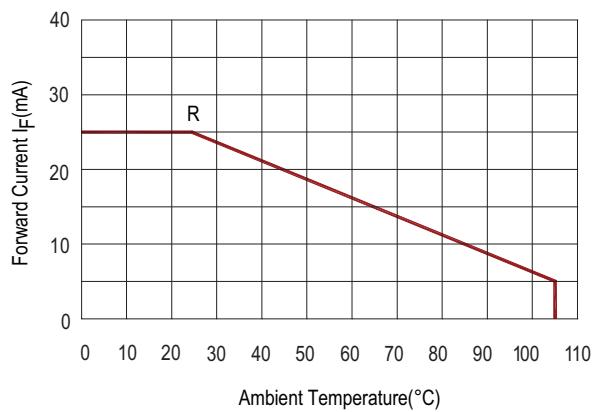

**Figure 3. Allowable DC Current vs. Ambient Temperature**

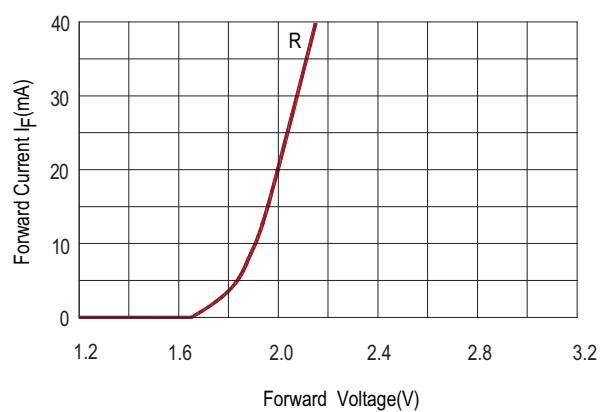

**Figure 4. Forward Current vs. Forward Voltage**

## Orange

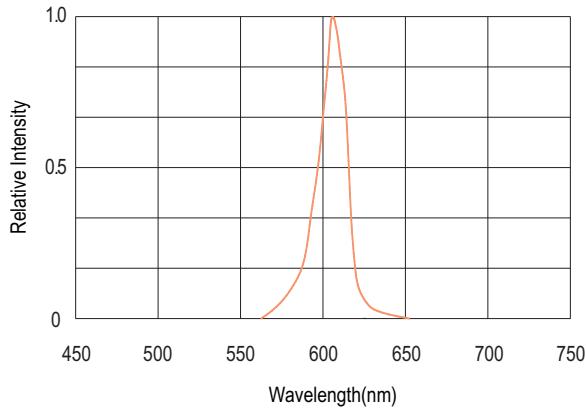


Figure 1. Relative Intensity vs. Wavelength

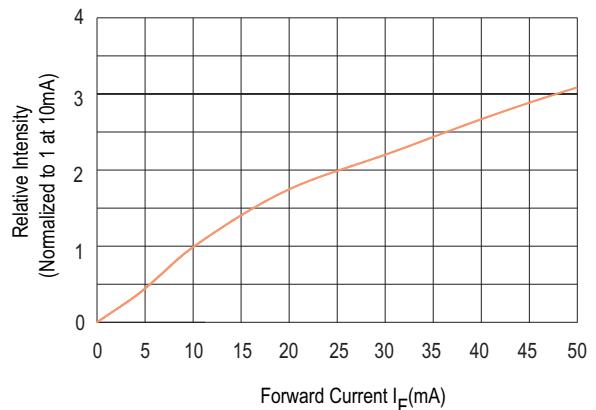


Figure 2. Relative Intensity vs. Forward Current

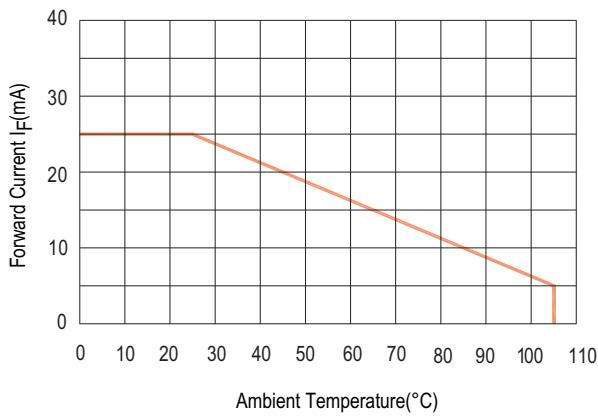


Figure 3. Allowable DC Current vs. Ambient Temperature

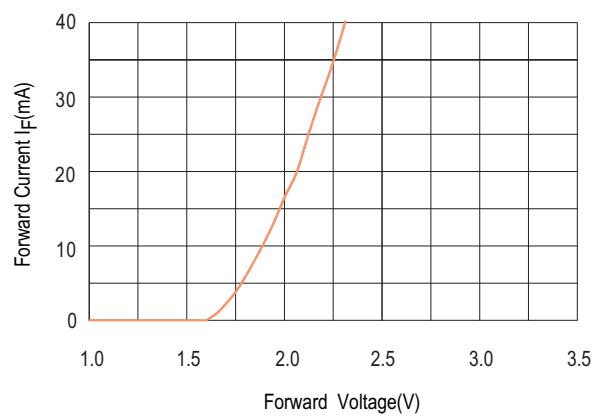


Figure 4. Forward Current vs. Forward Voltage

## Intensity Bin Limits (mcd)

### Green

IV Bin Category	Min.	Max
M	5.401	8.600
N	8.601	13.700
P	13.701	21.800
Q	21.801	34.700

Tolerance: ±15%

### Yellow / Red / Orange

IV Bin Category	Min.	Max
N	8.601	13.700
P	13.701	21.800
Q	21.801	34.700
R	34.701	55.200


Tolerance: ±15%

#### Note:

1. Bin categories are established for classification of products. Products may not be available in all categories. Please contact your Avago representative for information on currently available bins.

## SMT Soldering Profile


### Pb free reflow soldering Profile

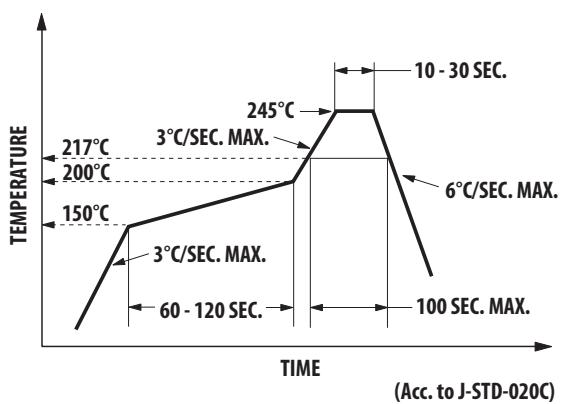


#### Notes:

1. The peak temperature refers to the peak package body temperature.
2. Number of reflow process shall be limited to maximum 2 times only. Cooling process to normal temperature is required between first and second soldering process.

## Recommended soldering pattern (unit: mm)

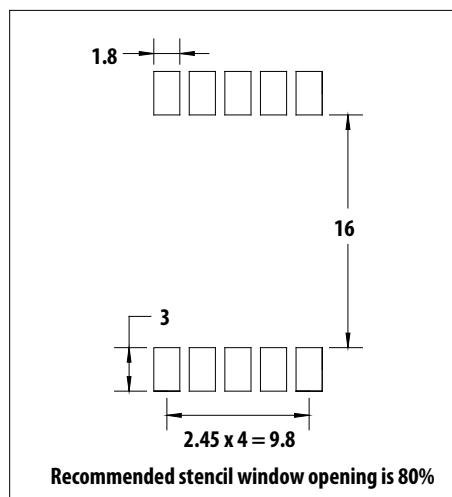

## Tape specification (unit: mm)

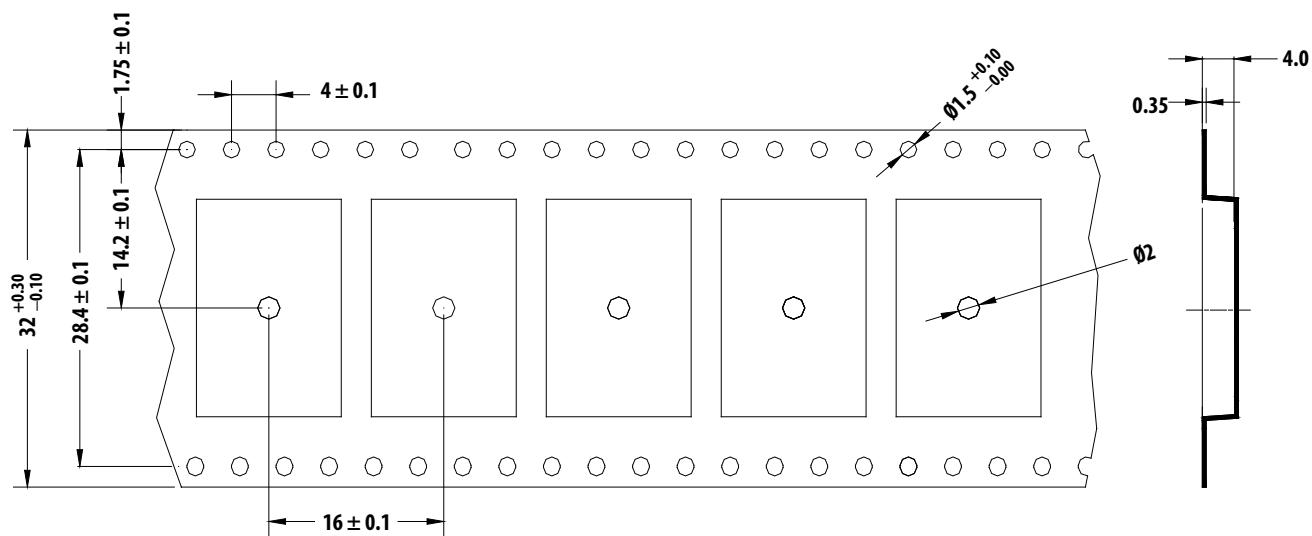

For product information and a complete list of distributors, please go to our web site: [www.avagotech.com](http://www.avagotech.com)

Avago, Avago Technologies, and the A logo are trademarks of Avago Technologies in the United States and other countries.  
Data subject to change. Copyright © 2005-2011 Avago Technologies. All rights reserved.  
AV02-0713EN - March 17, 2011

**AVAGO**  
TECHNOLOGIES



# OCEAN CHIPS

## Океан Электроники

### Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А