


PCL-818HD/HG

PCL-818L

**100 kS/s, 12-bit, 16-ch ISA
Multifunction Card**

**40 kS/s, 12-bit, 16-ch ISA
Multifunction Card**

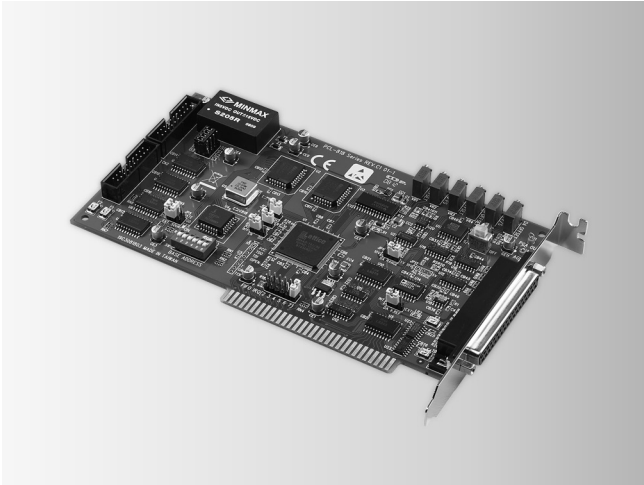

Features

- 16-ch single-ended or 8-ch differential analog input
- 12-bit A/D converter, with up to 100 kHz sampling rate
- Programmable gain
- Automatic channel/gain scanning
- Onboard FIFO memory (1,024 samples, PCL-818HD/HG only)
- One 12-bit analog output channel
- 16-ch digital input and 16-ch digital output
- Onboard programmable counter

Introduction

The PCL-818L series was designed for entry-level models to the PCL-818 series. The cards have been designed with the cost-sensitive customer in mind, but still offers the same functions as the rest of the series, except that they have a 40 kHz sampling rate and only accepts bipolar inputs. They are fully software and connector compatible with the PCL-818HD and PCL-818HG. This lets you upgrade your applications to these higher performance cards without hardware or software changes.

The PCL-818LS bundle consists of the PCL-818L card, the PCLD-8115 wiring terminal board and a DB37 cable assembly. The PCLD-8115 accommodates onboard passive signal conditioning components (resistors and capacitors), allowing you to easily implement a low-pass filter, a voltage attenuator or a 4 ~ 20 mA voltage converter.

Specifications

Analog Input

- **Channels** 16 single-ended / 8 differential
- **Resolution** 12 bits
- **Max. Sampling Rate** 100 kS/s for all input ranges (PCL-818HD/HG only)
40 kS/s for all input ranges (PCL-818L only)
- **FIFO Size** 1,024 samples
- **Overvoltage Protection** 30 Vp-p
- **Input Impedance** 10 M Ω
- **Sampling Modes** Software, pacer or external
- **Input Range** (V, software programmable)

PCL-818L/818HD					
Bipolar	± 10	± 5	± 2.5	± 1.25	± 0.625
Unipolar*	N/A	0 ~ 10	0 ~ 5	0 ~ 2.5	0 ~ 1.25
Accuracy (% of FSR ± 1 LSB)	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4

* Note: PCL-818L doesn't support unipolar input range.

PCL-818HG								
Bipolar	± 10	± 5	± 1	± 0.5	± 0.1	± 0.05	± 0.01	± 0.005
Unipolar	N/A	0 ~ 10	N/A	0 ~ 1	N/A	0 ~ 0.1	N/A	0 ~ 0.01
Accuracy (% of FSR ± 1 LSB)	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4	0.8	0.8

Analog Output

- **Channels** 1
- **Resolution** 12 bits
- **Output Rate** Static update
- **Output Range** (V, software programmable)

Internal Reference	Unipolar	0 ~ 5, 0 ~ 10
External Reference		0 ~ 10, 0 ~ -10

Digital Input

- **Channels** 16
- **Compatibility** 5 V/TTL
- **Input Voltage** Logic 0: 0.8 V max.
Logic 1: 2.0 V min.

Digital Output

- **Channels** 16
- **Compatibility** 5 V/TTL
- **Output Voltage** Logic 0: 0.4 V max.
Logic 1: 2.4 V min.
- **Output Capability** Sink: 8 mA
Source: -0.4 mA

Timer/Counter

- **Channels** 1
- **A/D Pacer** 32-bit with 10 MHz or 1 MHz time base
- **Max. and Min. Rates** 2.5 MHz and 0.00023 Hz
- **Counter** One 16-bit counter with 100 kHz time base

General

- **Power Consumption** 5 V @ 210 mA typical, 500 mA max.
12 V @ 20 mA typical, 100 mA max.
-12 V @ 20 mA typical, 40 mA max.
- **I/O Connector** 1 x DB37 female connector
2 x 20-pin box header
- **Dimensions (L x H)** 155 x 100 mm (6.1" x 3.9")
- **Operating Temperature** 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
- **Storage Temperature** -20 ~ 65°C (-4 ~ 149°F)
- **Operating Humidity** 5 ~ 95% RH, non-condensing (refer to IEC 68-2-3)

Ordering Information

- **PCL-818HD** High-performance Half-size Multifunction Card
- **PCL-818HG** High-performance and High-gain Multi. Card
- **PCL-818L** Low-cost High-perform. Half-size Multi. Card
- **PCL-818LS** PCL-818L w/ PCLD-8115 and DB37 Cable

Accessories

- **PCL-10137-1** DB37 Cable, 1 m
- **PCL-10137-2** DB37 Cable, 2 m
- **PCL-10137-3** DB37 Cable, 3 m
- **PCL-10120-1** 20-pin Flat Cable, 1 m
- **PCL-10120-2** 20-pin Flat Cable, 2 m
- **ADAM-3920** 20-pin DIN-rail Flat Cable Wiring Board
- **PCLD-8115** Wiring Board w/ CJC Circuit & One DB37 Cable
- **PCLD-880** Wiring Board w/ Two 20-pin Flat Cables & Adapter

Pin Assignments

CN1			CN2		
D/O 0	1	2	D/I 0	1	2
D/O 2	3	4	D/I 2	3	4
D/O 4	5	6	D/I 4	5	6
D/O 6	7	8	D/I 6	7	8
D/O 8	9	10	D/I 8	9	10
D/O 10	11	12	D/I 10	11	12
D/O 12	13	14	D/I 12	13	14
D/O 14	15	16	D/I 14	15	16
D.GND	17	18	D.GND	17	18
+5 V	19	20	+5 V	19	20

CN3 (Single ended)

A/D S0	1	20	A/D S8	1	20
A/D S1	2	21	A/D S9	2	21
A/D S2	3	22	A/D S10	3	22
A/D S3	4	23	A/D S11	4	23
A/D S4	5	24	A/D S12	5	24
A/D S5	6	25	A/D S13	6	25
A/D S6	7	26	A/D S14	7	26
A/D S7	8	27	A/D S15	8	27
A.GND	9	28	A.GND	9	28
A.GND	10	29	A.GND	10	29
VREF	11	30	DA0.OUT	11	30
S0*	12	31	DA0.VREF	12	31
+12 V	13	32	S1*	13	32
S2*	14	33	S3*	14	33
D.GND	15	34	D.GND	15	34
NC	16	35	EXT.TRIG	16	35
Counter	17	36	Counter 0	17	36
Counter	18	37	PACER	18	37
+5 V	19			19	

CN3 (Differential)

A/D H0	1	20	A/D L0	1	20
A/D H1	2	21	A/D L1	2	21
A/D H2	3	22	A/D L2	3	22
A/D H3	4	23	A/D L3	4	23
A/D H4	5	24	A/D L4	5	24
A/D H5	6	25	A/D L5	6	25
A/D H6	7	26	A/D L6	7	26
A/D H7	8	27	A/D L7	8	27
A.GND	9	28	A.GND	9	28
A.GND	10	29	A.GND	10	29
VREF	11	30	DA0.OUT	11	30
S0*	12	31	DA0.VREF	12	31
+12 V	13	32	S1*	13	32
S2*	14	33	S3*	14	33
D.GND	15	34	D.GND	15	34
NC	16	35	EXT.TRIG	16	35
Counter	17	36	Counter 0	17	36
Counter	18	37	PACER	18	37
+5 V	19			19	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А