

**Nominal frequency (f0)**

**100 MHz**

**Frequency stabilities**

Parameter	Frequency stability	Operating temp. range
vs. operating temp. range (df/f@25 °C)	-1 to 1 ppm	-40 ... 85 °C
Parameter	Value	Condition
initial tolerance (df/f0)	-1 to 1 ppm	@Vc = 1.65 V; 25 °C
vs. supply voltage change (df/f)	-0.2 to 0.2 ppm	static; 3.3 V ±5 %
vs. load change (df/f)	-0.1 to 0.1 ppm	static; Load ± 10 %
vs. aging / 15 years (df/f)	<± 7 ppm	@ 40 °C

**Frequency tuning**

Parameter	Value	Condition
Electrical frequency control (EFC) (df/f0)	-20 to -5 ppm 5 to 20 ppm	ext. tuning voltage @ 0.3 V ext. tuning voltage @ 3 V
Linearity	< 10 %	
Frequency control input impedance	> 50 kOhm	

**RF output**

Parameter	Value	Condition
Signal	LVC MOS	
Load	15 pF ±10 %	
Fan out	3	
Rise Time	< 3 ns	@ 10 to 90 %Vout
Fall Time	< 3 ns	@ 90 to 10 %Vout
Duty cycle	40 / 60 %	@ 1.65 V
V Low	x < 0.33 V	
V High	x > 2.97 V	
rise/fall time typical: 1ns		

**Supply voltage**

Parameter	Value	Condition
Supply voltage (Vs)	3.3 V ± 5 %	
Current consumption steady state	< 30 mA	@ Vsnom & 25 °C

**Additional Parameters**

Parameter	Value	Condition	
Phase Noise	< -75 dBc/Hz	10 Hz	typ values
	< -100 dBc/Hz	100 Hz	
	< -130 dBc/Hz	1000 Hz	
	< -150 dBc/Hz	10 kHz	
Additional information sub harmonics: <-70dBc aging: <=5ppm/5years			
Processing & Packing	handling&processing note		

**Additional environmental conditions**

Tensile strength of leads DIN IEC 68 T2-21 (Ua 1)
Flexibility of leads DIN IEC 68 T2-21 (Ub)
Sealing test A nicht dicht (not hermetically sealed)
Solderability DIN IEC 68 T2-20 (Ta)
Solvent resistance EN 60068-2-45, Test xA non-washable device


**Absolute Maximum Ratings**

Parameter	Min	Typ	Max	Units	Condition
Operable temperature range	-45		90	°C	
Storage temperature range	-55		105	°C	

**Enclosure**


Type G214B	Height 5.9 mm
all units in mm	
<p><b>Pin Connections</b></p> <p>Pin 1: Vc (control voltage)          Pin 2: N.C.          Pin 3: GND(Case)          Pin 4: RF-Output          Pin 5: N.C.          Pin 6: Vs (supply voltage)</p>	
<p><b>Marking</b></p> <p>C2310A1-142          100,000 MHz          * VI AYYWW          * pin-1 marking</p>	

**Reflow profile**

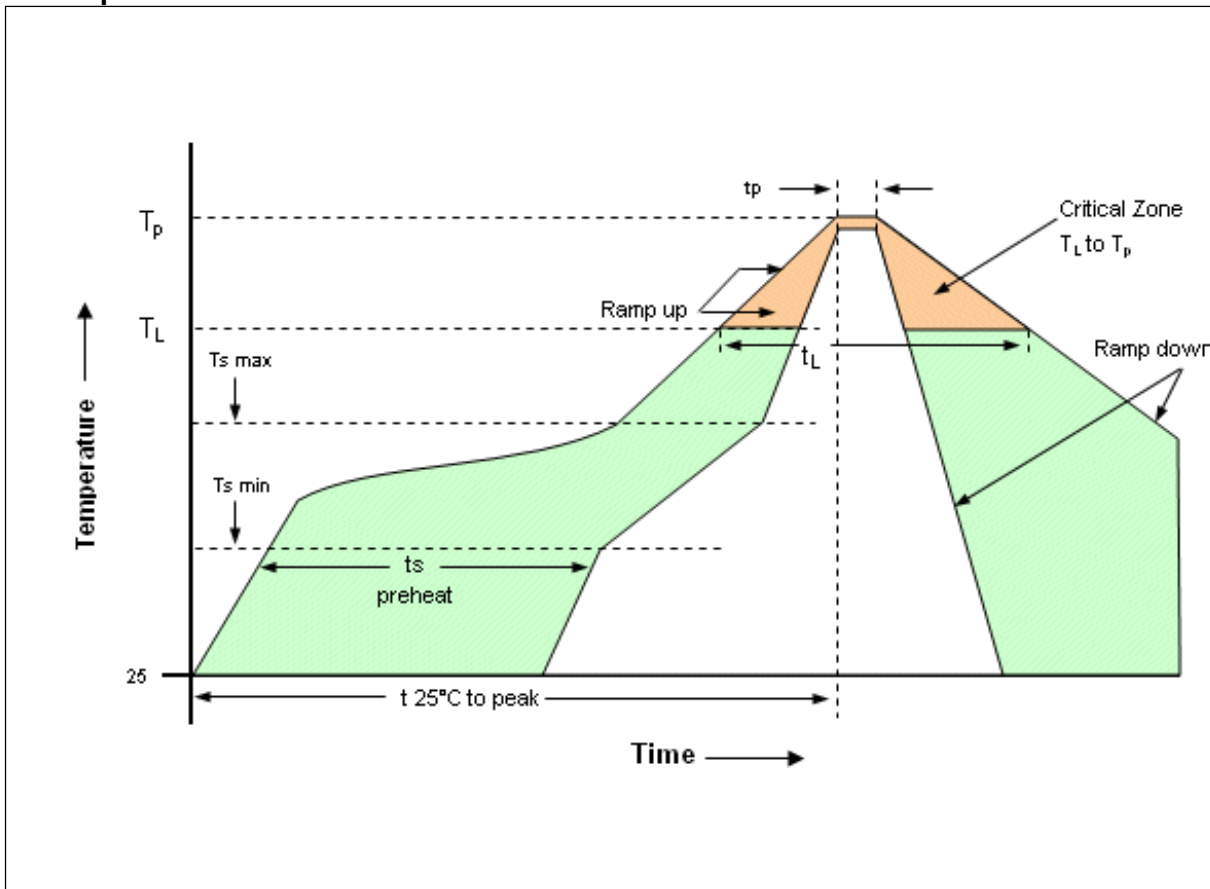

Profile Feature	Pb-Free Assembly/Sn-Pb Assembly
Average ramp-up rate (TL to Tp)	3°C/second max.
Preheat -Temperature Min (T <sub>smin</sub> )	150°C
-Temperature Min (T <sub>smax</sub> )	200°C
-Time (min to max) (t <sub>s</sub> )	60-180 seconds
T <sub>smax</sub> to TL - Ramp-up Rate	3°C/second max.
Time maintained above - Temperature (TL)	217°C
- Time (t <sub>L</sub> )	60-150 seconds
Peak Temperature (T <sub>p</sub> )	max 260°C
Time within 5°C of actual Peak Temperature (t <sub>p</sub> )	20-40 seconds
Ramp-down Rate	6°C/second max.
Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.
Note: All temperatures refer to topside of the package, measured on the package body surface.	
Additional Information	
This SMD oscillator has been designed for pick and place reflow soldering. SMD oscillators must be on the top side of the PCB during the reflow process.	

**Standard shipping method**

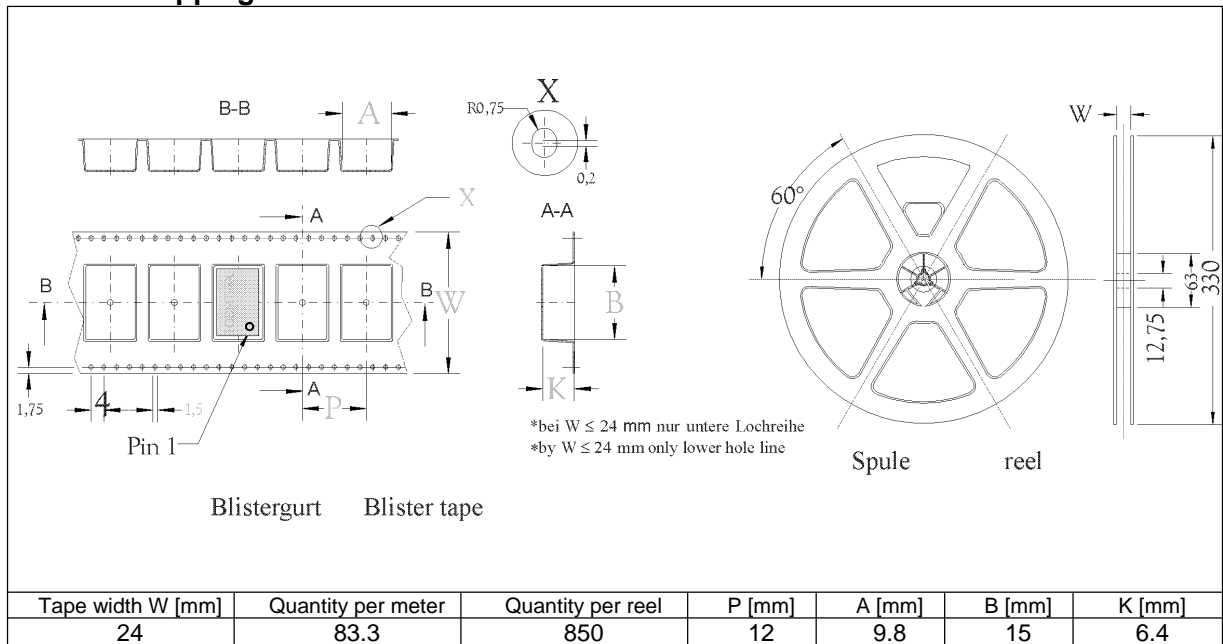

**Notes:**

Unless otherwise stated all values are valid after warm-up time and refer to typical conditions for supply voltage, frequency control voltage, load, temperature (25°C).  
Subject to technical modification.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А