

SPVQ4H Water-proof Type

Contributes high contact reliability at micro-current range



Typical Specifications

Items		Specifications
Rating (max.)/(min.) (Resistive load)		0.1A 12V DC / 1mA 5V DC
Contact resistance (Initial/After operating life)		500mΩ max. / 1Ω max.
Operating force		3N max.
Operating life	Without load	300,000cycles
	With load	300,000cycles (0.1A 12V DC)

Product Line

Poles	Positions	Change over timing	Operating part shape	Terminal type	Minimum order unit (pcs)		Product No.	Drawing No.
					Japan	Export		
1	2	Non shorting	Actuator	With wire (downwards)	180	720	SPVQ4H1200	1
	1			With wire (downwards) N/O Circuit			SPVQ4H1300	2
				With wire (downwards) N/C Circuit			SPVQ4H1400	3

Notes 1. Unless specified, the length of the lead wire is 250mm. Color is either red, black or yellow. Please consult us for length modification.
2. This unit cannot be used in water (IP67 rating).

Packing Specifications

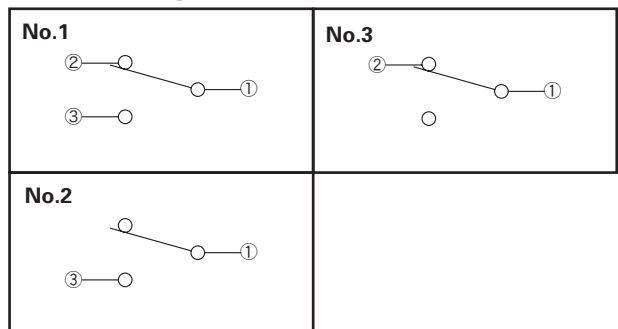
Bulk

Number of packages (pcs.)		Export package measurements (mm)
1 case /Japan	1 case /export packing	
180	720	555×375×223

Dimensions

No.	Style	No.	Style
1		3	
2			

Circuit Diagram



Detector
Slide
Push
Rotary
Power
Dual-in-line Package Type











General-purpose Type

Water-proof Type

Fast Switching Type

Detector Switches

List of Varieties

Series		Water-proof Type				
		SPVQ1	SPVQ3	SPVQ4H	SPVQ6	SPVQ7
Photo						
Operation type		One-way Two-way	Two-way		One-way Two-way	Two-way
Dimensions (mm)	W	13.3	13	19	13.3	14.7
	D	5.8		6	5.3	5.4
	H	8	8.35	11.9	7	6.7
Operating temperature range		-40°C to +85°C				
Automotive use		●	●	●	●	●
Life cycle (availability)						
Poles / Positions		1/2	1/1 1/2		1/2	1/1 1/2
Rating (max.) (Resistive load)		0.1A 12V DC	0.1A 12V DC or 0.3A 16V DC	0.1A 12V DC		
Rating (min.) (Resistive load)		50μA 3V DC	50μA 5V DC or 1mA 5V DC	1mA 5V DC	50μA 5V DC	
Durability	Operating life without load	300,000cycles 1Ω max.	300,000cycles or 1,200,000cycles 1Ω max.	300,000cycles 1Ω max.		
	Operating life with load Rating (max.) (Resistive load)	300,000cycles 1Ω max.	300,000cycles or 1,200,000cycles 1Ω max.	300,000cycles 1Ω max.		
Electrical performance	Initial contact resistance	500mΩ max.				
	Insulation resistance	100MΩ min. 500V DC				
	Voltage proof	500V AC for 1minute				
Mechanical performance	Terminal strength	3N for 1minute (with terminal) Wire strength 30N for 1minute (with wire)		Wire strength 30N for 1 minute	3N for 1minute	
	Actuator strength	20N				
Environmental performance	Cold	-40°C 500h				
	Dry heat	85°C 500h				
	Damp heat	60°C, 90 to 95% RH 500h				
Operation force		2N max. 5.9N max.	1±0.5N 3N max.	3N max.	1±0.5N 3N max.	1±0.5N
Page		46	50	55	56	59

Detector Switches Soldering Conditions	73
Detector Switches Cautions	74

Note
● Indicates applicability to all products in the series.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А