

# BLM18AG471BH1#


“#” indicates a package specification code.



< List of part numbers with package codes >

BLM18AG471BH1D BLM18AG471BH1B

## Appearance & Shape

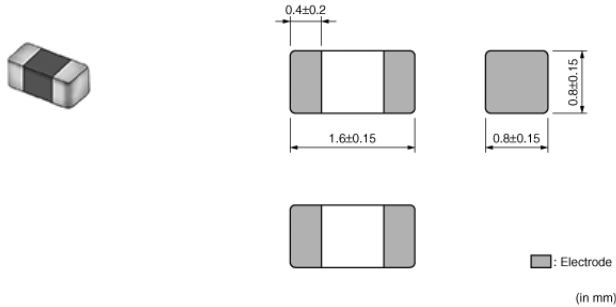

## Features

The chip ferrite beads BLM series is designed to function nearly as a resistor at noise frequencies, which greatly reduces the possibility of resonance and leaves signal wave forms undistorted.

BLM series is effective in circuits without stable ground lines because BLM series does not need a connection to ground.

The nickel barrier structure of the external electrodes provides excellent solder heat resistance. Also it can be used up to 150 °C.

BLM\_AG series generates an impedance from the relatively low frequencies. Therefore BLM\_AG series is effective in noise suppression in a wide frequency range (30MHz to several hundred MHz).

## Applications

Automotive Usage	Powertrain/Safety
------------------	-------------------

## Packaging Information

Packaging	Specifications	Minimum Order Quantity
D	180mm Paper Tape	4000
B	Bulk(Bag)	1000

### Attention

1.This datasheet is downloaded from the website of Murata Manufacturing Co., Ltd. Therefore, it's specifications are subject to change or our products in it may be discontinued without advance notice. Please check with our sales representatives or product engineers before ordering.

2.This datasheet has only typical specifications because there is no space for detailed specifications.

Therefore, please review our product specifications or consult the approval sheet for product specifications before ordering.

# BLM18AG471BH1#

“#” indicates a package specification code.



## Specifications

Shape	SMD	Number of Circuit	1
Size Code (in mm)	1608		
Size Code (in inch)	0603		
Length	1.6mm		
Length Tolerance	±0.15mm		
Width	0.8mm		
Width Tolerance	±0.15mm		
Thickness	0.8mm		
Thickness Tolerance	±0.15mm		
Impedance (at 100MHz)	470Ω		
Impedance (at 100MHz) Tolerance	±25%		
Rated Current (at 85°C)	550mA		
Rated Current (at 125°C)	550mA		
Rated Current (at 150°C)	10mA		
DC Resistance(max.)	0.35Ω		
Operating Temperature Range	-55°C to 150°C		
Mass(typ.)	0.005g		

### Attention

1.This datasheet is downloaded from the website of Murata Manufacturing Co., Ltd. Therefore, it's specifications are subject to change or our products in it may be discontinued without advance notice. Please check with our sales representatives or product engineers before ordering.


2.This datasheet has only typical specifications because there is no space for detailed specifications.

Therefore, please review our product specifications or consult the approval sheet for product specifications before ordering.

# BLM18AG471BH1#

"#" indicates a package specification code.


## Product Data

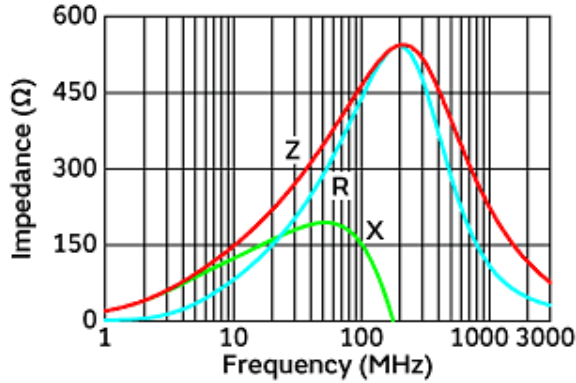


Impedance-Frequency Characteristics

In operating temperature exceeding +125°C, derating of current is necessary for BLM18AG\_BH1 series. Please apply the derating curve shown in chart according to the operating temperature.

Derating of Rated Current

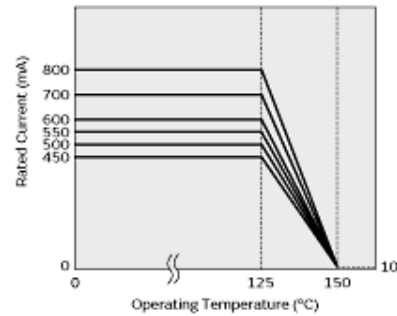

Derating of Rated Current

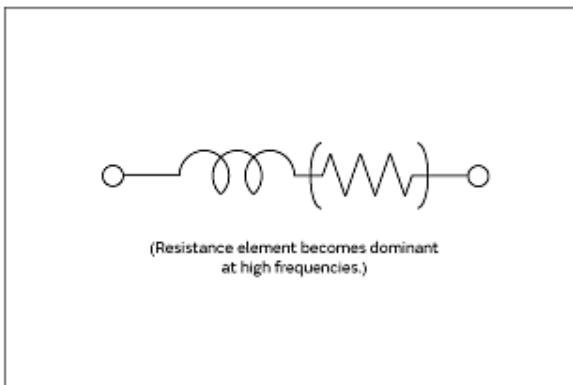

Equivalent Circuit

**Attention**

- 1.This datasheet is downloaded from the website of Murata Manufacturing Co., Ltd. Therefore, it's specifications are subject to change or our products in it may be discontinued without advance notice. Please check with our sales representatives or product engineers before ordering.
- 2.This datasheet has only typical specifications because there is no space for detailed specifications. Therefore, please review our product specifications or consult the approval sheet for product specifications before ordering.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А