

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:


0670688010

Status:

Active

Description:

Universal Serial Bus (USB), Shielded I/O, Type B Receptacle, Right Angle with Straight Tabs, Color Black, Gold (Au) Flash Plating, Tray Pack, Lead Free

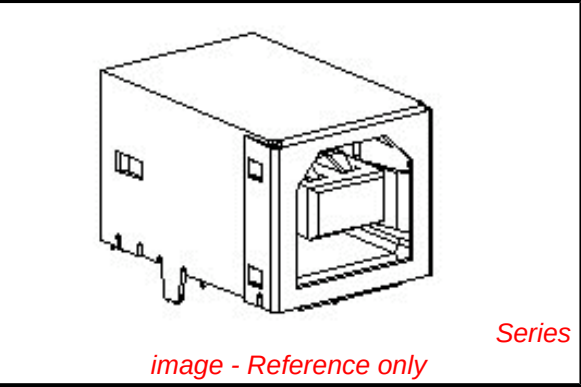

Documents:	
3D Model	Product Specification PS-67998-0000 (PDF)
Drawing (PDF)	RoHS Certificate of Compliance (PDF)

General	
Product Family	I/O Connectors
Series	67068
Application	Wire-to-Board
Comments	Single
Component Type	Receptacle
Product Name	USB
Type	B
Physical	
Boot Color	N/A
Circuits (Loaded)	4
Circuits (maximum)	4
Gender	Receptacle
Lock to Mating Part	Yes
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Tin
Number of Rows	2
Orientation	Right Angle
PC Tail Length (in)	0.110 In
PC Tail Length (mm)	2.80 mm
PCB Locator	Yes
PCB Retention	Yes
PCB Thickness Recommended (in)	0.063 In
PCB Thickness Recommended (mm)	1.60 mm
Packaging Type	Tray
Panel Mount	No
Pitch - Mating Interface (in)	0.098 In
Pitch - Mating Interface (mm)	2.50 mm
Pitch - Term. Interface (in)	0.098 In
Pitch - Term. Interface (mm)	2.50 mm
Plating min: Termination (µin)	75
Plating min: Termination (µm)	1.90
Polarized to Mating Part	Yes
Polarized to PCB	Yes
Ports	1
Surface Mount Compatible (SMC)	Yes
Temperature Range - Operating	0°C to +50°C
Termination Interface: Style	Through Hole
Waterproof / Dustproof	No
Wire Size AWG	N/A
Electrical	
Current - Maximum per Contact	1.5A
Shield Type	Full Shield
Shielded	Yes
Voltage - Maximum	30V (RMS)

EU RoHS

ELV and RoHS

Compliant

REACH SVHC

Not Reviewed

Halogen-Free

Status

Not Reviewed

China RoHS



Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com

For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

67068Series

Mates With

USB Type B Plug

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Product Specification	PS-67998-0000
Sales Drawing	SD-67068-003

This document was generated on 04/07/2010

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

NOTES :

1. MATERIAL :

HOUSING : (a) HIGH TEMP. NYLON ,GLASS FIBER FILLED,UL94V-O, COLOR: BLACK,
(b) POLYESTER , GLASS FIBER FILLED,UL94V-O, COLOR: WHITE,

TERMINAL : PHOSPHOR BRONZE
METAL SHELL : COPPER ALLOY

2. PLATING :

TERMINAL :

CONTACT AREA : (a) GOLD FLASH.

(b) GLOD (Au), THICKNESS = 30 MICROINCH MINIMUM.
/0.76 MICROMETER MINIMUM.

SOLDER TAIL :

PURE TIN(Sn) THICKNESS= 75 MICROINCH MINIMUM .
/1.9 MICROMETER MINIMUM.

UNDER PLATE : NICKEL (Ni), THICKNESS= 50 MICROINCH MINIMUM.

METAL SHELL :

PURE TIN(Sn) , THICKNESS= 50 MICROINCH MINIMUM.
/1.27 MICROMETER MINIMUM.

UNDER PLATE : NICKEL (Ni) , THICKNESS= 50 MICROINCH MINIMUM.



/1.27 MICROMETER MINIMUM.

3 DATUM AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER

RECOMMENDED PCB THICKNESS : 1.60±0.05

4 PRODUCT SPECIFICATION : REFER TO PS-67998-0000

MOLEX ID OF MFG PLANT CODE

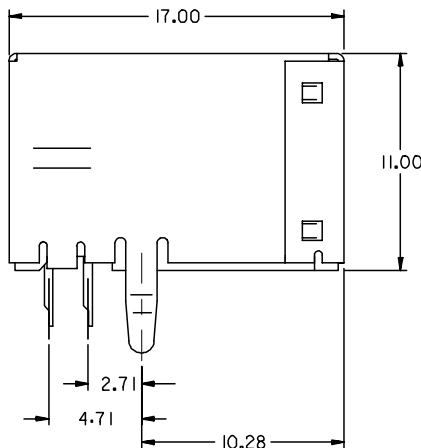

PART NUMBER LEGEND:

67068-

8 : BLACK HOUSING
9 : WHITE HOUSING

0 : TRAY PACKAGING
1 : TUBE PACKAGING

0

0 : GOLD FLASH
1 : 0.76 MICROMETER/30
MICROINCH GOLD

KINK TYPE BOARD LOCK

NEW RELEASE
EC NO: SH2005-0142
DRWN: DAVID HU 2004/11/5
CHKD:HARVEY 2004/11/25
APPR:YTYAP 2004/11/25

QUALITY SYMBOLS

▽=0
▽=0

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

	mm	INCH
4 PLACES	± ---	± ---
3 PLACES	± ---	± ---
2 PLACES	± 0.25	± ---
1 PLACE	± 0.25	± ---
ANGULAR ± 3 °		

DRAFT WHERE APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE
MM ONLY

DRAWN BY	DATE
DAVID HU	2004/11/05
CHECKED BY	DATE
HARVEY	2004/11/05
APPROVED BY	DATE

MATERIAL NO.

SEE NOTES

SCALE
4:1

DESIGN UNITS
METRIC


THIRD ANGLE
PROJECTION

TITLE
USB B TYPE CONNECTOR
KINK TYPE BOARD LOCK
(LEAD-FREE)


MOLEX INCORPORATED

DOCUMENT NO.
SD-67068-003

SHEET NO.
1 OF 4

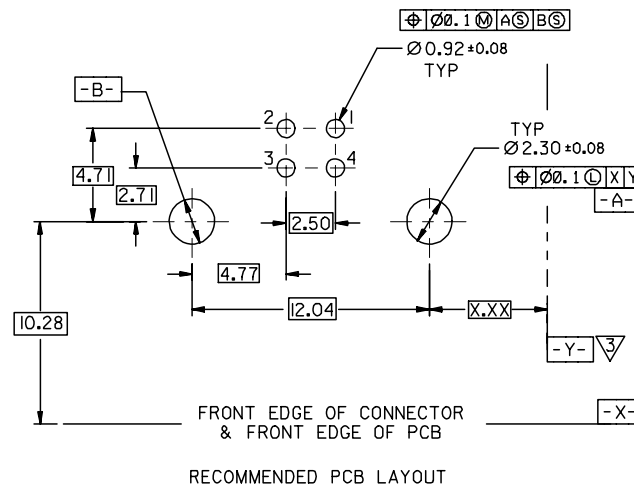

RECOMMENDED PCB LAYOUT

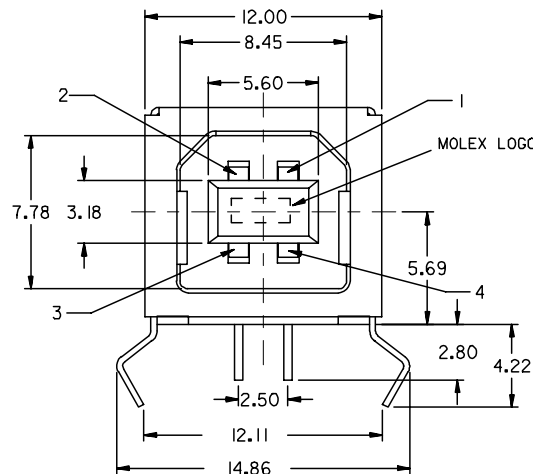

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

NOTES :

1. MATERIAL :

HOUSING : (a) HIGH TEMP. NYLON, GLASS FIBER FILLED,UL94V-0, COLOR: BLACK,
(b) POLYESTER , GLASS FIBER FILLED,UL94V-0, COLOR: WHITE,
TERMINAL : PHOSPHOR BRONZE
METAL SHELL : COPPER ALLOY

2. PLATING :

TERMINAL :
CONTACT AREA : (a) GOLD FLASH.
(b) GLOD (Au), THICKNESS = 30 MICROINCH MINIMUM.
/0.76 MICROMETER MINIMUM.

SOLDER TAIL :

PURE TIN(Sn) THICKNESS= 75 MICROINCH MINIMUM .
/1.9 MICROMETER MINIMUM.

UNDER PLATE : NICKEL (Ni), THICKNESS= 50 MICROINCH MINIMUM.

METAL SHELL :

PURE TIN(Sn) THICKNESS= 50 MICROINCH MINIMUM.
/1.27 MICROMETER MINIMUM.



UNDER PLATE : NICKEL (Ni), THICKNESS= 50 MICROINCH MINIMUM.

3 DATUM AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER

RECOMMENDED PCB THICKNESS : 1.60±0.05




4 PRODUCT SPECIFICATION : REFER TO PS-67998-0000

MOLEX ID OF MFG PLANT CODE

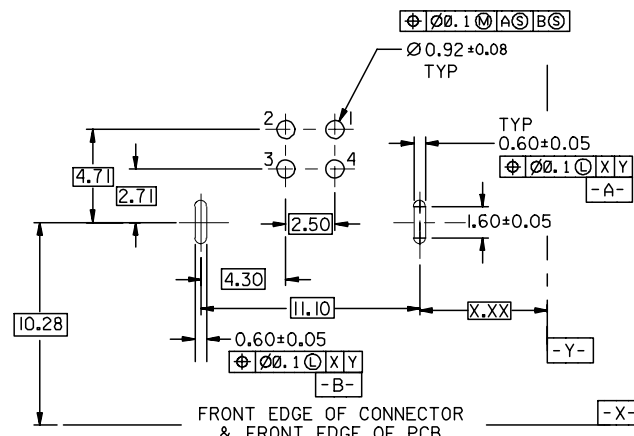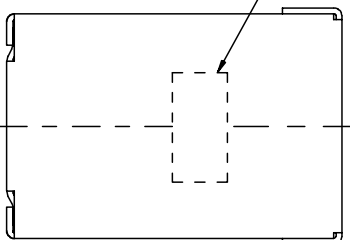

FRONT EDGE OF CONNECTOR
& FRONT EDGE OF PCB

RECOMMENDED PCB LAYOUT

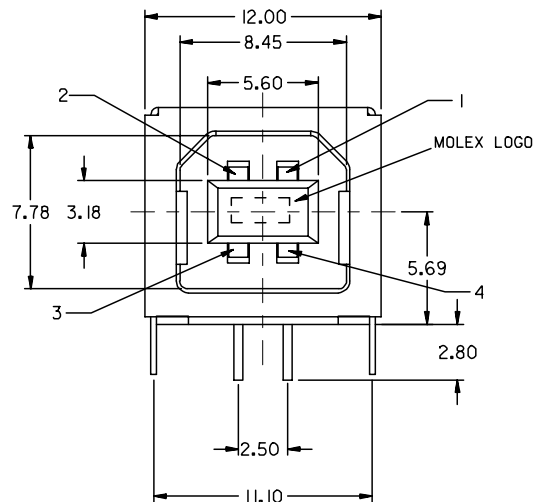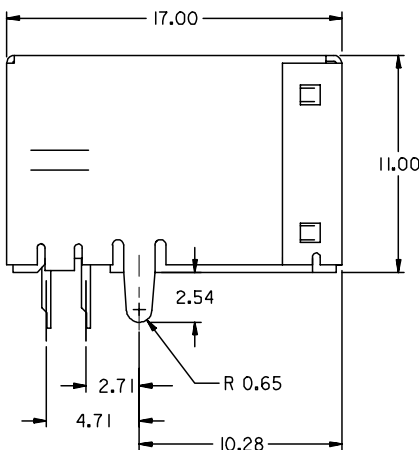

PART NUMBER LEGEND:

67068-

8 : BLACK HOUSING

9 : WHITE HOUSING

0 : TRAY PACKAGING

1 : TUBE PACKAGING

0 : GOLD FLASH

1 : 0.76 MICROMETER/30
MICROINCH GOLD

STRAIGHT TAB

NEW RELEASE
EC NO: SH2005-0142
DRWN: DAVID HU 2004/11/5
CHKD: HARVEY 2004/11/25
APPR: YIYAP 2004/11/25

QUALITY
SYMBOLS

▽=0

▽C=0

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

	mm	INCH
4 PLACES	± ---	± ---
3 PLACES	± ---	± ---
2 PLACES	± 0.25	± --- 2004/11/05
1 PLACE	± 0.25	± ---

ANGULAR ± 3 °

DRAFT WHERE APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE
MM ONLY

DRAWN BY	DATE
DAVID HU	2004/11/05
CHECKED BY	DATE
	2004/11/05
APPROVED BY	DATE

MATERIAL NO.

SEE NOTES

SCALE
4:1

DESIGN UNITS
METRIC


THIRD ANGLE
PROJECTION

TITLE
USB B TYPE CONNECTOR
WITH STRAIGHT TAB
(LEAD-FREE)

MOLEX INCORPORATED

DOCUMENT NO.
SD-67068-003

SHEET NO.
2

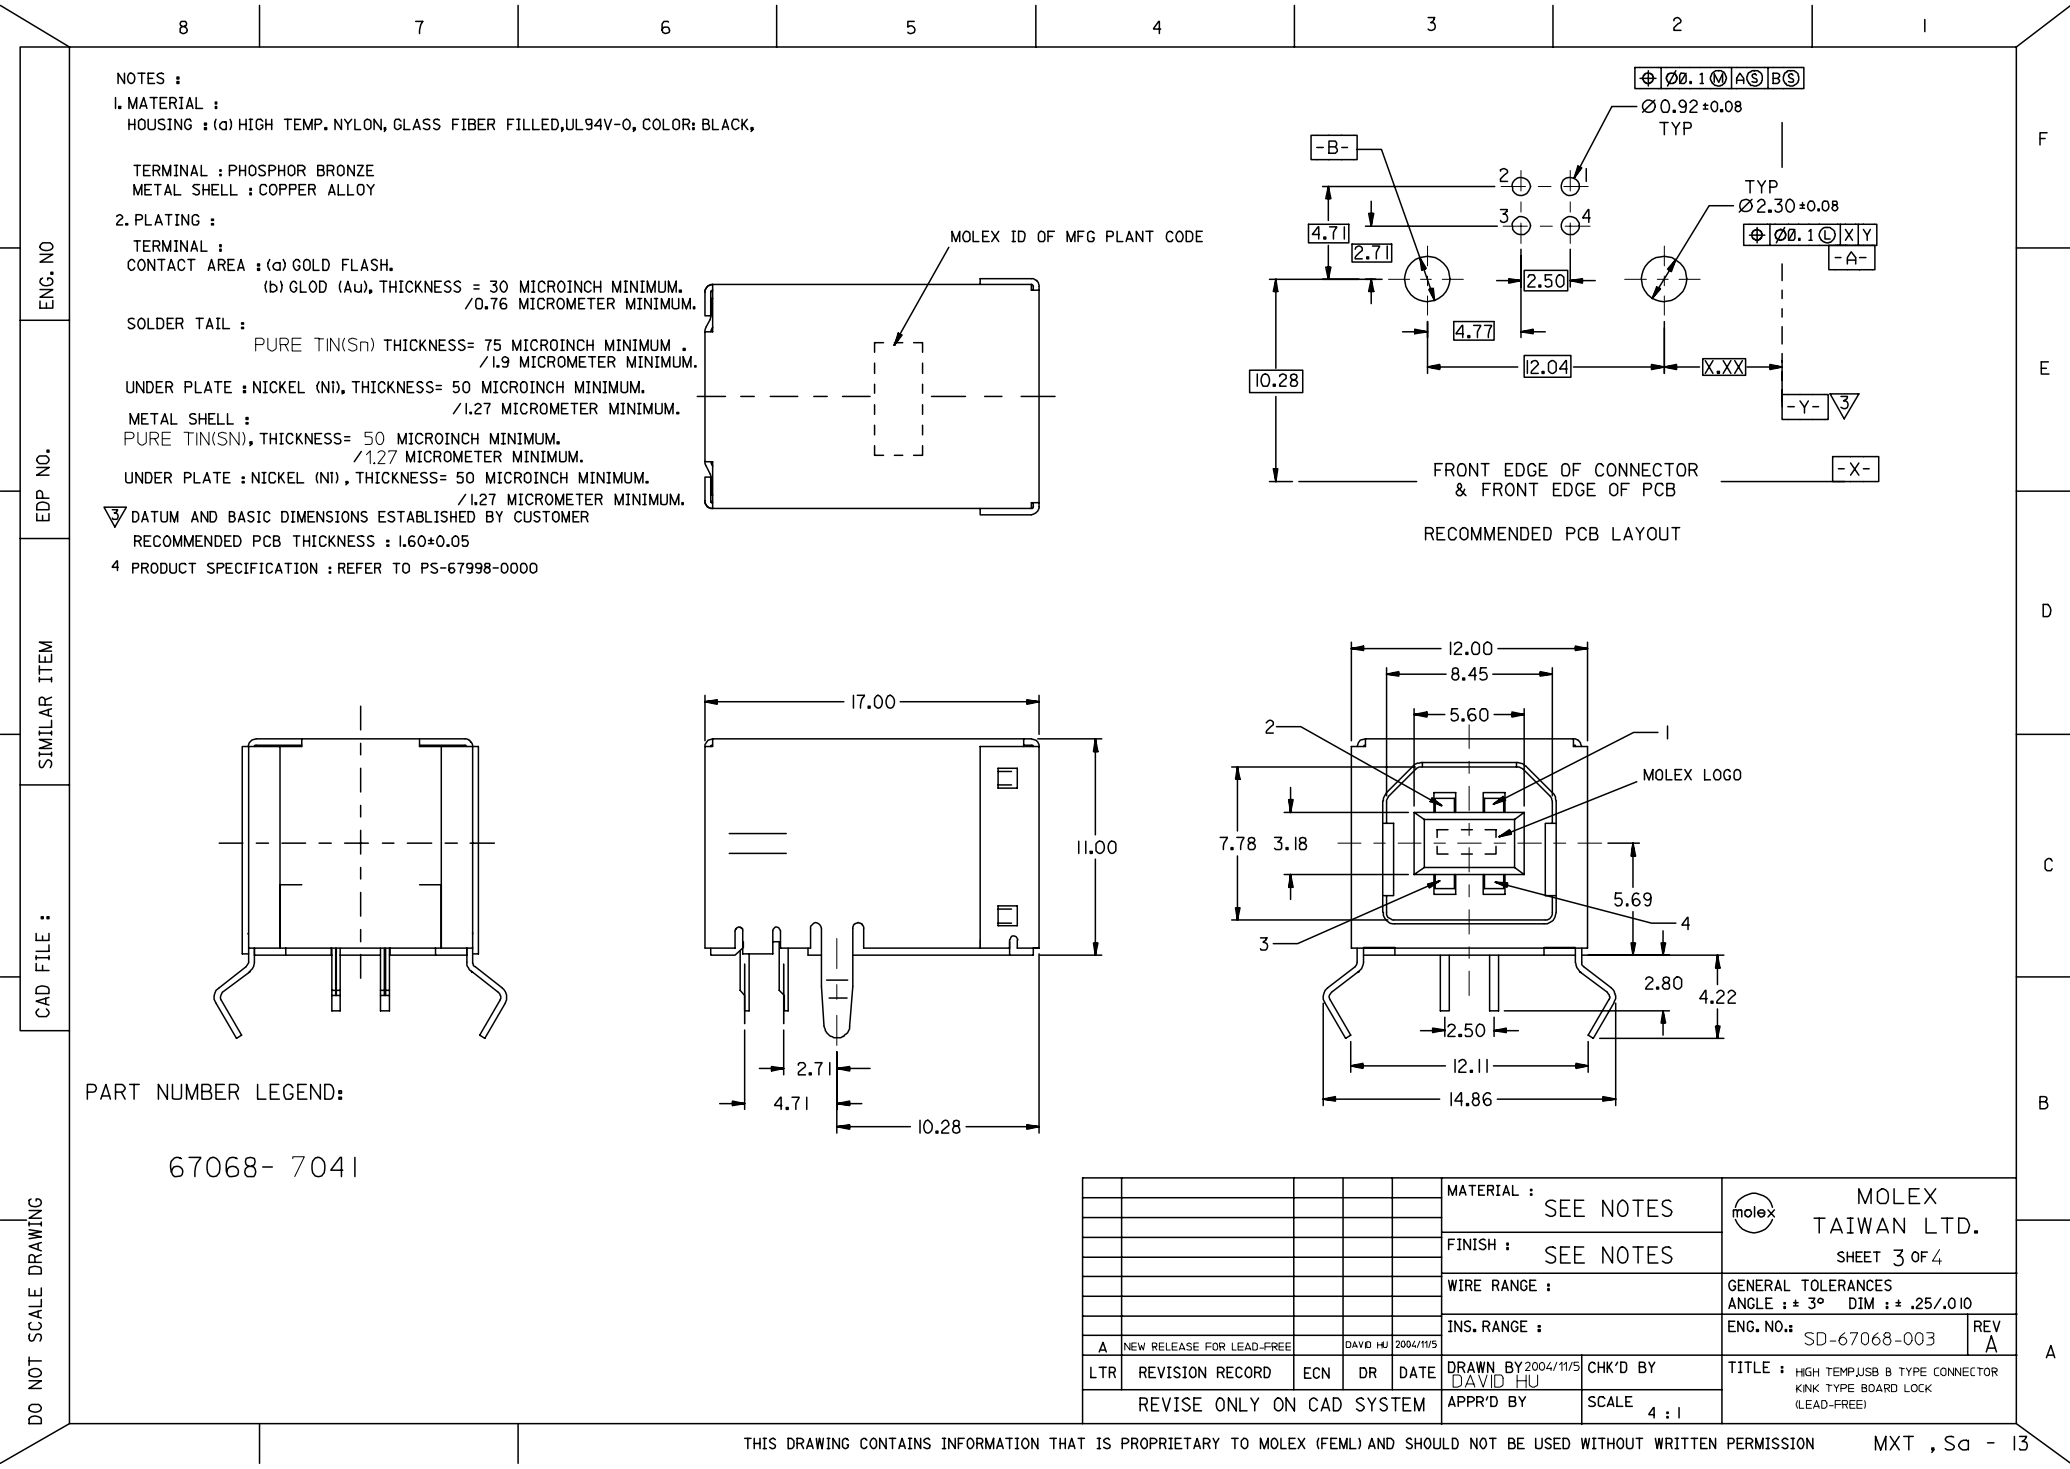

NOTES :
1. MATERIAL :
HOUSING : (a) HIGH TEMP. NYLON, GLASS FIBER FILLED, UL94V-0, COLOR: BLACK,

TERMINAL : PHOSPHOR BRONZE
METAL SHELL : COPPER ALLOY

2. PLATING :
TERMINAL :
CONTACT AREA : (a) GOLD FLASH.
(b) GLOD (Au), THICKNESS = 30 MICROINCH MINIMUM.
/0.76 MICROMETER MINIMUM.

SOLDER TAIL :
PURE TIN(Sn) THICKNESS= 75 MICROINCH MINIMUM .
/1.9 MICROMETER MINIMUM.


UNDER PLATE : NICKEL (Ni), THICKNESS= 50 MICROINCH MINIMUM.
/1.27 MICROMETER MINIMUM.

METAL SHELL :
PURE TIN(SN), THICKNESS= 50 MICROINCH MINIMUM.
/1.27 MICROMETER MINIMUM.

UNDER PLATE : NICKEL (Ni), THICKNESS= 50 MICROINCH MINIMUM.
/1.27 MICROMETER MINIMUM.

RECOMMENDED PCB THICKNESS : 1.60±0.05

4 PRODUCT SPECIFICATION : REFER TO PS-67998-0000

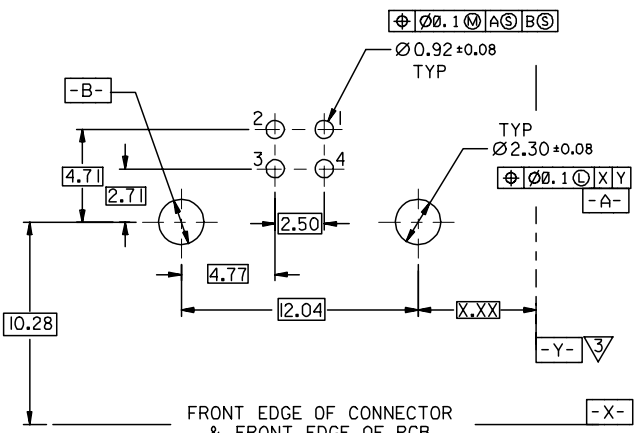

FRONT EDGE OF CONNECTOR
& FRONT EDGE OF PCB
RECOMMENDED PCB LAYOUT

PART NUMBER LEGEND:

67068-7041

						MATERIAL : SEE NOTES	 MOLEX TAIWAN LTD. SHEET 3 OF 4
						FINISH : SEE NOTES	
						WIRE RANGE :	GENERAL TOLERANCES ANGLE : ± 3° DIM : ± .25/.010 ENG. NO.: SD-67068-003
						INS. RANGE :	
A	NEW RELEASE FOR LEAD-FREE		DAVID HU	2004/11/5		DRAWN BY2004/11/5 DAVID HU	CHK'D BY TITLE : HIGH TEMP.USB B TYPE CONNECTOR KINK TYPE BOARD LOCK (LEAD-FREE)
LTR	REVISION RECORD	ECN	DR	DATE	APPR'D BY	SCALE 4 : 1	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM							

ENG. NO SDA-67068-****

EDP NO.

SIMILAR ITEM

CAD FILE : S6706802

DO NOT SCALE DRAWING

NOTES :

1. MATERIAL :

HOUSING : (a) HIGH TEMP. NYLON, GLASS FIBER FILLED, UL94V-0, COLOR: BLACK,

TERMINAL : PHOSPHOR BRONZE
METAL SHELL : COPPER ALLOY

2. PLATING :

TERMINAL :

CONTACT AREA : (a) GOLD FLASH,

(b) GLD (Au), THICKNESS = 30 MICROINCH MINIMUM.
/0.76 MICROMETER MINIMUM.

SOLDER TAIL :

PURE TIN(Sn) THICKNESS= 75 MICROINCH MINIMUM .
/1.9 MICROMETER MINIMUM.

UNDER PLATE : NICKEL (Ni), THICKNESS= 50 MICROINCH MINIMUM.

/1.27 MICROMETER MINIMUM.

METAL SHELL :

PURE TIN(Sn) THICKNESS= 50 MICROINCH MINIMUM.
/1.27 MICROMETER MINIMUM.

UNDER PLATE : NICKEL (Ni), THICKNESS= 50 MICROINCH MINIMUM.



/1.27 MICROMETER MINIMUM.

3 DATUM AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER

RECOMMENDED PCB THICKNESS : 1.60±0.05


4 PRODUCT SPECIFICATION : REFER TO PS-67998-0000

MOLEX ID OF MFG PLANT CODE

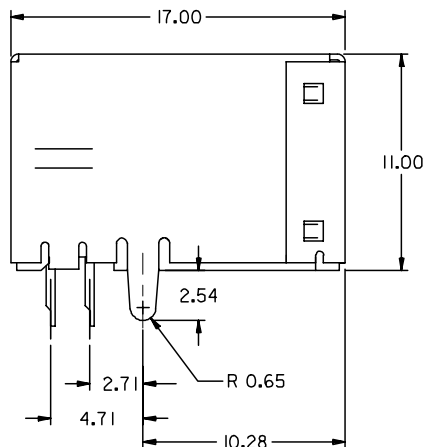


PART NUMBER LEGEND:

67068- 7051

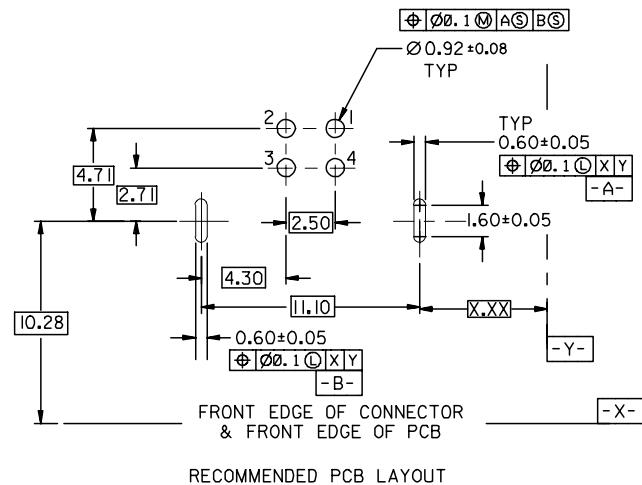

RECOMMENDED PCB LAYOUT

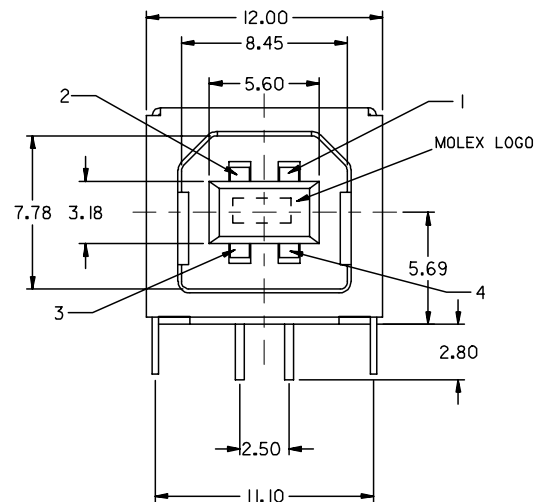

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А