

**VI TELEFILTER****Filter specification****TFS 800****1/5****Measurement condition**

Ambient temperature:	23	°C
Input power level:	0	dBm
Terminating impedance:		
Input:	50	Ω
Output:	50	Ω

**Characteristics****Remark:**

The maximum attenuation in the pass band is defined as the insertion loss  $a_e$ . The nominal frequency  $f_N$  is fixed at 800 MHz without any tolerance or limit. The values of absolute attenuation  $a_{abs}$  are guaranteed for the whole operating temperature range. The frequency shift of the filter in the operating temperature range is included in the production tolerance scheme.

<b>D a t a</b>		<b>typ. value</b>	<b>tolerance / limit</b>
<b>Insertion loss</b>	$a_e$	1,7 dB	max. 3,0 dB
<b>Nominal frequency</b>	$f_N$	-	800,0 MHz
<b>Passband</b>	PB	-	$f_N \pm 6,0$ MHz
<b>Pass band ripple</b>		0,5 dB	max. 1,0 dB
<b>Absolute attenuation</b>	$a_{abs}$		
0,3 MHz ... 770 MHz		43 dB	min. 40 dB
820 MHz ... 836 MHz		44 dB	min. 10 dB
881 MHz ... 1200 MHz		48 dB	min. 40 dB
1200 MHz ... 2000 MHz		33 dB	min. 20 dB
<b>VSWR within PB</b>		1,8 : 1	max. 2,2 : 1
<b>Input power level</b>		-	max. 10 dBm
<b>Operating temperature range</b>	OTR	-	- 40 °C ... + 80 °C
<b>Storage temperature range</b>		-	- 40 °C ... + 85 °C
<b>Temperature coefficient of frequency</b>	$TC_f^*$	- 42 ppm / K	-



$^*) \Delta f(\text{Hz}) = TC_f(\text{ppm/K}) \times (T - T_0) \times f_{T_0}(\text{MHz})$

**Generated:****Checked / Approved:**

Tele Filter GmbH  
Potsdamer Straße 18  
D 14 513 TELTOW / Germany  
Tel: (+49) 3328 4784-0 / Fax: (+49) 3328 4784-30  
E-Mail: [tft@vectron.com](mailto:tft@vectron.com)


VI TELEFILTER reserves the right to make changes to the product(s) and/or information contained herein without notice. No liability is assumed as a result of their use or application. No rights under any patent accompany the sale of any such product(s) or information.

**Filter characteristic**

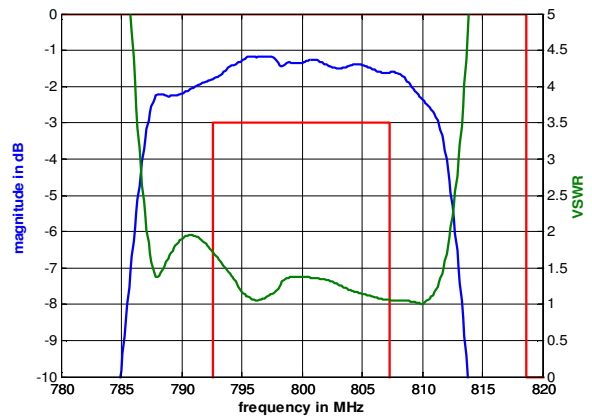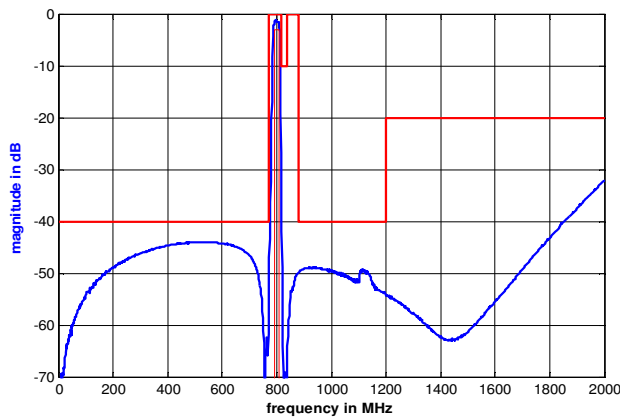

**Construction and pin connection**


(All dimensions in mm)

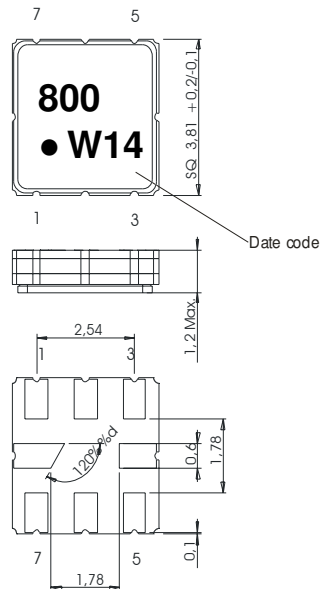

- 1 Ground
- 2 Input
- 3 Ground
- 4 Ground
- 5 Ground
- 6 Output
- 7 Ground
- 8 Ground

Date code: Year + week  
 W 2008  
 X 2009  
 A 2010  
 ...

**50 Ω Test circuit**

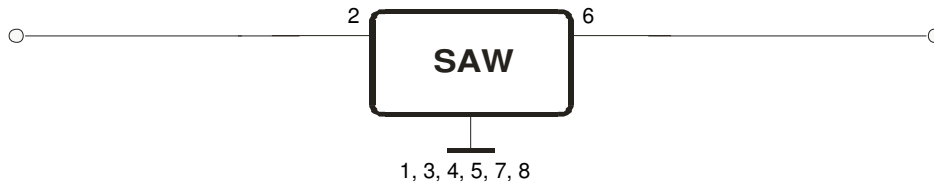

**Tele Filter GmbH**  
 Potsdamer Straße 18  
 D 14 513 TELTOW / Germany  
 Tel: (+49) 3328 4784-0 / Fax: (+49) 3328 4784-30  
 E-Mail: [tft@vectron.com](mailto:tft@vectron.com)

VI TELEFILTER reserves the right to make changes to the product(s) and/or information contained herein without notice. No liability is assumed as a result of their use or application. No rights under any patent accompany the sale of any such product(s) or information.

**Stability characteristics, reliability**

After the following tests the filter shall meet the whole specification:

1. Shock: 500g, 1 ms, half sine wave, 3 shocks each plane;  
DIN IEC 68 T2 - 27
2. Vibration: 10 Hz to 500 Hz, 0,35 mm or 5 g respectively, 1 octave per min, 10 cycles per plan, 3 plans;  
DIN IEC 68 T2 - 6
3. Change of temperature: -55 °C to 125°C / 30 min. each / 10 cycles  
DIN IEC 68 part 2 – 14 Test N
4. Resistance to solder heat (reflow): reflow possible: three times max.;  
for temperature conditions refer to the attached "Air reflow temperature conditions" on page 4;


This filter is RoHS compliant (2002/95/EG, 2005/618/EG)

**Packing**

- Tape & Reel: IEC 286 – 3, with exception of value for N and minimum bending radius;  
tape type II, embossed carrier tape with top cover tape on the upper side;
- |   |             |
|---|-------------|
| max. pieces of filters per reel:                    | 3000        |
| reel of empty components at start:                  | min. 300 mm |
| reel of empty components at start including leader: | min. 500 mm |
| trailer:  | min. 300 mm |


**Tape (all dimensions in mm)**

- W : 12,00 ± 0,3
- Po : 4,00 ± 0,1
- Do : 1,50 +0,1/-0
- E : 1,75 ± 0,1
- F : 5,50 ± 0,05
- G(min) : 0,75
- P2 : 2,00 ± 0,05
- P1 : 8,00 ± 0,1
- D1(min) : 1,50
- Ao : 4,30 ± 0,1
- Bo : 4,30 ± 0,1
- Ct : 9,5 ± 0,1

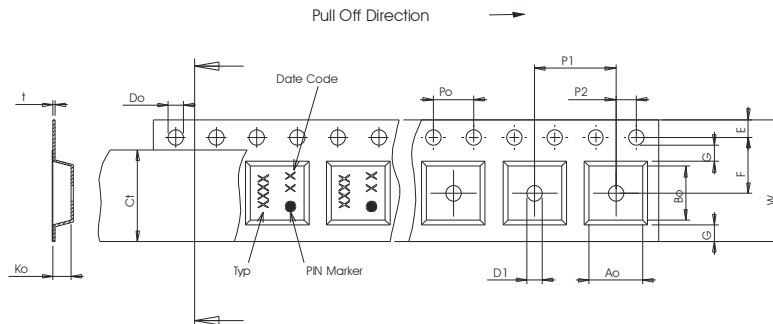

**Reel (all dimensions in mm)**

- A : 330
- W1 : 12,4 +2/-0
- W2(max) : 13,4
- N(min) : 50
- C : 13,0 +0,5/-0,2

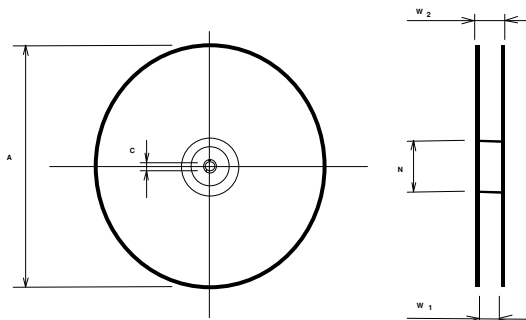

The minimum bending radius is 45 mm.


**Tele Filter GmbH**  
**Potsdamer Straße 18**  
**D 14 513 TELTOW / Germany**  
**Tel: (+49) 3328 4784-0 / Fax: (+49) 3328 4784-30**  
**E-Mail: [tft@vectron.com](mailto:tft@vectron.com)**

VI TELEFILTER reserves the right to make changes to the product(s) and/or information contained herein without notice. No liability is assumed as a result of their use or application. No rights under any patent accompany the sale of any such product(s) or information.

**Air reflow temperature conditions**

<b>Conditions</b>	<b>Exposure</b>
Average ramp-up rate (30°C to 217°C)	less than 3°C/second
> 100°C	between 300 and 600 seconds
> 150°C	between 240 and 500 seconds
> 217°C	between 30 and 150 seconds
Peak temperature	max. 260°C
Time within 5°C of actual peak temperature	between 10 and 30 seconds
Cool-down rate (Peak to 50°C)	less than 6°C/second
Time from 30°C to Peak temperature	no greater than 300 seconds

**Chip-mount air reflow profile**

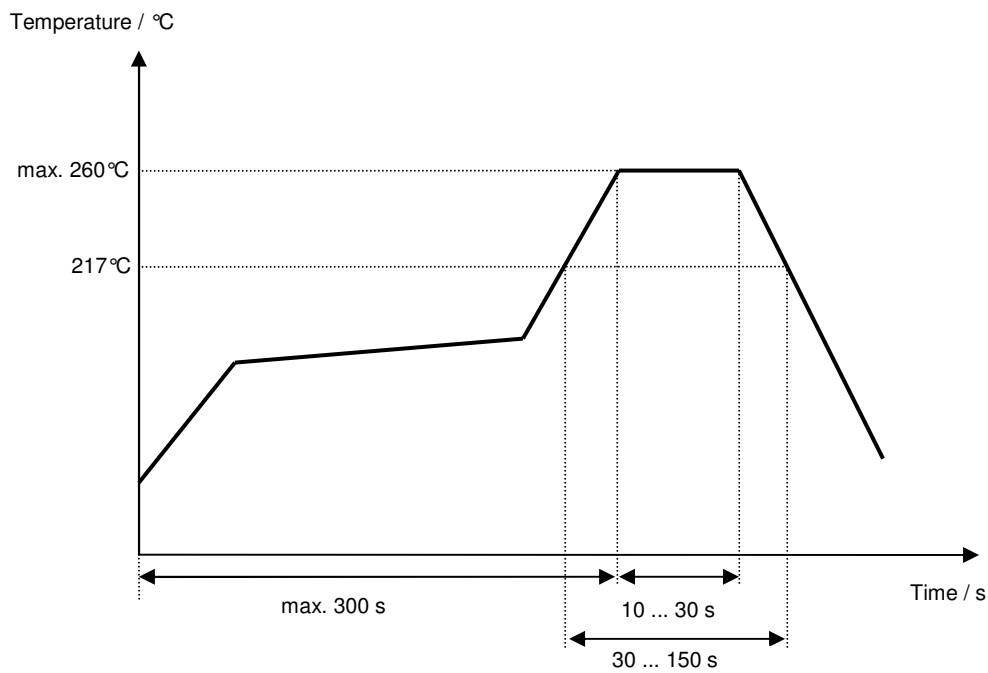

**VI TELEFILTER****Filter specification****TFS 800****5/5****History**

<b>Version</b>	<b>Reason of Changes</b>	<b>Name</b>	<b>Date</b>
1.0	- Generation of development specification	Springfeldt	15.04.2004
1.1	- Generation of filter specification - Add typical value - Add filter characteristic	Noack	13.10.2004
1.2	- Change operating temperature range and stability characteristics	Strehl	15.05.2006
1.3	- Change operating temperature range	Strehl	03.04.2008

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А