

**VI TELEFILTER****Filter specification****TFS 800****1/5****Measurement condition**

|                        |    |     |
|------------------------|----|-----|
| Ambient temperature:   | 23 | °C  |
| Input power level:     | 0  | dBm |
| Terminating impedance: |    |     |
| Input:                 | 50 | Ω   |
| Output:                | 50 | Ω   |

**Characteristics****Remark:**

The maximum attenuation in the pass band is defined as the insertion loss  $a_e$ . The nominal frequency  $f_N$  is fixed at 800 MHz without any tolerance or limit. The values of absolute attenuation  $a_{abs}$  are guaranteed for the whole operating temperature range. The frequency shift of the filter in the operating temperature range is included in the production tolerance scheme.

| <b>D a t a</b>                              |           | <b>typ. value</b> | <b>tolerance / limit</b> |
|---|-----------|-------------------|--------------------------|
| <b>Insertion loss</b>                       | $a_e$     | 1,7 dB            | max. 3,0 dB              |
| <b>Nominal frequency</b>                    | $f_N$     | -                 | 800,0 MHz                |
| <b>Passband</b>                             | PB        | -                 | $f_N \pm 6,0$ MHz        |
| <b>Pass band ripple</b>                     |           | 0,5 dB            | max. 1,0 dB              |
| <b>Absolute attenuation</b>                 | $a_{abs}$ |                   |                          |
| 0,3 MHz ... 770 MHz                         |           | 43 dB             | min. 40 dB               |
| 820 MHz ... 836 MHz                         |           | 44 dB             | min. 10 dB               |
| 881 MHz ... 1200 MHz                        |           | 48 dB             | min. 40 dB               |
| 1200 MHz ... 2000 MHz                       |           | 33 dB             | min. 20 dB               |
| <b>VSWR within PB</b>                       |           | 1,8 : 1           | max. 2,2 : 1             |
| <b>Input power level</b>                    |           | -                 | max. 10 dBm              |
| <b>Operating temperature range</b>          | OTR       | -                 | - 40 °C ... + 80 °C      |
| <b>Storage temperature range</b>            |           | -                 | - 40 °C ... + 85 °C      |
| <b>Temperature coefficient of frequency</b> | $TC_f^*$  | - 42 ppm / K      | -                        |



$^*) \Delta f(\text{Hz}) = TC_f(\text{ppm/K}) \times (T - T_0) \times f_{T_0}(\text{MHz})$

**Generated:****Checked / Approved:**

Tele Filter GmbH  
Potsdamer Straße 18  
D 14 513 TELTOW / Germany  
Tel: (+49) 3328 4784-0 / Fax: (+49) 3328 4784-30  
E-Mail: [tft@vectron.com](mailto:tft@vectron.com)


VI TELEFILTER reserves the right to make changes to the product(s) and/or information contained herein without notice. No liability is assumed as a result of their use or application. No rights under any patent accompany the sale of any such product(s) or information.

**Filter characteristic**

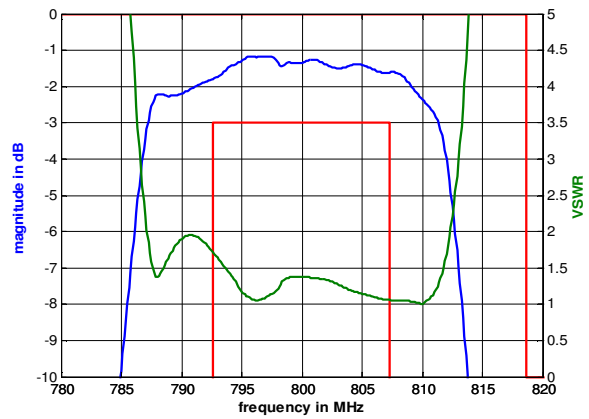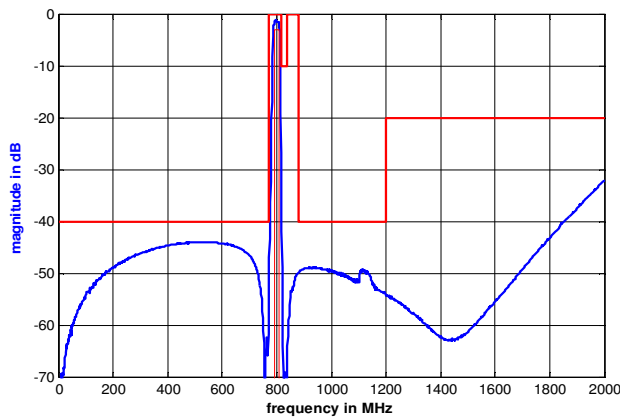

**Construction and pin connection**


(All dimensions in mm)

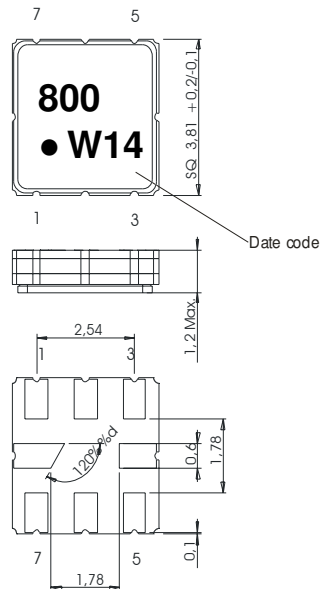

- 1 Ground
- 2 Input
- 3 Ground
- 4 Ground
- 5 Ground
- 6 Output
- 7 Ground
- 8 Ground

Date code: Year + week  
 W 2008  
 X 2009  
 A 2010  
 ...

**50 Ω Test circuit**

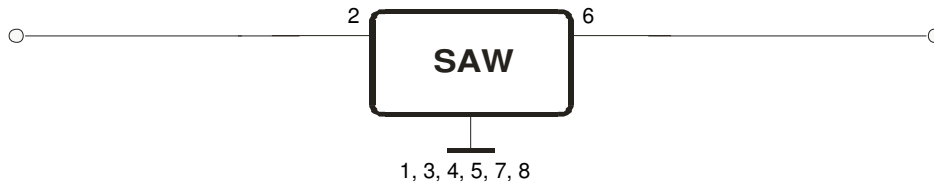

**Tele Filter GmbH**  
 Potsdamer Straße 18  
 D 14 513 TELTOW / Germany  
 Tel: (+49) 3328 4784-0 / Fax: (+49) 3328 4784-30  
 E-Mail: [tft@vectron.com](mailto:tft@vectron.com)

VI TELEFILTER reserves the right to make changes to the product(s) and/or information contained herein without notice. No liability is assumed as a result of their use or application. No rights under any patent accompany the sale of any such product(s) or information.

**Stability characteristics, reliability**

After the following tests the filter shall meet the whole specification:

1. Shock: 500g, 1 ms, half sine wave, 3 shocks each plane;  
DIN IEC 68 T2 - 27
2. Vibration: 10 Hz to 500 Hz, 0,35 mm or 5 g respectively, 1 octave per min, 10 cycles per plan, 3 plans;  
DIN IEC 68 T2 - 6
3. Change of temperature: -55 °C to 125°C / 30 min. each / 10 cycles  
DIN IEC 68 part 2 – 14 Test N
4. Resistance to solder heat (reflow): reflow possible: three times max.;  
for temperature conditions refer to the attached "Air reflow temperature conditions" on page 4;

This filter is RoHS compliant (2002/95/EG, 2005/618/EG)


**Packing**

Tape & Reel: IEC 286 – 3, with exception of value for N and minimum bending radius;  
tape type II, embossed carrier tape with top cover tape on the upper side;

max. pieces of filters per reel: 3000  
 reel of empty components at start: min. 300 mm  
 reel of empty components at start including leader: min. 500 mm  
 trailer: min. 300 mm


**Tape (all dimensions in mm)**

- W : 12,00 ± 0,3
- Po : 4,00 ± 0,1
- Do : 1,50 +0,1/-0
- E : 1,75 ± 0,1
- F : 5,50 ± 0,05
- G(min) : 0,75
- P2 : 2,00 ± 0,05
- P1 : 8,00 ± 0,1
- D1(min) : 1,50
- Ao : 4,30 ± 0,1
- Bo : 4,30 ± 0,1
- Ct : 9,5 ± 0,1

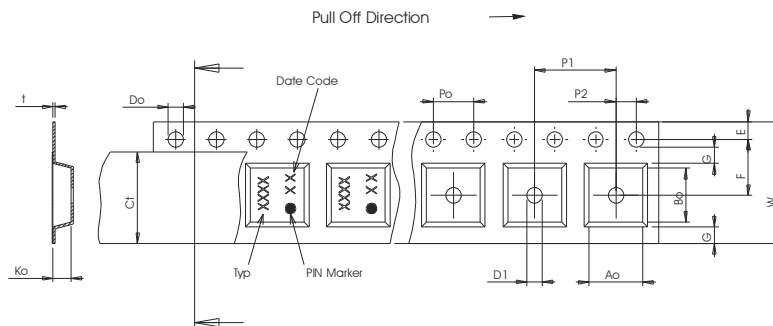

**Reel (all dimensions in mm)**

- A : 330
- W1 : 12,4 +2/-0
- W2(max) : 13,4
- N(min) : 50
- C : 13,0 +0,5/-0,2

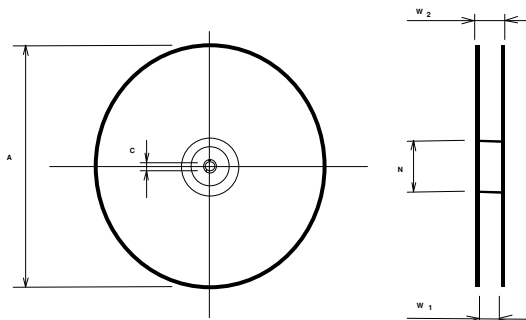

The minimum bending radius is 45 mm.


**Tele Filter GmbH**  
**Potsdamer Straße 18**  
**D 14 513 TELTOW / Germany**  
**Tel: (+49) 3328 4784-0 / Fax: (+49) 3328 4784-30**  
**E-Mail: [tft@vectron.com](mailto:tft@vectron.com)**

VI TELEFILTER reserves the right to make changes to the product(s) and/or information contained herein without notice. No liability is assumed as a result of their use or application. No rights under any patent accompany the sale of any such product(s) or information.

**Air reflow temperature conditions**

| <b>Conditions</b>                          | <b>Exposure</b>             |
|--|-----------------------------|
| Average ramp-up rate (30°C to 217°C)       | less than 3°C/second        |
| > 100°C                                    | between 300 and 600 seconds |
| > 150°C                                    | between 240 and 500 seconds |
| > 217°C                                    | between 30 and 150 seconds  |
| Peak temperature                           | max. 260°C                  |
| Time within 5°C of actual peak temperature | between 10 and 30 seconds   |
| Cool-down rate (Peak to 50°C)              | less than 6°C/second        |
| Time from 30°C to Peak temperature         | no greater than 300 seconds |

**Chip-mount air reflow profile**

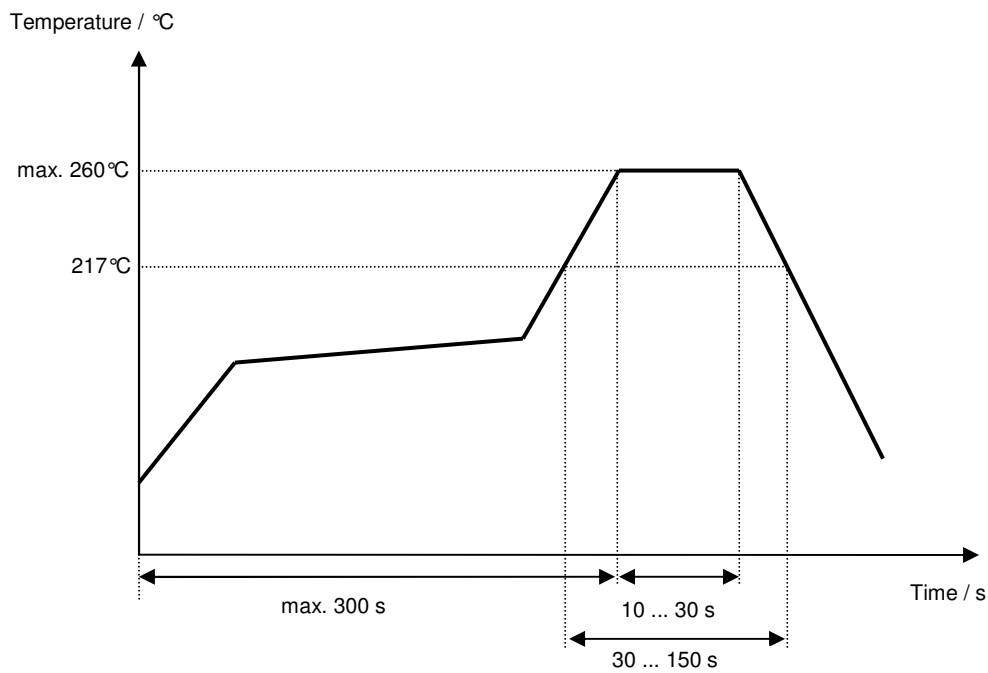

**Tele Filter GmbH**  
**Potsdamer Straße 18**  
**D 14 513 TELTOW / Germany**  
**Tel: (+49) 3328 4784-0 / Fax: (+49) 3328 4784-30**  
**E-Mail: [tft@vectron.com](mailto:tft@vectron.com)**

VI TELEFILTER reserves the right to make changes to the product(s) and/or information contained herein without notice. No liability is assumed as a result of their use or application. No rights under any patent accompany the sale of any such product(s) or information.

**VI TELEFILTER****Filter specification****TFS 800****5/5****History**

| <b>Version</b> | <b>Reason of Changes</b>   | <b>Name</b> | <b>Date</b> |
|----------------|--|-------------|-------------|
| 1.0            | - Generation of development specification  | Springfeldt | 15.04.2004  |
| 1.1            | - Generation of filter specification<br>- Add typical value<br>- Add filter characteristic | Noack       | 13.10.2004  |
| 1.2            | - Change operating temperature range and stability characteristics                         | Strehl      | 15.05.2006  |
| 1.3            | - Change operating temperature range   | Strehl      | 03.04.2008  |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А