

C&K SD Series Low Profile DIP Switches



H
DIP

Features/Benefits

- Low profile design saves space
- Thru-hole and surface mount models
- Tape and reel packaging available
- Sealed with top tape

Typical Applications

- Address switch for industrial controls
- Logic switching for computers and peripherals
- Function controlling for numerous applications



How To Order

Complete part numbers for SD Series are shown on pages H-7 thru H-8. All switches supplied in "OFF" position in rigid dispensing tubes or tape and reel packaging.

Specifications

SWITCH FUNCTION: SPST - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 12 positions

CONTACT RATING:

Carry: 100 mA @ 50 V DC max.

Switch: 0.1 mA @ 5 V DC min to 100 mA @ 25 V DC max.

MECHANICAL AND ELECTRICAL LIFE: 2,000 make-and-break cycles at full load, each circuit.

CONTACT RESISTANCE: Below 50 milliohms typ. initial @ 2-4 V DC, 100mA.

INSULATION RESISTANCE: 10⁹ ohms min.

DIELECTRIC STRENGTH: 500 V RMS min. @ sea level between adjacent terminals.

STORAGE & OPERATING TEMPERATURE: -40°C to 85°C.

OPERATING TEMPERATURE: -20°C to 85°C.

PACKAGING: Thru-hole switches supplied in rigid dispensing tubes in full-tube quantities only: this may effect order quantity. Surface mount switches available in tape and reel packaging by added 'R' to end of part number; 1,000 pieces per reel. Switch position 1 denotes pin number 1. All switch actuators in 'OFF' position, standard.

Materials

CASE & COVER: Thru-hole: polyester (PBT). Surface Mount: (PPA), flame retardant (UL 94V-0).

ACTUATOR: Nylon, flame retardant (UL 94V-0)

CONTACTS: Copper alloy with gold plate.

TERMINALS: Copper alloy with tin lead plate.

TERMINAL SEAL: All terminals insert molded.

TAPE SEAL: Polyester

NOTE: Specifications and materials listed above are for switches with standard options. For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.


Sealed Flush Actuator - With Top Tape, Thru-hole Terminals

Process sealed - withstands soldering and cleaning processes




| PART NUMBER | NO.POS. | DIM. 'A' | QUANTITY PER TUBE |
|----------------|---------|---------------|-------------------|
| SD02H0K | 2 | .258 (6,55) | 85 |
| SD03H0K | 3 | .358 (9,09) | 60 |
| SD04H0K | 4 | .458 (11,63) | 45 |
| SD05H0K | 5 | .558 (14,17) | 40 |
| SD06H0K | 6 | .658 (16,71) | 30 |
| SD07H0K | 7 | .758 (19,25) | 25 |
| SD08H0K | 8 | .858 (21,79) | 25 |
| SD09H0K | 9 | .958 (24,33) | 20 |
| SD10H0K | 10 | 1.058 (26,87) | 20 |
| SD12H0K | 12 | 1.258 (31,95) | 15 |

Schematic



SPST



Dimensions are shown inch (mm)
Dimensions subject to change

C&K SD Series Low Profile DIP Switches

DIP I


Sealed Flush Actuator – With Top Tape, Surface Mount Terminals

| PART NUMBER | NO.POS. | DIM. 'A' | QUANTITY PER TUBE |
|-------------|---------|---------------|-------------------|
| SD02H0SK | 2 | .258 (6,55) | 85 |
| SD03H0SK | 3 | .358 (9,09) | 60 |
| SD04H0SK | 4 | .458 (11,63) | 45 |
| SD05H0SK | 5 | .558 (14,17) | 40 |
| SD06H0SK | 6 | .658 (16,71) | 30 |
| SD07H0SK | 7 | .758 (19,25) | 25 |
| SD08H0SK | 8 | .858 (21,79) | 25 |
| SD09H0SK | 9 | .958 (24,33) | 20 |
| SD10H0SK | 10 | 1.058 (26,87) | 20 |
| SD12H0SK | 12 | 1.258 (31,95) | 15 |

Schematic



SPST

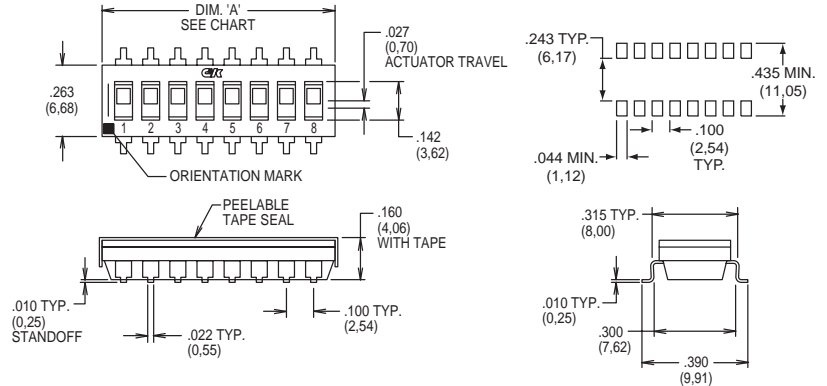


Sealed Extended Actuator – With Top Tape, Thru-hole Terminals

| PART NUMBER | NO.POS. | DIM. 'A' | QUANTITY PER TUBE |
|-------------|---------|---------------|-------------------|
| SD02H1K | 2 | .258 (6,55) | 85 |
| SD03H1K | 3 | .358 (9,09) | 60 |
| SD04H1K | 4 | .458 (11,63) | 45 |
| SD05H1K | 5 | .558 (14,17) | 40 |
| SD06H1K | 6 | .658 (16,71) | 30 |
| SD07H1K | 7 | .758 (19,25) | 25 |
| SD08H1K | 8 | .858 (21,79) | 25 |
| SD09H1K | 9 | .958 (24,33) | 20 |
| SD10H1K | 10 | 1.058 (26,87) | 20 |
| SD12H1K | 12 | 1.258 (31,95) | 15 |

Schematic



SPST

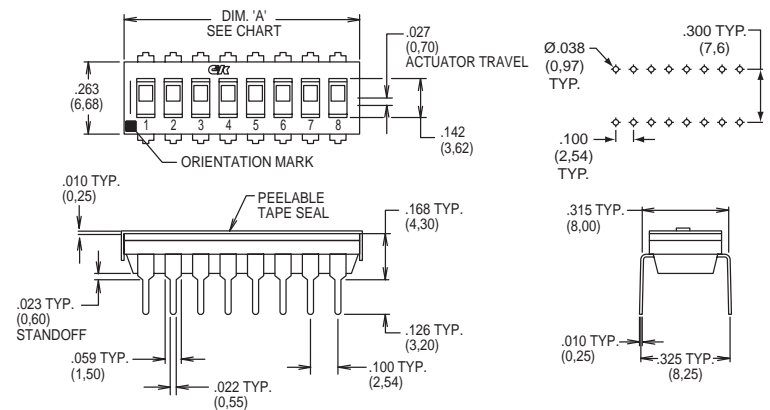


Sealed Extended Actuator – With Top Tape, Surface Mount Terminals

| PART NUMBER | NO.POS. | DIM. 'A' | QUANTITY PER TUBE |
|-------------|---------|---------------|-------------------|
| SD02H1SK | 2 | .258 (6,55) | 85 |
| SD03H1SK | 3 | .358 (9,09) | 60 |
| SD04H1SK | 4 | .458 (11,63) | 45 |
| SD05H1SK | 5 | .558 (14,17) | 40 |
| SD06H1SK | 6 | .658 (16,71) | 30 |
| SD07H1SK | 7 | .758 (19,25) | 25 |
| SD08H1SK | 8 | .858 (21,79) | 25 |
| SD09H1SK | 9 | .958 (24,33) | 20 |
| SD10H1SK | 10 | 1.058 (26,87) | 20 |
| SD12H1SK | 12 | 1.258 (31,95) | 15 |

Schematic



SPST

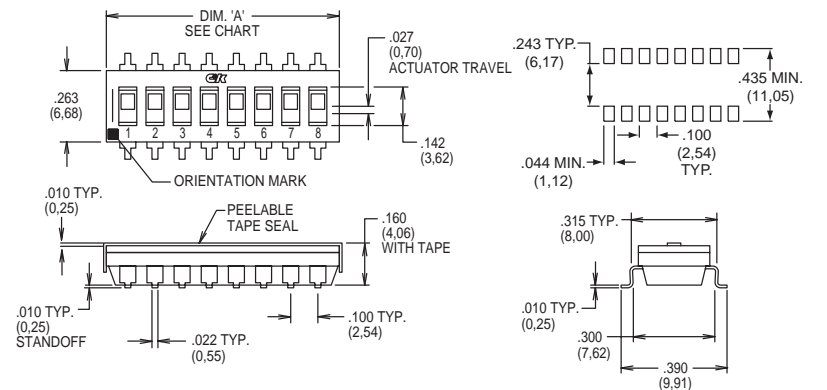

C&K SD Series Low Profile DIP Switches



H
DIP

TAPE & REEL PACKAGING - SURFACE MOUNT OPTIONS ONLY




| PART NUMBER | DIM. 'W' | QUANTITY PER REEL |
|------------------|-------------|-------------------|
| SD02H0SKR | .630 (16,0) | 1000 |
| SD03H0SKR | .630 (16,0) | 1000 |
| SD04H0SKR | .945 (24,0) | 1000 |
| SD05H0SKR | .945 (24,0) | 1000 |
| SD06H0SKR | 1.26 (32,0) | 1000 |
| SD07H0SKR | 1.26 (32,0) | 1000 |
| SD08H0SKR | 1.73 (44,0) | 1000 |
| SD09H0SKR | 1.73 (44,0) | 1000 |
| SD10H0SKR | 1.73 (44,0) | 1000 |
| SD12H0SKR | 1.73 (44,0) | 1000 |

| SWITCH NO. | DIM 'A' POCKET LENGTH @ BOTTOM | DIM 'B' POCKET LENGTH @ BOTTOM | DIM 'C' TAPE WIDTH | DIM 'D' POCKET DEPTH | DIM 'G' SPROCKET HOLE SPACING | DIM 'P' PITCH BETWEEN POCKETS |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| SD02 | .413(10.5) | .315(8.0) | .630(16,0) | .177(4.5) | N/A | .472(12,0) |
| SD03 | .406(10.3) | .406(10.3) | .630(16,0) | .193(4.9) | N/A | .472(12,0) |
| SD04 | .429(10.9) | .476(12.1) | .954(24,0) | .177(4.5) | N/A | .472(12,0) |
| SD05 | .406(10.3) | .602(15.3) | .954(24,0) | .177(4.5) | N/A | .472(12,0) |
| SD06 | .406(10.3) | .701(17.8) | .954(24,0) | .177(4.5) | N/A | .472(12,0) |
| SD07 | .406(10.3) | .803(20.4) | 1.260(32,0) | .177(4.5) | 1.118(28.4) | .472(12,0) |
| SD08 | .406(10.3) | .854(21.7) | 1.732(44,0) | .177(4.5) | 1.591(40.4) | .472(12,0) |
| SD09 | .406(10.3) | 1.028(26.1) | 1.732(44,0) | .177(4.5) | 1.591(40.4) | .472(12,0) |
| SD10 | .406(10.3) | 1.055(26.8) | 1.732(44,0) | .177(4.5) | 1.591(40.4) | .472(12,0) |
| SD12 | .406(10.3) | 1.303(33.1) | 1.732(44,0) | .177(4.5) | 1.591(40.4) | .472(12,0) |

Reel Information

Outside diameter 13.00 (333,0)
Pilot hole .512 (13,0)



Dimensions are shown inch (mm)
Dimensions subject to change

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А