

# AS85049/10 and MS3437A Straight EMI/RFI Environmental Backshell



AS85049

B

## CONNECTOR DESIGNATOR:

A

AS50151 Series AS34001  
MIL-DTL-26482 Series II  
AS81703 Series III  
MIL-DTL-83723 Series I & III  
40M39569, DEF 5326-3, EN 2997  
EN 3646, ESC 10, ESC 11, LN 29504  
NFC93422 Series HE302  
PAN 6432-1, PAN 6432-2, PATT 602

Basic  
Part Number

Dash Number  
(Table II)

M85049/10

- 21

W

Superseded  
Part Number

MS3437A 21 C

Basic  
Part No.


Dash  
No.

## Finish (Material is Aluminum Only)

A = Cadmium Olive Drab over Nickel  
C = Cadmium Olive Drab  
N = Electroless Nickel

## Finish / Material

B = Black Cadmium / Stainless Steel  
N = Electroless Nickel / Aluminum  
S = Passivated / Stainless Steel  
W = 1,000 Hr. Cadmium Olive Drab  
over Electroless Nickel / Aluminum  
X = Aluminum, Nickel Fluorocarbon Polymer  
Z = Aluminum, Zinc-Nickel, Black  
XS = Stainless Steel, Nickel Fluorocarbon Polymer  
ZS = Stainless Steel, Zinc-Nickel, Black

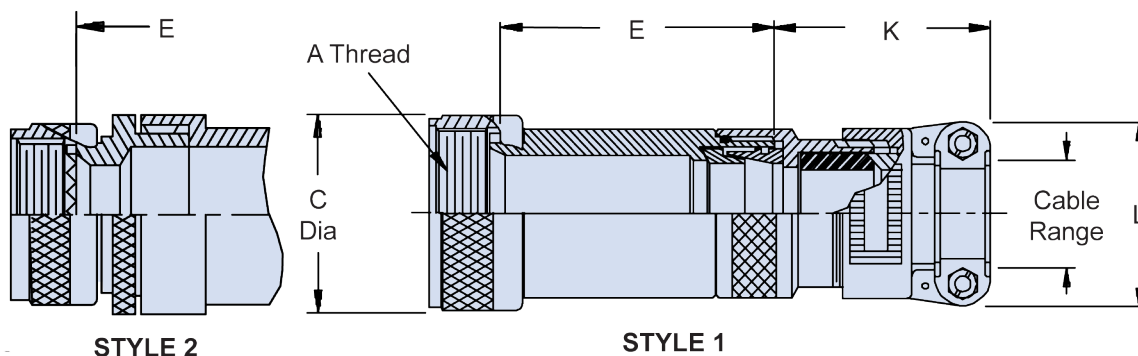

STYLE 2

STYLE 1

TABLE I: Shell Size and Dimensions

| Shell Size | A Thread Class 2B | C Dia Max   |
|------------|-------------------|-------------|
| 3          | .562 - 24 UNEF    | .67 (17.0)  |
| 8          | .500 - 20 UNF     | .62 (15.7)  |
| 10         | .625 - 24 UNEF    | .73 (18.5)  |
| 12         | .750 - 20 UNEF    | .86 (21.8)  |
| 14         | .875 - 20 UNEF    | .98 (24.9)  |
| 16         | 1.000 - 20 UNEF   | 1.11 (28.2) |
| 18         | 1.062 - 18 UNEF   | 1.22 (31.0) |
| 20         | 1.188 - 18 UNEF   | 1.34 (34.0) |
| 22         | 1.313 - 18 UNEF   | 1.47 (37.3) |
| 24         | 1.438 - 18 UNEF   | 1.59 (40.4) |
| 28         | 1.750 - 18 UNS    | 1.97 (50.0) |
| 32         | 2.000 - 18 UNS    | 2.22 (56.4) |
| 36         | 2.250 - 16 UN     | 2.47 (62.7) |
| 40         | 2.500 - 16 UN     | 2.72 (69.1) |
| 44         | 2.750 - 16 UN     | 2.97 (75.4) |
| 48         | 3.000 - 16 UN     | 3.22 (81.8) |
| 61         | 1.500 - 18 UNEF   | 1.65 (41.9) |

## APPLICATION NOTES

- For complete dimensions see the applicable Military Specification.
- Metric dimensions (mm) are in parentheses.
- Cable Range is defined as the accommodation range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.

Dimensions in inches (millimeters) and are subject to change without notice.

© 2013 Glenair, Inc.

U.S. CAGE Code 06324

Printed in U.S.A.



# AS85049/10 and MS3437A Straight EMI/RFI Environmental Backshell

TABLE II: Dash No., Style, Shell Size, Dimensions and Cable Range

| Dash No. | Shell Size | Style | E Max         | K Ref        | L Max        | Cable Range |              | M85049/42 Ref. |
|----------|------------|-------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------------|
|          |            |       |               |              |              | Min         | Max          |                |
| 01       | 3          | 1     | 2.125 (54.0)  | 1.544 (39.2) | .957 (24.3)  | .125 (3.2)  | .250 (6.4)   | 4              |
| 02       | 3          | 1     | 3.125 (79.4)  | 1.544 (39.2) | .957 (24.3)  | .125 (3.2)  | .250 (6.4)   | 4              |
| 03       | 3          | 2     | 2.875 (73.0)  | 1.544 (39.2) | 1.145 (29.1) | .250 (6.4)  | .437 (11.1)  | 6              |
| 04       | 3          | 2     | 3.875 (98.4)  | 1.544 (39.2) | 1.145 (29.1) | .250 (6.4)  | .437 (11.1)  | 6              |
| 05       | 8          | 1     | 2.125 (54.0)  | 1.544 (39.2) | .957 (24.3)  | .125 (3.2)  | .250 (6.4)   | 4              |
| 06       | 8          | 1     | 3.125 (79.4)  | 1.544 (39.2) | .957 (24.3)  | .125 (3.2)  | .250 (6.4)   | 4              |
| 07       | 8          | 2     | 2.875 (73.0)  | 1.544 (39.2) | 1.145 (29.1) | .250 (6.4)  | .437 (11.1)  | 6              |
| 08       | 8          | 2     | 3.875 (98.4)  | 1.544 (39.2) | 1.145 (29.1) | .250 (6.4)  | .437 (11.1)  | 6              |
| 09       | 10         | 1     | 2.125 (54.0)  | 1.544 (39.2) | .957 (24.3)  | .125 (3.2)  | .312 (7.9)   | 4              |
| 10       | 10         | 1     | 3.125 (79.4)  | 1.544 (39.2) | .957 (24.3)  | .125 (3.2)  | .312 (7.9)   | 4              |
| 11       | 10         | 2     | 2.875 (73.0)  | 1.544 (39.2) | 1.145 (29.1) | .250 (6.4)  | .437 (11.1)  | 6              |
| 12       | 10         | 2     | 3.875 (98.4)  | 1.544 (39.2) | 1.145 (29.1) | .250 (6.4)  | .437 (11.1)  | 6              |
| 13       | 12         | 1     | 2.125 (54.0)  | 1.544 (39.2) | 1.145 (29.1) | .250 (6.4)  | .437 (11.1)  | 6              |
| 14       | 12         | 1     | 3.125 (79.4)  | 1.544 (39.2) | 1.145 (29.1) | .250 (6.4)  | .437 (11.1)  | 6              |
| 15       | 12         | 2     | 2.875 (73.0)  | 1.844 (46.8) | 1.332 (33.8) | .350 (8.9)  | .625 (15.9)  | 10             |
| 16       | 12         | 2     | 3.875 (98.4)  | 1.844 (46.8) | 1.332 (33.8) | .350 (8.9)  | .625 (15.9)  | 10             |
| 17       | 14         | 1     | 2.125 (54.0)  | 1.844 (46.8) | 1.332 (33.8) | .350 (8.9)  | .575 (14.6)  | 10             |
| 18       | 14         | 1     | 3.125 (79.4)  | 1.844 (46.8) | 1.332 (33.8) | .350 (8.9)  | .575 (14.6)  | 10             |
| 19       | 14         | 2     | 2.875 (73.0)  | 1.916 (48.7) | 1.551 (39.4) | .500 (12.7) | .750 (19.1)  | 12             |
| 20       | 14         | 2     | 3.875 (98.4)  | 1.916 (48.7) | 1.551 (39.4) | .500 (12.7) | .750 (19.1)  | 12             |
| 21       | 16         | 1     | 2.125 (54.0)  | 1.916 (48.7) | 1.551 (39.4) | .500 (12.7) | .700 (17.8)  | 12             |
| 22       | 16         | 1     | 3.125 (79.4)  | 1.916 (48.7) | 1.551 (39.4) | .500 (12.7) | .700 (17.8)  | 12             |
| 23       | 16         | 2     | 2.875 (73.0)  | 2.000 (50.8) | 1.770 (45.0) | .625 (15.9) | .937 (23.8)  | 16             |
| 24       | 16         | 2     | 3.875 (98.4)  | 2.000 (50.8) | 1.770 (45.0) | .625 (15.9) | .937 (23.8)  | 16             |
| 25       | 18         | 1     | 2.125 (54.0)  | 1.844 (46.8) | 1.332 (33.8) | .350 (8.9)  | .625 (15.9)  | 10             |
| 26       | 18         | 1     | 3.125 (79.4)  | 1.844 (46.8) | 1.332 (33.8) | .350 (8.9)  | .625 (15.9)  | 10             |
| 27       | 18         | 1     | 2.125 (54.0)  | 1.916 (48.7) | 1.551 (39.4) | .500 (12.7) | .750 (19.1)  | 12             |
| 28       | 18         | 1     | 3.125 (79.4)  | 1.916 (48.7) | 1.551 (39.4) | .500 (12.7) | .750 (19.1)  | 12             |
| 29       | 18         | 2     | 2.875 (73.0)  | 2.000 (50.8) | 1.770 (45.0) | .625 (15.9) | .937 (23.8)  | 16             |
| 30       | 18         | 2     | 3.875 (98.4)  | 2.000 (50.8) | 1.770 (45.0) | .625 (15.9) | .937 (23.8)  | 16             |
| 31       | 20         | 1     | 3.125 (79.4)  | 1.844 (46.8) | 1.332 (33.8) | .350 (8.9)  | .625 (15.9)  | 10             |
| 32       | 20         | 1     | 4.125 (104.8) | 1.844 (46.8) | 1.332 (33.8) | .350 (8.9)  | .625 (15.9)  | 10             |
| 33       | 20         | 1     | 3.125 (79.4)  | 1.916 (48.7) | 1.551 (39.4) | .500 (12.7) | .750 (19.1)  | 12             |
| 34       | 20         | 1     | 4.125 (104.8) | 1.916 (48.7) | 1.551 (39.4) | .500 (12.7) | .750 (19.1)  | 12             |
| 35       | 20         | 2     | 3.875 (98.4)  | 2.000 (50.8) | 1.770 (45.0) | .625 (15.9) | .937 (23.8)  | 16             |
| 36       | 20         | 2     | 4.875 (123.8) | 2.000 (50.8) | 1.770 (45.0) | .625 (15.9) | .937 (23.8)  | 16             |
| 37       | 20         | 2     | 3.875 (98.4)  | 2.230 (56.6) | 2.113 (53.7) | .875 (22.2) | 1.250 (31.8) | 20             |
| 38       | 20         | 2     | 4.875 (123.8) | 2.230 (56.6) | 2.113 (53.7) | .875 (22.2) | 1.250 (31.8) | 20             |
| 39       | 22         | 1     | 3.125 (79.4)  | 1.844 (46.8) | 1.332 (33.8) | .350 (8.9)  | .625 (15.9)  | 10             |
| 40       | 22         | 1     | 4.125 (104.8) | 1.844 (46.8) | 1.332 (33.8) | .350 (8.9)  | .625 (15.9)  | 10             |
| 41       | 22         | 1     | 3.125 (79.4)  | 1.916 (48.7) | 1.551 (39.4) | .500 (12.7) | .750 (19.1)  | 12             |
| 42       | 22         | 1     | 4.125 (104.8) | 1.916 (48.7) | 1.551 (39.4) | .500 (12.7) | .750 (19.1)  | 12             |
| 43       | 22         | 1     | 3.125 (79.4)  | 2.000 (50.8) | 1.770 (45.0) | .625 (15.9) | .937 (23.8)  | 16             |
| 44       | 22         | 1     | 4.125 (104.8) | 2.000 (50.8) | 1.770 (45.0) | .625 (15.9) | .937 (23.8)  | 16             |
| 45       | 22         | 2     | 3.875 (98.4)  | 2.230 (56.6) | 2.113 (53.7) | .875 (22.2) | 1.250 (31.8) | 20             |
| 46       | 22         | 2     | 4.875 (123.8) | 2.230 (56.6) | 2.113 (53.7) | .875 (22.2) | 1.250 (31.8) | 20             |
| 47       | 24         | 1     | 3.125 (79.4)  | 1.916 (48.7) | 1.551 (39.4) | .500 (12.7) | .750 (19.1)  | 12             |
| 48       | 24         | 1     | 4.125 (104.8) | 1.916 (48.7) | 1.551 (39.4) | .500 (12.7) | .750 (19.1)  | 12             |
| 49       | 24         | 1     | 3.125 (79.4)  | 2.000 (50.8) | 1.770 (45.0) | .625 (15.9) | .812 (20.6)  | 16             |
| 50       | 24         | 1     | 4.125 (104.8) | 2.000 (50.8) | 1.770 (45.0) | .625 (15.9) | .812 (20.6)  | 16             |
| 51       | 24         | 1     | 3.125 (79.4)  | 2.000 (50.8) | 1.770 (45.0) | .625 (15.9) | .937 (23.8)  | 16             |
| 52       | 24         | 1     | 4.125 (104.8) | 2.000 (50.8) | 1.770 (45.0) | .625 (15.9) | .937 (23.8)  | 16             |

Continued on Page B-29

Dimensions in inches (millimeters) and are subject to change without notice.

# AS85049/10 and MS3437A Straight EMI/RFI Environmental Backshell



AS85049

B

| TABLE II: (Continued from Page B-28) |            |       |               |              |              |                        |              |                |
|--------------------------------------|------------|-------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|
| Dash No.                             | Shell Size | Style | E Max         | K Ref        | L Max        | Cable Range<br>Min Max |              | M85049/42 Ref. |
| 53                                   | 24         | 2     | 3.875 (98.4)  | 2.230 (56.6) | 2.113 (53.7) | .875 (22.2)            | 1.250 (31.8) | 20             |
| 54                                   | 24         | 2     | 4.875 (123.8) | 2.230 (56.6) | 2.113 (53.7) | .875 (22.2)            | 1.250 (31.8) | 20             |
| 55                                   | 28         | 1     | 3.125 (79.4)  | 1.916 (48.7) | 1.551 (39.4) | .500 (12.7)            | .750 (19.1)  | 12             |
| 56                                   | 28         | 1     | 4.125 (104.8) | 1.916 (48.7) | 1.551 (39.4) | .500 (12.7)            | .750 (19.1)  | 12             |
| 57                                   | 28         | 1     | 3.125 (79.4)  | 2.000 (50.8) | 1.770 (45.0) | .625 (15.9)            | .937 (23.8)  | 16             |
| 58                                   | 28         | 1     | 4.125 (104.8) | 2.000 (50.8) | 1.770 (45.0) | .625 (15.9)            | .937 (23.8)  | 16             |
| 59                                   | 28         | 1     | 3.125 (79.4)  | 2.230 (56.6) | 2.113 (53.7) | .875 (22.2)            | 1.250 (31.8) | 20             |
| 60                                   | 28         | 1     | 4.125 (104.8) | 2.230 (56.6) | 2.113 (53.7) | .875 (22.2)            | 1.250 (31.8) | 20             |
| 61                                   | 28         | 1     | 3.125 (79.4)  | 2.024 (51.4) | 2.363 (60.0) | 1.000 (25.4)           | 1.375 (34.9) | 24             |
| 62                                   | 28         | 1     | 4.126 (104.8) | 2.024 (51.4) | 2.363 (60.0) | 1.000 (25.4)           | 1.375 (34.9) | 24             |
| 63                                   | 32         | 1     | 3.125 (79.4)  | 2.000 (50.8) | 1.770 (45.0) | .625 (15.9)            | .937 (23.8)  | 16             |
| 64                                   | 32         | 1     | 4.125 (104.8) | 2.000 (50.8) | 1.770 (45.0) | .625 (15.9)            | .937 (23.8)  | 16             |
| 65                                   | 32         | 1     | 3.125 (79.4)  | 2.230 (56.6) | 2.113 (53.7) | .875 (22.2)            | 1.250 (31.8) | 20             |
| 66                                   | 32         | 1     | 4.125 (104.8) | 2.230 (56.6) | 2.113 (53.7) | .875 (22.2)            | 1.250 (31.8) | 20             |
| 67                                   | 32         | 1     | 3.125 (79.4)  | 2.024 (51.4) | 2.363 (60.0) | 1.000 (25.4)           | 1.375 (34.9) | 24             |
| 68                                   | 32         | 1     | 4.125 (104.8) | 2.024 (51.4) | 2.363 (60.0) | 1.000 (25.4)           | 1.375 (34.9) | 24             |
| 69                                   | 32         | 1     | 3.125 (79.4)  | 2.550 (64.8) | 2.770 (70.4) | 1.250 (31.8)           | 1.625 (41.3) | 28             |
| 70                                   | 32         | 1     | 4.125 (104.8) | 2.550 (64.8) | 2.770 (70.4) | 1.250 (31.8)           | 1.625 (41.3) | 28             |
| 71                                   | 36         | 1     | 4.125 (104.8) | 2.230 (56.6) | 2.113 (53.7) | .875 (22.2)            | 1.250 (31.8) | 20             |
| 72                                   | 36         | 1     | 5.125 (130.2) | 2.230 (56.6) | 2.113 (53.7) | .875 (22.2)            | 1.250 (31.8) | 20             |
| 73                                   | 36         | 1     | 4.125 (104.8) | 2.024 (51.4) | 2.363 (60.0) | 1.000 (25.4)           | 1.375 (34.9) | 24             |
| 74                                   | 36         | 1     | 5.125 (130.2) | 2.024 (51.4) | 2.363 (60.0) | 1.000 (25.4)           | 1.375 (34.9) | 24             |
| 75                                   | 36         | 1     | 4.125 (104.8) | 2.550 (64.8) | 2.770 (70.4) | 1.250 (31.8)           | 1.625 (41.3) | 28             |
| 76                                   | 36         | 1     | 5.125 (130.2) | 2.550 (64.8) | 2.770 (70.4) | 1.250 (31.8)           | 1.625 (41.3) | 28             |
| 77                                   | 36         | 2     | 5.000 (127.0) | 2.600 (66.0) | 3.020 (76.7) | 1.437 (36.5)           | 1.875 (47.6) | 32             |
| 78                                   | 36         | 2     | 6.000 (152.4) | 2.600 (66.0) | 3.020 (76.7) | 1.437 (36.5)           | 1.875 (47.6) | 32             |
| 79                                   | 40         | 1     | 4.125 (104.8) | 2.230 (56.6) | 2.113 (53.7) | .875 (22.2)            | 1.250 (31.8) | 20             |
| 80                                   | 40         | 1     | 5.125 (130.2) | 2.230 (56.6) | 2.113 (53.7) | .875 (22.2)            | 1.250 (31.8) | 20             |
| 81                                   | 40         | 1     | 4.125 (104.8) | 2.024 (51.4) | 2.363 (60.0) | 1.000 (25.4)           | 1.375 (34.9) | 24             |
| 82                                   | 40         | 1     | 5.125 (130.2) | 2.024 (51.4) | 2.363 (60.0) | 1.000 (25.4)           | 1.375 (34.9) | 24             |
| 83                                   | 40         | 1     | 4.125 (104.8) | 2.550 (64.8) | 2.770 (70.4) | 1.250 (31.8)           | 1.625 (41.3) | 28             |
| 84                                   | 40         | 1     | 5.125 (130.2) | 2.550 (64.8) | 2.770 (70.4) | 1.250 (31.8)           | 1.625 (41.3) | 28             |
| 85                                   | 40         | 1     | 4.125 (104.8) | 2.600 (66.0) | 3.020 (76.7) | 1.437 (36.5)           | 1.875 (47.6) | 32             |
| 86                                   | 40         | 1     | 5.125 (130.2) | 2.600 (66.0) | 3.020 (76.7) | 1.437 (36.5)           | 1.875 (47.6) | 32             |
| 87                                   | 44         | 1     | 4.125 (104.8) | 2.230 (56.6) | 2.113 (53.7) | .875 (22.2)            | 1.250 (31.8) | 20             |
| 88                                   | 44         | 1     | 5.125 (130.2) | 2.230 (56.6) | 2.113 (53.7) | .875 (22.2)            | 1.250 (31.8) | 20             |
| 89                                   | 44         | 1     | 4.125 (104.8) | 2.024 (51.4) | 2.363 (60.0) | 1.000 (25.4)           | 1.375 (34.9) | 24             |
| 90                                   | 44         | 1     | 5.125 (130.2) | 2.024 (51.4) | 2.363 (60.0) | 1.000 (25.4)           | 1.375 (34.9) | 24             |
| 91                                   | 44         | 1     | 4.125 (104.8) | 2.550 (64.8) | 2.770 (70.4) | 1.250 (31.8)           | 1.625 (41.3) | 28             |
| 92                                   | 44         | 1     | 5.125 (130.2) | 2.550 (64.8) | 2.770 (70.4) | 1.250 (31.8)           | 1.625 (41.3) | 28             |
| 93                                   | 44         | 1     | 4.125 (104.8) | 2.600 (66.0) | 3.020 (76.7) | 1.437 (36.5)           | 1.875 (47.6) | 32             |
| 94                                   | 44         | 1     | 5.125 (130.2) | 2.600 (66.0) | 3.020 (76.7) | 1.437 (36.5)           | 1.875 (47.6) | 32             |
| 95                                   | 48         | 1     | 4.125 (104.8) | 2.230 (56.6) | 2.113 (53.7) | .875 (22.2)            | 1.250 (31.8) | 20             |
| 96                                   | 48         | 1     | 5.125 (130.2) | 2.230 (56.6) | 2.113 (53.7) | .875 (22.2)            | 1.250 (31.8) | 20             |
| 97                                   | 48         | 1     | 4.125 (104.8) | 2.024 (51.4) | 2.363 (60.0) | 1.000 (25.4)           | 1.375 (34.9) | 24             |
| 98                                   | 48         | 1     | 5.125 (130.2) | 2.024 (51.4) | 2.363 (60.0) | 1.000 (25.4)           | 1.375 (34.9) | 24             |
| 99                                   | 48         | 1     | 4.125 (104.8) | 2.550 (64.8) | 2.770 (70.4) | 1.250 (31.8)           | 1.625 (41.3) | 28             |
| 100                                  | 48         | 1     | 5.125 (130.2) | 2.550 (64.8) | 2.770 (70.4) | 1.250 (31.8)           | 1.625 (41.3) | 28             |
| 101                                  | 48         | 1     | 4.125 (104.8) | 2.600 (66.0) | 3.020 (76.7) | 1.437 (36.5)           | 1.875 (47.6) | 32             |
| 102                                  | 48         | 1     | 5.125 (130.2) | 2.600 (66.0) | 3.020 (76.7) | 1.437 (36.5)           | 1.875 (47.6) | 32             |
| 103                                  | 61         | 1     | 3.125 (79.4)  | 1.916 (48.7) | 1.551 (39.4) | .500 (12.7)            | .750 (19.1)  | 12             |
| 104                                  | 61         | 1     | 4.125 (104.8) | 1.916 (48.7) | 1.551 (39.4) | .500 (12.7)            | .750 (19.1)  | 12             |

Continued on Page B-30

Dimensions in inches (millimeters) and are subject to change without notice.

© 2013 Glenair, Inc.

U.S. CAGE Code 06324

Printed in U.S.A.



# AS85049/10 and MS3437A Straight EMI/RFI Environmental Backshell

B

TABLE II: (Continued from Page B-29)

| Dash No. | Shell Size | Style | E Max         | K Ref        | L Max        | Cable Range  |              | M85049/42 Ref. |
|----------|------------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|          |            |       |               |              |              | Min          | Max          |                |
| 105      | 61         | 1     | 3.125 (79.4)  | 2.000 (50.8) | 1.770 (45.0) | .625 (15.9)  | .937 (23.8)  | 16             |
| 106      | 61         | 1     | 4.125 (104.8) | 2.000 (50.8) | 1.770 (45.0) | .625 (15.9)  | .937 (23.8)  | 16             |
| 107      | 61         | 2     | 3.875 (98.4)  | 2.230 (56.6) | 2.113 (53.7) | .875 (22.2)  | 1.250 (31.8) | 20             |
| 108      | 61         | 2     | 4.875 (123.8) | 2.230 (56.6) | 2.113 (53.7) | .875 (22.2)  | 1.250 (31.8) | 20             |
| 109      | 61         | 2     | 3.875 (98.4)  | 2.024 (51.4) | 2.363 (60.0) | 1.000 (25.4) | 1.375 (34.9) | 24             |
| 110      | 61         | 2     | 4.875 (123.8) | 2.024 (51.4) | 2.363 (60.0) | 1.000 (25.4) | 1.375 (34.9) | 24             |
| 111      | 12         | 1     | 2.125 (54.0)  | 1.844 (46.8) | 1.332 (33.8) | .350 (8.9)   | .500 (12.7)  | 10             |
| 112      | 16         | 1     | 2.125 (54.0)  | 1.544 (39.2) | 1.145 (29.1) | .250 (6.4)   | .437 (11.1)  | 6              |
| 113      | 16         | 1     | 3.125 (79.4)  | 1.544 (39.2) | 1.145 (29.1) | .250 (6.4)   | .437 (11.1)  | 6              |
| 114      | 12         | 1     | 2.125 (54.0)  | 1.544 (39.2) | .957 (24.3)  | .125 (3.2)   | .312 (7.9)   | 4              |
| 115      | 12         | 1     | 3.125 (79.4)  | 1.544 (39.2) | .957 (24.3)  | .125 (3.2)   | .312 (7.9)   | 4              |
| 116      | 14         | 1     | 2.125 (54.0)  | 1.544 (39.2) | 1.145 (29.1) | .250 (6.4)   | .437 (11.1)  | 6              |
| 117      | 14         | 1     | 3.125 (79.4)  | 1.544 (39.2) | 1.145 (29.1) | .250 (6.4)   | .437 (11.1)  | 6              |
| 118      | 16         | 1     | 2.125 (54.0)  | 1.844 (46.8) | 1.332 (33.8) | .350 (8.9)   | .625 (15.9)  | 10             |
| 119      | 16         | 1     | 3.125 (79.4)  | 1.844 (46.8) | 1.332 (33.8) | .350 (8.9)   | .625 (15.9)  | 10             |
| 120      | 18         | 1     | 2.125 (54.0)  | 1.544 (39.2) | .957 (24.3)  | .125 (3.2)   | .312 (7.9)   | 4              |
| 121      | 18         | 1     | 3.125 (79.4)  | 1.544 (39.2) | .957 (24.3)  | .125 (3.2)   | .312 (7.9)   | 4              |
| 122      | 18         | 1     | 2.125 (54.0)  | 1.544 (39.2) | 1.145 (29.1) | .250 (6.4)   | .437 (11.1)  | 6              |
| 123      | 18         | 1     | 3.125 (79.4)  | 1.544 (39.2) | 1.145 (29.1) | .250 (6.4)   | .437 (11.1)  | 6              |
| 124      | 20         | 1     | 3.125 (79.4)  | 1.544 (39.2) | 1.145 (29.1) | .250 (6.4)   | .437 (11.1)  | 6              |
| 125      | 20         | 1     | 4.125 (104.8) | 1.544 (39.2) | 1.145 (29.1) | .250 (6.4)   | .437 (11.1)  | 6              |
| 126      | 22         | 1     | 3.125 (79.4)  | 1.544 (39.2) | .957 (24.3)  | .125 (3.2)   | .312 (7.9)   | 4              |
| 127      | 22         | 1     | 4.125 (104.8) | 1.544 (39.2) | .957 (24.3)  | .125 (3.2)   | .312 (7.9)   | 4              |
| 128      | 22         | 1     | 3.125 (79.4)  | 1.544 (39.2) | 1.145 (29.1) | .250 (6.4)   | .437 (11.1)  | 6              |
| 129      | 22         | 1     | 4.125 (104.8) | 1.544 (39.2) | 1.145 (29.1) | .250 (6.4)   | .437 (11.1)  | 6              |
| 130      | 24         | 1     | 3.125 (79.4)  | 1.844 (46.8) | 1.332 (33.8) | .350 (8.9)   | .625 (15.9)  | 10             |
| 131      | 24         | 1     | 4.125 (104.8) | 1.844 (46.8) | 1.332 (33.8) | .350 (8.9)   | .625 (15.9)  | 10             |
| 132      | 36         | 1     | 4.125 (104.8) | 1.916 (48.7) | 1.551 (39.4) | .500 (12.7)  | .750 (19.1)  | 12             |
| 133      | 36         | 1     | 5.125 (130.2) | 1.916 (48.7) | 1.551 (39.4) | .500 (12.7)  | .750 (19.1)  | 12             |
| 134      | 40         | 1     | 4.125 (104.8) | 1.916 (48.7) | 1.551 (39.4) | .500 (12.7)  | .750 (19.1)  | 12             |
| 135      | 40         | 1     | 5.125 (130.2) | 1.916 (48.7) | 1.551 (39.4) | .500 (12.7)  | .750 (19.1)  | 12             |
| 136      | 10         | 1     | 2.125 (54.0)  | 1.544 (39.2) | 1.145 (29.1) | .250 (6.4)   | .375 (9.5)   | 6              |
| 137      | 10         | 1     | 3.125 (79.4)  | 1.544 (39.2) | 1.145 (29.1) | .250 (6.4)   | .375 (9.5)   | 6              |
| 138      | 12         | 1     | 2.125 (54.0)  | 1.844 (46.8) | 1.332 (33.8) | .350 (8.9)   | .500 (12.7)  | 10             |
| 139      | 12         | 1     | 3.125 (79.4)  | 1.844 (46.8) | 1.332 (33.8) | .350 (8.9)   | .500 (12.7)  | 10             |
| 140      | 20         | 1     | 3.125 (79.4)  | 2.000 (50.8) | 1.770 (45.0) | .625 (15.9)  | .904 (23.0)  | 16             |
| 141      | 20         | 1     | 4.125 (104.8) | 2.000 (50.8) | 1.770 (45.0) | .625 (15.9)  | .904 (23.0)  | 16             |
| 142      | 22         | 1     | 3.125 (79.4)  | 2.230 (56.6) | 2.113 (53.7) | .875 (22.2)  | 1.029 (26.1) | 20             |
| 143      | 22         | 1     | 4.125 (104.8) | 2.230 (56.6) | 2.113 (53.7) | .875 (22.2)  | 1.029 (26.1) | 20             |
| 144      | 24         | 1     | 3.125 (79.4)  | 2.230 (56.6) | 2.113 (53.7) | .875 (22.2)  | 1.144 (29.1) | 20             |
| 145      | 24         | 1     | 4.125 (104.8) | 2.230 (56.6) | 2.113 (53.7) | .875 (22.2)  | 1.144 (29.1) | 20             |
| 146      | 36         | 1     | 4.125 (104.8) | 2.600 (66.0) | 3.020 (76.7) | 1.437 (36.5) | 1.840 (46.7) | 32             |
| 147      | 36         | 1     | 5.125 (130.2) | 2.600 (66.0) | 3.020 (76.7) | 1.437 (36.5) | 1.840 (46.7) | 32             |
| 148      | 36         | 1     | 4.125 (104.8) | 2.000 (50.8) | 1.770 (45.0) | .625 (15.9)  | .937 (23.8)  | 16             |
| 149      | 36         | 1     | 5.125 (130.2) | 2.000 (50.8) | 1.770 (45.0) | .625 (15.9)  | .937 (23.8)  | 16             |
| 150      | 14         | 1     | 2.125 (54.0)  | 1.544 (39.2) | .957 (24.3)  | .125 (3.2)   | .312 (7.9)   | 4              |
| 151      | 14         | 1     | 3.125 (79.4)  | 1.544 (39.2) | .957 (24.3)  | .125 (3.2)   | .312 (7.9)   | 4              |
| 152      | 16         | 1     | 2.125 (54.0)  | 1.544 (39.2) | .957 (24.3)  | .125 (3.2)   | .312 (7.9)   | 4              |
| 153      | 16         | 1     | 3.125 (79.4)  | 1.544 (39.2) | .957 (24.3)  | .125 (3.2)   | .312 (7.9)   | 4              |
| 154      | 44         | 1     | 4.125 (104.8) | 2.000 (50.8) | 1.770 (45.0) | .625 (15.9)  | .937 (23.8)  | 16             |
| 155      | 44         | 1     | 5.125 (130.2) | 2.000 (50.8) | 1.770 (45.0) | .625 (15.9)  | .937 (23.8)  | 16             |
| 156      | 40         | 1     | 4.125 (104.8) | 2.000 (50.8) | 1.770 (45.0) | .625 (15.9)  | .937 (23.8)  | 16             |
| 157      | 40         | 1     | 5.125 (130.2) | 2.000 (50.8) | 1.770 (45.0) | .625 (15.9)  | .937 (23.8)  | 16             |

Dimensions in inches (millimeters) and are subject to change without notice.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А