


# OAB908 Side Inlet Blower



AC Blower, ball bearing, Dual Speed  
183x190x70mm (7.2"x 7.5"x 2.8")

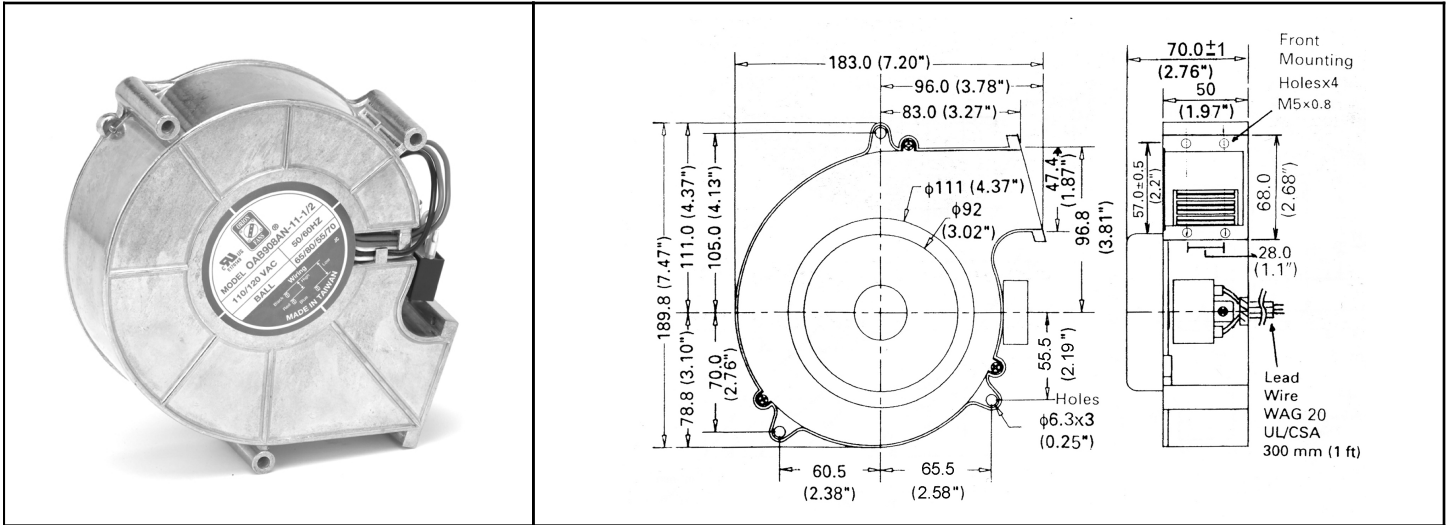


<b>Dual Speed Blower (High, Medium)</b>	
<b>Frame &amp; Impeller</b>	Aluminum die-cast shell with UL94V-0 impeller
<b>Connection</b>	Lead Wires
<b>Motor</b>	Single phase, capacitor induction, 2/4 pole, inner rotor, thermal protection - Frame: Aluminum die-cast, natural color treatment case, steel plate housing cover
<b>Bearing System</b>	Dual ball - sealed

**Operating Temp:** Ambient non-condensing allowable thermal range -20C~+75C

**-L10 Life:** MTBF life test 80,000 hours at +45C, 40,000 hours at +60C

**-Dielectric Strength:** Over 1 min. at 1,500 VAC, 0.5mA, 50/60 Hz

**-Insulation Resistance:** Over 100 Mega Ohm at DC 500V


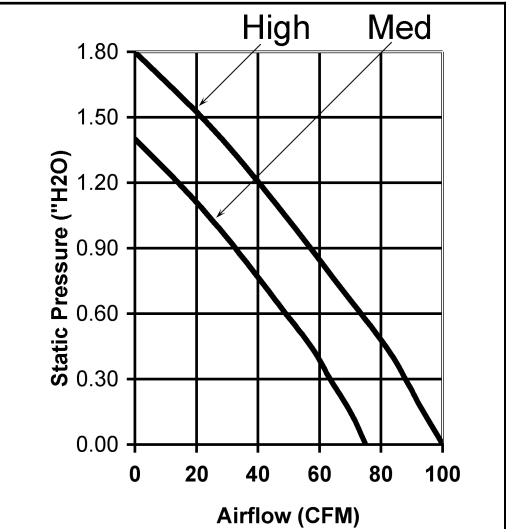


<b>Model Number</b>	OAB908AN-11-1/2
<b>Part Number</b>	264311060
<b>Nominal Voltage</b>	115 VAC
<b>Voltage Range</b>	100 ~ 125 VAC
<b>Rated Power</b>	80 W / 65 W
<b>Rated Speed (RPM)</b>	3100 / 2400
<b>Airflow (CFM)</b>	100 / 75
<b>Noise Level (dB)</b>	68 / 55
<b>Max. Static Pressure</b>	1.8 "H2O / 1.4 "H2O

# OAB908 Ultra Low Speed



AC Blower, ball bearing  
183x190x70mm (7.2"x 7.5"x 2.8")

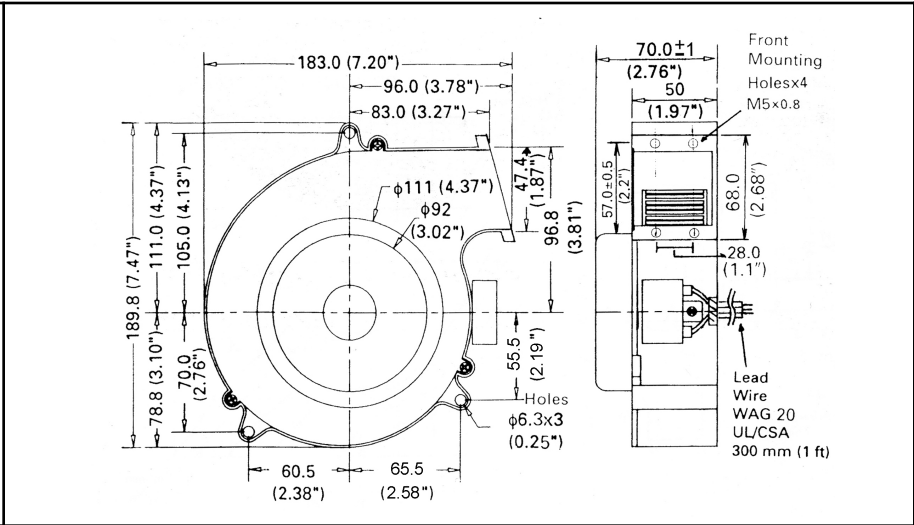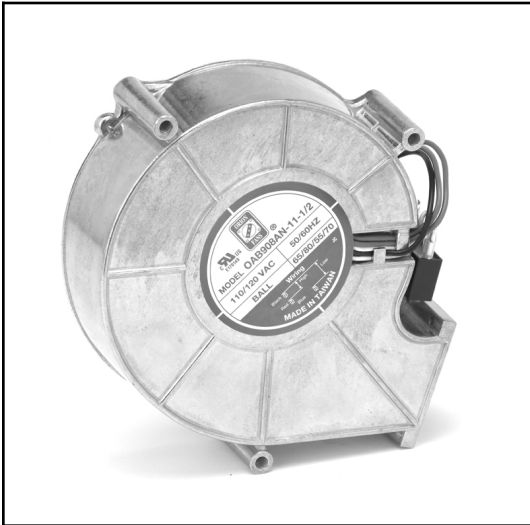


<b>Side Inlet Blower</b>	
<b>Frame &amp; Impeller</b>	Aluminum die-cast shell with UL94V-0 impeller
<b>Connection</b>	Lead Wires
<b>Motor</b>	Single phase, capacitor induction, 2/4 pole, inner rotor, thermal protection -Frame: Aluminum die-cast, natural color treatment case, steel plate housing cover
<b>Bearing System</b>	Dual ball - sealed

**Operating Temp:** Ambient non-condensing allowable thermal range -20C~+75C

**-L10 Life:** MTBF life test 80,000 hours at +45C, 40,000 hours at +60C

**-Dielectric Strength:** Over 1 min. at 1,500 VAC, 0.5mA, 50/60 Hz

**-Insulation Resistance:** Over 100 Mega Ohm at DC 500V

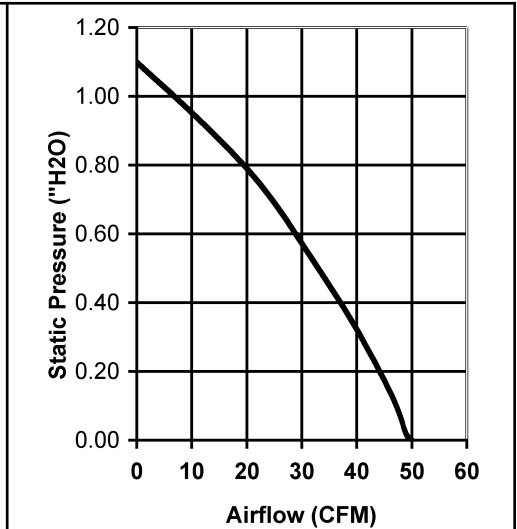


Model Number	OAB908AN-11-3	OAB908AN-22-3
Part Number	264331000	264631000
Nominal Voltage	115 VAC	230 VAC
Voltage Range	60 ~ 130	100 ~ 260
Rated Power	60 W	60 W
Rated Speed (RPM)	1000	1000
Airflow (CFM)	50	50
Noise Level (dB)	40	40
Max. Static Pressure	1.1 "H2O	1.1 "H2O

# OAB908 Side Inlet Blower



AC Blower, ball bearing, Dual Speed  
183x190x70mm (7.2"x 7.5"x 2.8")

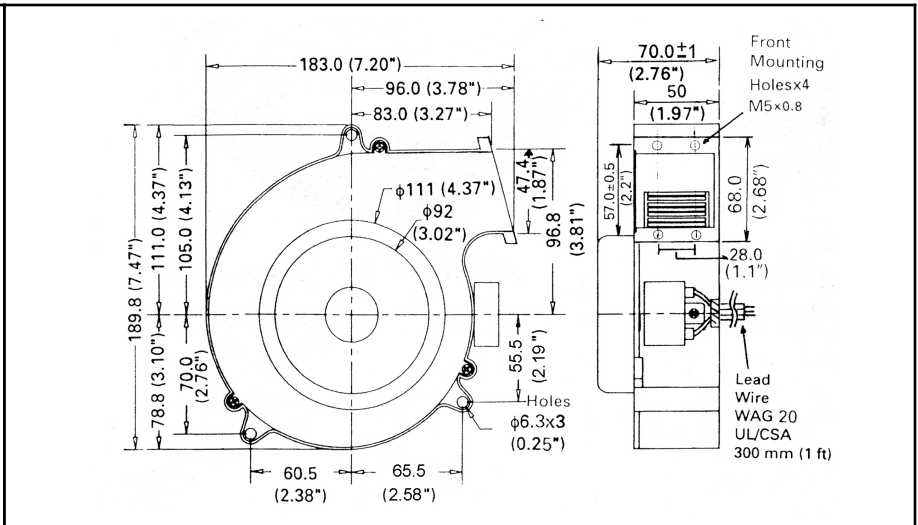


<b>Dual Speed Blower (High, Medium)</b>	
<b>Frame &amp; Impeller</b>	Aluminum die-cast shell with UL94V-0 impeller
<b>Connection</b>	Lead Wires
<b>Motor</b>	Single phase, capacitor induction, 2/4 pole, inner rotor, thermal protection - Frame: Aluminum die-cast, natural color treatment case, steel plate housing cover
<b>Bearing System</b>	Dual ball - sealed

**Operating Temp:** Ambient non-condensing allowable thermal range -20C ~ +75C

**-L10 Life:** MTBF life test 80,000 hours at +45C, 40,000 hours at +60C

**-Dielectric Strength:** Over 1 min. at 1,500 VAC, 0.5mA, 50/60 Hz

**-Insulation Resistance:** Over 100 Mega Ohm at DC 500V

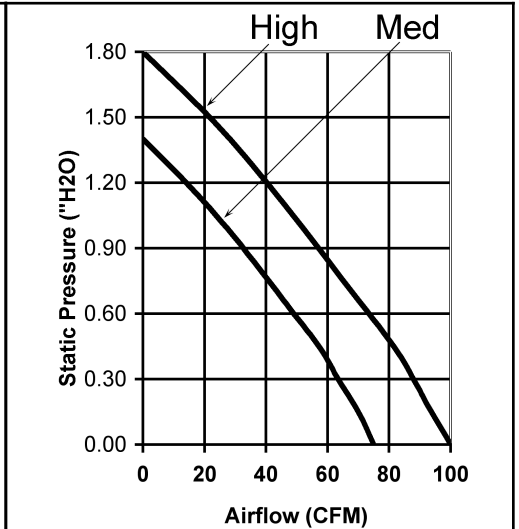


<b>Model Number</b>	OAB908AN-22-1/2
<b>Part Number</b>	264611060
<b>Nominal Voltage</b>	230 VAC
<b>Voltage Range</b>	200 ~ 240 VAC
<b>Rated Power</b>	80 W / 65 W
<b>Rated Speed (RPM)</b>	3100 / 2400
<b>Airflow (CFM)</b>	100 / 75
<b>Noise Level (dB)</b>	68 / 55
<b>Max. Static Pressure</b>	1.8 \"/>

# OAB908 Ultra Low Speed



AC Blower, ball bearing  
183x190x70mm (7.2"x 7.5"x 2.8")

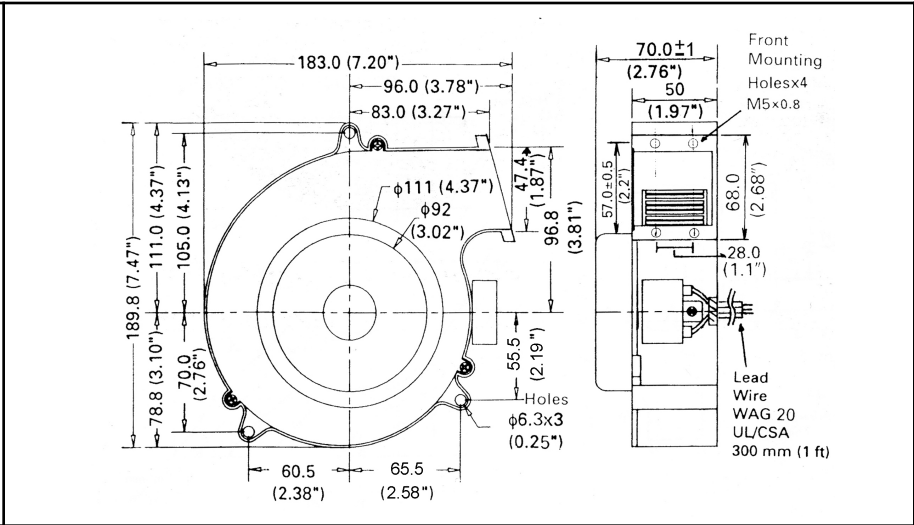


<b>Side Inlet Blower</b>	
<b>Frame &amp; Impeller</b>	Aluminum die-cast shell with UL94V-0 impeller
<b>Connection</b>	Lead Wires
<b>Motor</b>	Single phase, capacitor induction, 2/4 pole, inner rotor, thermal protection -Frame: Aluminum die-cast, natural color treatment case, steel plate housing cover
<b>Bearing System</b>	Dual ball - sealed

**Operating Temp:** Ambient non-condensing allowable thermal range -20C~+75C

**-L10 Life:** MTBF life test 80,000 hours at +45C, 40,000 hours at +60C

**-Dielectric Strength:** Over 1 min. at 1,500 VAC, 0.5mA, 50/60 Hz

**-Insulation Resistance:** Over 100 Mega Ohm at DC 500V

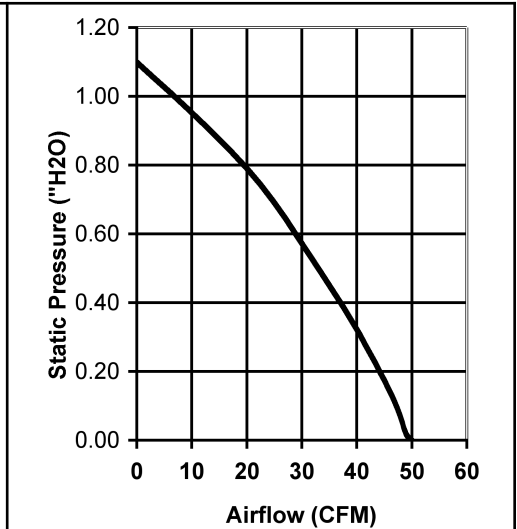

Model Number	OAB908AN-11-3	OAB908AN-22-3
Part Number	264331000	264631000
Nominal Voltage	115 VAC	230 VAC
Voltage Range	60 ~ 130	100 ~ 260
Rated Power	60 W	60 W
Rated Speed (RPM)	1000	1000
Airflow (CFM)	50	50
Noise Level (dB)	40	40
Max. Static Pressure	1.1 "H2O	1.1 "H2O

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А