


8 mm Square Long Travel SMD Light Touch Switches

Type: **EVQQ1**




■ Features

- External dimensions : 8.5 mm×8.5 mm, Height 6.5 mm (Including the push plate)
- High operating force which prevents incorrect operation
- Reliable contact (dust-proof design)

■ Recommended Applications

- Operating switches for car electronic equipment, car audio systems, etc.
- Steering switches

■ Explanation of Part Numbers

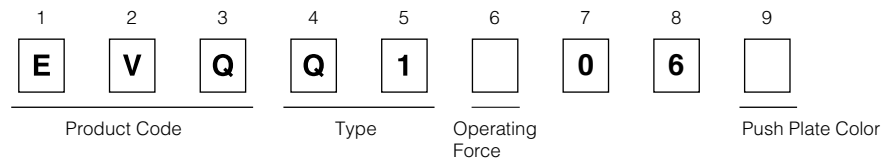

■ Specifications


| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Type | Snap action/Push-on 1-pole 1-throw SPST | |
| Electrical | Rating | 10 μA 2 V DC to 50 mA 12 V DC (Resistive load) |
| | Contact Resistance | 100 mΩ max. |
| | Insulation Resistance | 100 MΩ min.(at 100 V DC) |
| | Dielectric Withstanding Voltage | 250 V AC for 1 minute |
| | Bouncing | 10 ms max. (ON, OFF) |
| Mechanical | Operating Force | 4 N, 5 N |
| | Travel | 1.0 mm |
| Endurance | Operating Life | 100,000 cycles min. |
| Operating Temperature | | -40 °C to +85 °C |
| Storage Temperature | | -40 °C to +85 °C (Bulk) -20 °C to +60 °C (Taping) |
| Minimum Quantity/Packing Unit | | 1,000 pcs. Embossed Taping (Reel Pack) |
| Quantity/Carton | | 10,000 pcs. |

Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use. Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.


■ Dimensions in mm (not to scale)

| | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------------|
| EVQQ1 (Embossed Taping) | General dimension tolerance : ± 0.1 () dimensions are reference dimensions. | | |
| | | | <p>Circuit diagram</p> |
| Part Numbers | Operating Force | Push Plate Color | |
| EVQQ1D06M | 4.0 N | Natural | |
| EVQQ1E06K | 5.0 N | Black | |

■ Recommended Reflow Soldering Conditions

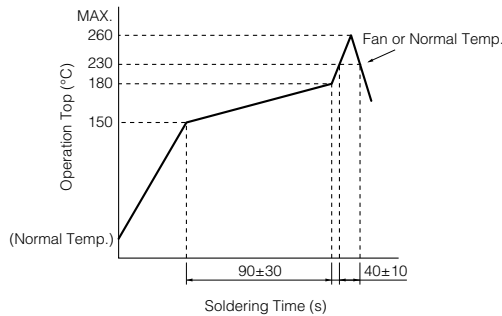

● Embossed Carrier Taping

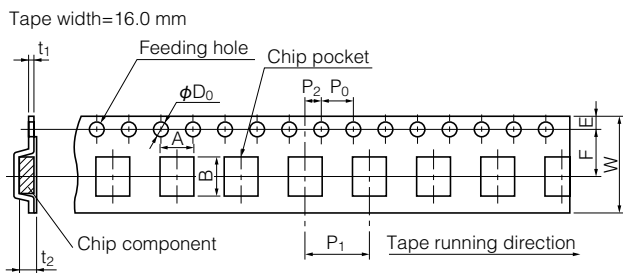

Taping condition : Lack of products in the middle of taping should be one MAX, but total quantity specified in the specifications should be secured.
 Peeling off strength of top tape : It should be within 0.2N to 1.0N at 165 degree in peeling off angle.
 Joint of carrier tape : One joint per one reel may exist.

Unit: mm

| Part No. | Height | A | B | W | F | E | P ₁ | P ₂ | P ₀ | D ₀ Dia. | t ₁ | t ₂ |
|----------|--------|---------|----------|----------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| EVQQ1 | 6.5 | 8.9±0.2 | 10.1±0.2 | 16.0±0.3 | 7.5±0.1 | 1.75±0.10 | 12.0±0.1 | 2.0±0.1 | 4.0±0.1 | 1.5 ^{+0.1} ₋₀ | 0.40±0.05 | 6.8±0.2 |

Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.
 Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.

Requests to customers

Please refer to "the latest product specifications" when designing your product.

Requests to customers :

<https://industrial.panasonic.com/ac/e/salespolicies/>

Safety Precautions

When using our products, no matter what sort of equipment they might be used for, be sure to confirm the applications and environmental conditions with our specifications in advance.

Please contact

Panasonic Corporation

Electromechanical Control Business Division

■ 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8506, Japan
industrial.panasonic.com/ac/e/

Panasonic[®]

©Panasonic Corporation 2019

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Panasonic:

[EVQ-Q1E06K](#) [EVQ-Q1D06M](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А