

## IF140, IF140A N-Channel JFET

### Features

- InterFET [N0014L Geometry](#)
- Low Noise: 4 nV/√Hz Typical
- High Gain: 4.5mS Typical
- Low Ciss: 3.0pF Maximum
- Replacement for IF142
- RoHS Compliant
- SMT, TH, and Bare Die Package options.


### Applications

- Low Noise, High Gain Amplifiers



### Description

The -20V InterFET IF140 and IF140A are targeted for low noise high gain amplifier stages for mid to high frequencies designs. Gate leakages are typically 2pA at room temperatures. The TO-72 package is hermetically sealed and suitable for military applications.

TO-72 Bottom View



SOT23 Top View



### Product Summary

Parameters	IF140 Min	IF140A Min	Unit
BV <sub>GSS</sub> Gate to Source Breakdown Voltage	-20	-20	V
I <sub>DSS</sub> Drain to Source Saturation Current	5	5	mA
V <sub>GS(off)</sub> Gate to Source Cutoff Voltage	-0.3	-0.3	V
G <sub>FS</sub> Forward Transconductance	3.5	3.5	mS

### Ordering Information Custom Part and Binning Options Available

Part Number	Description	Case	Packaging
IF140T72; IF140AT72	Through-Hole	TO-72	Bulk
IF140ST3; IF140AST3	Surface Mount	SOT23	Bulk
IF140ST3TR; IF140AST3TR	7" Tape and Reel: Max 3,000 Pieces 13" Tape and Reel: Max 9,000 Pieces	SOT23	Minimum 1,000 Pieces Tape and Reel
IF140COT; IF140ACOT	Chip Orientated Tray (COT Waffle Pack)	COT	400/Waffle Pack
IF140CFT; IF140ACFT	Chip Face-up Tray (CFT Waffle Pack)	CFT	400/Waffle Pack



**Disclaimer:** It is the Buyers responsibility for designing, validating and testing the end application under all field use cases and extreme use conditions. Guaranteeing the application meets required standards, regulatory compliance, and all safety and security requirements is the responsibility of the Buyer. These resources are subject to change without notice.

## Electrical Characteristics

### Maximum Ratings (@ $T_A = 25^\circ\text{C}$ , Unless otherwise specified)

Parameters	Value	Unit
$V_{RGS}$ Reverse Gate Source and Gate Drain Voltage	-20	V
$I_{FG}$ Continuous Forward Gate Current	10	mA
$P_D$ Continuous Device Power Dissipation	375	mW
$P$ Power Derating	3	mW/ $^\circ\text{C}$
$T_J$ Operating Junction Temperature	-55 to 125	$^\circ\text{C}$
$T_{STG}$ Storage Temperature	-65 to 200	$^\circ\text{C}$


### Static Characteristics (@ $T_A = 25^\circ\text{C}$ , Unless otherwise specified)

Parameters	Conditions	IF140		IF140A		Unit
		Min	Max	Min	Max	
$V_{(BR)GSS}$ Gate to Source Breakdown Voltage	$V_{DS} = 0V, I_G = -1\mu\text{A}$	-20		-20		V
$I_{GSS}$ Gate to Source Reverse Current	$V_{GS} = -15V, V_{DS} = 0V, T_A = 25^\circ\text{C}$		-0.1		-0.1	nA
	$V_{GS} = -15V, V_{DS} = 0V, T_A = 150^\circ\text{C}$		-0.2		-0.2	nA
$V_{GS(F)}$ Gate to Source Forward Voltage	$V_{DS} = 0V, I_G = 1\text{mA}$		1		1	V
$V_{GS(OFF)}$ Gate to Source Cutoff Voltage	$V_{DS} = 15V, I_D = 5\text{nA}$		-6		-6	V
$V_{GS}$ Gate to Source Voltage	$V_{DS} = 15V, I_D = 50\mu\text{A}$		-5	-2.5	-6	V
$I_{DSS}$ Drain to Source Saturation Current	$V_{GS} = 0V, V_{DS} = 15V$ (Pulsed)	5	15	5	15	mA


### Dynamic Characteristics (@ $T_A = 25^\circ\text{C}$ , Unless otherwise specified)

Parameters	Conditions	IF140		IF140A		Unit
		Min	Max	Min	Max	
$G_{FS}$ Forward Transconductance	$V_{DS} = 15V, V_{GS} = 0V, f = 1\text{kHz}$	3.5		3.5		mS
$G_{OS}$ Output Conductance	$V_{DS} = 15V, V_{GS} = 0V, f = 1\text{kHz}$		0.05		0.05	mS
$C_{iss}$ Input Capacitance	$V_{DS} = 15V, V_{GS} = 0V, f = 1\text{MHz}$		3		3	pF
$C_{rss}$ Reverse Transfer Capacitance	$V_{DS} = 15V, V_{GS} = 0V, f = 1\text{MHz}$		0.6		0.6	pF
$e_n$ Equivalent Circuit Input Noise Voltage	$V_{DS} = 12V, V_{GS} = 0V, f = 10\text{Hz}$	4 (typ)		4 (typ)		nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$

## Typical IF140 Characteristics


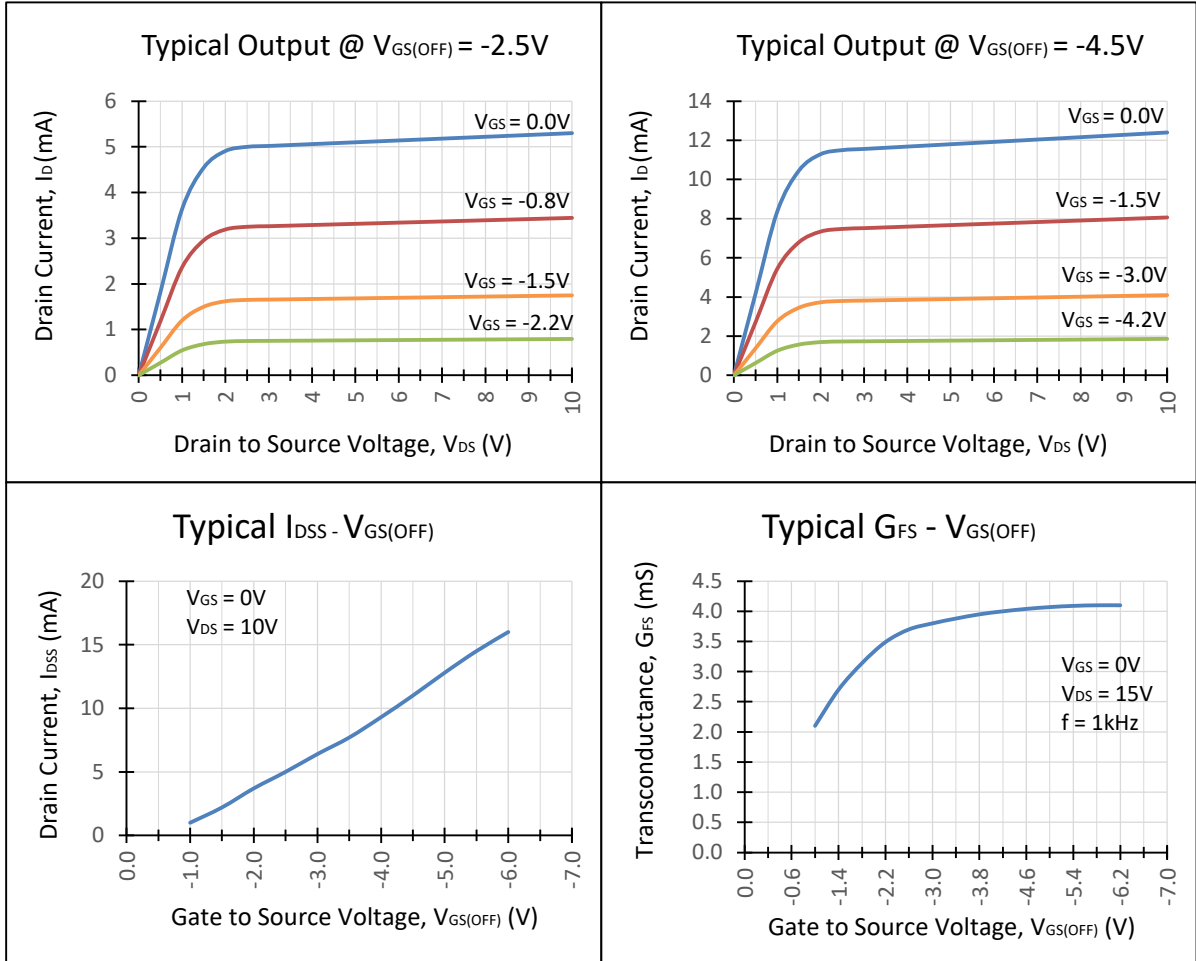


**Typical IF140 Characteristics (Continued)**

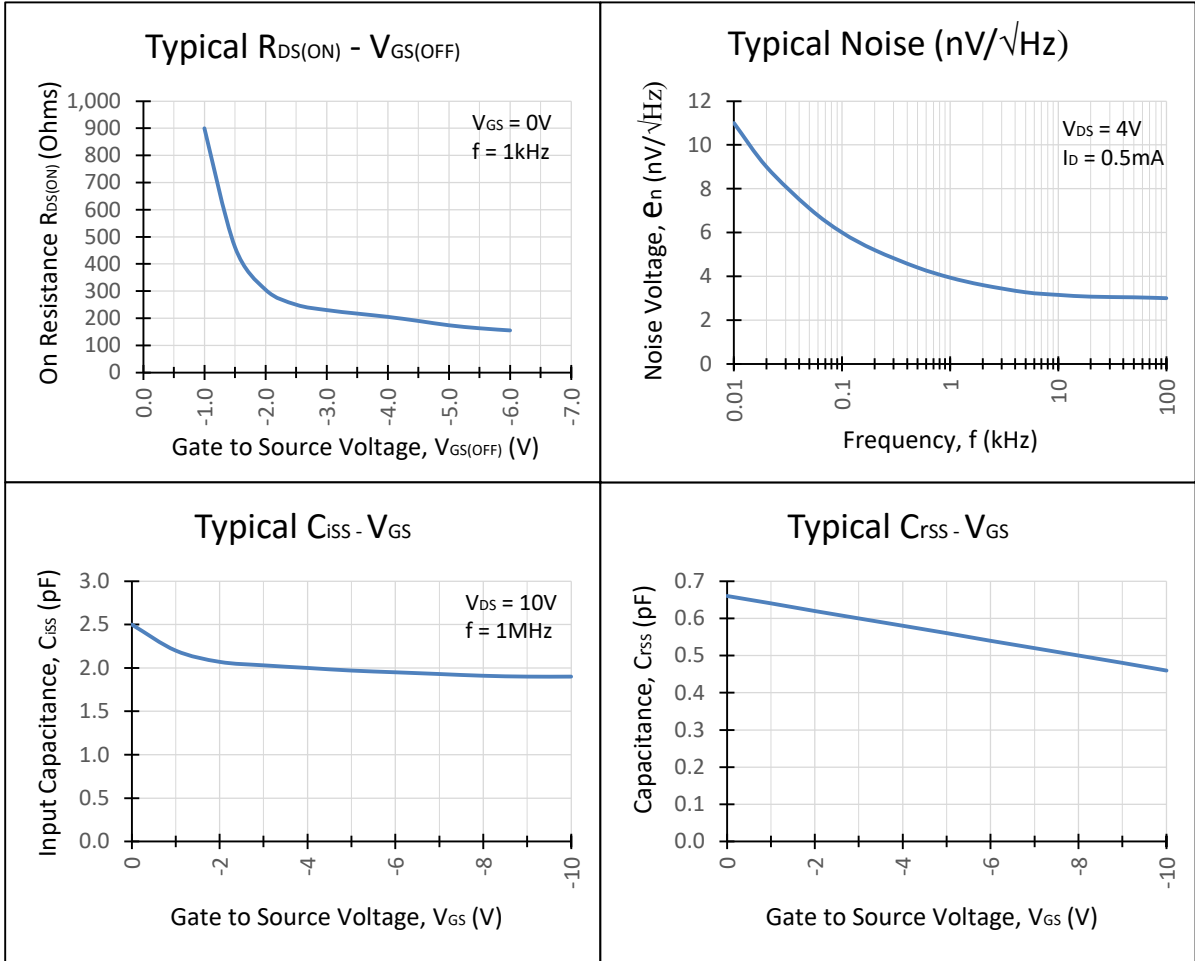


## SOT23 (TO-236AB) Mechanical and Layout Data

### Package Outline Data

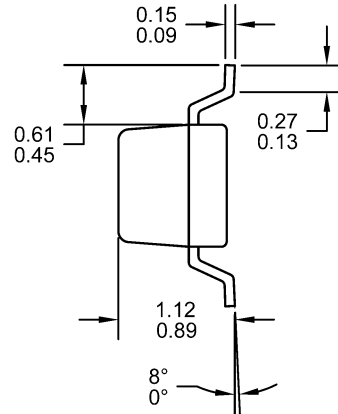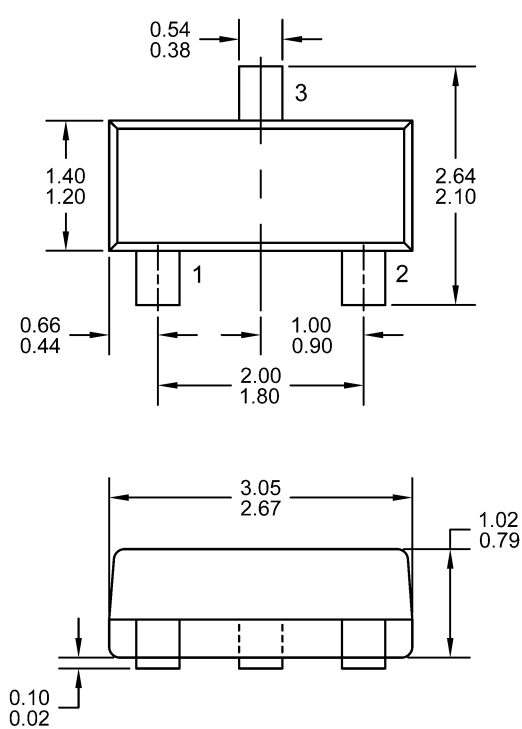

1. All linear dimensions are in millimeters.
2. Package weight approximately 0.12 grams
3. Molded plastic case UL 94V-0 rated
4. For Tape and Reel specifications refer to InterFET CTC-021 Tape and Reel Specification, Document number: IF39002
5. Bulk product is shipped in standard ESD shipping material
6. Refer to JEDEC standards for additional information.


### Suggested Pad Layout

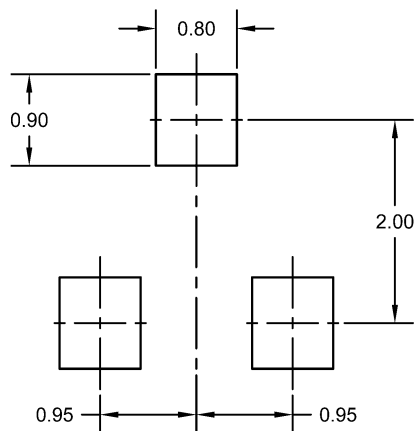

1. All linear dimensions are in millimeters.
2. The suggested land pattern dimensions have been provided for reference only. A more robust pattern may be desired for wave soldering.


## TO-72 Mechanical and Layout Data

### Package Outline Data

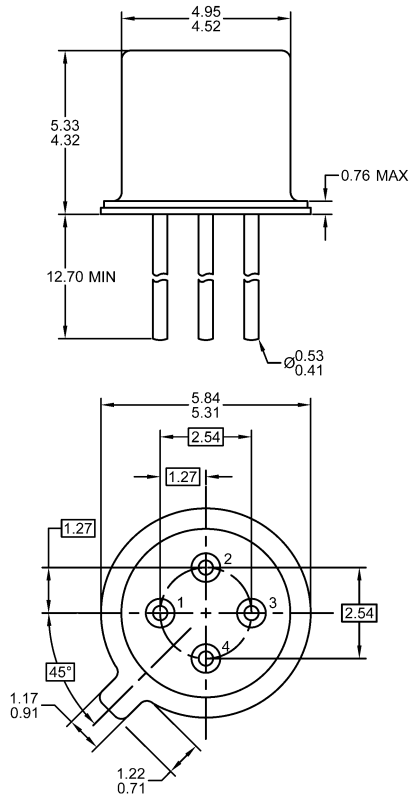

1. All linear dimensions are in millimeters.
2. Four lead device. Not all leads are shown in drawing views.
3. Package weight approximately 0.31 grams
4. Bulk product is shipped in standard ESD shipping material
5. Refer to JEDEC standards for additional information.

### Suggested Through-Hole Layout

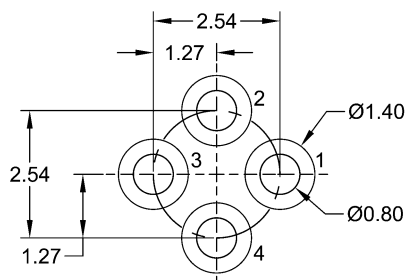

1. All linear dimensions are in millimeters.
2. The suggested land pattern dimensions have been provided as a straight lead reference only. A more robust pattern may be desired for wave soldering and/or bent lead configurations.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А