



80×80×25 mm

San Ace 80

General Specifications

- Material Frame: Aluminum, Impeller: Plastic (Flammability: UL 94V-1)
- Expected life See the table below. (L10 life: 90% survival rate for continuous operation in free air at 60°C, rated voltage)
- Motor structure Shaded coil motor
- Motor protection function Locked rotor burnout protection, Reverse polarity protection
For details, please refer to p. 547.
- Dielectric strength 50/60 Hz, 1500 VAC, for 1 minute (between input terminal and frame)
- Insulation resistance 10 MΩ or more with a 500 VDC megger
- Sound pressure level (SPL) At 1 m away from the air inlet
- Operating voltage range Voltage of each model ±10%
- Storage temperature -30 to +70°C (Non-condensing)
- Mass 270 g

Specifications

| Model no. | Rated voltage [V] | Frequency [Hz] | Input [W] | Current [A] | Locked rotor current [A] | Rated speed [min ⁻¹] | Max. airflow [m ³ /min] [CFM] | Max. static pressure [Pa] [inchH ₂ O] | SPL [dB (A)] | Operating temperature [°C] | Expected life [h] |
|-----------|-------------------|----------------|-----------|-------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| 109S050 | 100 | 50/60 | 9/7 | 0.12/0.1 | 0.13/0.11 | 2650/3100 | 0.63/0.76 22.3/26.9 | 27.5/38.3 0.11 /0.154 | 30/33 | -30 to +60 | 25000/60°C |
| 109S053 | 115 | | | 0.1 /0.08 | 0.11/0.09 | | | | | | |
| 109S051 | 200 | | | 0.06/0.05 | 0.06/0.05 | | | | | | |
| 109S054 | 230 | | | 0.05/0.04 | 0.05/0.04 | | | | | | |
| 109S030 | 100 | | | 0.12/0.1 | 0.13/0.11 | 2350/2700 | 0.55/0.63 19.4/22.3 | 21.6/28.4 0.087/0.114 | 28/30 | | |
| 109S033 | 115 | | | 0.1 /0.08 | 0.11/0.09 | | | | | | |
| 109S031 | 200 | | | 0.06/0.05 | 0.06/0.05 | | | | | | |
| 109S034 | 230 | | | 0.05/0.04 | 0.05/0.04 | | | | | | |

Set Models

Fan, finger guard, plug cord, screws, etc. can be purchased in one package. For details, please refer to p. 594.

| Order no. | Set items | | | | | |
|-------------|-----------|---------|------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| | Fan | Voltage | Low-speed sensor | Plug cord* | Finger guards | Mounting screws |
| ST1-109S050 | 109S050 | 100 V | | 489-016-L10 | 109-049E | M4×40 mm (4 screws)** |
| ST1-109S053 | 109S053 | 115 V | | 489-016-L10 | 109-049E | |
| ST1-109S051 | 109S051 | 200 V | | 489-016-L10 | 109-049E | |
| ST1-109S054 | 109S054 | 230 V | | 489-016-L10 | 109-049E | |
| ST1-109S030 | 109S030 | 100 V | | 489-016-L10 | 109-049E | |
| ST1-109S033 | 109S033 | 115 V | | 489-016-L10 | 109-049E | |
| ST1-109S031 | 109S031 | 200 V | | 489-016-L10 | 109-049E | |
| ST1-109S034 | 109S034 | 230 V | | 489-016-L10 | 109-049E | |

* PSE compatible.


** Though these are 2-hole or 3-hole frame mount types, 4 screws are included for extra.

Airflow - Static Pressure Characteristics

109S050, 109S053, 109S051, 109S054



109S030, 109S033, 109S031, 109S034

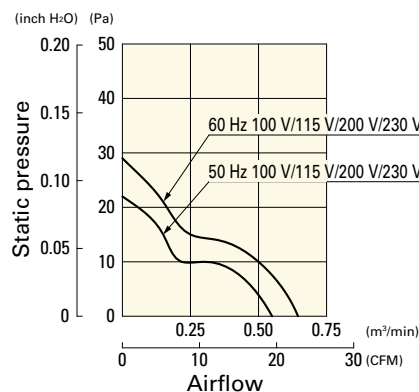

Dimensions (unit: mm)



Reference Dimensions of Mounting Holes and Vent Opening (unit: mm)



Wiring Diagram



Options

Finger guards

page: p. 532

Model no.: 109-049E, 109-049H, 109-049C

Resin finger guards

page: p. 539

Model no.: 109-1002G

Resin filter kits

page: p. 540

Model no.: 109-1002F13 (13PPI), 109-1002F20 (20PPI),
109-1002F30 (30PPI), 109-1002F40 (40PPI)

Plug cord

page: pp. 542 to 543

Model no.: 489-016-L10, 489-016-L21, 489-047-L10,
489-047-L21

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А