Type CPF-A Series

Key Features

AEC-Q200 Compliance

Advanced thin film technology

RoHS compliant

Special materials, design, and processing for high sulfur applications

Test proven immunity to humidity, moisture, and sulfur

TE Connectivity are pleased to introduce the sister of our CPF thin film chip resistor, the AEC-Q200 compliant CPF-A series. Supplied on tape and reel for ease of insertion, and available in 6 sizes / power ratings up to 0.5W

Applications

Automotive

Medical

Testing / Measurement

Communication

Characteristics – Electrical

Size	Power Rating @70°C	Operating Temp. Range	Max. Operating Voltage	Max. Overload Voltage	Resistance Range				TCR PPM/°C
					±0.05%	±0.1%	±0.5%	±1%	
0402	0.0625W	-55 ~ +155°C	25V	50V	49.9Ω - 10KΩ	49.9Ω - 100KΩ			±25 ±50
0603	0.0625W	-55 ~ +155°C	50V	100V	10Ω - 49.9KΩ	10Ω -332KΩ			±25 ±50
0805	0.1W	-55 ~ +155°C	100V	200V	10Ω - 100KΩ	10Ω –1MΩ			±25 ±50
1206	0.125W	-55 ~ +155°C	150V	300V	10Ω - 200KΩ	10Ω - 1MΩ			±25 ±50
2010	0.25W	-55 ~ +155°C	150V	300V	10Ω - 499KΩ	10Ω - 1MΩ			±25 ±50
2512	0.5W	-55 ~ +155°C	150V	300V	10Ω - 499KΩ	10Ω - 1MΩ			±25 ±50

Operating Voltage=$\sqrt{}$(P*R) or Max. operating voltage listed above, whichever is lower.

Overload Voltage=2.5*$\sqrt{}$(P*R) or Max. overload voltage listed above, whichever is lower

Derating Curve

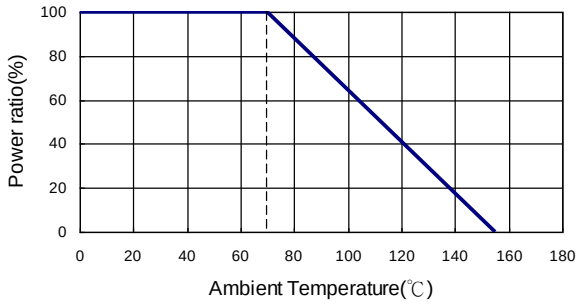

Construction and dimensions

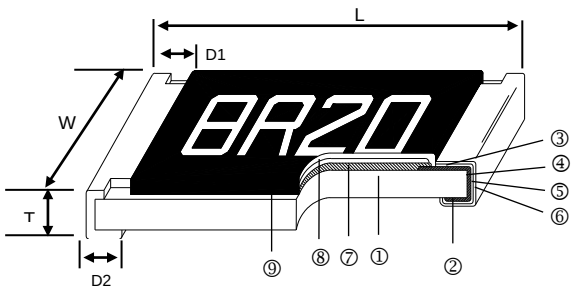

①	Alumina Substrate	④	Edge Electrode (NiCr)	⑦	Resistor Layer (NiCr)
②	Bottom Electrode (Ag)	⑤	Barrier Layer (Ni)	⑧	Overcoat (Epoxy)
③	Top Electrode (Ag-Pd or Cu)	⑥	External Electrode (Sn)	⑨	Marking

Size	**L**	**W**	T	**D1**	*D2*	**Weight (g) (1000pcs)**
0402	1.00±0.05	0.50±0.05	0.30±0.05	0.20±0.10	0.20±0.10	0.54
0603	1.55±0.10	0.80±0.10	0.45±0.10	0.30±0.20	0.30±0.20	1.83
0805	2.00±0.15	1.25±0.15	0.55±0.10	0.30±0.20	0.40±0.20	4.71
1206	3.05±0.15	1.55±0.15	0.55±0.10	0.42±0.20	0.35±0.25	9.02
2010	4.90±0.15	2.40±0.15	0.55±0.10	0.60±0.30	0.50±0.25	23.61
2512	6.30±0.15	3.10±0.15	0.55±0.10	0.60±0.30	0.50±0.25	38.06

Marking:

0603 3digit marking for E96

3digit marking for Example: 14C=13K7Ω 13C=13K3Ω

Marking Table

Code	E96	Code	E96	Code	E96	Code	E96
01	100	25	178	49	316	73	562
02	102	26	182	50	324	74	576
03	105	27	187	51	332	75	590
04	107	28	191	52	340	76	604
05	110	29	196	53	348	77	619
06	113	30	200	54	357	78	634
07	115	31	205	55	365	79	649
08	118	32	210	56	374	80	665
09	121	33	215	57	383	81	681
10	124	34	221	58	392	82	698
11	127	35	226	59	402	83	715
12	130	36	232	60	412	84	732
13	133	37	237	61	422	85	750
14	137	38	243	62	432	86	768
15	140	39	249	63	442	87	787
16	143	40	255	64	453	88	806
17	147	41	261	65	464	89	825
18	150	42	267	66	475	90	845
19	154	43	274	67	487	91	866
20	158	44	280	68	499	92	887
21	162	45	287	69	511	93	909
22	165	46	294	70	523	94	931
23	169	47	301	71	536	95	953
24	174	48	309	72	549	96	976

Code	A	B	C	D	E	F	G	H	X	Y	Z
Multiplier	10^0	10^1	10^2	10^3	10^4	10^5	10^6	10^7	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}

0603 3digit marking for E24 Example: 101=100Ω 102=1KΩ

E24	10	11	12	13	15	16	18	20	22	24	27	30
	33	36	39	43	47	51	56	62	68	75	92	91

0805~2512 4digit marking

Resistance	100Ω	2.2KΩ	10KΩ	49.9KΩ	100KΩ
marking	1000	2201	1002	4992	1003

Packaging Quantity and reel specifications

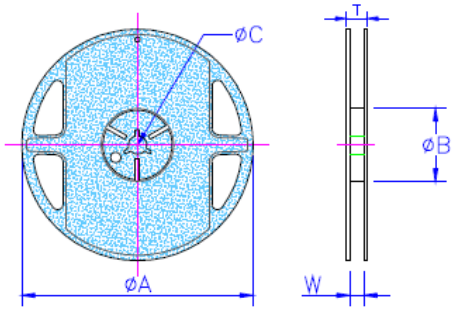

Type	ØA	ØB	ØC	W	T	Paper Tape (EA)	Emboss Plastic Tape (EA)
0402	178.0±1.0	60.0+1.0	13.5±0.7	9.5±1.0	11.5±1.0	1,000 / 5,000	-
0603	178.0±1.0	60.0+1.0	13.5±0.7	9.5±1.0	11.5±1.0	1,000 / 5,000	-
0805	178.0±1.0	60.0+1.0	13.5±0.7	9.5±1.0	11.5±1.0	1,000 / 5,000	-
1206	178.0±1.0	60.0+1.0	13.5±0.7	9.5±1.0	11.5±1.0	1,000 / 5,000	-
2010	178.0±1.0	60.0+1.0	13.5±0.7	13.5±1.0	15.5±1.0	-	4,000
2512	178.0±1.0	60.0+1.0	13.5±0.7	13.5±1.0	15.5±1.0	-	4,000

Paper Tape Specifications

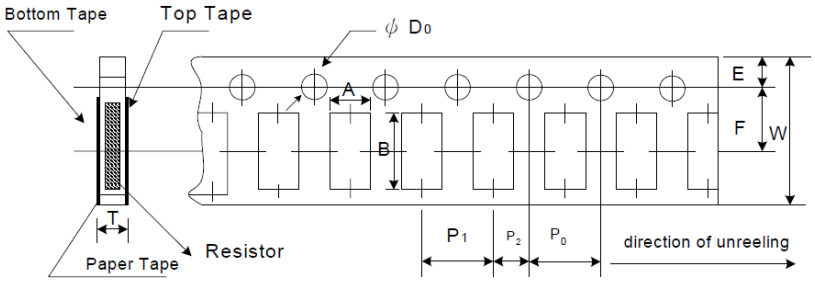

Type	A	B	W	E	F	P_0	P_1	P_2	ΦD_0	T
0402	0.70±0.05	1.16±0.05	8.00±0.10	1.75±0.05	3.5±0.05	4.00±0.10	2.00±0.05	2.00±0.05	1.55±0.05	0.40±0.03
0603	1.10±0.05	1.90±0.05	8.00±0.10	1.75±0.05	3.5±0.05	4.00±0.10	4.00±0.10	2.00±0.05	1.55±0.05	0.60±0.03
0805	1.60±0.05	2.37±0.05	8.00±0.10	1.75±0.05	3.5±0.05	4.00±0.10	4.00±0.10	2.00±0.05	1.55±0.05	0.75±0.05
1206	2.00±0.05	3.55±0.05	8.00±0.10	1.75±0.05	3.5±0.05	4.00±0.10	4.00±0.10	2.00±0.05	1.55±0.05	0.75±0.05

Dimensions in millimetres unless otherwise specified

Dimensions Shown for reference purposes only. Specifications subject to change

Peel force of top cover tape

The peel speed shall be about 300mm/min±5%

The peel force of top cover tape shall be between 8gf to 60gf

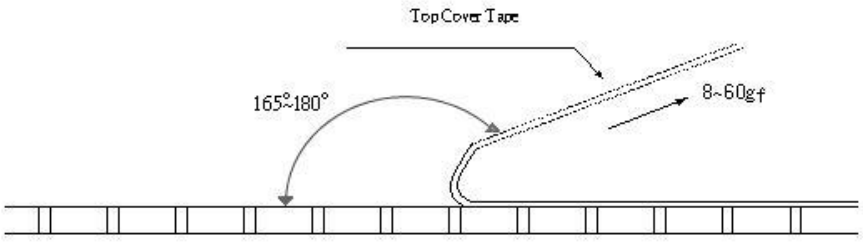

Embossed Plastic Tape Specifications

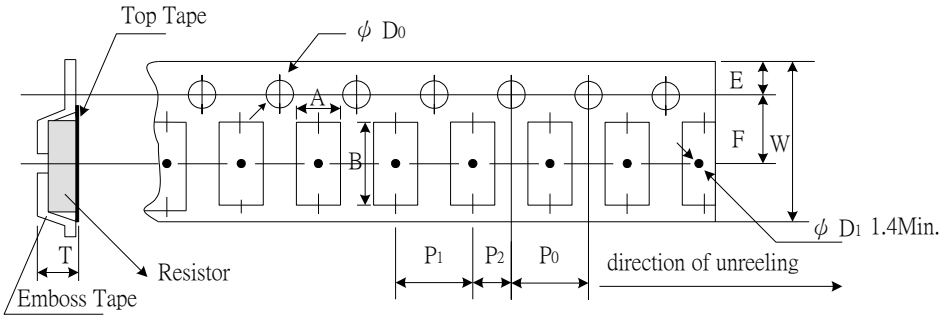

Type	A	B	W	E	F	P0	P1	P2	ØD0	T
2010	2.85±0.10	5.45±0.10	12.0±0.10	1.75±0.10	5.5±0.05	4.00±0.05	4.00±0.10	2.00±0.05	1.50+0.10	1.00±0.20
2512	3.40±0.10	6.65±0.10	12.0±0.10	1.75±0.10	5.5±0.05	4.00±0.05	4.00±0.10	2.00±0.05	1.50+0.10	1.00±0.20

Peel force of top cover tape

The peel speed shall be about 300mm/min±5%

The peel force of top cover tape shall be between 20gf to 80g

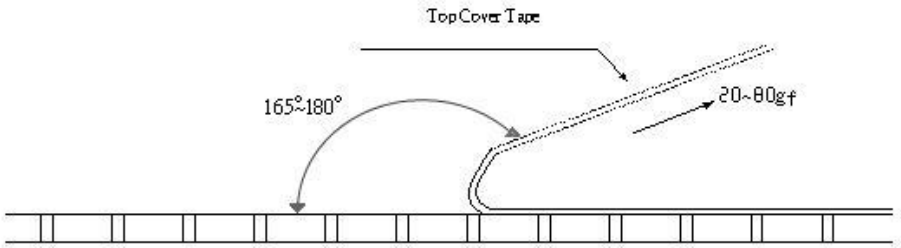

Recommended Land Pattern

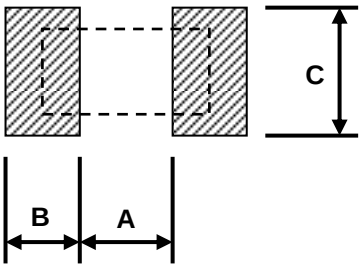

Type	A	B	C
0402	0.50	0.50	0.60±0.2
0603	0.80	1.00	0.90±0.2
AR05	1.00	1.00	1.35±0.2
AR06	2.00	1.15	1.70±0.2
AR13	2.00	1.15	2.50±0.2
AR10	3.60	1.40	2.50±0.2
AR12	4.90	1.60	3.10±0.2

Reflow Solder Profile

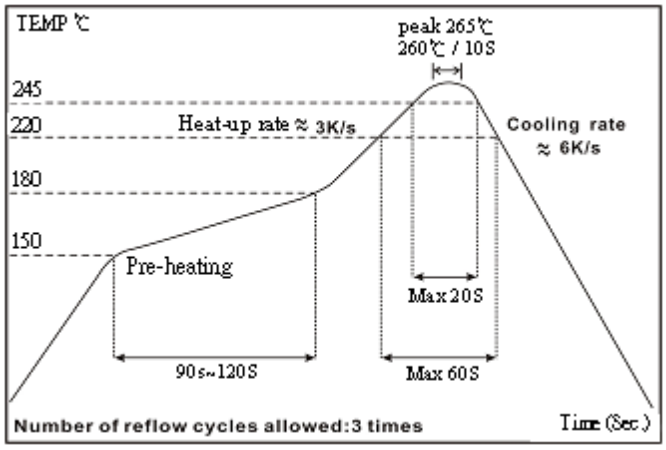

CPF-A	0805	B	1K0	E	1
Common Part	Package Size	Tolerance	Value	TCR	Packaging
CPF-A Automotive Grade precision chip resistor	0402 1206 0603 2010 0805 2512	B - ±0.1% D - ±0.5% F - ±1%	100R - 100Ω 1K0 - 1000Ω 10K – 10,000Ω	E - 25PPM C - 50PPM	1 – 1K REEL Blank – 5K REEL

Dimensions in millimetres unless otherwise specified

Dimensions Shown for reference purposes only. Specifications subject to change

For Email, phone or live chat, go to: www.te.com/help

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А