



Main

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Range of product | Harmony XB6 |
| Product or component type | Complete push-button |
| Device short name | XB6 |
| Bezel material | Plastic |
| Mounting diameter | 0.63 in (16 mm) |
| Sale per indivisible quantity | 1 |
| Shape of signaling unit head | Square |
| Type of operator | Spring return |
| Operator profile | White flush unmarked |
| Contacts type and composition | 1 NO + 1 NC |
| Contact operation | Slow-break |
| Connections - terminals | Faston connectors (2.8 x 0.5 mm) |

Complementary

| | |
|--|---|
| CAD overall width | 0.71 in (18 mm) |
| CAD overall height | 0.71 in (18 mm) |
| CAD overall depth | 2.24 in (57 mm) |
| Terminals description ISO n°1 | (13-14)NO (21-22)NC |
| Product weight | 0.05 lb(US) (0.022 kg) |
| Operating position | Any position |
| Positive opening | With positive opening conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix K |
| Operating travel | 0.04 in (1 mm) (NO changing electrical state) 0.08 in (2 mm) (NC changing electrical state) 0.14 in (3.5 mm) (total travel) |
| Operating force | 3.5 N (NO changing electrical state) 4.5 N (NC changing electrical state) |
| Mechanical durability | 2000000 cycles |
| Contacts material | Silver alloy (Ag/Ni) |
| Short-circuit protection | 6 A cartridge fuse type gG |
| [Ui] rated insulation voltage | 250 V (degree of pollution: 3) conforming to EN/IEC 60947-1 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 4 kV conforming to EN/IEC 60947-1 |
| [Ie] rated operational current | 3 A at 120 V, AC-15, B300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 1.5 A at 240 V, AC-15, B300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.1 A at 250 V, DC-13, R300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.22 A at 125 V, DC-13, R300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 |
| Electrical durability | 1000000 cycles, AC-15 at 230 V, operating rate: 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, DC-13 at 230 V, operating rate: 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C |
| Electrical reliability | $\Lambda = 10\exp(-8)$ at 5 V, 1 mA with confidence level of 90 % conforming to IEC 60947-5-4 |

Environment

| | |
|---------------------------------------|--|
| protective treatment | TC |
| ambient air temperature for storage | -40...158 °F (-40...70 °C) |
| ambient air temperature for operation | -13...158 °F (-25...70 °C) |
| electrical shock protection class | Class II conforming to IEC 61140 |
| IP degree of protection | IP65 conforming to IEC 60529 |
| NEMA degree of protection | NEMA 13 conforming to UL 50 NEMA 4 conforming to UL 50 NEMA 4X conforming to UL 50 NEMA 4 conforming to CSA C22.2 No 94 |

NEMA 13 conforming to CSA C22.2 No 94
 NEMA 4X conforming to CSA C22.2 No 94

| | |
|------------------------|--|
| standards | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14 |
| product certifications | CCC CSA GOST UL |
| vibration resistance | +/- 3 mm (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 5 gn (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| shock resistance | 30 gn (duration = 18 ms) half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

Offer Sustainability


| | |
|--|--|
| WARNING: This product can expose you to chemicals including: | WARNING: This product can expose you to chemicals including: |
| Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and | Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and |
| Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. | Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. |
| For more information go to www.p65warnings.ca.gov | For more information go to www.p65warnings.ca.gov |

Contractual warranty

| | |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|

Square Head Pushbutton


Dimensions

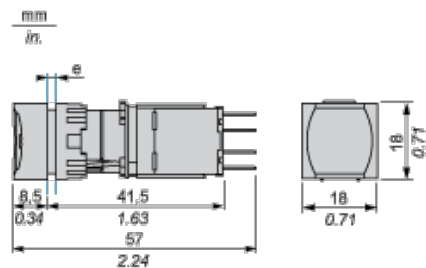

e panel thickness 1 to 6 mm/0.03 to 0.23 in.

Panel Cut-out

For Square or Circular Head



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А