

Surge Protected, Single Input, Dual Output Load Switch with OVP

Features

- Single Input, Dual Output Low On-Resistance Switch
 - ▶ VBUS to OUT: typ. 21mΩ
 - ▶ VBUS to BAT: typ. 12.5mΩ (Reverse Blocking)
- Wide Input Voltage Range: 2.7V – 13.5V
 - ▶ VBUS Abs Max: 28V
- Surge and ESD Protected Input
 - ▶ Surge Protection
 - IEC61000-4-5: > ±100V
 - ▶ ESD Protection
 - IEC61000-4-2 (Level 4) VBUS
 - Contact: ±8kV
 - Air Gap: ±15kV
 - HBM: 2kV All Pins
- Selectable Over-Voltage Protection (OVP)
 - ▶ KTS1679: VBUS to OUT: 13.9V ±400mV or 5.8V ±200mV
 - ▶ KTS1679-1: VBUS to OUT: 10.4V ±300mV or 5.8V ±200mV
 - ▶ VBUS to BAT: 5.8V ±200mV
- Maximum Continuous Current
 - ▶ VBUS to OUT: 3.5A
 - ▶ VBUS to BAT: 6A
- Dual Enable Control
 - ▶ Active LOW VBUS to OUT
 - ▶ Active HIGH VBUS to BAT
- Battery OVP Sense Pin
- VBUS to BAT FLAG
- Over Temperature Protection
- Pb-free 28-Bump, WLCSP 2.96mm x 1.67mm
- -40°C to 85°C Operating Temperature Range

Brief Description

The KTS1679 features two low resistance power switches configured as single input, dual output, change-over switch. The input to both switches is protected against VBUS surge voltages of up to ±100V, and is also protected against over-voltage, with preset trip points on both the VBUS to OUT and VBUS to BAT paths, providing protection to downstream components from abnormal input conditions.

The main switch (VBUS to OUT) features a unidirectional active –low enabled 3.5A rated MOSFET, with a selectable OVP trip point of 13.9V ±400mV or 5.8V ±200mV or 10.4V ±300mV or 5.8V ±200mV for KTS1679-1. The secondary switch (VBUS to BAT) is an active-HIGH enabled, reverse-blocking 6.0A rated MOSFET, with an OVP trip point of 5.8V ±200mV. The input to both switches is rated up to a maximum of 28V. A CMOS FLAG pin signals when VBUS to OUT switch is enabled.

The KTS1679 also features an OVP battery sense pin to prevent damage to the battery during charge, and also integrates over-temperature thermal shutdown protection. The over-voltage status will be latched and FLAG will be pulled LOW to indicate the fault. To reset this channel, EN2 is required to toggle from LOW to HIGH.

The KTS1679 is packaged in advanced, fully “green” compliant, 2.96mm x 1.67mm, Wafer-Level Chip-Scale Package (WLCSP).

Applications

- Smartphones and Tablets
- Mobile Internet Devices
- Wearables, Portable Devices


Ordering Information

Part Number	Marking ¹	SEL	VBUS to OUT OVP	VBUS to BAT OVP	Operating Temperature	Package
KTS1679EUQ-TR ²	XXYYZZ	FLOAT	13.9V ±0.4V	5.8V ±0.2V	-40°C to +85°C	WLCSP28
		GND	5.8V ±0.2V			
KTS1679EUQ-1-TR	JZYYZZ	FLOAT	10.4V ±0.3V			
		GND	5.8V ±0.2V			

1. “XXYYZZ” or “JZYYZZ” is the device ID, date code and assembly code.

2. Contact sales for availability

Typical Application

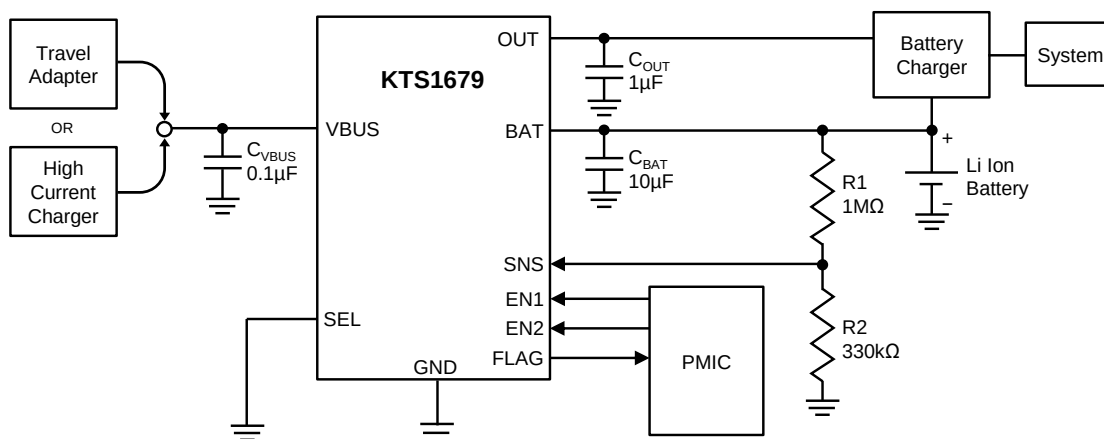

Kinetic Technologies cannot assume responsibility for use of any circuitry other than circuitry entirely embodied in a Kinetic Technologies product. No intellectual property or circuit patent licenses are implied. Kinetic Technologies reserves the right to change the circuitry and specifications without notice at any time.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А