

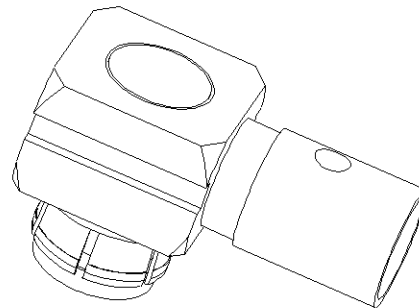


**RIGHT ANGLE PLUG SOLDER TYPE**


**R223.162.000**

**CABLE .085**

Series : MMBX

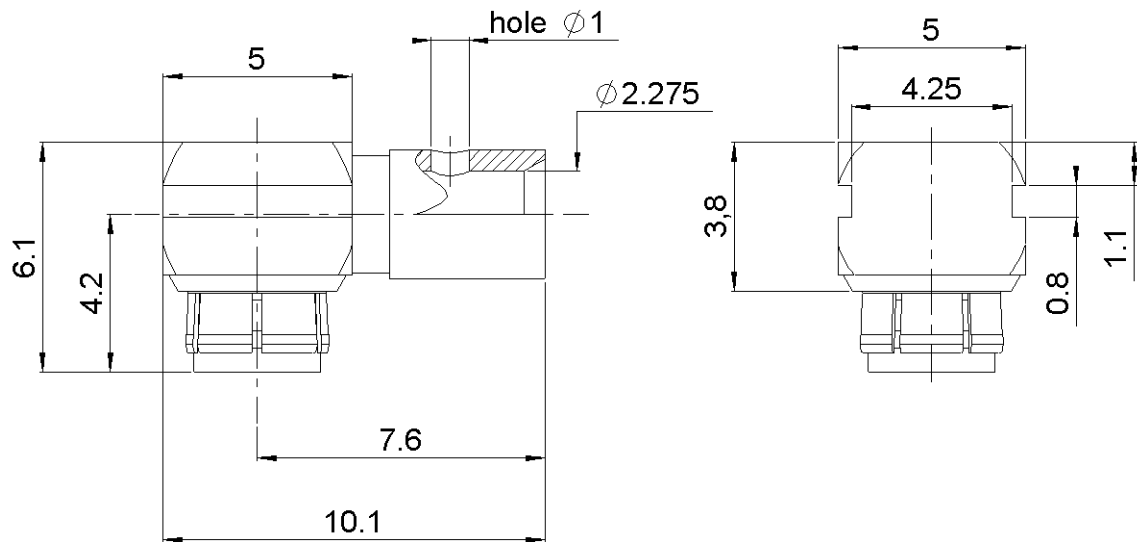

All dimensions are in mm.



| COMPONENTS     | MATERIALS        | PLATING (μm) |
|----------------|------------------|--------------|
| BODY           | BRASS            | NPGR         |
| CENTER CONTACT | BERYLLIUM COPPER | NPGR         |
| OUTER CONTACT  | BERYLLIUM COPPER | NPGR         |
| INSULATOR      | PTFE             |              |
| GASKET         |                  |              |
| OTHERS PARTS   | BRASS            | NPGR         |
| -              | -                | -            |
| -              | -                | -            |

**Issue : 0736 B**

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



## RIGHT ANGLE PLUG SOLDER TYPE

**R223.162.000**

CABLE .085

Series : MMBX

**PACKAGING**

| Standard   | Unit              | Other             |
|------------|-------------------|-------------------|
| <b>100</b> | <b>'W' option</b> | <b>Contact us</b> |

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

|                                 |                      |                                |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Impedance                       | <b>50</b>            | $\Omega$                       |
| Frequency                       | <b>0-12.4</b>        | GHz                            |
| VSWR                            | <b>1.20 + 0,0000</b> | x F(GHz) Maxi                  |
| Insertion loss                  | <b>0.05</b>          | $\sqrt{F}(\text{GHz})$ dB Maxi |
| RF leakage                      | - ( <b>100</b> )     | - F(GHz)) dB Maxi              |
| Voltage rating                  | <b>250</b>           | Veff Maxi                      |
| Dielectric withstanding voltage | <b>750</b>           | Veff mini                      |
| Insulation resistance           | <b>1000</b>          | M $\Omega$ mini                |

**MECHANICAL CHARACTERISTICS**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Center contact retention   |                     |
| Axial force – Mating end   | <b>10</b> N mini    |
| Axial force – Opposite end | <b>10</b> N mini    |
| Torque                     | <b>NA</b> N.cm mini |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Recommended torque |                  |
| Mating             | <b>NA</b> N.cm   |
| Panel nut          | <b>NA</b> N.cm   |
| Clamp nut          | <b>NA</b> N.cm   |
| A/F clamp nut      | <b>0,0000</b> mm |

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Mating life | <b>100</b> Cycles mini |
| Weight      | <b>0,8290</b> g        |

**ENVIRONMENTAL**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Operating temperature | <b>-55/+155</b> °C  |
| Hermetic seal         | <b>NA</b> Atm.cm3/s |
| Panel leakage         | <b>NA</b>           |

**SPECIFICATION****CABLE ASSEMBLY**

| Stripping | a    | b    | c    | d    | e    | f    |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| mm        | 2,60 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assembly instruction :

Recommended cable(s)  
RG 405

-

Characteristics indicated on this data sheet are those that can be achieved with the highest performance cable. Intrinsic limitations of the cable may diminish the performance of the assembly

Cable retention

|            |                   |
|------------|-------------------|
| - pull off | <b>136</b> N mini |
| - torque   | <b>NA</b> N.cm    |

**TOOLING**

| Part Number  | Description                 | Hexagon |
|--------------|-----------------------------|---------|
| .            | .                           | .       |
| R282.868.000 | EXTRACTION<br>ASSEMBLY TOOL |         |

**OTHER CHARACTERISTICS**

to 6 GHz  
Interface MMBX only up to 2.5GHz

Issue : 0736 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

**RADIALL**®


## RIGHT ANGLE PLUG SOLDER TYPE

**R223.162.000**


CABLE .085

Series : MMBX

## COMPONENTS

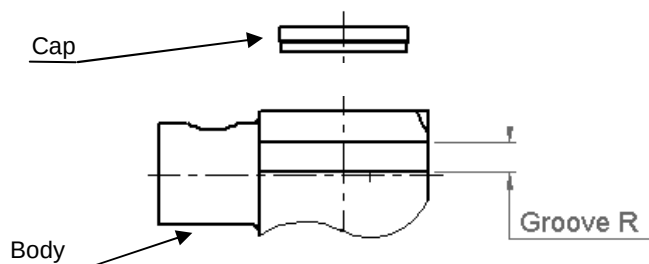


## STRIPPING DIMENSIONS




We recommend a thermal preconditioning cable.

**1**


Strip the cable.  
To tin cable inner conductor.


**3**


Press fit the cap.

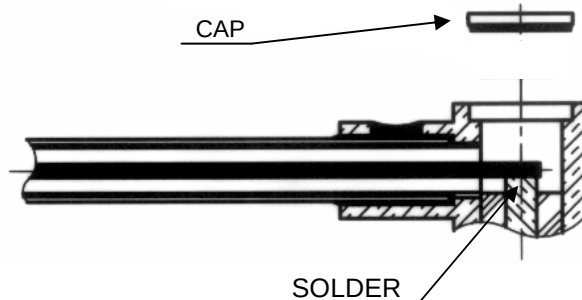
**2**

To push the cable into the connector body until contact with it.  
To solder the cable on the connector body.  
To solder cable inner conductor into the centre contact.  
To clean soldering area.

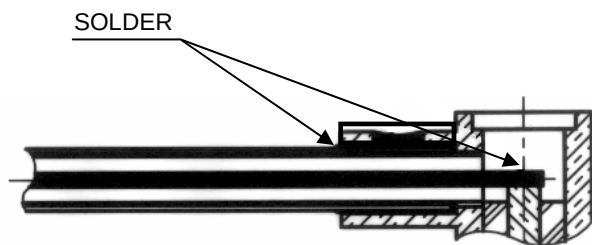
**4**

Slide mounting tool R282 868 onto the body grooves.  
Press fit the cap turning tool handle with adapted wrench 7mm (cap in the same face ).

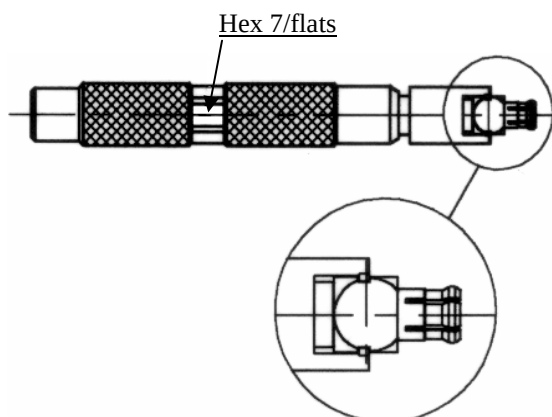
**Issue : 0736 B**

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.


**RADIALL**

®

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А