

DOUBLE BREAK, SNAP-ACTION, COMMERCIAL & MILITARY GRADES, SUBMINIATURE

MIL-PRF-8805/76 (0.200 inches wide)

OTTO's B3-2XXXX series is a subminiature switch that is qualified to MIL-PRF-8805/76. Designed to switch at least one million mechanical cycles, the B3 surpasses the requirements of the military in these categories: contact resistance less than 25mΩ, contact bounce and overall cycle life. For MIL-PRF-8805/76 requirements, B3-22141 has standard silver with gold contacts, SPDT double break two circuit (Form Z), solder terminals in thermoset case material. Gold plated contacts are available for non-military applications. UL recognized and CSA certified models available.

MIL-PRF-8805/101 (0.156 inches wide)

For your really difficult projects, try OTTO'S B3 series. They are qualified to the OTTO inspired MIL-PRF-8805/101 specification. Only 0.156" thick, think of all those extra 0.044" you can use in those tight ganged jobs. With the B3 series, you can get an extra pole in where only four MIL-PRF-8805/76's fit, with room to spare. Examine the characteristics. With the MIL-PRF-8805/101, the only thing you give up is the extra space the MIL-PRF-8805/76 takes. Cycle life, very low contact resistance, minimal contact bounce... everything is exactly as provided by the MIL-PRF-8805/76 specification.

For MIL-PRF-8805/101 requirements, B3-11141 (PC pin) and B3-12141 (turret) have silver with gold contacts and SPDT double break (Form Z) contact. For commercial applications, a variety of contact forms, special forces and gold plate contacts are available. Most versions are also UL recognized and CSA certified.


Great circuit versatility is available with either switch style. You have your choice of normally open (Form X) or closed (Form Y), 3 terminal (Form C) and 4 terminal (Form Z) SPDT double break.

Features:

- Low level switching capability
- Less than 25mΩ contact resistance
- Up to 8 amps switching capability
- Button accepts actuation directly from a cam
- Choice of 0.156" & 0.200" wide models
- Choice of 6 standard terminal styles or wire leads
- Available in Commercial & Military grades
- Qualified to MIL-PRF-8805/76 & MIL-PRF-8805/101
- UL recognized & CSA certified
- RoHS/WEEE/Reach compliant

APPLICATIONS

OTTO subminiature switches are designed to meet all applications requiring MIL-PRF-8805/76 or MIL-PRF-8805/101 switches. Basic switches are designed for miniature spaces where cam or other limit actuators are used. In addition, toggle, pushbutton and lever actuators are available.

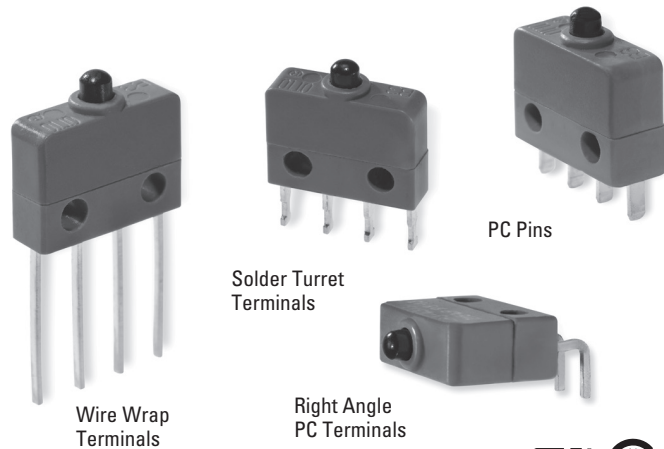

Standard Characteristics/Ratings:

ELECTRICAL RATINGS:

Circuitry	Load	Sea Level @ 28VDC	70,000 feet @ 28VDC	Sea Level @ 115VAC, 60/400Hz*
SPST-NO or NC	Resistive	8A	8A	8A
Form Z		5A	5A	5A
Form C		5A	5A	5A
Gold Contacts		5A	5A	N/A
SPST-NO or NC	Inductive**	5A	3A	5A
Form Z		3A	2A	3A
Form C		2.5A	1.5A	2.5A
Gold Contacts		3A	2A	3A
*Applies to commercial grade switches				
**L/R = 0.026				
Lamp		1A	N/A	1A
Motor		5A	N/A	
DWV		1000Vrms	400Vrms	

Low Level: Gold contacts 10mA @ 30mV

Electrical Life: 50,000 cycles at full load

Mechanical Life: 1,000,000 cycles

Seal: Unsealed

Operating Temp Range: -65°C to +125°C

Operating Force: 5 oz +/- 2 oz typical, 6 oz max, or 5 oz min options

Release Force: 1.5 oz min

Operate Point: 0.320 +/- 0.015 inches from mounting holes

Overtravel: 0.004 inches min

Movement Differential: 0.018 +/- 0.008 inches

MATERIALS:

Case: Thermoset, blue

Cover: Thermoplastic, blue

Button: Thermoplastic, black

Terminals: Brass with gold

Contacts: Stationary: Silver with gold plate
Moveable: Silver with gold plate

Terminal Hardware: None provided, optional wires

Mounting Hardware: None provided

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А