


# Spectra-Zip® PVC .025" center cable

## 191-3X0X series

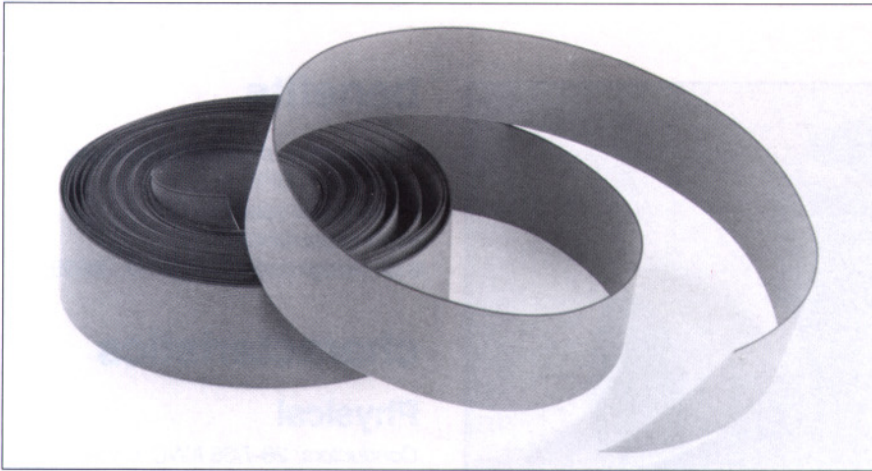

### characteristics physical

**Conductors:** copper, see chart below  
**Insulation:** .0075" (0,19mm) wall PVC  
**Pitch:** 0.025"±0.002" (0,64±0,05 mm) centers  
**Color:** gray (one edge black)  
**Temperature rating:** -20°C to +105°C (-4°F to +221°F)

### electrical


**Voltage:** 150 V  
**Current rating:** 0.8 amps nominal @ 10°C rise above ambient  
**Propagation delay:** 1.60 ns/ft (5,25 ns/m) nominal  
**Insulation resistance:** 10<sup>10</sup> ohms - 10' (3 m) min.  
**Crosstalk:** 10' (3 m) sample, 5 ns rise time with 2 lines driven, unbalanced mode (see below)  
**UL style: #2678, rated 105°C (+221°F)**

### description

Spectra-Strip® PVC .025" center zip cable is designed to meet industry requirements for interconnect miniaturization. Applications include any system requiring a higher signal density or an inexpensive alternative to transmission cable. Standard put-up is 100' coils. Longer lengths are available upon request.

### benefits

- High density center-to-center spacing allows increased miniaturization
- Precise spacing for controlled electrical characteristics
- Easy, fast mass-termination
- Easy identification of # 1 conductor with edge mark
- Double contour allows termination from either side of cable
- UL recognized

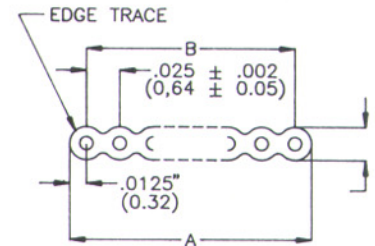

| Part Number                  | 191-3003                       | 191-3005                       | 191-3203                        | 191-3205                        |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Conductors</b>            | 30-1 solid bare                | 30-7/38 tinned                 | 32-1 solid bare                 | 32-7/40 tinned                  |
| <b>Thickness</b>             | .025"±.002"                    | .027"±.002"                    | .023"±.002"                     | .024"±.002"                     |
| <b>Impedance</b>             | 80 ohms                        | 70 ohms                        | 95 ohms                         | 90 ohms                         |
| <b>Capacitance (nominal)</b> | 19.0 pf/ft (62,3 pf/m) @ 1 MHz | 25.0 pf/ft (82,0 pf/m) @ 1 MHz | 18.0 pf/ft (59,06 pf/m) @ 1 MHz | 18.0 pf/ft (59,06 pf/m) @ 1 MHz |
| <b>Inductance (nominal)</b>  | .15 μh/ft (.49 μh/m) @ 1.0 MHz | .14 μh/ft (.46 μh/m) @ 1.0 MHz | .17 μh/ft (.56 μh/m) @ 1.0 MHz  | .16 μh/ft (.52 μh/m) @ 1.0 MHz  |
| <b>Crosstalk</b>             | near end: * 2.6%               | near end: * 2.6%               | near end: * 2.6%                | near end: * 2.6%                |
| * ground-signal-ground       | far end: * 3.7%                | far end: * 3.7%                | far end: * 3.7%                 | far end: * 3.7%                 |
| **ground-ground-signal       | near end: ** 1.0%              | near end: ** 1.0%              | near end: ** 1.0%               | near end: ** 1.0%               |
| -ground-ground               | far end: ** 2.0%               | far end: ** 2.0%               | far end: ** 2.0%                | far end: ** 2.0%                |

### order information

| 30-1 BARE SOLID | 30-7/38 TINNED | 32-1 BARE SOLID | 32-7/40 TINNED | # COND | WIDTH A |         | SPAN B     |              |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--------|---------|---------|------------|--------------|
|                 |                |                 |                |        | INCHES  | (mm)    | INCHES     | (mm)         |
| 191-3003-010    | 191-3005-010   | 191-3203-010    | 191-3205-010   | 10     | .250    | (6,35)  | .225±.005  | (5,72±0,13)  |
| 191-3003-016    | 191-3005-016   | 191-3203-016    | 191-3205-016   | 16     | .400    | (10,16) | .375±.005  | (9,53±0,13)  |
| 191-3003-020    | 191-3005-020   | 191-3203-020    | 191-3205-020   | 20     | .500    | (12,70) | .475±.005  | (12,07±0,13) |
| 191-3003-026    | 191-3005-026   | 191-3203-026    | 191-3205-026   | 26     | .650    | (16,51) | .625±.005  | (15,88±0,13) |
| 191-3003-034    | 191-3005-034   | 191-3203-034    | 191-3205-034   | 34     | .850    | (21,59) | .825±.006  | (20,96±0,15) |
| 191-3003-040    | 191-3005-040   | 191-3203-040    | 191-3205-040   | 40     | 1.000   | (25,40) | .975±.006  | (24,77±0,15) |
| 191-3003-050    | 191-3005-050   | 191-3203-050    | 191-3205-050   | 50     | 1.250   | (31,75) | 1.225±.006 | (31,12±0,15) |
| 191-3003-060    | 191-3005-060   | 191-3203-060    | 191-3205-060   | 60     | 1.500   | (38,10) | 1.475±.006 | (37,47±0,15) |
| 191-3003-064    | 191-3005-064   | 191-3203-064    | 191-3205-064   | 64     | 1.600   | (40,64) | 1.575±.006 | (40,01±0,15) |
| 191-3003-068    | 191-3005-068   | 191-3203-068    | 191-3205-068   | 68     | 1.700   | (43,18) | 1.675±.007 | (42,55±0,18) |
| 191-3003-080    | 191-3005-080   | 191-3203-080    | 191-3205-080   | 80     | 2.000   | (50,80) | 1.975±.007 | (50,17±0,18) |
| 191-3003-100    | 191-3005-100   | 191-3203-100    | 191-3205-100   | 100    | 2.500   | (63,50) | 2.475±.007 | (62,87±0,18) |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А