

UltraTEC™ Series UT15-200-F2-4040

Thermoelectric Module

The UltraTEC™ Series is a high heat pumping density thermoelectric module (TEM). The module is assembled with a large number of semiconductor couples to achieve a higher heat pumping capacity than standard single stage TEMs.



This product line is available in multiple configurations and is ideal for applications that require higher cooling capacities with limited surface area. Assembled with Bismuth Telluride semiconductor material and thermally conductive Aluminum Oxide ceramics, the UltraTEC Series is designed for higher current and larger heat-pumping applications.

Americas: +1.919.597.7300
Europe: +46.31.420530
Asia: +86.755.2714.1166
ets.sales@lairdtech.com
www.lairdtech.com

FEATURES

- High heat pump density
- Precise temperature control
- Reliable solid state operation
- No sound or vibration
- DC operation
- RoHS compliant

APPLICATIONS

- Analytical instrumentation
- Clinical diagnostics
- Photonics laser systems
- Electronic enclosure cooling
- Food and beverage cooling
- Chillers (liquid cooling)

PERFORMANCE SPECIFICATIONS


| | | |
|---------------------------|-------|-------|
| Hot side temperature (°C) | 25 | 50 |
| Qmax (watts) | 236.6 | 254.9 |
| Delta Tmax (°C) | 68 | 75 |
| I _{max} (amps) | 15.4 | 15.4 |
| V _{max} (volts) | 25.0 | 28.6 |
| Module resistance (ohms) | 1.37 | 1.54 |

| SUFFIX | THICKNESS | FLATNESS & PARALLELISM | HOT FACE | COLD FACE | LEAD LENGTH |
|--------|------------------|------------------------|----------|-----------|-------------|
| TA | 0.130" ± 0.001" | 0.001" / 0.001" | Lapped | Lapped | 7.87" |
| TB | 0.130" ± 0.0005" | 0.0005" / 0.0005" | Lapped | Lapped | 7.87" |


SEALING OPTION

| SUFFIX | SEALANT | COLOR | TEMP RANGE | DESCRIPTION |
|--------|---------|-------|--------------|----------------------------------------------|
| RT | RTV | White | -60 to 204°C | Non-corrosive, silicone adhesive sealant |
| EP | Epoxy | Black | -55 to 150°C | Low density syntactic foam epoxy encapsulant |

PERFORMANCE CURVES

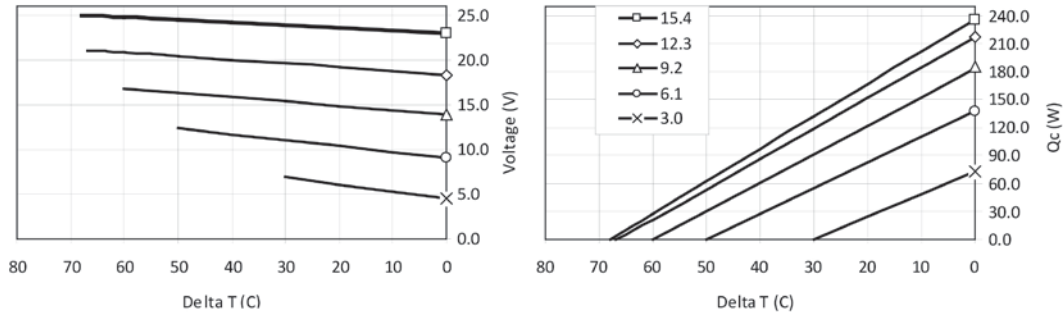

MECHANICAL DRAWING

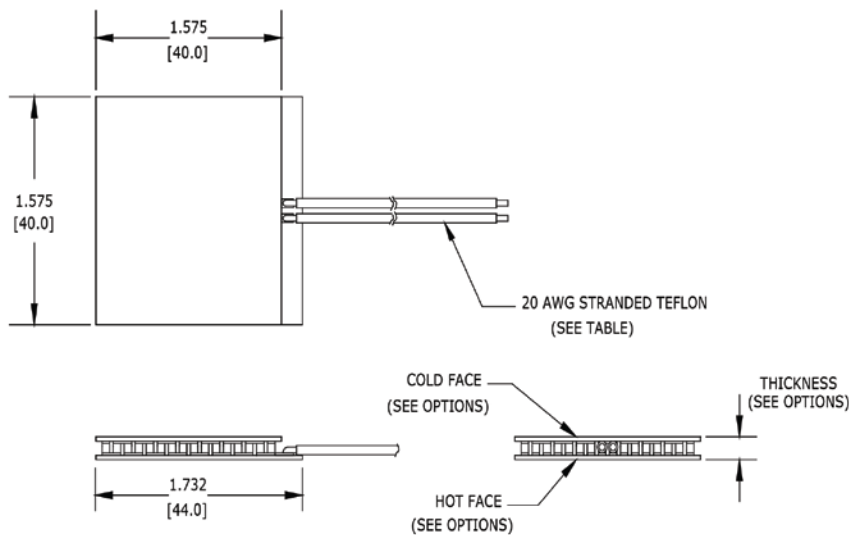

Ceramic material 96% Alumina ceramics
 Solder construction: 138°C BiSn

OPERATING TIPS

- Max operating temperature: 80°C
- Do not exceed I_{max} or V_{max} when operating module
- Reference assembly guidelines for recommended installation

LAIRD-ETS-UT15-200-F2-4040-DATA-SHEET-101416

Any information furnished by Laird Technologies, Inc. and its agents is believed to be accurate and reliable. All specifications are subject to change without notice. Responsibility for the use and application of Laird Technologies materials rests with the end user. Laird Technologies makes no warranties as to the fitness, merchantability, suitability or non- infringement of any Laird Technologies materials or products for any specific or general uses. Laird Technologies shall not be liable for incidental or consequential damages of any kind. All Laird Technologies products are sold pursuant to the Laird Technologies' Terms and Conditions of sale in effect from time to time, a copy of which will be furnished upon request. © Copyright 2016 Laird Technologies, Inc. All Rights Reserved. Laird, Laird Technologies, the Laird Technologies Logo, and other marks are trademarks or registered trademarks of Laird Technologies, Inc. or an affiliate company thereof. Other product or service names may be the property of third parties. Nothing herein provides a license under any Laird Technologies or any third party intellectual property right.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А