

### Typical Applications

Low noise MMIC VCO w/Divide-by-8 for Ku-Band applications such as:

- Point-to-Point Radios
- Point-to-Multi-Point Radios / LMDS
- VSAT

### Features

Pout: +7 dBm


Phase Noise: -105 dBc/Hz @100 KHz Typ.

No External Resonator Needed

Single Supply: 5V @ 325 mA

QSOP16G SMT Package

### Functional Diagram

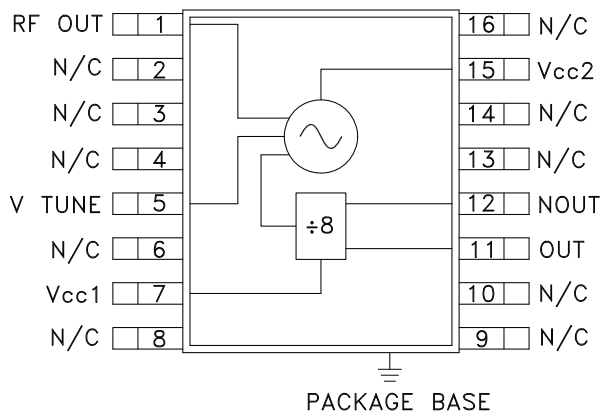

### General Description

The HMC398QS16G & HMC398QS16GE are single chip GaAs InGaP Heterojunction Bipolar Transistor (HBT) MMIC VCOs. The HMC398QS16G & HMC398QS16GE integrate resonators, negative resistance devices, varactor diodes and divide-by-8 prescalers. The VCO's phase noise performance is excellent over temperature, shock, and process due to the oscillator's monolithic structure. Power output is +7 dBm typical from a 5V supply voltage. The voltage controlled oscillator is packaged in a low cost, surface mount 16 leaded QSOP package with an exposed base for improved RF and thermal performance. The HMC398QS16G & HMC398QS16GE require no external components

### Electrical Specifications, $T_A = +25^\circ C$ , $V_{cc1}$ , $V_{cc2} = +5.0V$

Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units
Frequency Range	14.0 - 15.0			GHz
Power Output	RF Output Divided Output	+3 -9	+7 -6	dBm dBm
SSB Phase Noise @ 100 kHz Offset, $V_{tune} = +5V$ @ RF Output		-105		dBc/Hz
Tune Voltage	$V_{tune}$	1.0	10.0	V
Supply Current	$I_{cc1}$ (Digital) $I_{cc2}$ (RF)		65 260	mA mA
Tune Port Leakage Current ( $V_{tune} = 10V$ )			10	$\mu A$
Output Return Loss		2		dB
Harmonics/Subharmonics	1/2 3/2 2nd 5/2		-20 -30 -12 -40	dBc dBc dBc dBc
Pulling (into a 2.0:1 VSWR)		4		MHz pp
Pushing @ $V_{tune} = 5V$		30		MHz/V
Frequency Drift Rate		1.5		MHz/ $^\circ C$


For price, delivery, and to place orders, please contact Hittite Microwave Corporation:  
20 Alpha Road, Chelmsford, MA 01824 Phone: 978-250-3343 Fax: 978-250-3373  
Order On-line at [www.hittite.com](http://www.hittite.com)




# HMC398QS16G / 398QS16GE

**Ku-Band MMIC VCO with  
DIVIDE-BY-8, 14 - 15 GHz**


**Frequency vs. Tuning Voltage,  $T = 25^\circ\text{C}$**

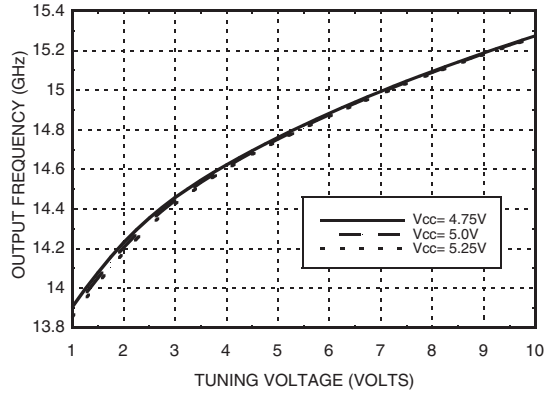


**Frequency vs. Tuning Voltage,  $V_{cc} = +5V$**

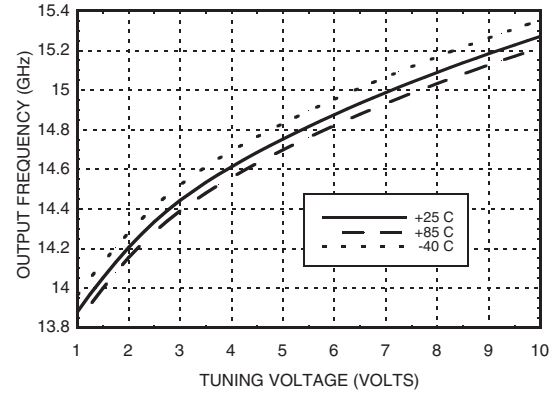


**Sensitivity vs. Tuning Voltage,  $V_{cc} = +5V$**

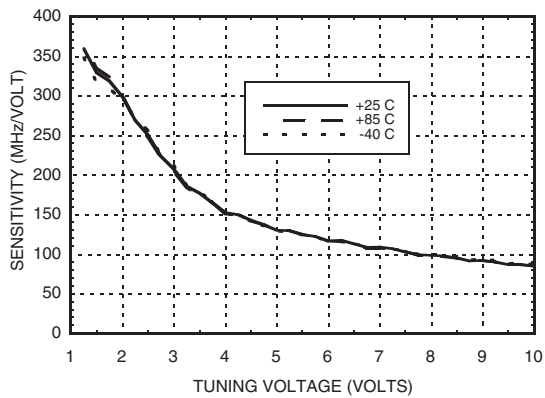


**Output Power vs. Tuning Voltage,  $V_{cc} = +5V$**

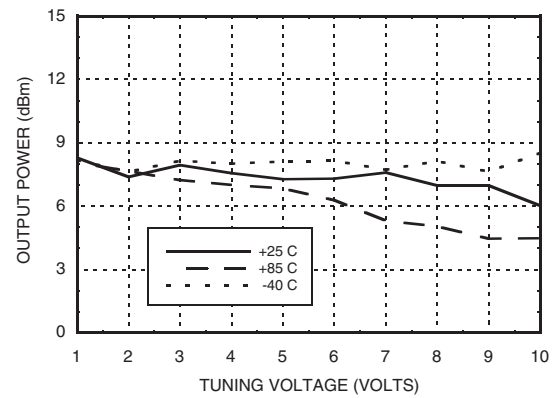

**SSB Phase Noise vs. Tuning Voltage**

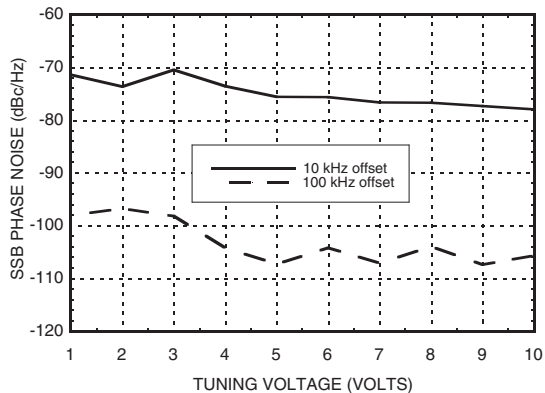


**SSB Phase Noise @  $V_{tune} = 5V$**

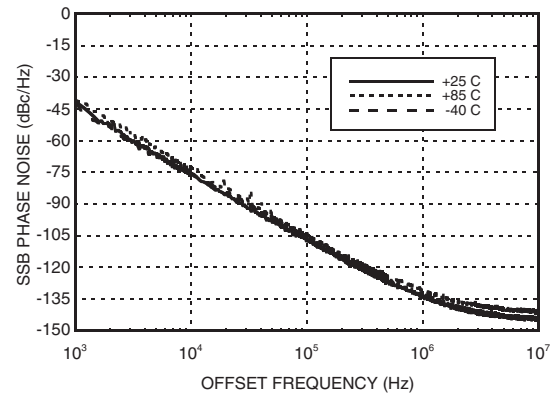





**Divided Output  
Frequency vs. Tuning Voltage, Vcc= +5V**

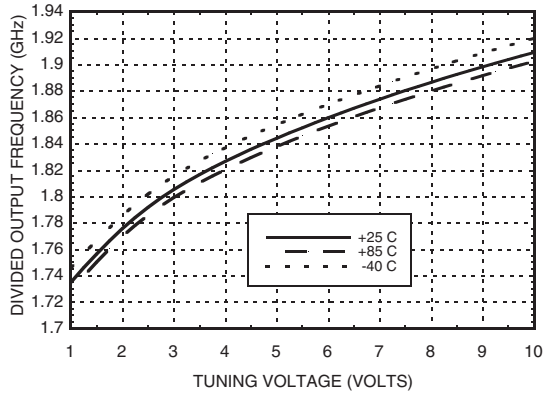

**Divided Output  
Power vs. Tuning Voltage, Vcc= +5V\***

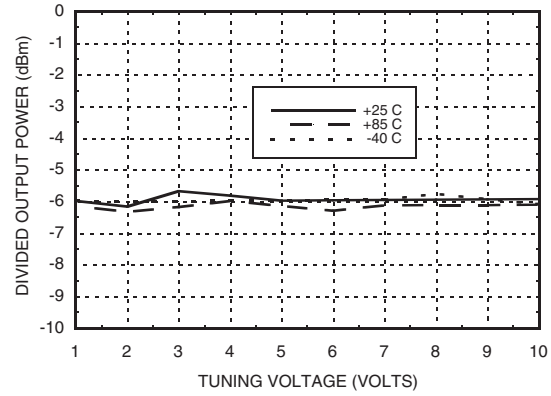

**Divided Output  
SSB Phase Noise @ Vtune = 5V**

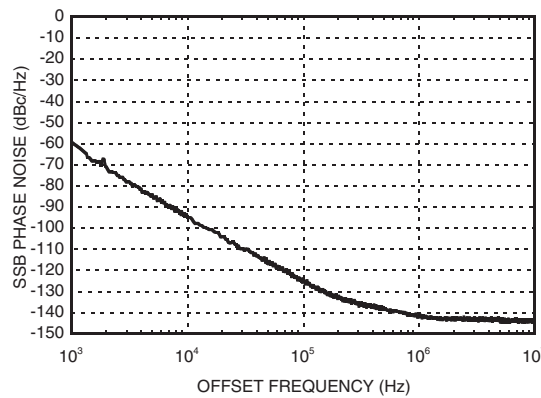

\*Note: Tuning voltage must not drop below 1.0V for proper divider output.



## Ku-Band MMIC VCO with DIVIDE-BY-8, 14 - 15 GHz

### Absolute Maximum Ratings

Vcc1, Vcc2	+5.5
Storage Temperature	-65 to +150 °C
Operating Temperature	-40 to +85 °C
Vtune	0 to 11V

### Typical Supply Current vs. Vcc


Vcc (V)	Icc (mA)
4.75	300
5.0	325
5.25	350

Note: VCO will operate over full voltage range shown above.



**ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE  
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS**

### Outline Drawing

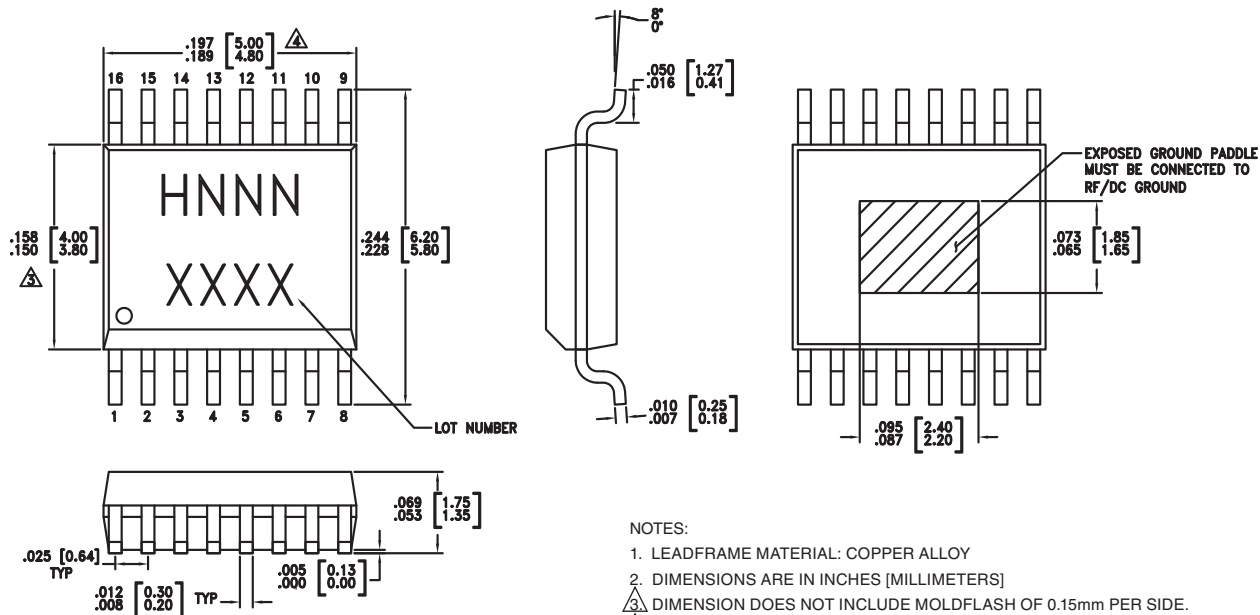

#### NOTES:

- LEADFRAME MATERIAL: COPPER ALLOY
- DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS]
- (triangle symbol) DIMENSION DOES NOT INCLUDE MOLDFLASH OF 0.15mm PER SIDE.
- (triangle symbol) DIMENSION DOES NOT INCLUDE MOLDFLASH OF 0.25mm PER SIDE.
- ALL GROUND LEADS AND GROUND PADDLE MUST BE SOLDERED TO PCB RF GROUND.

### Package Information

Part Number	Package Body Material	Lead Finish	MSL Rating	Package Marking <sup>[3]</sup>
HMC398QS16G	Low Stress Injection Molded Plastic	Sn/Pb Solder	MSL1 <sup>[1]</sup>	H398 XXXX
HMC398QS16GE	RoHS-compliant Low Stress Injection Molded Plastic	100% matte Sn	MSL1 <sup>[2]</sup>	H398 XXXX

[1] Max peak reflow temperature of 235 °C







[2] Max peak reflow temperature of 260 °C

[3] 4-Digit lot number XXXX


For price, delivery, and to place orders, please contact Hittite Microwave Corporation:  
 20 Alpha Road, Chelmsford, MA 01824 Phone: 978-250-3343 Fax: 978-250-3373  
 Order On-line at [www.hittite.com](http://www.hittite.com)



### Pin Descriptions

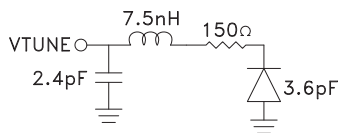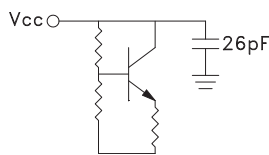Pin Number	Function	Description	Interface Schematic
1	RFOUT	RF output (AC coupled).	
2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16	N/C	No Connection	
5	VTUNE	Control Voltage Input. Modulation port bandwidth dependent on drive source impedance.	
7, 15	VCC1, VCC2	Supply Voltage, 5V	
11	OUT	Divided Output	
12	NOOUT	Divided Output 180° output phase with pin 11.	
	GND	Package bottom has an exposed metal paddle that must be RF & DC grounded.	

### Evaluation PCB

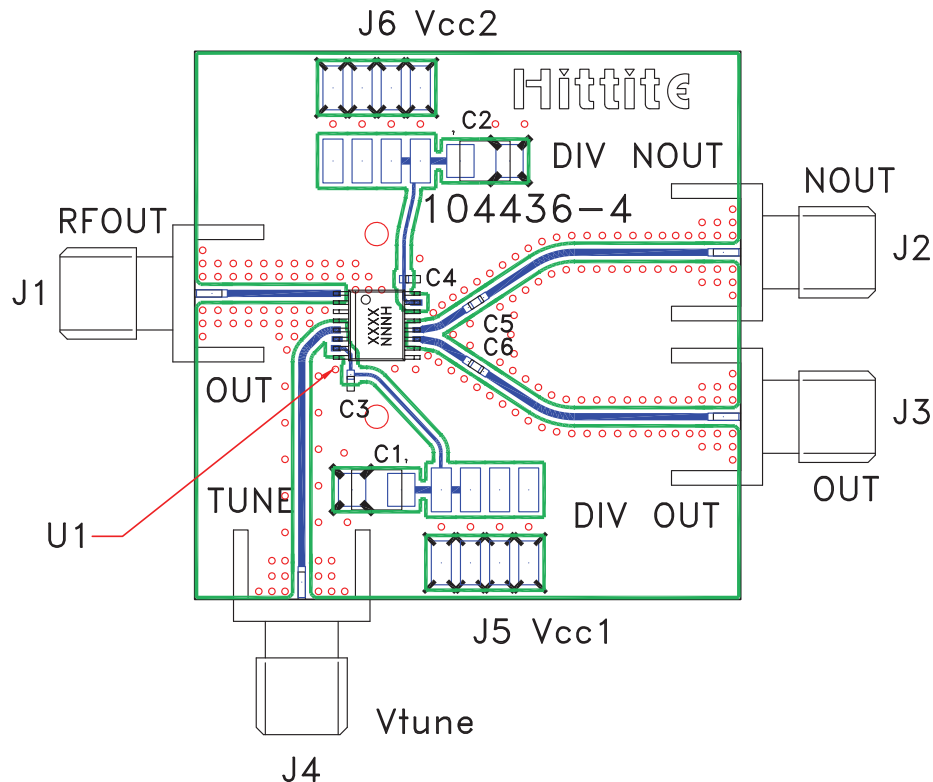

### List of Materials for Evaluation PCB 104711 [1]

Item	Description
J1 - J4	PCB Mount SMA RF Connector
J5 - J6	2 mm DC Header
C1 - C2	10 $\mu$ F Tantalum Capacitor
C3 - C6	1,000 pF Capacitor 0402 Pkg.
U1	HMC398QS16G / HMC398QS16GE VCO
PCB [2]	104436 Eval Board


[1] Reference this number when ordering complete evaluation PCB

[2] Circuit Board Material: Rogers 4350

The circuit board used in the final application should use RF circuit design techniques. Signal lines should have 50 ohm impedance while the package ground leads and backside ground slug should be connected directly to the ground plane similar to that shown. A sufficient number of via holes should be used to connect the top and bottom ground planes. The evaluation circuit board shown is available from Hittite upon request.



## Typical Application Circuit

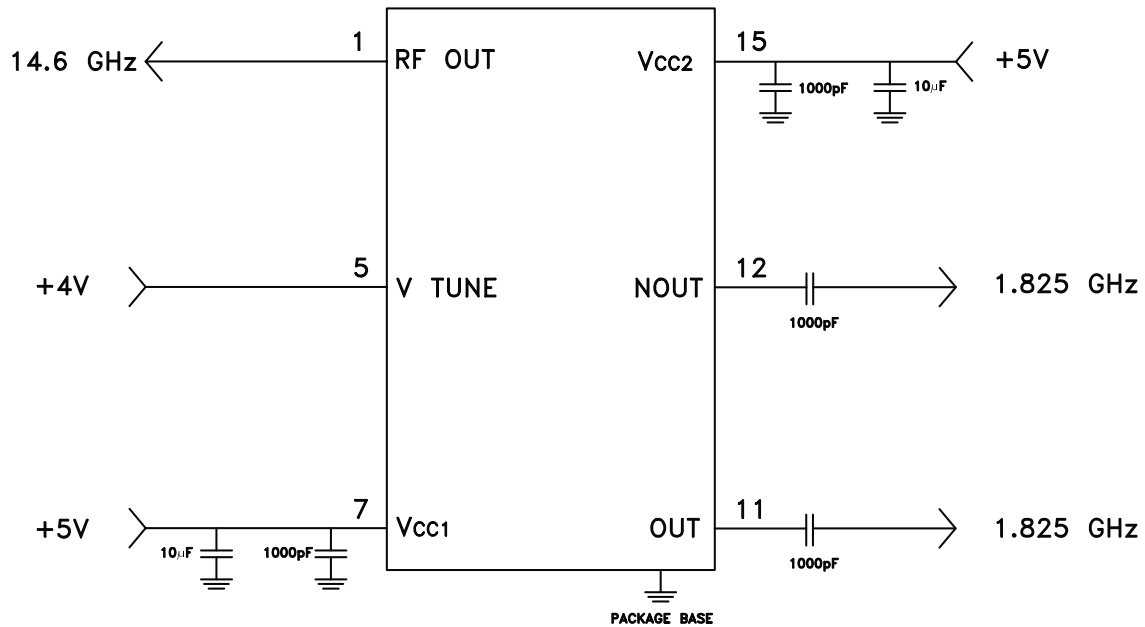



***Ku-Band MMIC VCO with  
DIVIDE-BY-8, 14 - 15 GHz***

**Notes:**



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А