

DATA CODE &
PARTNO

#AI IDENTIFIER

— DIM "A"

10.00

150

1.50

1.77

8.80

 1.78 ± 0.05

-C OF KEY

- DIM "B"

- DIM "D"

SEE DETAIL

1.50

0.15

1.50 MAX

(11.08)

1.08

0.35±0.05 TYP 

136

1 00 TYP

- DIM "C"

1.65

 $(\emptyset \mid .0)$

1.60

HOUSING-

(2.00)

$$= (\cancel{0} | 0)$$

(5.80)

SECTION A-A
SCALE 8:1

CO. 2

$$= 0.60 \pm 0.05$$
$$= 1.00 + 0.05$$

Technical drawing of a mechanical part showing dimensions. The part has a central hole with a diameter of 0.60 ± 0.05 . The total width of the part is 1.00 ± 0.05 . A dimension of 0.2 is shown for the distance from the top edge to the center of the hole.

DETAIL B
SCALE 8:1

—HOLD DOWN
CLIP


spec ref -				dr	Cheong, Matthe	2018/01/10	projection		size	A3	scale	3:1	
tolerance std ISO 406 ISO 1101	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			eng	Cheong, Matthe	2018/05/22				ecn no	ELX-S-30246-1		
				chr	-	-							
				appr	Koon-Poh Tay	2018/05/25	product family		PCI express		rel level	Released	
surface - ISO 1302	linear	0.X	±0.30	Amphenol FCI	title	PCI Express Gen 5 (32Gb/s)			dwg no	10144667		rev	
		0.XX	±0.20										
		0.XXX	±0.1										
		angular	0°	±2°	www.fci.com	cat. no.	-	Product - Customer Drw			sheet 1 of 4		

A


B

C



D

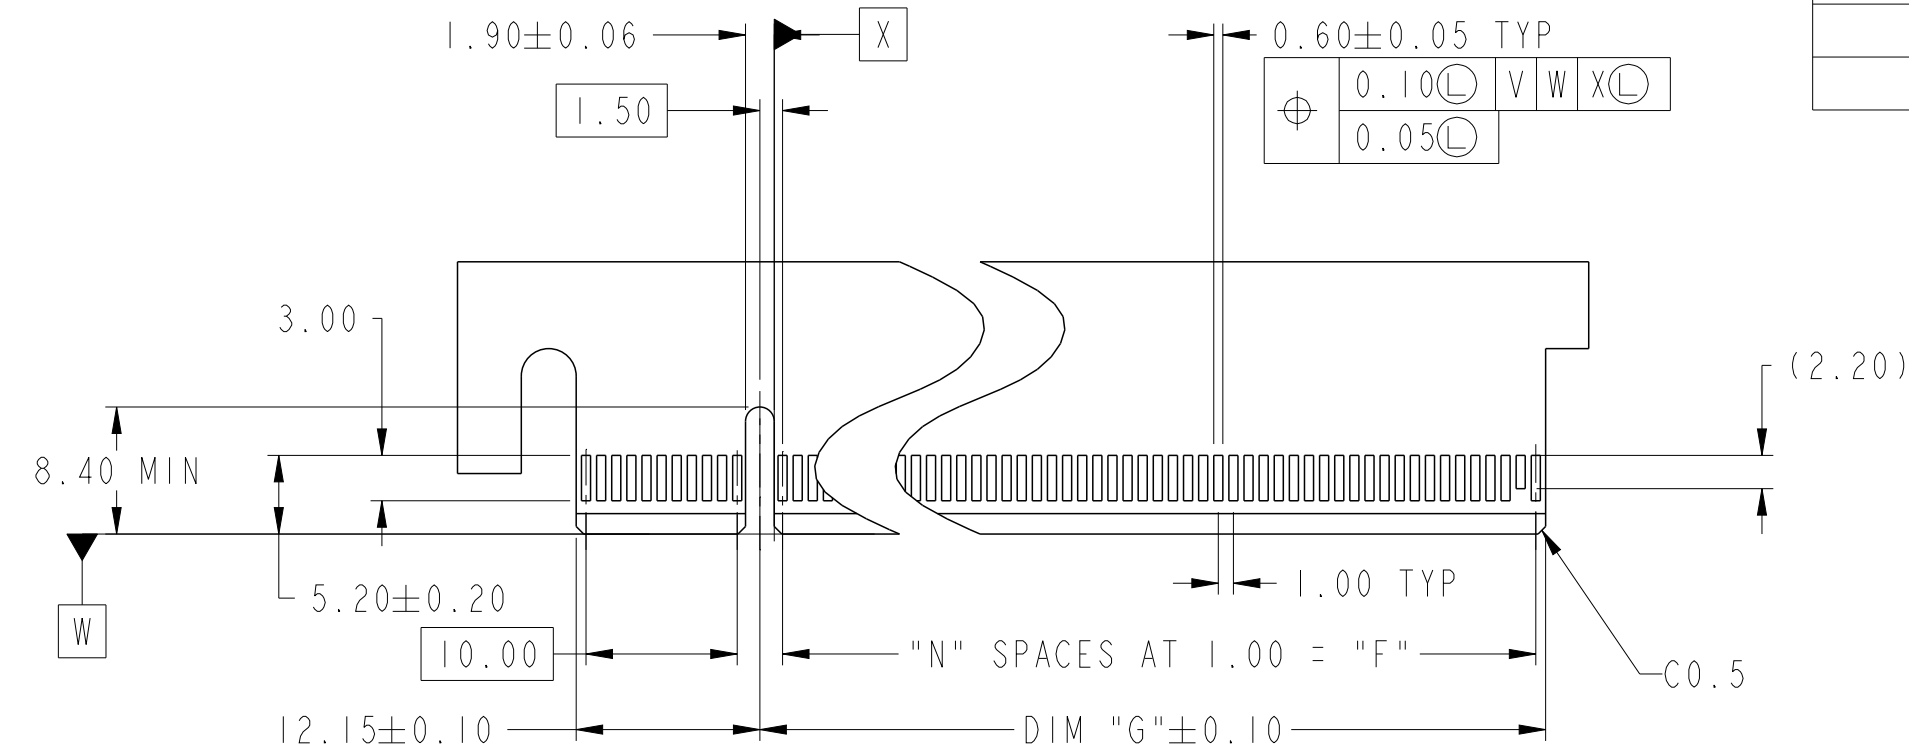

← I/O PANEL DIRECTION
PRIMARY (COMPONENT) SIDE

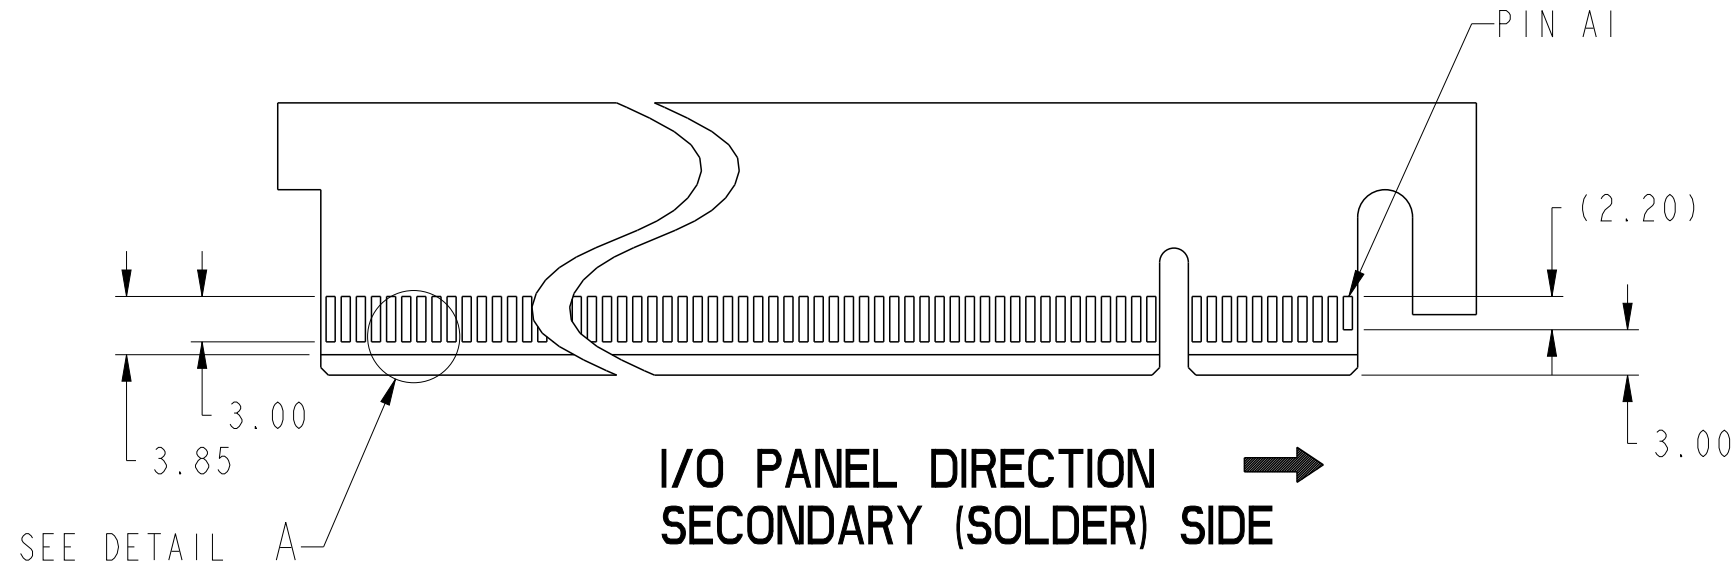


I/O PANEL DIRECTION
SECONDARY (SOLDER) SIDE →

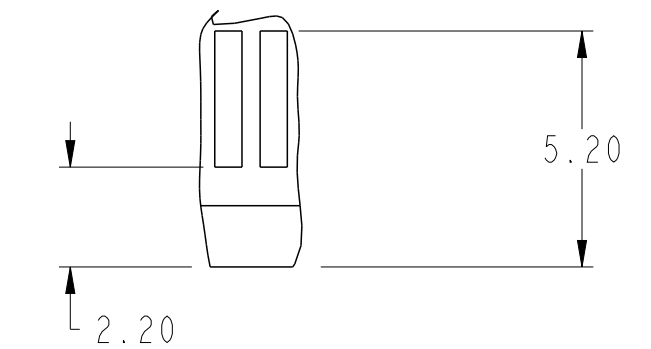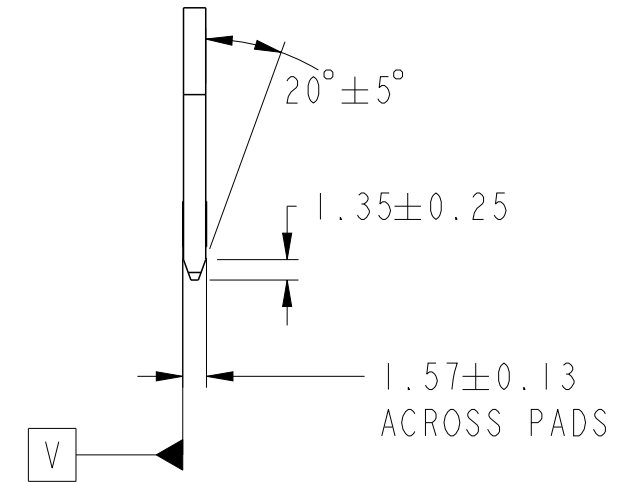

DETAIL A
SCALE 6:1

1. NO TIE BAR PERMITTED FROM CARD EDGE TO LEADING EDGE OF PAD FOR PIN AI AND PIN "L".
2. CHAMFER EDGES MUST BE FREE OF CUTTING BURRS.
3. TOLERANCE : ± 0.13
4. CONTACT APCI ENGINEERING FOR SI REPORT

spec ref	-	dr	Cheong, Matthe	2018/01/10	projection	MM	size	A3	scale	2:1
tolerance std	ISO 406 ISO 1101	eng	Cheong, Matthe	2018/05/22	chr	-	ec n no	ELX-S-30246-1	rel level	Released
surface	linear	appr	Koon-Poh Tay	2018/05/25	product family	PCI express	rel level	Released	rev	B
ISO 1302	angular	0°	±2°	www.fci.com	cat. no.	Product - Customer Drw	sheet 2 of 4			

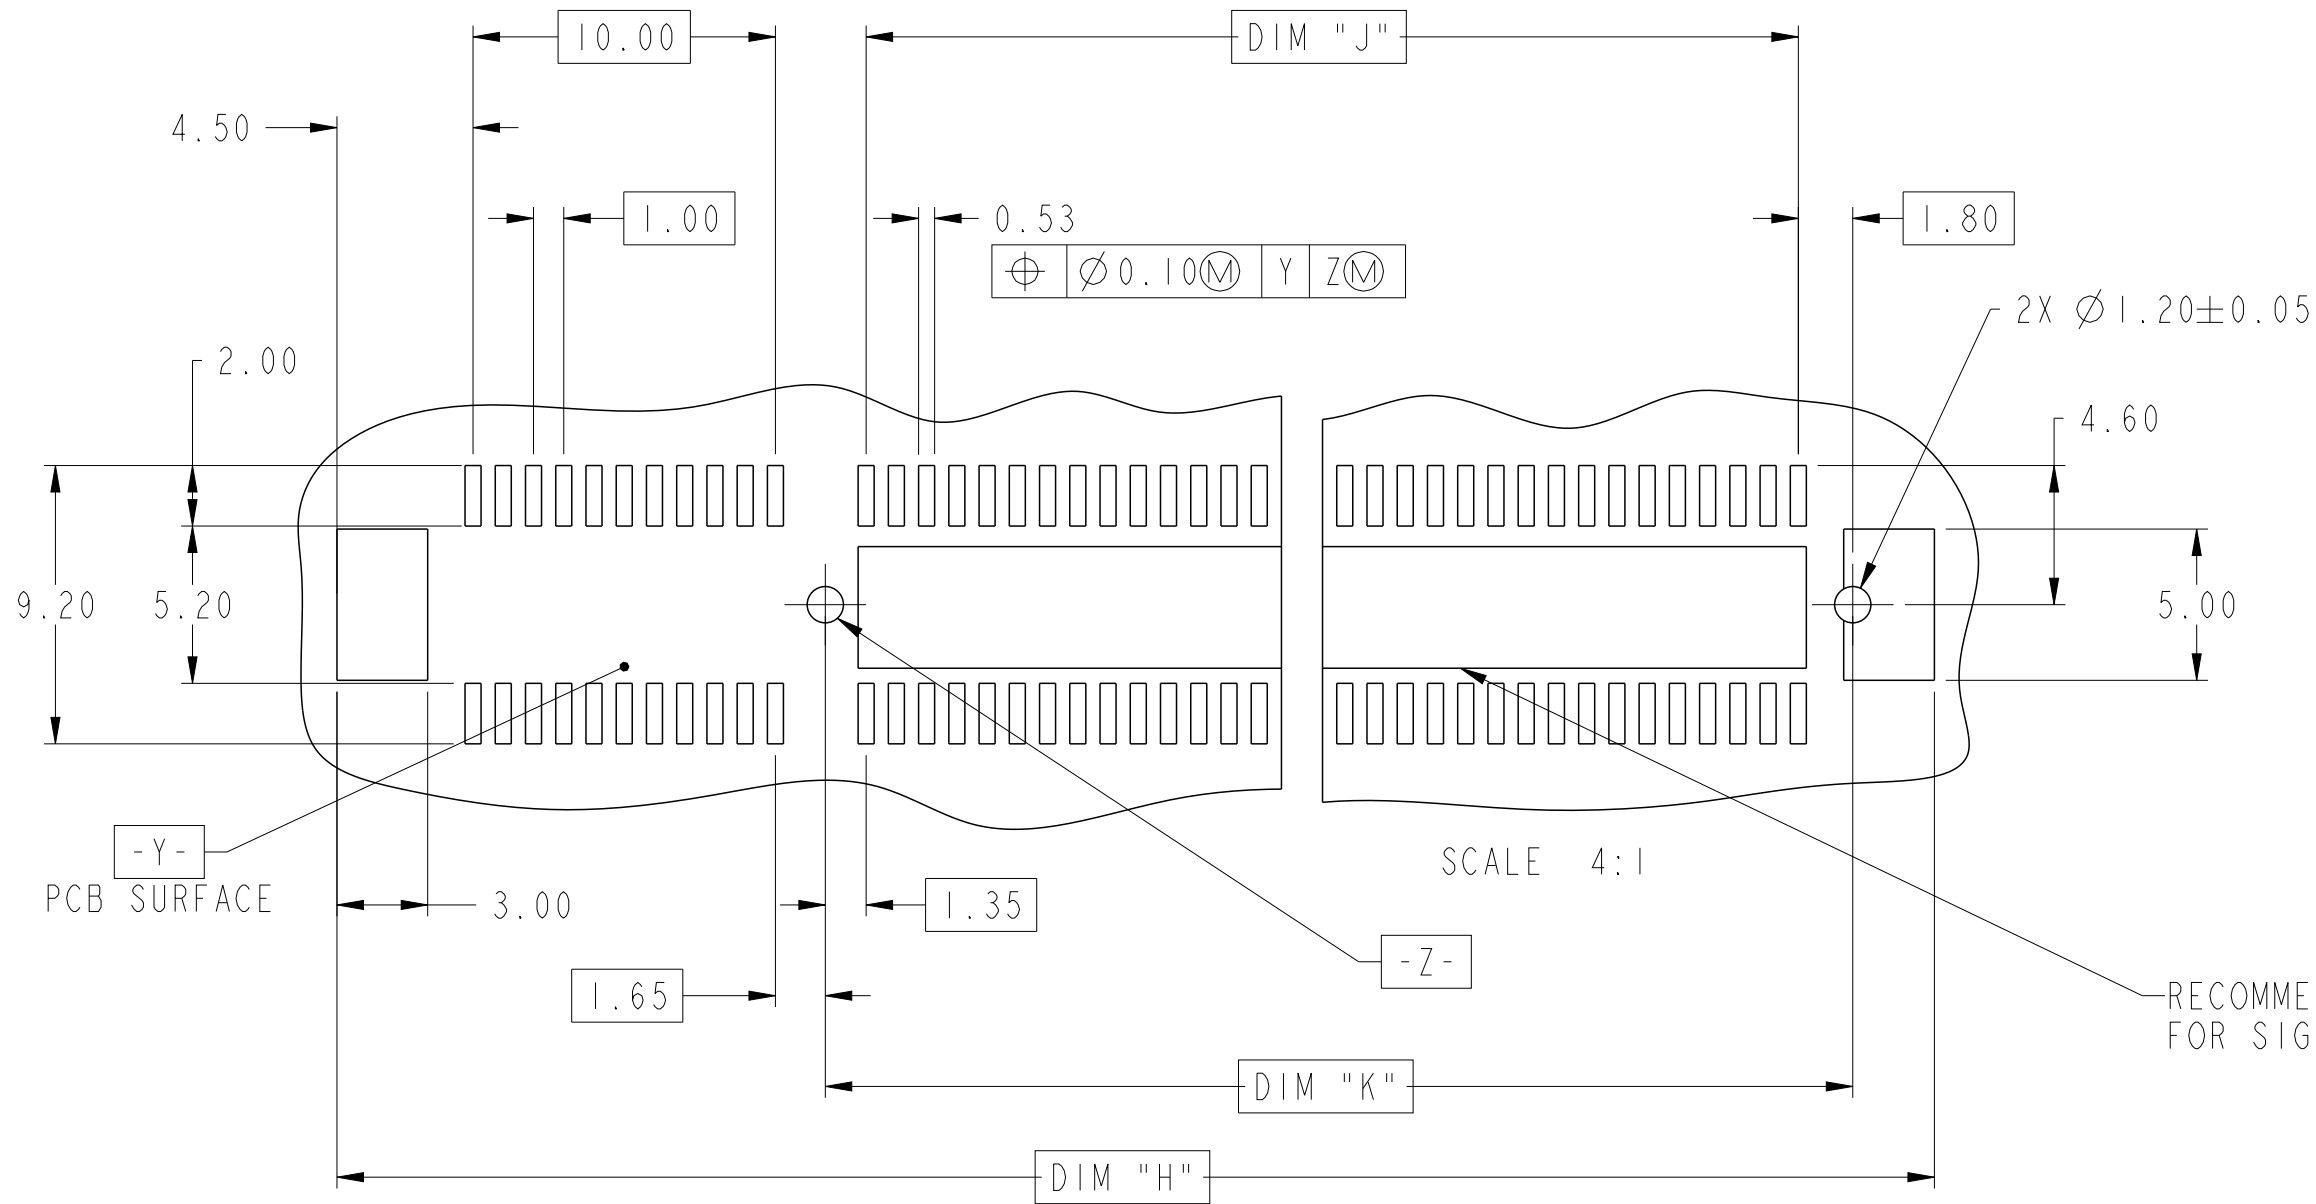

DIMENSIONS								
POSITION	A	B ^{+0.15} _{-0.05}	C ±0.10	D ±0.23	E ±0.20	H ±0.10	J	K ±0.10
36	6.00	7.65	9.15	25.00	27.00	28.00	6.00	9.15
64	20.00	21.65	23.15	39.00	41.00	42.00	20.00	23.15
98	37.00	38.65	40.15	56.00	58.00	59.00	37.00	40.15
164	70.00	71.65	73.15	89.00	91.00	92.00	70.00	73.15

spec ref -				dr	Cheong, Matthe	2018/01/10	projection	MM	size	A3	scale	4:1	
tolerance std ISO 406 ISO 1101	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			eng	Cheong, Matthe	2018/05/22			ecn no		ELX-S-30246-1		
				chr	-	-							
				appr	Koon-Poh Tay	2018/05/25			product family		PCI express		rel level
surface - ISO 1302	linear	0.X	±0.30	Amphenol FCi	PCI Express Gen 5 (32Gb/s)				dwg no	10144667		rev	B
		0.XX	±0.20										
		0.XXX	±0.1										
	angular	0°	±2°	www.fci.com	cat. no.		-	Product - Customer Drw				sheet 3 of 4	

PRODUCT NUMBER CODE

10144667- 0000 OLF

HOUSING COLOR

1: BLACK

CONTACT AREA PLATING

1: 30u" Au
2: 15u" Au

PACKAGING OPTIONS



- A: HARD TRAY (DIM: 323 x 136 x 19) WITH KAPTON TAPE (164 POS)
Q: HARD TRAY (DIM: 323 x 136 x 19) (164 POS)
C: SOFT TRAY (DIM: 317.5 x 235 x 18) WITH PICK UP CAP (36 & 64 POS)
T: SOFT TRAY (DIM: 317.5 x 235 x 18) WITH KAPTON TAPE (36 & 64 POS)
X: HARD TRAY (DIM: 330 x 235 x 19.3) WITH PICK UP CAP (98 & 164 POS)
Y: HARD TRAY (DIM: 330 x 235 x 19.3 WITH KAPTON TAPE (98 & 164 POS)
Z: HARD TRAY (DIM: 330 x 235 x 19.3 WITH KAPTON TAPE, 86MM (164 POS)

NO. OF POSITION



- 0: 36 POSITIONS
1: 64 POSITIONS
2: 98 POSITIONS
3: 164 POSITIONS

NOTES:



1. MATERIAL:
HOUSING: HIGH PERFORMANCE RESINS, GLASS FILLED, UL94V-0
CONTACT: COPPER ALLOY.
HOLDDOWN CLIPS: COPPER ALLOY
2. PLATING:
CONTACT: UNDERPLATE: 50u" NICKEL OVER ALL.
SOLDER AREA: 100u" TIN (LEAD FREE).
MATING AREA: SEE PRODUCT NUMBER CODE.
HOLDDOWN CLIP: 100u" TIN OVER 50 u" NICKEL.
3. PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-1406
4. PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
5. DATE CODE "MMDDYYL", MMDDYY IS ASSEMBLY DATE.
" L" IS AFCI PRODUCTION SITE.
6. THIS HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260° PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN.

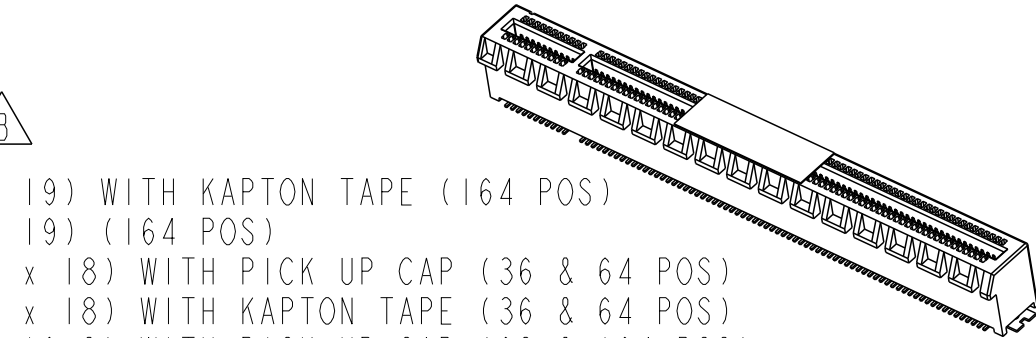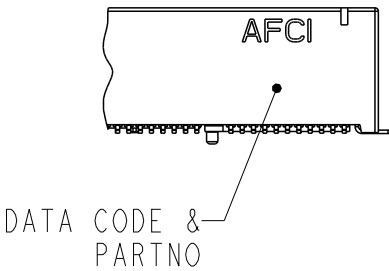

POSITION OF KAPTON TAPE

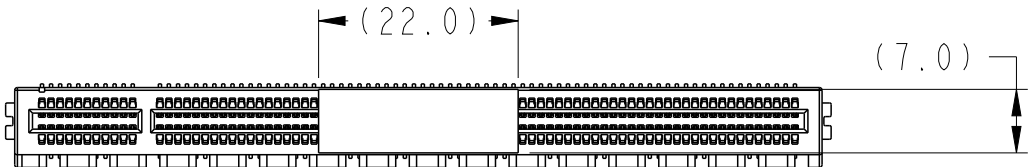

POSITION OF PICK UP CAP

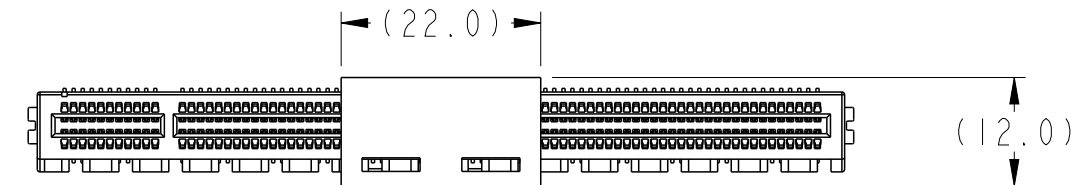

spec ref -				dr		Cheong, Matthe	2018/01/10	projection		MM		size		A3	scale		2:1					
tolerance std		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				eng		Cheong, Matthe	2018/05/22					ecn no ELX-S-30246-1								
ISO 406						chr		-	-													
ISO 1101						appr		Koon-Poh Tay						2018/05/25		product family		PCI express		rel level		Released
surface 		linear		0.X ±0.30		0.XX ±0.20		0.XXX ±0.1		Amphenol FCI		title		PCI Express Gen 5 (32Gb/s)		dwg no		10144667		rev		B
ISO 1302		angular		0° ±2°		www.fci.com		cat. no.		Product - Customer Drw		sheet 4 of 4										

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А