

- AVAILABLE IN JAN, JANTX AND JANTXV
PER MIL-PRF-19500/118
- GENERAL PURPOSE SILICON DIODES
- METALLURGICALLY BONDED

1N5194UR
1N5195UR
1N5196UR
CDLL5194
CDLL5195
CDLL5196

MAXIMUM RATINGS

Operating Temperature: -65°C to +175°C
Storage Temperature: -65°C to +175°C
Operating Current: 200 mA
Derating: 1.2mA/°C from 25°C to 150°C
1.0mA/°C from 150°C to 175°C
Forward Current: 650mA

ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25°C, unless otherwise specified

TYPE	V _{RM}	V _{RWM}	I _O	I _O T _A = +150°C	I _{FSM} T _P = 1/120 S T _A = 25°C
	V(pk)	V(pk)	mA	mA	A
CDLL, 1N5194UR	80	70	200	50	2
CDLL, 1N5195UR	180	180	200	50	2
CDLL, 1N5196UR	250	225	200	50	2

TYPE	V _F @100mA	I _{R1} at V _{RWM}	I _{R2} at V _{RM} T _A = 25°C	I _{R3} at V _{RWM} T _A = 150°C
	V dc	nA dc	μA	μA dc
CDLL, 1N5194UR	0.8 - 1.0	25	100	5
CDLL, 1N5195UR	0.8 - 1.0	25	100	5
CDLL, 1N5196UR	0.8 - 1.0	25	100	5

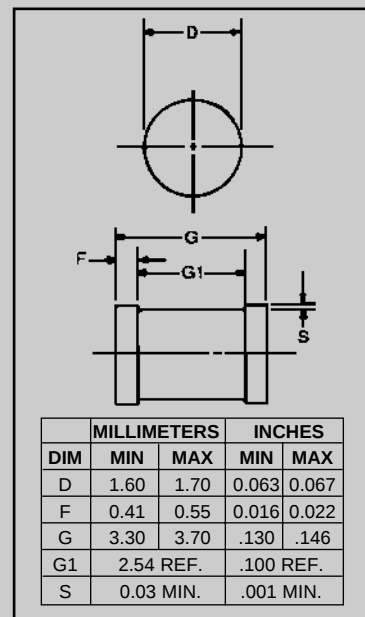


FIGURE 1

DESIGN DATA

CASE: DO-213AA, Hermetically sealed glass case. (MELF, SOD-80, LL34)

LEAD FINISH: Tin / Lead

THERMAL RESISTANCE: (R_{ΘJC}):
100 °C/W maximum

THERMAL IMPEDANCE: (Z_{ΘJX}): 70
°C/W maximum

POLARITY: Cathode end is banded.

MOUNTING POSITION: Any.

MOUNTING SURFACE SELECTION:
The Axial Coefficient of Expansion (COE) Of this Device is Approximately +6PPM/°C. The COE of the Mounting Surface System Should Be Selected To Provide A Suitable Match With This Device.



IN5194UR thru IN5196UR, CDLL5194 thru CDLL5196


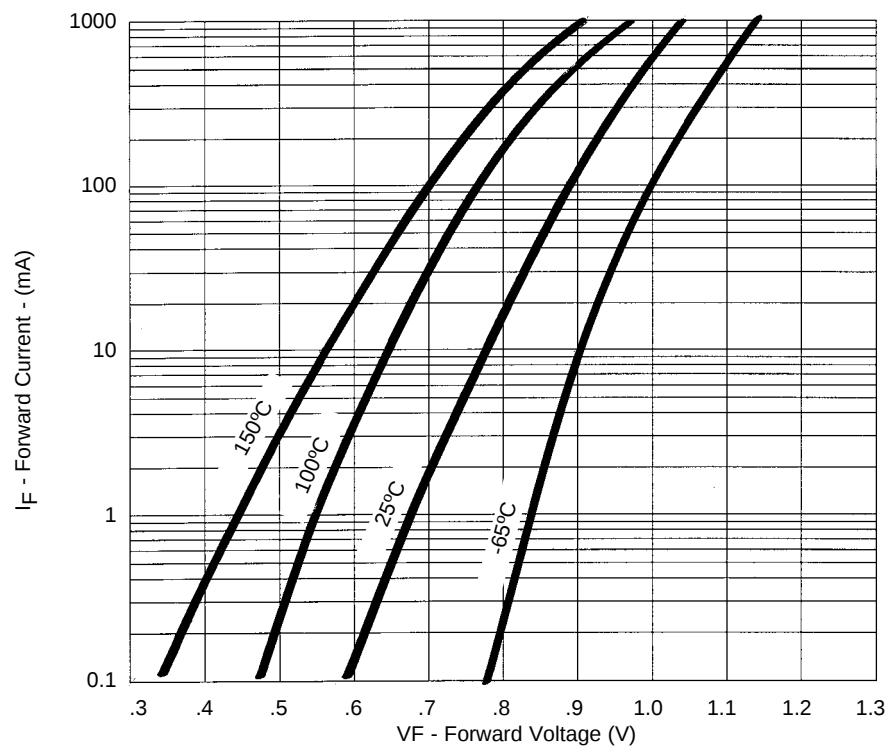


FIGURE 2
Typical Forward Current
vs Forward Voltage

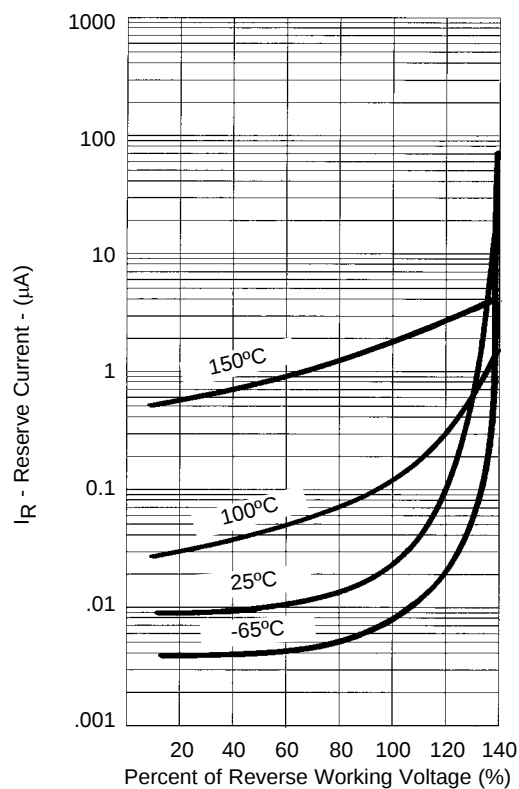

NOTE : All temperatures shown on graphs are junction temperatures

FIGURE 3
Typical Reverse Current
vs Reverse Voltage

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А