

IAC Series

AC Input Module

File E29244

Users should thoroughly review the technical data before selecting a product part number. It is recommended that users also seek out the pertinent approvals files of the agencies/laboratories and review them to ensure the product meets the requirements for a given application.

Features

- Industry standard package and pin-out.
- Color coded by function.
- 4000V rms optical isolation.
- High immunity to false operation.
- Series compatible.
- Compatible with 2IO series mounting boards.

Engineering Data

Switch Form: 1 Form A (SPST-NO)
Duty: Continuous.
Operating Temperature: -30°C to +80°C.
Storage Temperature: -30°C to 100°C.
Potting Compound Flammability: UL94V-0.
Approximate Weight: 1.38 oz. (35g).

Ordering Information

Typical Part Number >

IAC -5 A

1. Basic Series: IAC = AC input module - yellow case

2. Logic Voltage: 5 = 5VDC
 15 = 15VDC
 24 = 24VDC

3. Input: Blank = 120VAC input (90-140VAC) **
 A = 240VAC input (180-280VAC) **
 E = 18-36VAC input **

** Is not polarity sensitive.

Our authorized distributors are more likely to maintain the following items in stock for immediate delivery.

- IAC-5
- IAC-5A
- IAC-5E
- IAC-15
- IAC-24

IAC Series(Continued)

AC Input Module


Input Specifications

Parameter	Conditions	Units	IAC-5			IAC-5A			IAC-5E		
			IAC-15	IAC-24		IAC-15A	IAC-24A		IAC-15E	IAC-24E	
			Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
Control Voltage Range V_{IN}		VAC	90	120	140	180	240	280	18	24	36
Must Operate Voltage $V_{IN(OP)}$		VAC			90			180			18
Must Release Voltage $V_{IN(REL)}$		VAC	60			60			10		
Max. Input Current	@ $V_{IN} = \text{Max.}$	mA		1 - 5			1 - 8			0.2 - 2.0	
Input Resistance		Ohms		28K			35K			18K	


Output Specifications (@ +25°C unless otherwise specified)

Parameter	Conditions	Units	IAC-5			IAC-15			IAC-24		
			IAC-5A	IAC-5E		IAC-15A	IAC-15E		IAC-24A	IAC-24E	
			Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
Maximum Output Voltage		VDC			30			30			30
Maximum Output Current		mADC			50			50			50
Maximum Output Leakage Current	$V_{OUT} = \text{Max.}$	mA			10			10			10
Maximum Output Voltage Drop	$I_{SINK} = 50\text{mA}$	VDC			0.2			0.2			0.2
Logic Supply Voltage V_{CC}		VDC	3	5	6	12	15	18	20	24	30
Logic Supply Current	$V_{CC} = \text{Max.}$	mADC			15			15			15
Turn-On Time (Nominal)	$I_{SINK} = 25\text{mA}$	ms			20			20			20
Turn-Off Time (Nominal)	$I_{SINK} = 25\text{mA}$	ms			30			30			30
Output Type (Open Collector)			Normally Open($I_{SINKING}$)			Normally Open($I_{SINKING}$)			Normally Open($I_{SINKING}$)		

IAC Operating Diagram

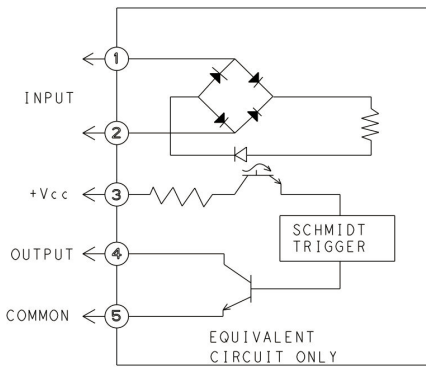

Outline Dimensions

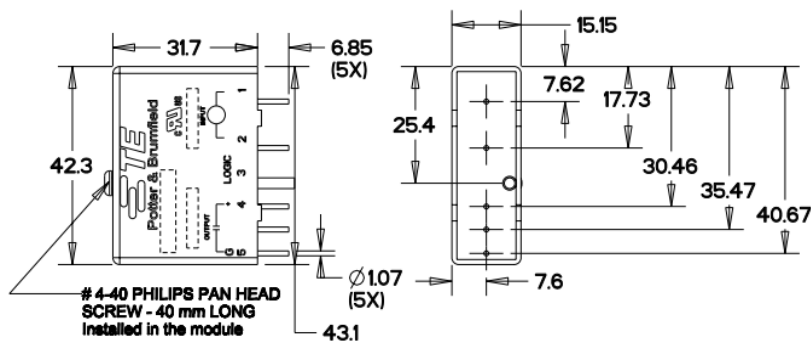

DIMENSION IN mm

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А