

Fuse NH-DIN1-DIN1C 500V



DIN 1 C 1301.0217



DIN 1 1301.0210

See below:

[Approvals and Compliances](#)

Description

- Characteristic gG (gL)
- According to IEC 269
- According VDE 0636
- Selectivity 1:1.6
- Removal tags energized

Weblinks

[pdf data sheet](#), [html datasheet](#), [Detailed request for product](#)

Technical Data

Rated Current In	25- 250 A
Rated Voltage	500 VAC
Breaking Capacity	120 kA
Rated Power Operating Frequency fe	50 Hz

Contact blade	Full contact blades, Cu silvered
Characteristic resistance	even with alternating load; nonagin to VDE 0636
Indicator	Combi indicator

Basic Design

Insulator	Ceramics
Metal components	corrosion-resistant (rustproof)

Power Dissipation (Watt) operating temperature max.

The power dissipation is the so called power loss at rated current load and operation temeperature acc. VDE 0636 . It is to be measeured in Watt at AC condition. The voltage tap is to be assured that the power dissipation of the blade contacts are included. This means the measure contact need to be applied at the ends of the blade contacts. The standard VDE 0636 part 1 and 2 requires that following maximal permissiable power losses are not exceeded.

Approvals and Compliances


Detailed information on product approvals, code requirements, usage instructions and detailed test conditions can be looked up in [Details about Approvals](#)

Compliances

The product complies with following Guide Lines

Identification	Details	Initiator	Description
REACH	REACH	SCHURTER AG	On 1 June 2007, Regulation (EC) No 1907/2006 on the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals 1 (abbreviated as "REACH") entered into force.

Dimensions [mm]

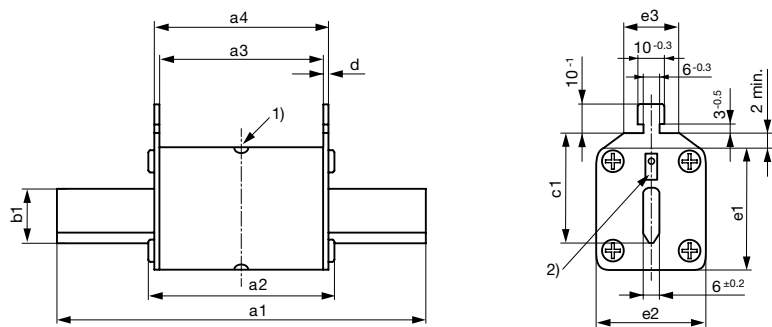


DIN	a1	a2	a3	a4	b1	c1	d	e1	e2	e3
1	135 ±2,5	75 -10	62 ±2,5	68 ±2,5	20 +0,2	40 ±0,8	2,5 +1,5/-0,5	49	40 ±0,65	20 +5/-2
1C	135 ±2,5	75 -10	62 ±2,5	68 ±2,5	15 +0,2	40 ±0,8	2,5 +1,5/-0,5	41	30 -1,0	20 +5/-2

- 1) Centre indicator
- 2) Flat indicator


Time-Current-Curves

DIN00 - DIN3, 400-500 V

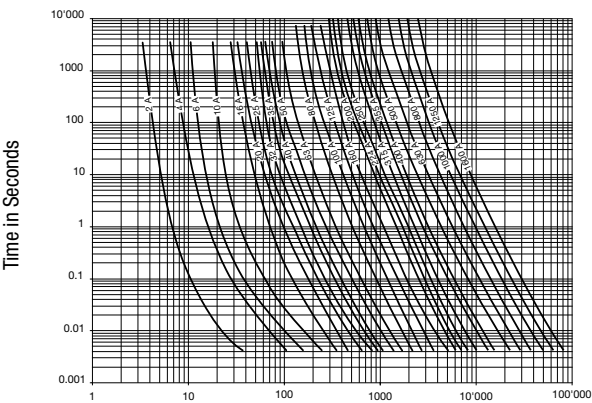

Current in Amperes

Current limiting diagram

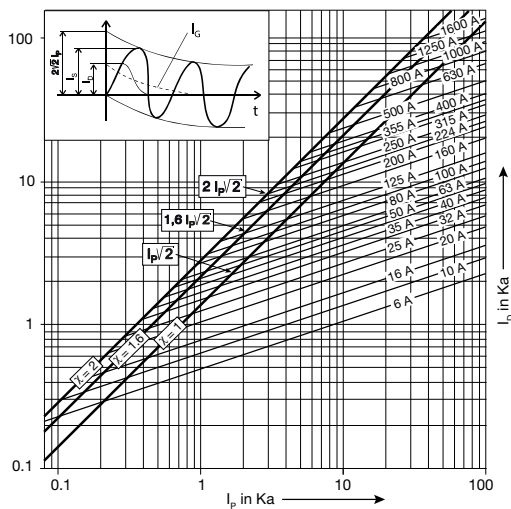

The prospective short circuit current is the value of the current, that would flow if there was no protection in the circuit.

- ID Let-through current
- IG Value of DC component
- IP Prospective short-circuit current
- IS Short-circuit peak current
- X Factor ($X=2$ für $\cos\varphi=0$, $X=1$ für $\cos\varphi=1$)

All Variants

Rated current	Style	Power Loss	Order Number	E-No.
[A]	[Compact]	[W]		
25	C	2.7	1301.0211	840501119
35	C	3.8	1301.0212	840501139
40	C	4.1	1301.0213	840501149
50	C	4.6	1301.0214	840501159
63	C	6.2	1301.0215	840501179
80	C	6.4	1301.0216	840501199
100	C	8.7	1301.0217	840501209
125	C	10.3	1301.0218	840501219
160	-	14.1	1301.0207	840101239
200	-	15.8	1301.0208	840101249
250	-	19.1	1301.0210	840101269

Most Popular:

Availability for all products can be searched real-time:<https://www.schurter.com/en/Stock-Check/Stock-Check-SCHURTER>

Packaging unit 3 Pcs

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А