

DUAL LOW VOLTAGE C-MOS POWER AMPLIFIER

■ GENERAL DESCRIPTION

The NJU7082B is a dual C-MOS Power Amplifier which is available to operate with single power supply and low voltage.

The NJU7082B realizes neary full-swing output with low voltage operation (2.4V). An output voltage is kept more than $V_{DD}-0.3V$ or less than $V_{SS}+0.3V$ when output current is 40mA, therefore it is suitable for a head-phone and speaker driver of the battery operated audio items.

■ PACKAGE OUTLINE



NJU7082BM




NJU7082BV

■ FEATURES


- Single Power Supply
- Wide Operating Voltage Range (V_{DD} 2.4V ~ 5.5V)
- Neary Full-Swing Output
($V_{SS}+0.3V \sim V_{DD}-0.3V$ at $I_{out}=\pm 40mA$)
- Low Distortion
(0.05% at $R_L=38\Omega$, 1.0Vp-p)
- Low Operating Current
(2mA at $V_{DD}=3V$)
- Package Outline -- DMP8 / SSOP8
- C-MOS Technology

■ PIN CONFIGURATION



5

■ EQUIVALENT CIRCUIT (as single circuit)

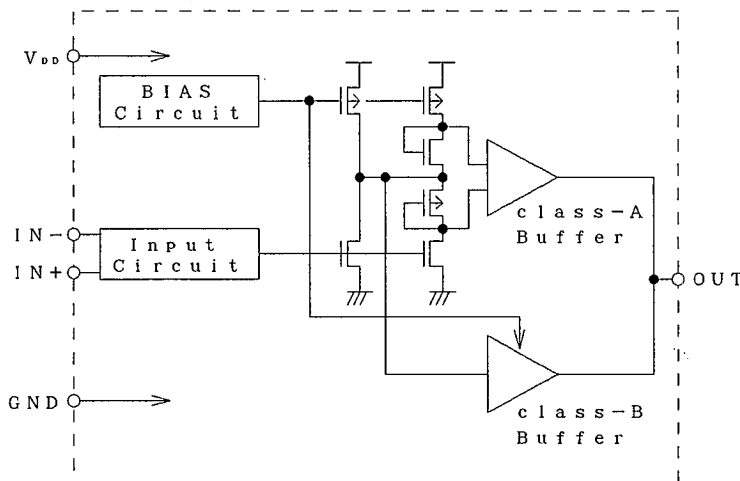

■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	RATINGS	UNIT
Supply Voltage	V _{DD}	7	V
Input Voltage	V _{ID}	V _{SS} -0.3 ~ V _{DD} +0.3	V
Power Dissipation	P _D	250 (SSOP8) 300 (DMP8)	mW
Operating Temperature	T _{opr}	-25 ~ +75	°C
Storage Temperature	T _{stg}	-40 ~ +125	°C

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 1

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
Operating Voltage Range	V _{DD}		2.4		5.5	V

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 2 (V_{DD}=3V)

(Ta=25°C, V_{DD}=3V, V_{SS}=0V, f=1kHz)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
Operating Current	I _{DD}	No Load Condition : Voltage Follower V _O =1.5V		2	3	mA
Input Offset Voltage	V _{IO}		-10		10	mV
Input Offset Current	I _{IO}			10		pA
Input Bias Current	I _{IB}			10		pA
Input Impedance	R _{IN}			10 ¹²		Ω
Input Common Mode Voltage Range	V _{ICM}		0.2~2			V
Maximum Output Voltage Range	V _{OM}	I _{out} =40mA	2.6	2.7		V
		I _{out} =-40mA		0.3	0.4	
Maximum Output Current	I _{OM}	(D+N)/S<0.1% Source		30		mA
		(D+N)/S<0.1% Sink		-30		
Large-Signal Voltage gain	A _v		55			dB
Common Mode Rejection ration	CMRR	V _{ICM} =0.2~2.0V	53			dB
Supply Voltage Rejection ration	PSRR	V _{DD} =2.7~3.3V	55			dB
Total Harmonic Distortion	(D+N)/S	V _O =1.0V _{p-p} 0~10dB, 38Ω		0.05		%
Equivalent Input Noise Voltage	E _{nt}	IEC-A		3		μV _{rms}
Signal to Noise Ratio	S/N			110		dB
Unity Gain Bandwidth	F _t	C _L =10pF, OPEN LOOP		1.5		MHz
Slew Rate	SR	Unity Gain Turn Over, C _L =32pF R _L =2kΩ		1		V/μs
Channel Separation	α	V _O =0.6V _{rms}		100		dB

NOTE1) The NJU7082B should be operated gaining of triple or more for stable operation.

NOTE2) When the NJU7082B using no-current-load and low gain application (voltage follower, etc.), oscillation will be worst. In this case, the stray capacitance of the output terminal should be less than 100pF.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 3 ($V_{DD}=5V$)


($T_a=25^{\circ}C$, $V_{DD}=5V$, $V_{SS}=0V$, $f=1kHz$)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
Operating Current	I_{DD}	No Load Condition : Voltage Follower $V_o=2.5V$		3	4	mA
Input Offset Voltage	V_{IO}		-10		10	mV
Input Offset Current	I_{IO}			10		pA
Input Bias Current	I_{IB}			10		pA
Input Resistor	R_{IN}			10^{12}		Ω
Input Common Mode Voltage Range	V_{ICM}		0.4~4			V
Maximum Output Voltage Range	V_{OM}	$I_{out}=40mA$	4.6	4.7		V
		$I_{out}=-40mA$		0.3	0.4	
Maximum Output Current	I_{OM}	$(D+N)/S<0.1\%$ Source		30		mA
		$(D+N)/S<0.1\%$ Sink		-30		
Large-Signal Voltage gain	A_v		55			dB
Common Mode Rejection ration	CMRR	$V_{ICM}=0.4\sim4.0V$	53			dB
Supply Voltage Rejection ration	PSRR	$V_{DD}=4.5\sim5.5V$	55			dB
Total Harmonic Distortion	$(D+N)/S$	$V_o=1.0Vp-p$ $0\sim10dB$, 38Ω		0.05		%
Equivalent Input Noise Voltage	E_{nt}	IEC-A		3		μV_{rms}
Signal to Noise Ratio	S/N			115		dB
Unity Gain Bandwidth	F_t	$CL=10pF$, OPEN LOOP		1.5		MHz
Slew Rate	SR	Unity Gain Turn Over, $CL=32pF$ $RL=2k\Omega$		1		$V/\mu s$
Channel Separation	α	$V_o=1.0V_{rms}$		105		dB







NOTE3) The NJU7082B should be operated gaining of triple or more for stable operation.

NOTE4) When the NJU7082B using no-current-load and low gain application (voltage follower, etc.), oscillation will be worst. In this case, the stray capacitance of the output terminal should be less than 100pF.

APPLICATION CIRCUIT

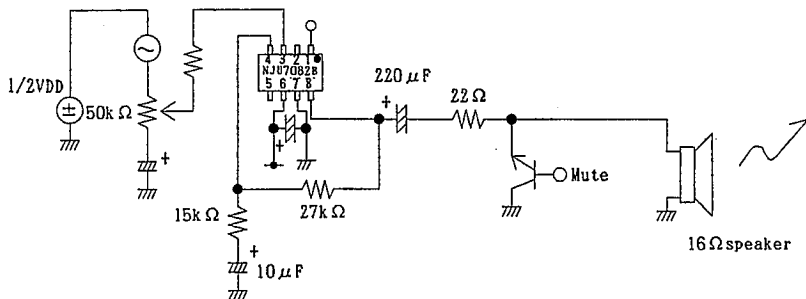

■ TYPICAL CHARACTERISTICS

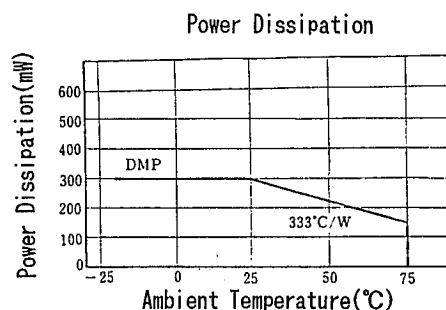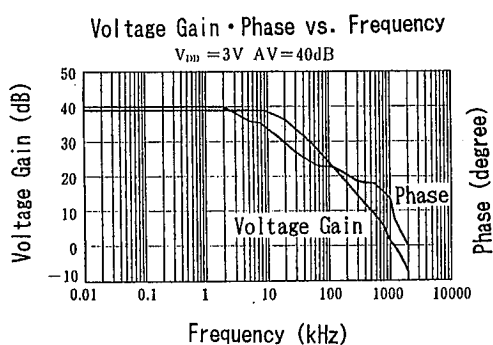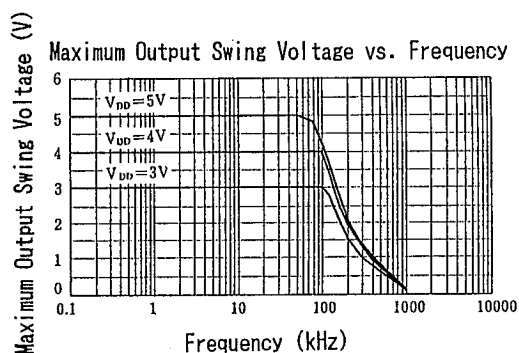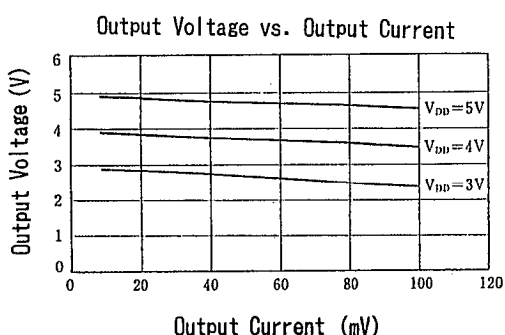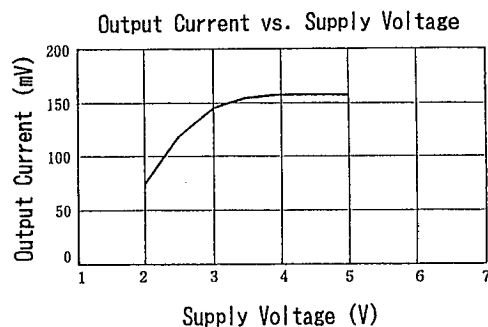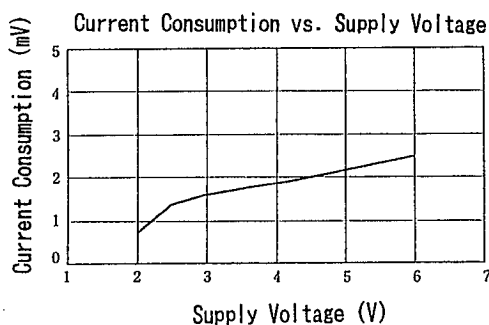

MEMO

[CAUTION]

The specifications on this databook are only given for information, without any guarantee as regards either mistakes or omissions. The application circuits in this databook are described only to show representative usages of the product and not intended for the guarantee or permission of any right including the industrial rights.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А