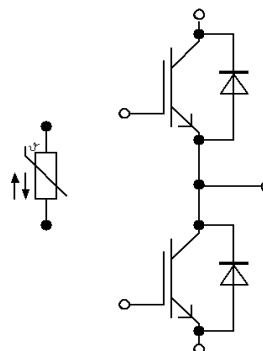


EconoDUAL™2 Modul mit schnellem Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC  
EconoDUAL™2 module with fast Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and NTC

**Vorläufige Daten / Preliminary Data**

$$V_{CES} = 1200V$$

$$I_{C\ nom} = 200A / I_{CRM} = 400A$$

**Typische Anwendungen**

- Motorantriebe
- USV-Systeme

**Elektrische Eigenschaften**

- Erweiterte Sperrschichttemperatur  $T_{vj\ op}$
- Hohe Stromdichte
- Niedrige Schaltverluste
- $V_{CESat}$  mit positivem Temperaturkoeffizienten
- Niedriges  $V_{CESat}$

**Mechanische Eigenschaften**

- Isolierte Bodenplatte
- Standardgehäuse

**Typical Applications**

- Motor Drives
- UPS Systems

**Electrical Features**

- Extended Operation Temperature  $T_{vj\ op}$
- High Current Density
- Low Switching Losses
- $V_{CESat}$  with positive Temperature Coefficient
- Low  $V_{CESat}$

**Mechanical Features**

- Isolated Base Plate
- Standard Housing

**Module Label Code****Barcode Code 128****DMX - Code****Content of the Code**

|                            | Digit   |
|----------------------------|---------|
| Module Serial Number       | 1 - 5   |
| Module Material Number     | 6 - 11  |
| Production Order Number    | 12 - 19 |
| Datecode (Production Year) | 20 - 21 |
| Datecode (Production Week) | 22 - 23 |

prepared by: MK

date of publication: 2013-10-29

approved by: MK

revision: 2.5

Vorläufige Daten  
Preliminary Data

## IGBT, Wechselrichter / IGBT, Inverter

## Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

|                                                                          |                                                                                                                               |                             |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| Kollektor-Emitter-Sperrspannung<br>Collector-emitter voltage             | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$                                                                                                 | $V_{CES}$                   | 1200       | V      |
| Kollektor-Dauergleichstrom<br>Continuous DC collector current            | $T_C = 100^{\circ}\text{C}, T_{vj\max} = 175^{\circ}\text{C}$<br>$T_C = 25^{\circ}\text{C}, T_{vj\max} = 175^{\circ}\text{C}$ | $I_{C\text{ nom}}$<br>$I_C$ | 200<br>295 | A<br>A |
| Periodischer Kollektor-Spitzenstrom<br>Repetitive peak collector current | $t_P = 1\text{ ms}$                                                                                                           | $I_{CRM}$                   | 400        | A      |
| Gesamt-Verlustleistung<br>Total power dissipation                        | $T_C = 25^{\circ}\text{C}, T_{vj\max} = 175$                                                                                  | $P_{\text{tot}}$            | 1050       | W      |
| Gate-Emitter-Spitzenspannung<br>Gate-emitter peak voltage                |                                                                                                                               | $V_{GES}$                   | +/-20      | V      |

## Charakteristische Werte / Characteristic Values

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   | min.                | typ.                  | max. |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------|-------------------------------------------------|
| Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung<br>Collector-emitter saturation voltage    | $I_C = 200\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$<br>$I_C = 200\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$<br>$I_C = 200\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$                                                       | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | $V_{CE\text{ sat}}$ | 1,75<br>2,05<br>2,10  | 2,15 | V<br>V<br>V                                     |
| Gate-Schwellenspannung<br>Gate threshold voltage                                | $I_C = 7,60\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$                                                                                                                         |                                                                                                   | $V_{GEth}$          | 5,2                   | 5,8  | 6,4 V                                           |
| Gateladung<br>Gate charge                                                       | $V_{GE} = -15\text{ V} \dots +15\text{ V}$                                                                                                                                                   |                                                                                                   | $Q_G$               | 1,65                  |      | $\mu\text{C}$                                   |
| Interner Gatewiderstand<br>Internal gate resistor                               | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$                                                                                                                                                                |                                                                                                   | $R_{Gint}$          | 3,8                   |      | $\Omega$                                        |
| Eingangskapazität<br>Input capacitance                                          | $f = 1\text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$                                                                                                   |                                                                                                   | $C_{ies}$           | 14,0                  |      | nF                                              |
| Rückwirkungskapazität<br>Reverse transfer capacitance                           | $f = 1\text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$                                                                                                   |                                                                                                   | $C_{res}$           | 0,50                  |      | nF                                              |
| Kollektor-Emitter-Reststrom<br>Collector-emitter cut-off current                | $V_{CE} = 1200\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$                                                                                                                   |                                                                                                   | $I_{CES}$           |                       | 1,0  | mA                                              |
| Gate-Emitter-Reststrom<br>Gate-emitter leakage current                          | $V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$                                                                                                                     |                                                                                                   | $I_{GES}$           |                       | 400  | nA                                              |
| Einschaltverzögerungszeit, induktive Last<br>Turn-on delay time, inductive load | $I_C = 200\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$<br>$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$<br>$R_{Gon} = 0,91\ \Omega$                                                                                        | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | $t_{d\text{ on}}$   | 0,14<br>0,15<br>0,15  |      | $\mu\text{s}$<br>$\mu\text{s}$<br>$\mu\text{s}$ |
| Anstiegszeit, induktive Last<br>Rise time, inductive load                       | $I_C = 200\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$<br>$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$<br>$R_{Gon} = 0,91\ \Omega$                                                                                        | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | $t_r$               | 0,03<br>0,035<br>0,04 |      | $\mu\text{s}$<br>$\mu\text{s}$<br>$\mu\text{s}$ |
| Abschaltverzögerungszeit, induktive Last<br>Turn-off delay time, inductive load | $I_C = 200\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$<br>$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$<br>$R_{Goff} = 0,91\ \Omega$                                                                                       | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | $t_{d\text{ off}}$  | 0,32<br>0,40<br>0,42  |      | $\mu\text{s}$<br>$\mu\text{s}$<br>$\mu\text{s}$ |
| Fallzeit, induktive Last<br>Fall time, inductive load                           | $I_C = 200\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$<br>$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$<br>$R_{Goff} = 0,91\ \Omega$                                                                                       | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | $t_f$               | 0,09<br>0,16<br>0,18  |      | $\mu\text{s}$<br>$\mu\text{s}$<br>$\mu\text{s}$ |
| Einschaltverlustenergie pro Puls<br>Turn-on energy loss per pulse               | $I_C = 200\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}, L_S = 30\text{ nH}$<br>$V_{GE} = \pm 15\text{ V}, di/dt = 5400\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$<br>$R_{Gon} = 0,91\ \Omega$  | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | $E_{on}$            | 10,5<br>18,5<br>20,5  |      | mJ<br>mJ<br>mJ                                  |
| Abschaltverlustenergie pro Puls<br>Turn-off energy loss per pulse               | $I_C = 200\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}, L_S = 30\text{ nH}$<br>$V_{GE} = \pm 15\text{ V}, du/dt = 5000\text{ V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$<br>$R_{Goff} = 0,91\ \Omega$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | $E_{off}$           | 11,0<br>16,5<br>18,5  |      | mJ<br>mJ<br>mJ                                  |
| Kurzschlußverhalten<br>SC data                                                  | $V_{GE} \leq 15\text{ V}, V_{CC} = 800\text{ V}$<br>$V_{CE\text{ max}} = V_{CES} - L_{SCE} \cdot di/dt$<br>$t_P \leq 10\ \mu\text{s}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$                          |                                                                                                   | $I_{SC}$            | 800                   |      | A                                               |
| Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse<br>Thermal resistance, junction to case       | pro IGBT / per IGBT                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | $R_{thJC}$          |                       | 0,14 | K/W                                             |
| Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper<br>Thermal resistance, case to heatsink | pro IGBT / per IGBT<br>$\lambda_{\text{Paste}} = 1\text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K}) / \lambda_{\text{grease}} = 1\text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$                                      |                                                                                                   | $R_{thCH}$          | 0,062                 |      | K/W                                             |
| Temperatur im Schaltbetrieb<br>Temperature under switching conditions           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   | $T_{vj\text{ op}}$  | -40                   | 150  | $^{\circ}\text{C}$                              |

prepared by: MK

date of publication: 2013-10-29

approved by: MK

revision: 2.5

Vorläufige Daten  
Preliminary Data

## Diode, Wechselrichter / Diode, Inverter

## Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

|                                                                     |                                                                                                                                              |           |              |                                              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------|
| Periodische Spitzensperrspannung<br>Repetitive peak reverse voltage | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$                                                                                                                | $V_{RRM}$ | 1200         | V                                            |
| Dauergleichstrom<br>Continuous DC forward current                   |                                                                                                                                              | $I_F$     | 200          | A                                            |
| Periodischer Spitzenstrom<br>Repetitive peak forward current        | $t_P = 1\text{ ms}$                                                                                                                          | $I_{FRM}$ | 400          | A                                            |
| Grenzlastintegral<br>$I^2t$ - value                                 | $V_R = 0\text{ V}, t_P = 10\text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$V_R = 0\text{ V}, t_P = 10\text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | $I^2t$    | 8000<br>7000 | $\text{A}^2\text{s}$<br>$\text{A}^2\text{s}$ |

## Charakteristische Werte / Characteristic Values

|                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                   | min.               | typ.                 | max. |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------|
| Durchlassspannung<br>Forward voltage                                            | $I_F = 200\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$<br>$I_F = 200\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$<br>$I_F = 200\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$        | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | $V_F$              | 1,70<br>1,65<br>1,65 | 2,20 | V<br>V<br>V                                     |
| Rückstromspitze<br>Peak reverse recovery current                                | $I_F = 200\text{ A}, -di_F/dt = 5400\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$<br>$V_R = 600\text{ V}$<br>$V_{GE} = -15\text{ V}$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | $I_{RM}$           | 240<br>250<br>260    |      | A<br>A<br>A                                     |
| Sperrverzögerungsladung<br>Recovered charge                                     | $I_F = 200\text{ A}, -di_F/dt = 5400\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$<br>$V_R = 600\text{ V}$<br>$V_{GE} = -15\text{ V}$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | $Q_r$              | 18,5<br>33,5<br>38,5 |      | $\mu\text{C}$<br>$\mu\text{C}$<br>$\mu\text{C}$ |
| Abschaltenergie pro Puls<br>Reverse recovery energy                             | $I_F = 200\text{ A}, -di_F/dt = 5400\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$<br>$V_R = 600\text{ V}$<br>$V_{GE} = -15\text{ V}$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | $E_{rec}$          | 8,10<br>14,5<br>16,0 |      | mJ<br>mJ<br>mJ                                  |
| Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse<br>Thermal resistance, junction to case       | pro Diode / per diode                                                                                                                      |                                                                                                   | $R_{thJC}$         |                      | 0,25 | K/W                                             |
| Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper<br>Thermal resistance, case to heatsink | pro Diode / per diode<br>$\lambda_{Paste} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{grease} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$  |                                                                                                   | $R_{thCH}$         | 0,11                 |      | K/W                                             |
| Temperatur im Schaltbetrieb<br>Temperature under switching conditions           |                                                                                                                                            |                                                                                                   | $T_{vj\text{ op}}$ | -40                  | 150  | $^{\circ}\text{C}$                              |

## NTC-Widerstand / NTC-Thermistor

## Charakteristische Werte / Characteristic Values

|                                          |                                                               |              | min. | typ. | max. |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------------|
| Nennwiderstand<br>Rated resistance       | $T_C = 25^{\circ}\text{C}$                                    | $R_{25}$     |      | 5,00 |      | k $\Omega$ |
| Abweichung von R100<br>Deviation of R100 | $T_C = 100^{\circ}\text{C}, R_{100} = 493\text{ }\Omega$      | $\Delta R/R$ | -5   |      | 5    | %          |
| Verlustleistung<br>Power dissipation     | $T_C = 25^{\circ}\text{C}$                                    | $P_{25}$     |      |      | 20,0 | mW         |
| B-Wert<br>B-value                        | $R_2 = R_{25} \exp [B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$  | $B_{25/50}$  |      | 3375 |      | K          |
| B-Wert<br>B-value                        | $R_2 = R_{25} \exp [B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$  | $B_{25/80}$  |      | 3411 |      | K          |
| B-Wert<br>B-value                        | $R_2 = R_{25} \exp [B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$ | $B_{25/100}$ |      | 3433 |      | K          |

Angaben gemäß gültiger Application Note.

Specification according to the valid application note.

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| prepared by: MK | date of publication: 2013-10-29 |
| approved by: MK | revision: 2.5                   |

**Vorläufige Daten**  
**Preliminary Data**
**Modul / Module**

|                                                                                        |                                                                                                                                            |                      |                                |      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------|---------|
| Isolations-Prüfspannung<br>Isolation test voltage                                      | RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.                                                                                                                 | V <sub>ISOL</sub>    | 2,5                            |      | kV      |
| Material Modulgrundplatte<br>Material of module baseplate                              |                                                                                                                                            |                      | Cu                             |      |         |
| Innere Isolation<br>Internal isolation                                                 | Basisisolation (Schutzklasse 1, EN61140)<br>basic insulation (class 1, IEC 61140)                                                          |                      | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |      |         |
| Kriechstrecke<br>Creepage distance                                                     | Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink<br>Kontakt - Kontakt / terminal to terminal                                                    |                      | 12,0<br>20,0                   |      | mm      |
| Luftstrecke<br>Clearance                                                               | Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink<br>Kontakt - Kontakt / terminal to terminal                                                    |                      | 10,4<br>20,0                   |      | mm      |
| Vergleichszahl der Kriechwegbildung<br>Comperative tracking index                      |                                                                                                                                            | CTI                  | > 200                          |      |         |
|                                                                                        |                                                                                                                                            |                      |                                |      |         |
|                                                                                        |                                                                                                                                            | min.    typ.    max. |                                |      |         |
| Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper<br>Thermal resistance, case to heatsink        | pro Modul / per module<br>$\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)} / \lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ | R <sub>thCH</sub>    |                                | 0,02 | K/W     |
| Modulstreuinduktivität<br>Stray inductance module                                      |                                                                                                                                            | L <sub>sCE</sub>     |                                | 30   | nH      |
| Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip<br>Module lead resistance, terminals - chip | T <sub>c</sub> = 25°C, pro Schalter / per switch                                                                                           | R <sub>CC+EE'</sub>  |                                | 2,20 | mΩ      |
| Lagertemperatur<br>Storage temperature                                                 |                                                                                                                                            | T <sub>stg</sub>     | -40                            |      | 125 °C  |
| Anzugsdrehmoment f. Modulmontage<br>Mounting torque for modul mounting                 | Schraube M5 - Montage gem. gültiger Applikationsschrift<br>Screw M5 - Mounting according to valid application note                         | M                    | 3,00                           | -    | 6,00 Nm |
| Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse<br>Terminal connection torque                   | Schraube M6 - Montage gem. gültiger Applikationsschrift<br>Screw M6 - Mounting according to valid application note                         | M                    | 2,5                            | -    | 5,0 Nm  |
| Gewicht<br>Weight                                                                      |                                                                                                                                            | G                    |                                | 200  | g       |

prepared by: MK


date of publication: 2013-10-29

approved by: MK


revision: 2.5

# Vorläufige Daten Preliminary Data


## Ausgangskennlinie IGBT, Wechselrichter (typisch) output characteristic IGBT, Inverter (typical)

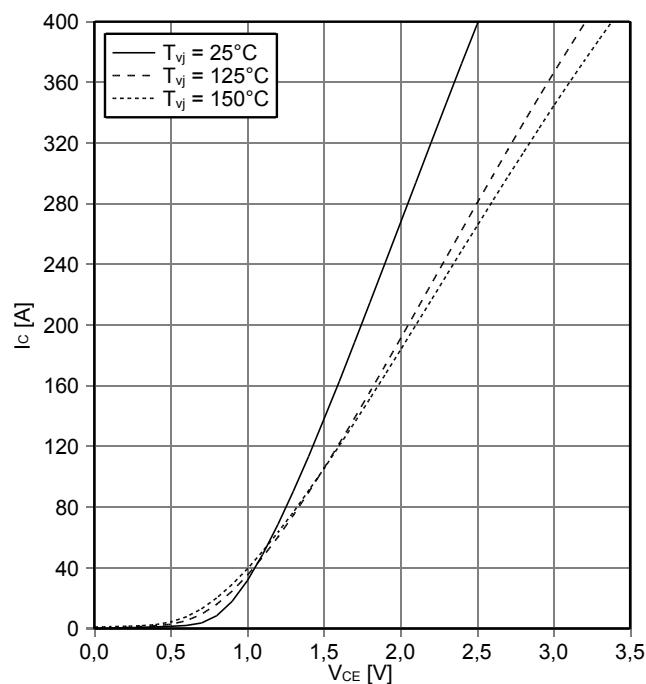 $I_C = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = 15\text{ V}$ 


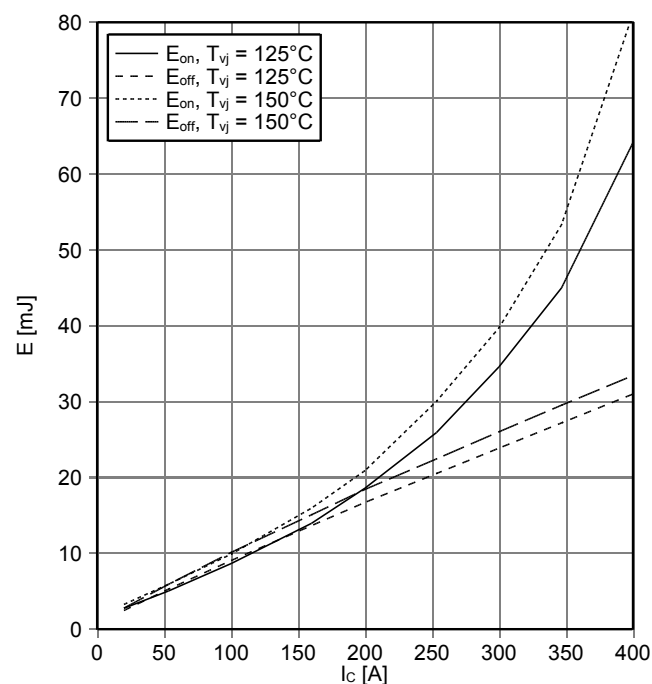
## Ausgangskennlinienfeld IGBT, Wechselrichter (typisch) output characteristic IGBT, Inverter (typical)

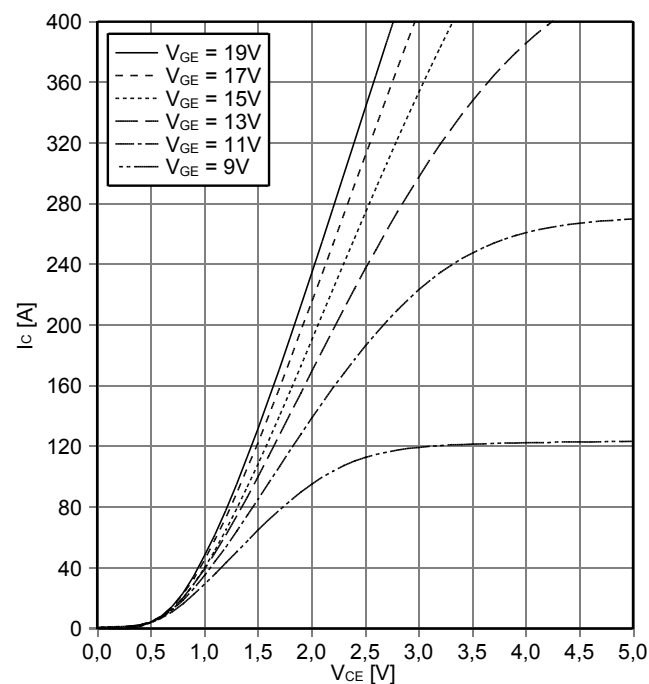 $I_C = f(V_{CE})$   
 $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$ 


## Übertragungscharakteristik IGBT, Wechselrichter (typisch) transfer characteristic IGBT, Inverter (typical)

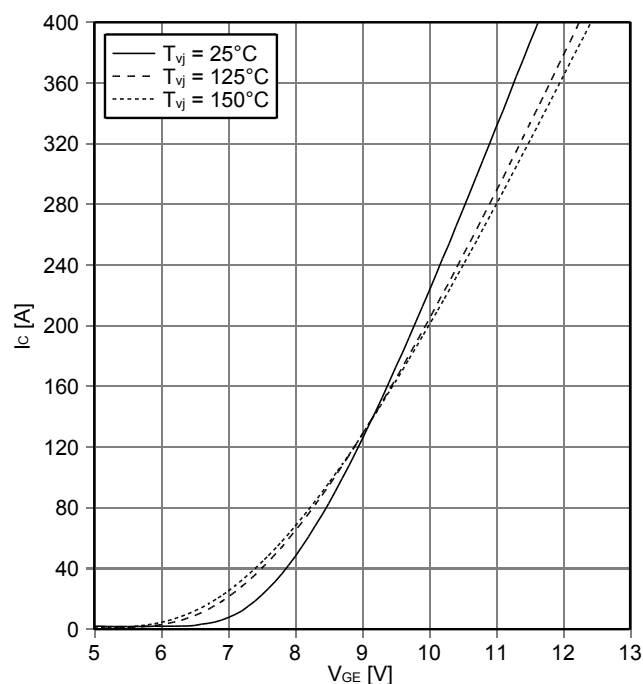
 $I_C = f(V_{GE})$   
 $V_{CE} = 20\text{ V}$ 


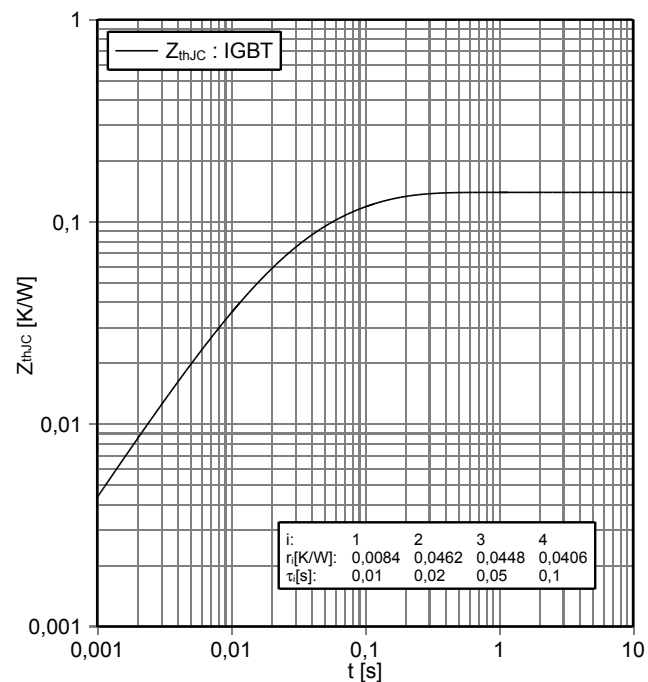
## Schaltverluste IGBT, Wechselrichter (typisch) switching losses IGBT, Inverter (typical)

 $E_{on} = f(I_C)$ ,  $E_{off} = f(I_C)$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $R_{Gon} = 0.91\ \Omega$ ,  $R_{Goff} = 0.91\ \Omega$ ,  $V_{CE} = 600\text{ V}$ 


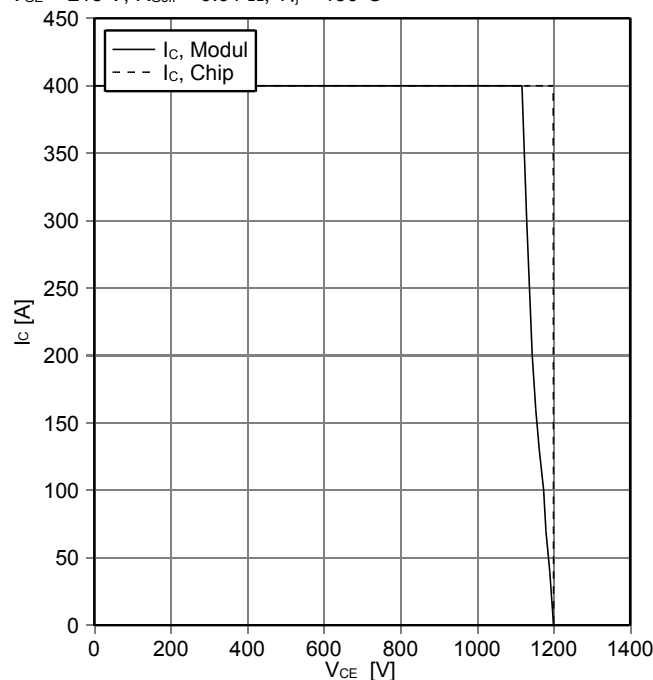
Vorläufige Daten  
Preliminary Data


Schaltverluste IGBT, Wechselrichter (typisch)  
switching losses IGBT, Inverter (typical)

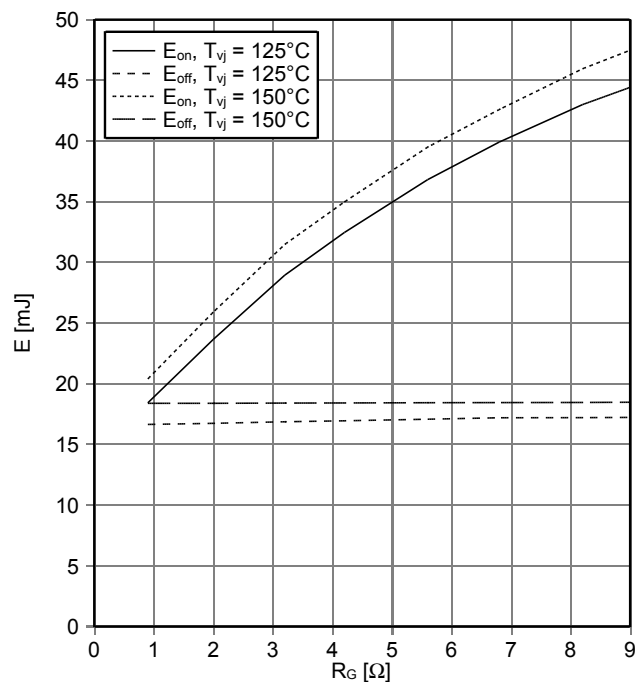 $E_{on} = f(R_G)$ ,  $E_{off} = f(R_G)$   
 $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ ,  $I_C = 200 \text{ A}$ ,  $V_{CE} = 600 \text{ V}$ 

Transienter Wärmewiderstand IGBT, Wechselrichter  
transient thermal impedance IGBT, Inverter

 $Z_{thJC} = f(t)$ 

Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich IGBT, Wechselrichter  
(RBSOA)

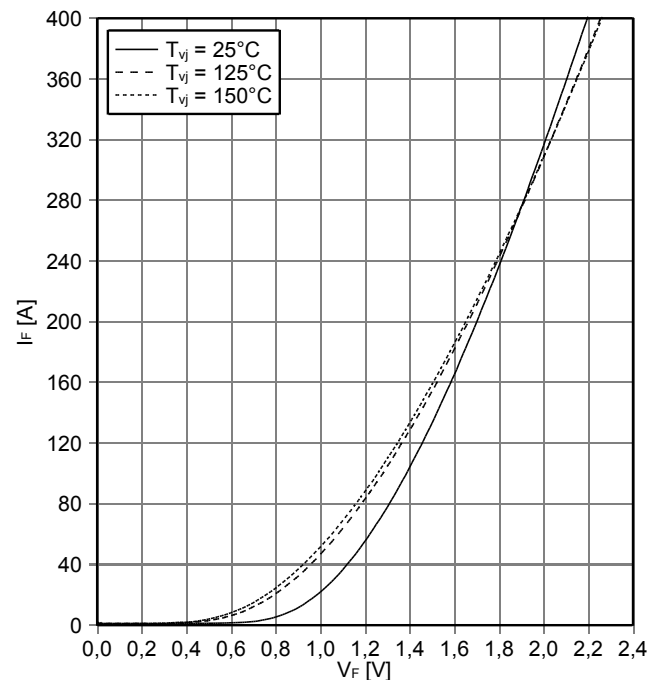reverse bias safe operating area IGBT, Inverter (RBSOA)

 $I_C = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ ,  $R_{Goff} = 0.91 \Omega$ ,  $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$ 

Durchlasskennlinie der Diode, Wechselrichter (typisch)  
forward characteristic of Diode, Inverter (typical)

 $I_F = f(V_F)$ 


prepared by: MK

date of publication: 2013-10-29


approved by: MK

revision: 2.5

## Vorläufige Daten Preliminary Data


### Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch) switching losses Diode, Inverter (typical)

$E_{rec} = f(I_F)$   
 $R_{Gon} = 0.91 \Omega$ ,  $V_{CE} = 600 V$

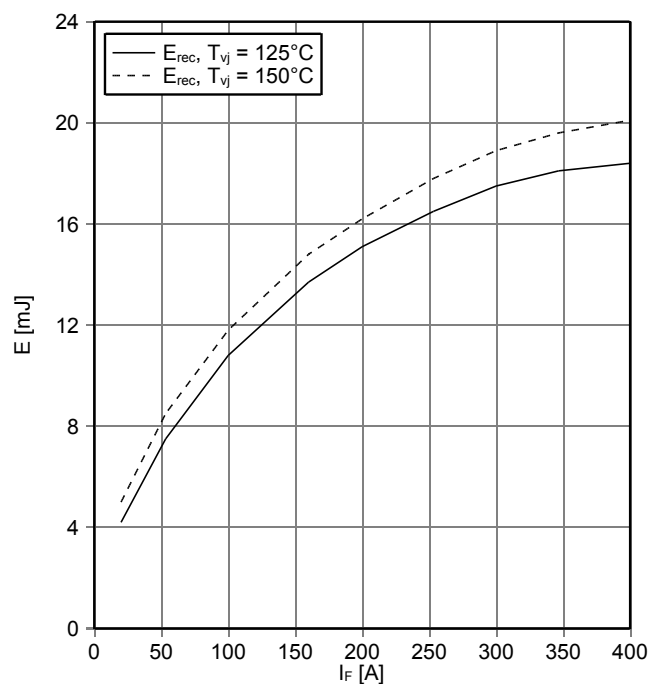


### Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch) switching losses Diode, Inverter (typical)

$E_{rec} = f(R_G)$   
 $I_F = 200 A$ ,  $V_{CE} = 600 V$

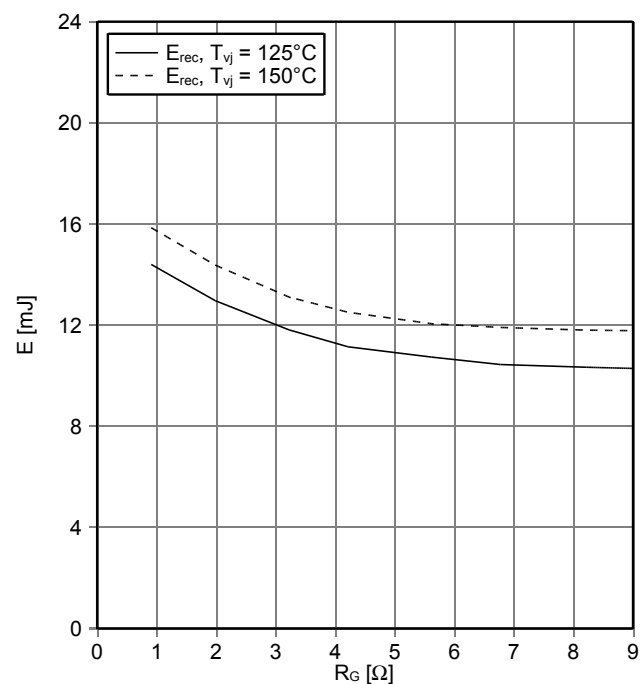

### Transienter Wärmewiderstand Diode, Wechselrichter transient thermal impedance Diode, Inverter

$Z_{thJC} = f(t)$

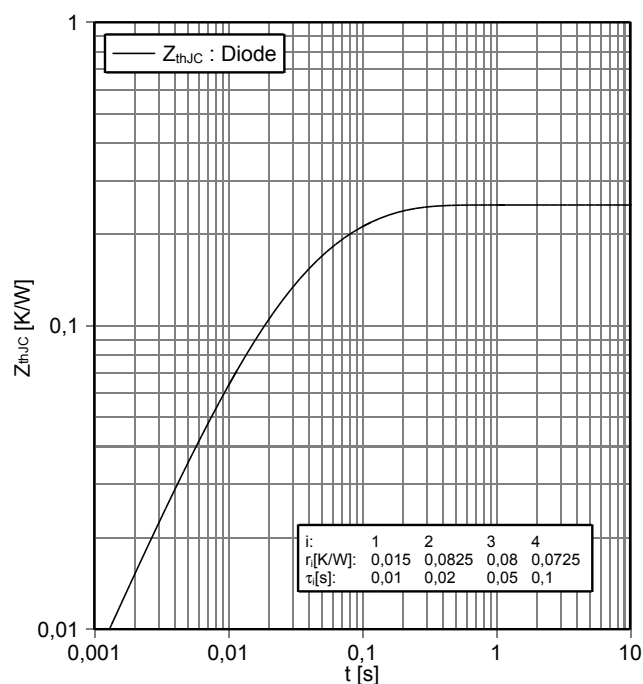

|                       |       |        |      |        |
|-----------------------|-------|--------|------|--------|
| i:                    | 1     | 2      | 3    | 4      |
| r <sub>i</sub> [K/W]: | 0,015 | 0,0825 | 0,08 | 0,0725 |
| τ <sub>i</sub> [s]:   | 0,01  | 0,02   | 0,05 | 0,1    |


prepared by: MK

date of publication: 2013-10-29


approved by: MK

revision: 2.5

## Schaltplan / circuit\_diagram\_headline

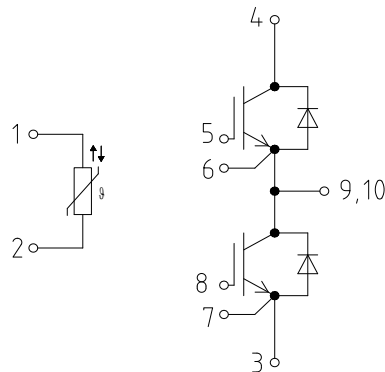

## Gehäuseabmessungen / package outlines

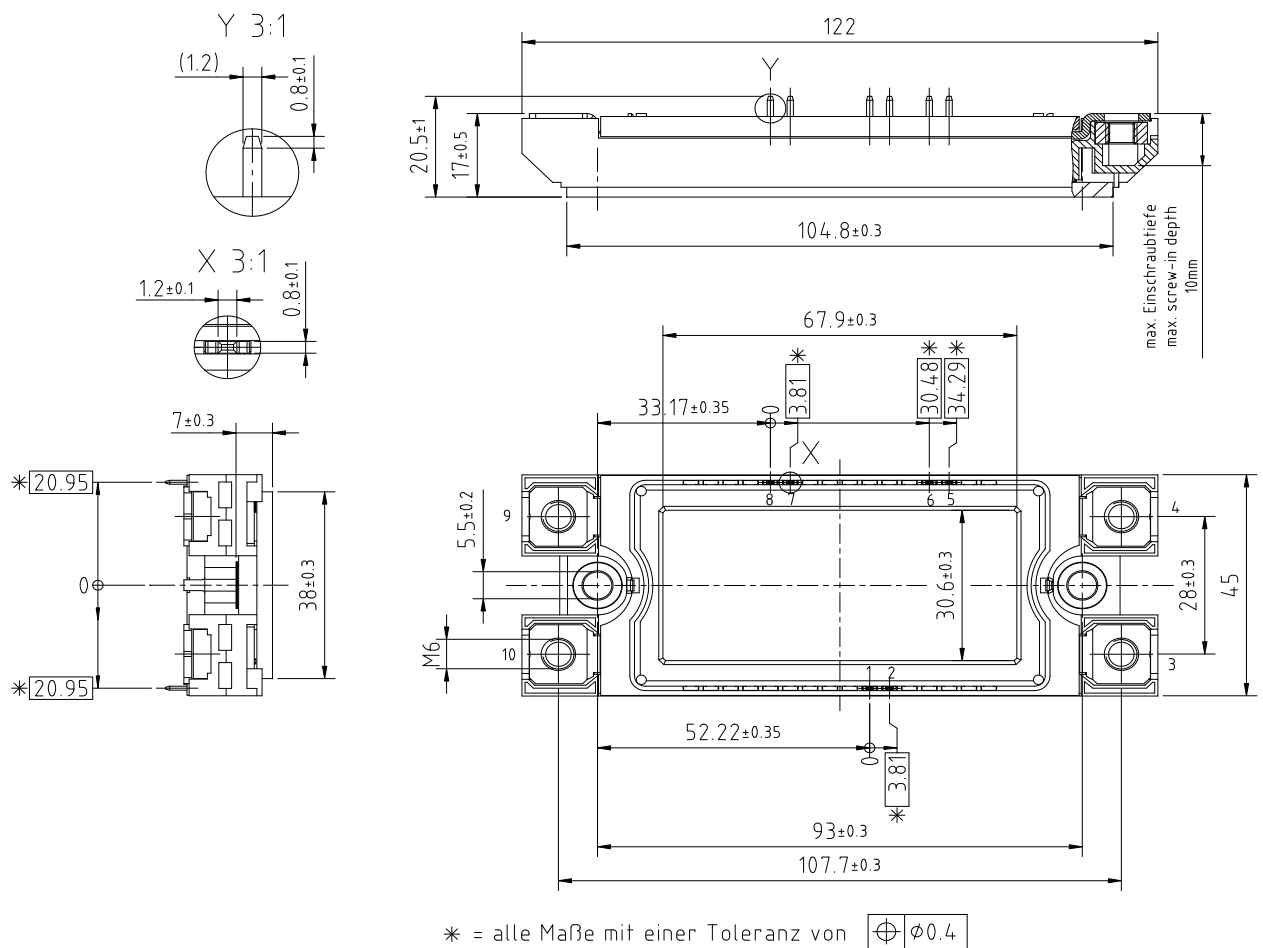



**Vorläufige Daten**  
**Preliminary Data**
**Nutzungsbedingungen**

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für Ihre Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen. Die Angaben in den gültigen Anwendungs- und Montagehinweisen des Moduls sind zu beachten.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe [www.infineon.com](http://www.infineon.com), Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

**Terms & Conditions of usage**

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics. The information in the valid application- and assembly notes of the module must be considered.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you ( see [www.infineon.com](http://www.infineon.com) ). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| prepared by: MK | date of publication: 2013-10-29 |
| approved by: MK | revision: 2.5                   |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А