


LxLx-ST11xx Low Profile Optical Transceiver

1x/2x Fiber Channel Applications 3.3V, 850nm VCSEL,
Multimode, Up to 500 Meters

Applications

The LxLx-ST11xx multimode optical fiber transceivers provide low profile, cost effective solutions for rate agile 1x/2x Fiber Channel multimode optical fiber data links with a duplex LC connector interface.


These transceivers are fully compliant with the ANSI Fiber Channel standards but can be used for any other data communications purpose within their operating parameters.

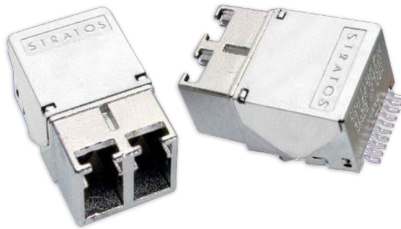

Features

- Low Profile Design - 0.386 inches max. height
- Surface mount I/O pins for high speed signal integrity
- All metal body, solder or screw mount options
- Industrial Temp Range, Vibration tolerant design
- RX data squelch on Signal Detect deassert
- Individual (separate) +3.3 V power supply per port
- Industry standard duplex multimode LC receptacle
- Compliant with ANSI Fiber Channel FC-PI / PH2
- EN-60825 / IEC-825 / CDRH Class 1 Compliant
- Optional Parylene C Conformal Coating
- High Power Options available
- Optional addition of fiber pigtail

Ordering Information

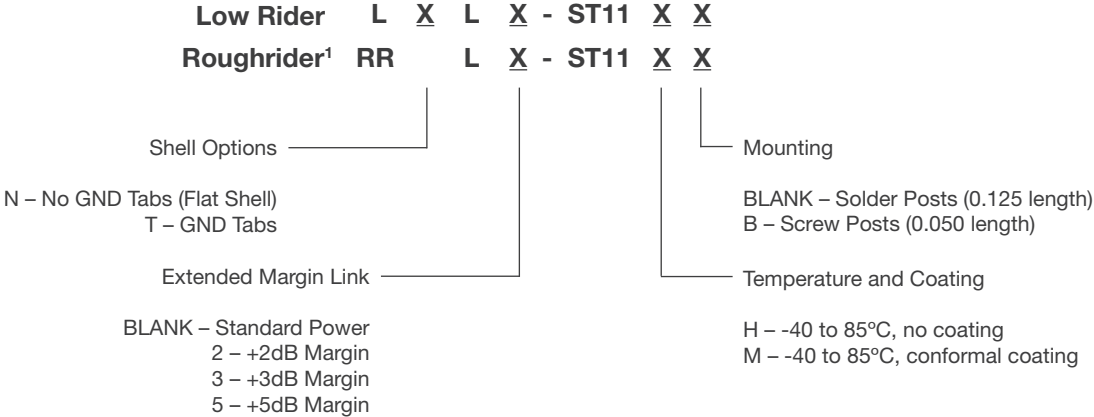

Transmitters: VCCTX = 3.135V to 3.465V, T_A = Operating Temperature Range

Parameter	Symbol	MIN	Typical	MAX	Unit
Optical Output Power^{1,2} LxL-ST11xx LxL2-ST11xx (+2dB Margin) LxL3-ST11xx (+3dB Margin) LxL5-ST11xx (+5dB Margin)	P _o	-10.0 -8.0 -7.0 -5.0		-1.5 -1.5 -1.5 -1.5	dBm
Extinction Ratio	ER		9		dB
Optical Modulation Amplitude (p-p) 2.125 GigaBaud 1.0625 GigaBaud	OMA	196 156			μW μW
Total Jitter¹	T _j			85	ps

1. Assuming an Extinction Ratio of 9 dB
 2. BER=10⁻¹² @ 2.125 GigaBaud, PRBS = 2⁷-1, NRZ, Compliant with FC-PI-2.

Receivers: VCCR_X = 3.135V to 3.465V, T_A = Operating Temperature Range

Parameter	Symbol	MIN	Typical	MAX	Unit
Optical Sensitivity ¹ 2.125 GigaBaud ² 1.0625 GigaBaud ³	P _i	-15.0 -17.0		0 0	dBm dBm
Optical Modulation Amplitude 2.125 GigaBaud 1.0625 GigaBaud	OMA	49 31			μW μW
Stressed Receiver Sensitivity (OMA) 2.125 GigaBaud 50/125 μm MMF 62.5/125 μm MMF 1.0625 GigaBaud 50/125 μm MMF 62.5/125 μm MMF		96 109 55 67			μW μW μW μW

1. Assuming an Extinction Ratio of 9 dB

2. BER=10⁻¹² @ 2.125 GigaBaud, PRBS = 2⁷-1, NRZ, Compliant with FC-PI-2.

3. BER=10⁻¹² @ 1.0625 GigaBaud, PRBS = 2⁷-1, NRZ, Compliant with FC-PH.

Link Distances

Fiber Specification	Application	Distance
62.5/125 (200MHz*Km)	2x Fiber Channel – ANSI X3.297 FC-PI	150M
	1x Fiber Channel – ANSI X3.297 FC-PH-2	300M
50/125 (500MHz*Km)	2x Fiber Channel – ANSI X3.297 FC-PI	300M
	1x Fiber Channel – ANSI X3.297 FC-PH-2	500M

For more information on this product consult the LxLx-ST11xx product data sheet.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А