
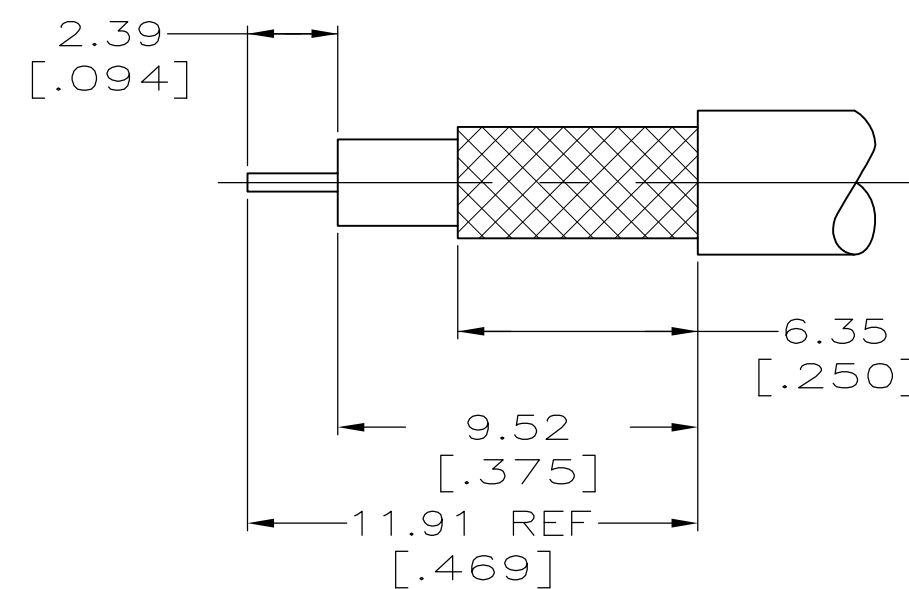


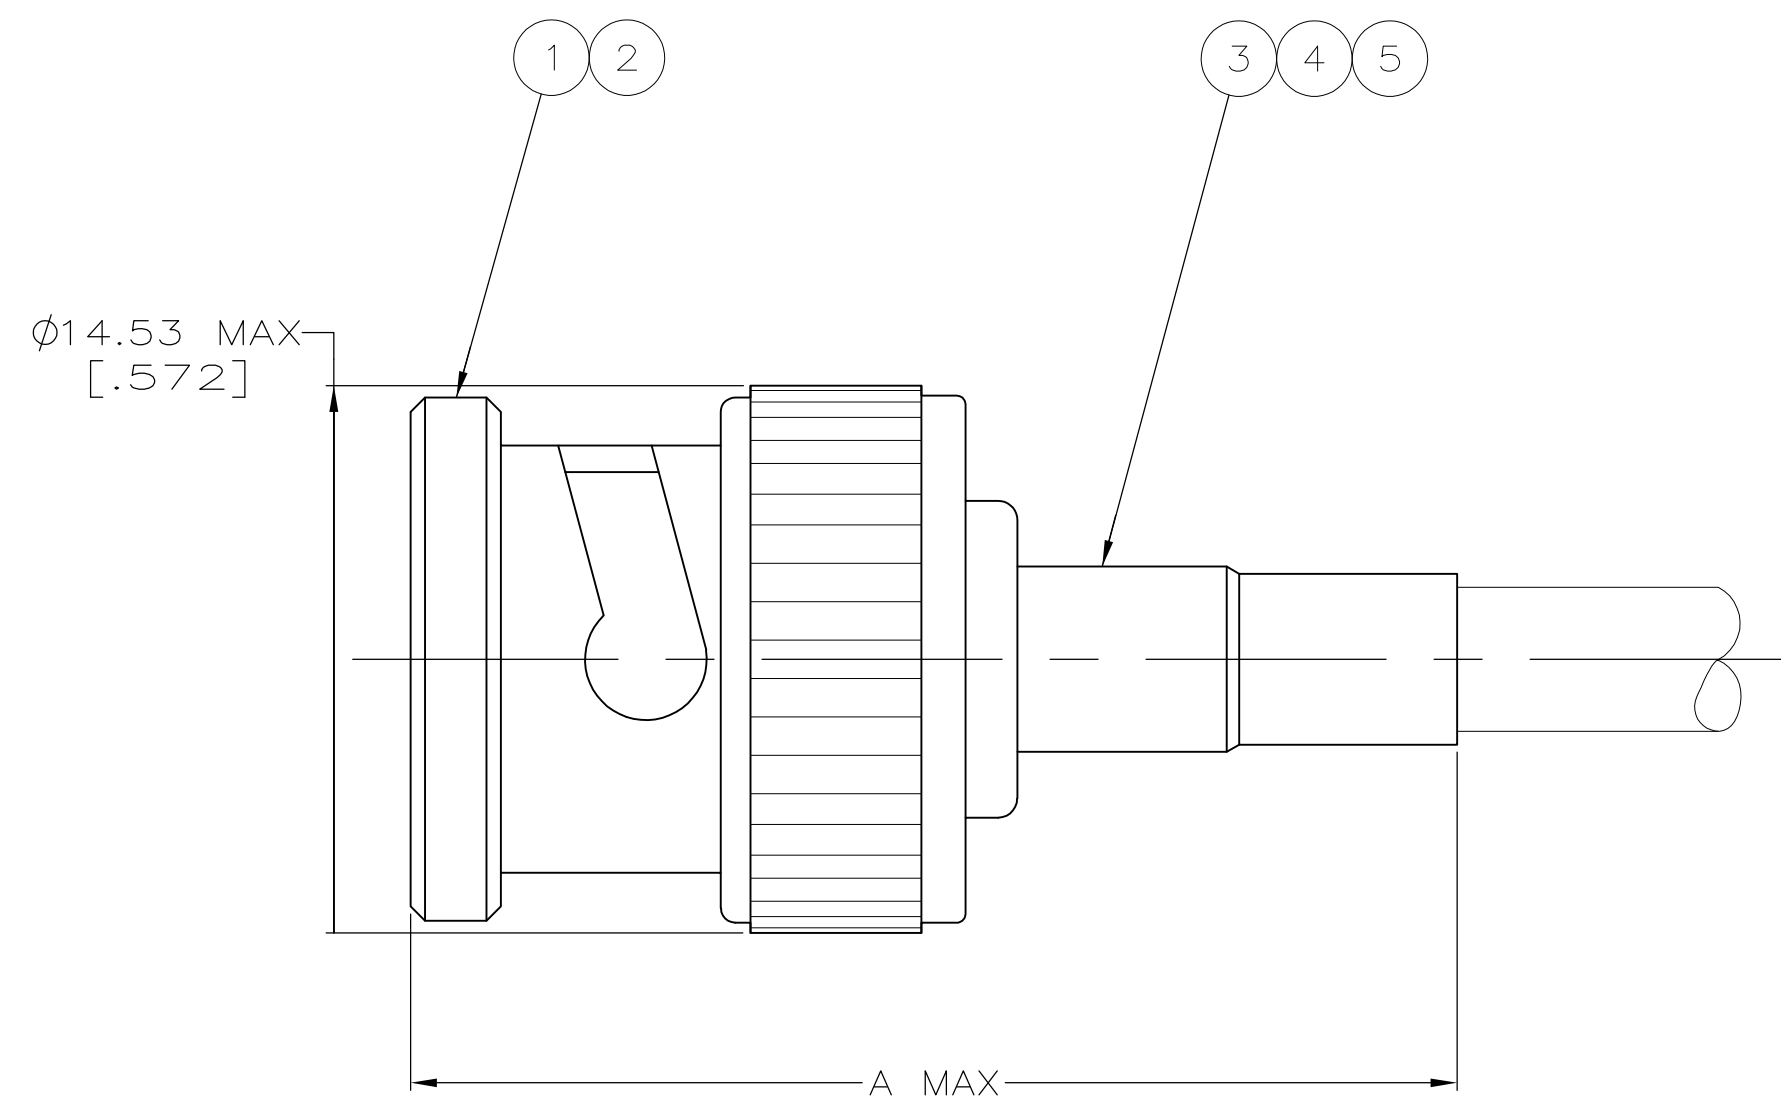

RECOMMENDED STRIP LENGTH

|    |          |                                                      |                                           |                         |                     |            |          |                        |                |                 |                 |                   |             |
|----|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------|----------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|
|    | OBsolete | RG-59 TYPE,C,C=.031 DIA,CAROL COLUMBIA,C1103         | 27.69 [1.090]                             | .044                    | .240                | 354940-1   | 58536-1  | -                      | -              | 9-50428-0       | 1-221182-0      | 221184-2          | 9-221185-4  |
|    | OBsolete | RG-179/U,179A/U,179B/U,187/U,187A/U                  | 28.96 [1.140]                             | .044                    | .104/.170           | 354940-1   | 318451-2 | 227194-2               | 222001-4       | 9-328666-0      | 1-221182-2      | 221184-3          | 9-221185-3  |
|    | OBsolete | RG-6/U,6A/U                                          | 37.85 [1.490]                             | .044                    | .330                | 354940-1   | 58538-1  | -                      | -              | 9-51713-1       | 1-221182-0      | 221184-5          | 9-221185-2  |
|    | OBsolete | RG-59/U,59A/U,59B/U                                  | 27.69 [1.090]                             | .044                    | .240                | 354940-1   | 58536-1  | -                      | -              | 9-50428-0       | 221182-2        | 221184-2          | 9-221185-1  |
|    | OBsolete | BELDEN 9248                                          | 27.69 [1.090]                             | .044                    | .265                | 354940-1   | 58536-1  | -                      | -              | 9-50427-0       | 221182-8        | 221184-1          | 9-221185-0  |
|    |          | BELDEN 643948                                        | 29.72 [1.170]                             | .044                    | .240                | 354940-1   | 58435-1  | -                      | -              | 9-221132-0      | 1-221182-0      | 221184-8          | 3-221185-6  |
|    | OBsolete | BELDEN 633938                                        | 27.69 [1.090]                             | .044                    | .265                | 354940-1   | 58536-1  | -                      | -              | 9-50428-0       | 221182-8        | 221184-1          | 3-221185-5  |
|    |          | C&M 17189                                            | 28.96 [1.140]                             | .044                    | .104/.170           | 354940-1   | 318451-2 | 414932-2               | -              | 9-328666-0      | 1-221182-6      | 221184-3          | 3-221185-4  |
|    | OBsolete | BELDEN 88281                                         | 27.69 [1.090]                             | .044                    | .330                | 354940-1   | 58538-1  | -                      | -              | 9-221132-2      | 1-221182-0      | 221184-1          | 3-221185-3  |
|    |          | COMSCOPE F59 HEC-2                                   | 28.96 [1.140]                             | .044                    | .265                | 354940-1   | 58536-1  | -                      | -              | 9-50427-0       | 1-221182-0      | 221184-2          | 3-221185-1  |
|    | OBsolete | 3                                                    | -                                         | -                       | -                   | -          | -        | -                      | -              | -               | -               | -                 | 3-221185-0  |
|    |          | COMM/SCOPE S59HEC                                    | 28.96 [1.140]                             | .044                    | .265                | 354940-1   | 58536-1  | -                      | -              | 9-50427-0       | 221182-2        | 221184-6          | 2-221185-9  |
|    | △        | OBsolete                                             | MADISON 9292, 9296 OR MONTROSE 8686, 8687 | 28.96 [1.140]           | △                   | △          | 58433-1  | 58435-1                | -              | -               | 9-50427-1       | 221182-2          | 221184-7    |
|    | OBsolete | RG-59 TYPE,C,C=.031 DIA,CAROL COLUMBIA,C1103         | 27.69 [1.090]                             | .044                    | .240                | 354940-1   | 58536-1  | -                      | -              | 9-50428-0       | 1-221182-0      | 221184-2          | 2-221185-7  |
|    |          | BELDEN 8281, 9231                                    | 31.75 [1.250]                             | .044                    | .330                | 354940-1   | 58538-1  | -                      | -              | 9-50427-2       | 1-221182-0      | 221184-4          | 2-221185-6  |
|    | OBsolete | △                                                    | MADISON 9292, 9296 OR MONTROSE 8686, 8687 | 28.96 [1.140]           | -                   | -          | 58433-1  | 58435-1                | -              | -               | 9-50427-1       | 221182-2          | 221184-7    |
|    | OBsolete | C&M CABLE 25785                                      | 28.96 [1.140]                             | -                       | -                   | 354940-1   | 58304-4  | -                      | -              | 3-328666-6      | 221182-4        | 221184-6          | 2-221185-4  |
|    |          | MONTROSE CBL8196                                     | 28.96 [1.140]                             | .044                    | NOT ROUND           | 354940-1   | 58174-1  | -                      | -              | 9-329461-2      | 221182-2        | 221184-3          | 2-221185-3  |
|    | OBsolete | ERICSSON T2C                                         | 28.96 [1.140]                             | -                       | -                   | 354940-1   | 58304-3  | -                      | -              | 414506-3        | 1-221182-2      | 221184-3          | 2-221185-2  |
|    |          | CUSTOM CABLE (JOD=.105, DOD=.062, COD=.015)          | 28.96 [1.140]                             | .044                    | .104/.170           | 354940-1   | 318451-2 | 227194-2               | 222001-4       | 9-328666-0      | 221182-6        | 221184-3          | 2-221185-0  |
| BY | 221185-5 | GEPCO VP6000                                         | 30.20 [1.189]                             | -                       | 30.20 [1.189]       | 354940-1   | 220189-7 | -                      | -              | 9-221132-2      | 1-221182-0      | 221184-4          | 1-221185-9  |
|    |          | AT&T 735A                                            | 28.96 [1.140]                             | .044                    | NOT ROUND           | 354940-1   | 58174-1  | -                      | -              | 9-328666-2      | 221182-6        | 221184-3          | 1-221185-8  |
|    | OBsolete | RG-6 TYPE                                            | 37.85 [1.490]                             | -                       | -                   | 354940-1   | 220189-7 | -                      | -              | 9-51713-1       | 1-221182-6      | 221184-5          | 1-221185-7  |
| BY | 221185-1 | MADISON CABLE TYPE CL2P WITH 18 AWG CENTER CONDUCTOR | 27.69 [1.090]                             | -                       | -                   | 354940-1   | 58086-1  | -                      | -              | 9-50427-0       | 221182-8        | 221184-1          | 1-221185-6  |
|    |          | BELDEN 1164A, 1167A                                  | 28.45 [1.120]                             | .044                    | NOT ROUND           | 354940-1   | 58174-1  | -                      | -              | 9-329461-0      | 1-221182-6      | 221184-3          | 1-221185-5  |
|    | OBsolete | AT&T KS 1922A L2 CABLE                               | 28.96 [1.140]                             | -                       | -                   | 354940-1   | 58174-1  | 227194-2               | 222001-4       | 9-328666-2      | 1-221182-2      | 221184-3          | 1-221185-4  |
|    | OBsolete | ASTRO 20-435-B OR 20-405-E                           | 28.96 [1.140]                             | .044                    | NOT ROUND           | 354940-1   | 58174-1  | 227194-2               | 222001-4       | 9-329461-0      | 1-221182-2      | 221184-3          | 1-221185-2  |
|    | OBsolete | RG-59/U,59A/U,59B/U                                  | 27.69 [1.090]                             | .044                    | .240                | 354940-1   | 58536-1  | -                      | -              | 9-50428-0       | 221182-2        | 221184-2          | 1-221185-1  |
|    |          | BELDEN 9145                                          | 27.69 [1.090]                             | .044                    | .240                | 354940-1   | 58536-1  | -                      | -              | 9-50428-1       | 1-221182-0      | 221184-2          | 1-221185-0  |
|    |          | RG-59 TYPE,C,C=.031 DIA,CAROL COLUMBIA,C1103         | 27.69 [1.090]                             | .044                    | .240                | 354940-1   | 58536-1  | -                      | -              | 9-50428-0       | 1-221182-0      | 221184-2          | 221185-9    |
|    |          | RG-179/U,179A/U,179B/U,187/U,187A/U                  | 28.96 [1.140]                             | .044                    | .104/.170           | 354940-1   | 318451-2 | 227194-2               | 222001-4       | 9-328666-0      | 1-221182-2      | 221184-3          | 221185-8    |
|    | OBsolete | RG-6/U,6A/U                                          | 37.85 [1.490]                             | .044                    | .330                | 354940-1   | 58538-1  | -                      | -              | 9-51713-1       | 1-221182-0      | 221184-5          | 221185-7    |
|    | OBsolete | TIMES RG-59/U DOUBLE BRAID WITH .270 O.D.            | 27.69 [1.090]                             | -                       | -                   | 354940-1   | 58086-1  | -                      | -              | 9-50427-0       | 221182-2        | 221184-2          | 221185-6    |
|    |          | BELDEN 8281, 8281F, 9231 AND GEPCO VP6000            | 31.75 [1.250]                             | .044                    | .330                | 354940-1   | 58538-1  | -                      | -              | 9-221132-2      | 1-221182-0      | 221184-4          | 221185-5    |
|    | OBsolete | BELDEN 8218                                          | 28.45 [1.120]                             | .044                    | NOT ROUND           | 354940-1   | 58174-1  | -                      | -              | 9-329461-0      | 221182-6        | 221184-3          | 221185-3    |
|    |          | RG-59/U,59A/U,59B/U                                  | 27.69 [1.090]                             | .044                    | .240                | 354940-1   | 58536-1  | -                      | -              | 9-50428-0       | 221182-2        | 221184-2          | 221185-2    |
|    |          | BELDEN 9248                                          | 27.69 [1.090]                             | .044                    | .265                | 354940-1   | 58536-1  | -                      | -              | 9-50427-0       | 221182-8        | 221184-1          | 221185-1    |
|    |          | FOR USE WITH CABLE                                   | A                                         | CRIMP CONTACT (SQUARED) | CRIMP FERRULE (DIA) | CRIMP TOOL | DIE SET  | ⑤ PLASTIC TUBING QTY=1 | ④ TUBING QTY=1 | ③ FERRULE QTY=1 | ② CONTACT QTY=1 | ① PLUG ASSY QTY=1 | PART NUMBER |

|                                                                                       |  |                                                                                              |  |                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  | DIN 1-17-90<br>B. WERNER<br>D. LAMAN<br>2-15-90                                              |  |  TE Connectivity |  |
| DIMENSIONS:<br>mm [INCHES]                                                            |  | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:                                                    |  | NAME                                                                                                  |  |
|  |  | 0. PLC ±<br>1. PLC ± 0.41 [0.16]<br>2. PLC ±<br>3. PLC ±<br>4. PLC ±<br>ANGLES ± ±<br>FINISH |  | PLUG, 75 Ohm,<br>COMMERCIAL<br>BNC                                                                    |  |
| MATERIAL                                                                              |  | WEIGHT                                                                                       |  | SIZE CAGE CODE DRAWING NO                                                                             |  |
| -                                                                                     |  | -                                                                                            |  | A1 00779 C=221185                                                                                     |  |
|                                                                                       |  | CUSTOMER DRAWING                                                                             |  | SCALE 5:1 SHEET 1 OF 1 REV. AV4                                                                       |  |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А