



## General Specifications

### Motor Protection:

Auto Restart/Polarity Protection

**Insulation Resistance:** 10M Ω or over with a DC500V Megger

**Dielectric Withstand Voltage:** AC 700V 1s

### Allowable Ambient Temperature Range:

-10°C ~ +60°C (Operating)

-40°C ~ +70°C (Storage)

(non-condensing environment)

## Expected Life

### Failure Rate: 10%

25°C 100,000 Hours (B00, E00)

## Outline


Units:  $\frac{\text{inch}}{\text{(mm)}}$



## Characteristic Curves



## Panel Cut-outs

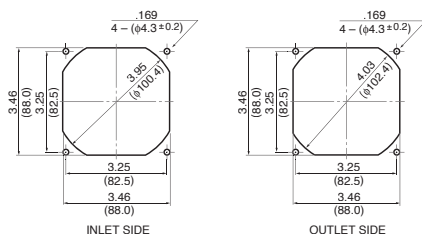

## Material

Casing : Plastic (Black) 94V-0

Impeller : Plastic (Black) 94V-0

Bearing : Ball Bearing

Lead Wire : UL1007, AWG24, +Red, -Black

## Specifications

MODEL	Product No.	Rated Voltage	Operating Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
		(V)	(V)	(A) <sup>1</sup>	(W) <sup>1</sup>	(min <sup>-1</sup> ) <sup>1</sup>	CFM <sup>1</sup>	(m <sup>3</sup> /min) <sup>1</sup>	in H <sub>2</sub> O	(Pa) <sup>1</sup>	(dB) <sup>1</sup>	(g)
3612KL-04W-B30	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.21	2.52	2600	47.3	1.34	.16	41.0	34.0	230
3612KL-04W-B40	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.31	3.72	3200	58.6	1.66	.24	61.0	38.0	230
3612KL-04W-B50	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.47	5.64	3800	69.9	1.98	.33	83.0	43.5	230
3612KL-04W-B60	X00	12	10.5 ~ 13.2	0.48	5.76	4000	70.5	2.00	.38	96.0	44.0	230
3612KL-05W-B30	X00	24	15.0 ~ 27.6	0.10	2.40	2600	47.3	1.34	.16	41.0	34.0	230
3612KL-05W-B40	X00	24	15.0 ~ 27.6	0.16	3.84	3200	58.6	1.66	.24	61.0	38.0	230
3612KL-05W-B50	X00	24	15.0 ~ 27.6	0.25	6.00	3800	69.9	1.98	.33	83.0	43.5	230
3612KL-05W-B60	X00	24	10.0 ~ 27.6	0.23	5.52	3800	47.3	1.98	.33	83.0	43.5	230

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



**JONHON**

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А