
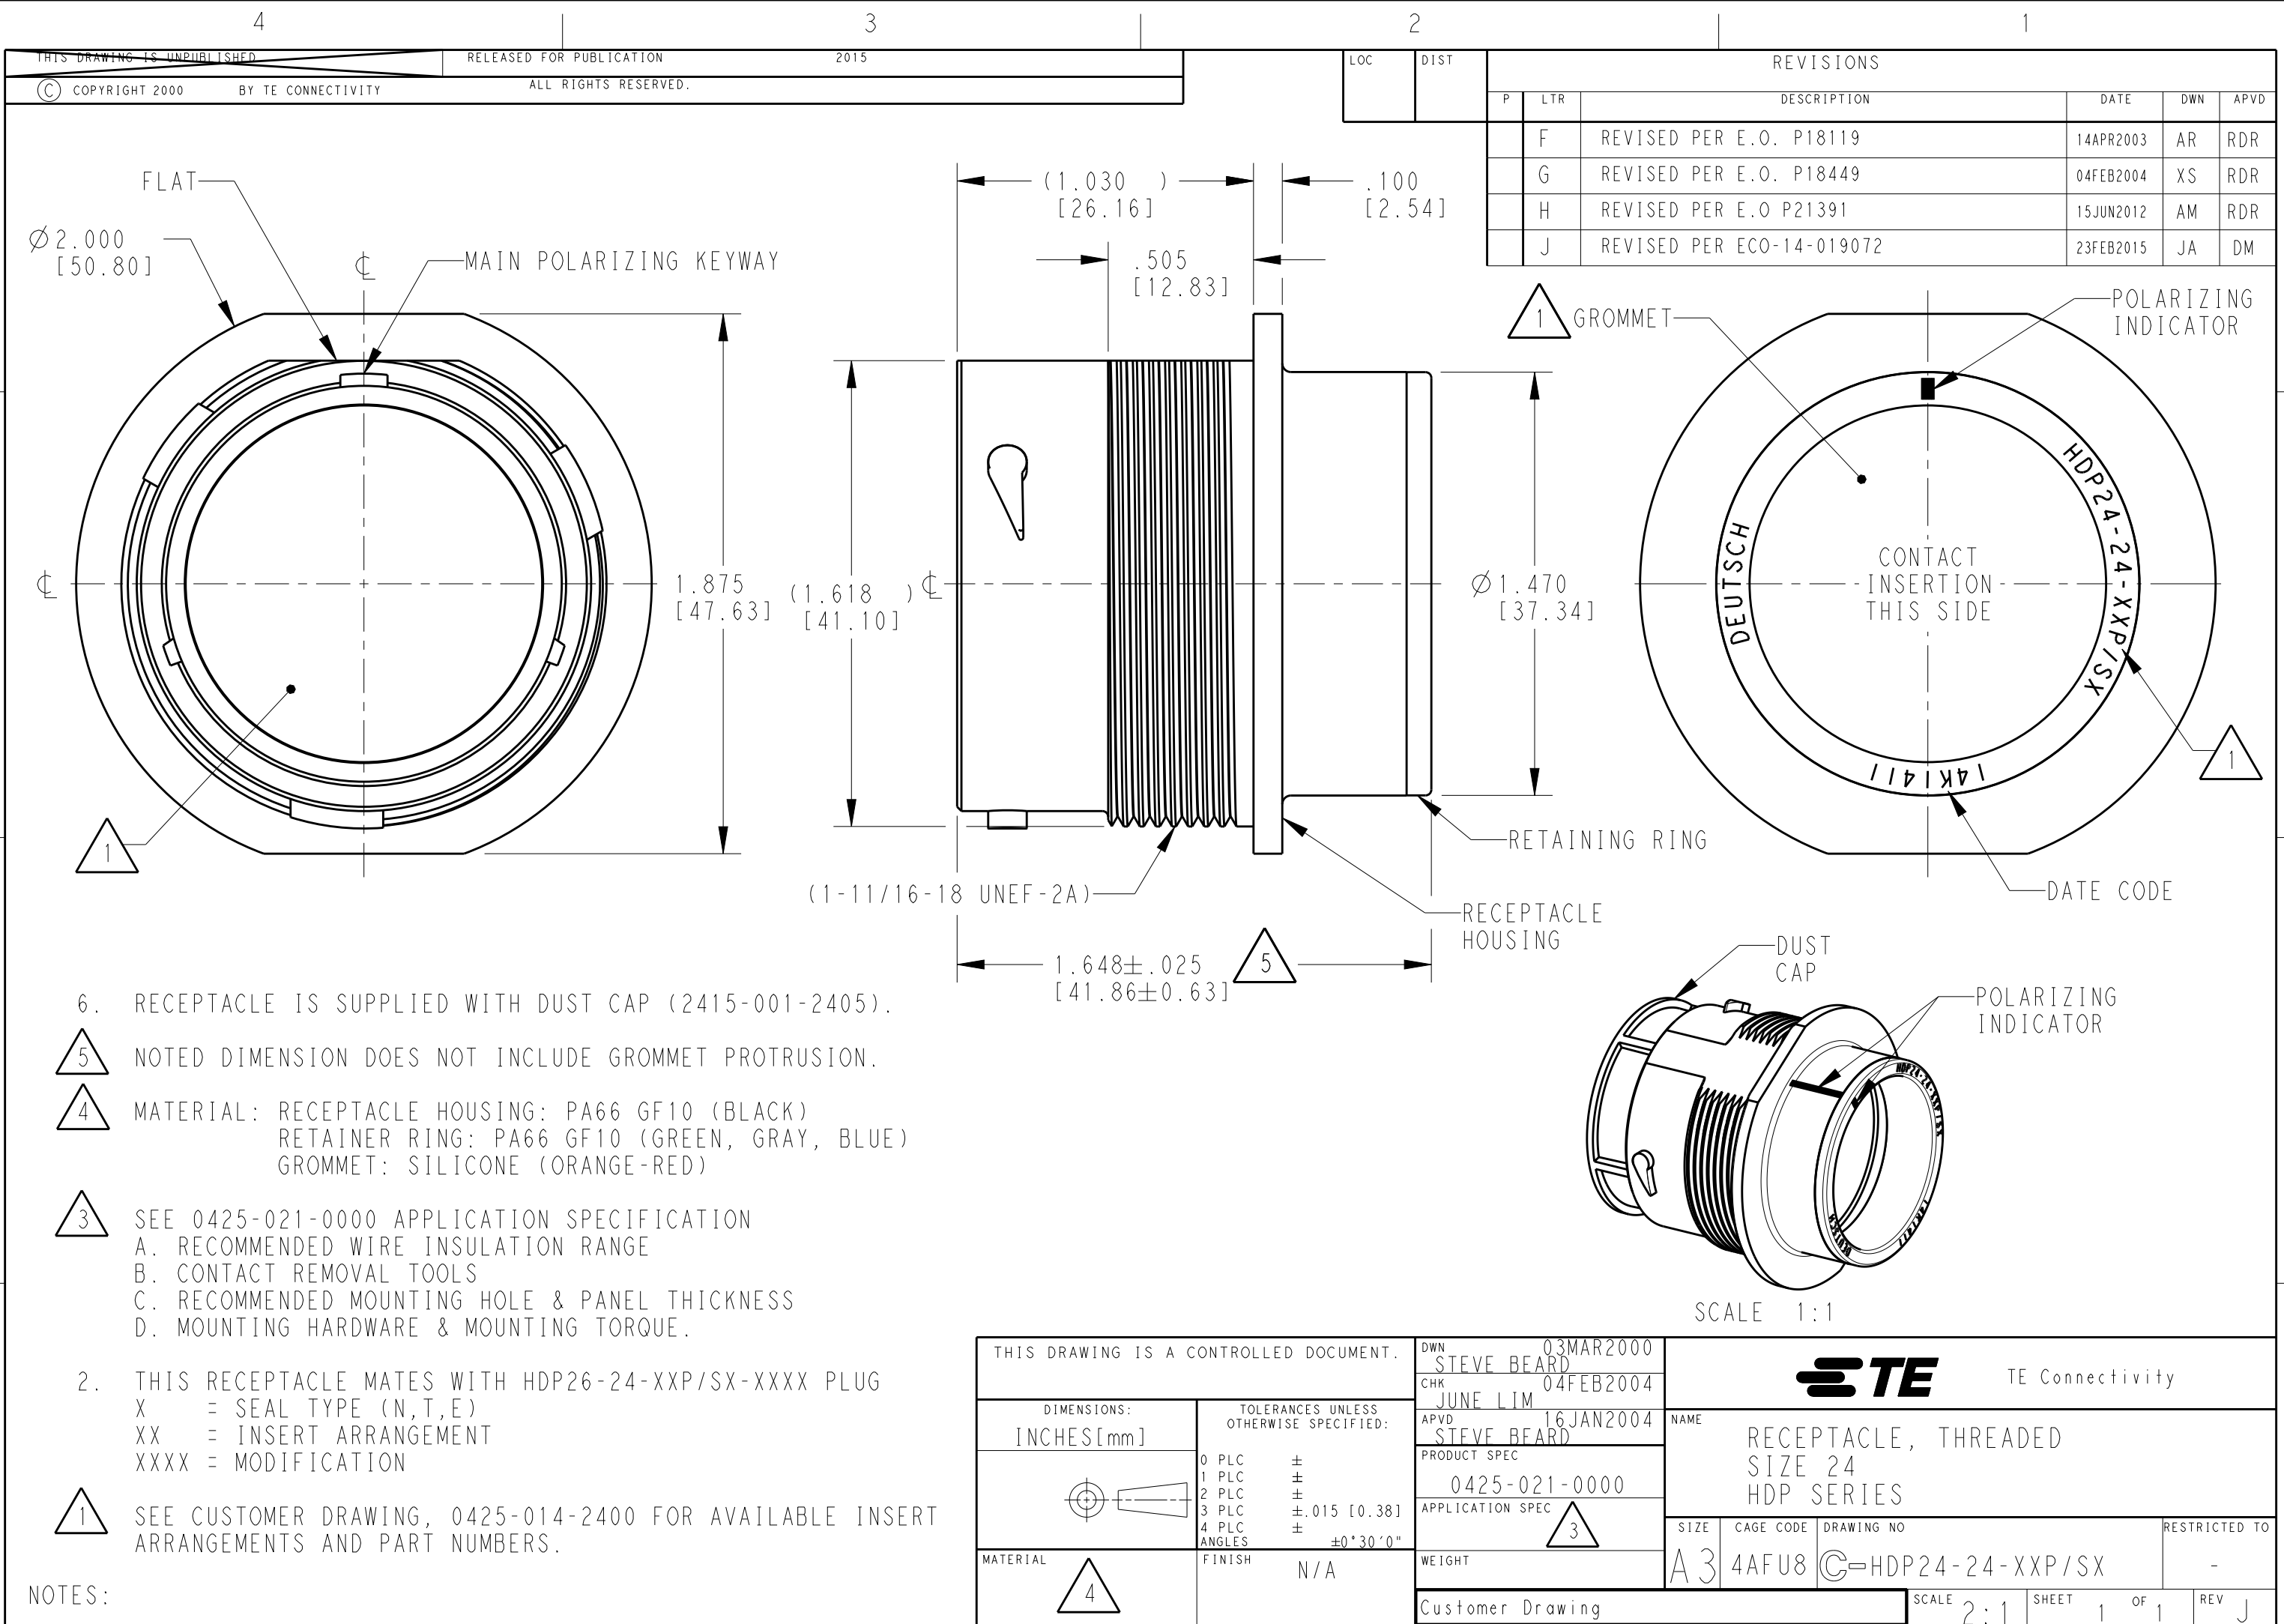




| THIS DRAWING IS UNPUBLISHED |  | RELEASED FOR PUBLICATION |  | 2015                 |  | REVISIONS |     |                           |           |     |      |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|----------------------|--|-----------|-----|---------------------------|-----------|-----|------|
| COPYRIGHT 2000              |  | BY TE CONNECTIVITY       |  | ALL RIGHTS RESERVED. |  | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE      | DWN | APVD |
|                             |  |                          |  |                      |  |           | F   | REVISED PER E.O. P18119   | 14APR2003 | AR  | RDR  |
|                             |  |                          |  |                      |  |           | G   | REVISED PER E.O. P18449   | 04FEB2004 | XS  | RDR  |
|                             |  |                          |  |                      |  |           | H   | REVISED PER E.O P21391    | 15JUN2012 | AM  | RDR  |
|                             |  |                          |  |                      |  |           | J   | REVISED PER ECO-14-019072 | 23FEB2015 | JA  | DM   |

6. RECEPTACLE IS SUPPLIED WITH DUST CAP (2415-001-2405).
- 5 NOTED DIMENSION DOES NOT INCLUDE GROMMET PROTRUSION.
- 4 MATERIAL: RECEPTACLE HOUSING: PA66 GF10 (BLACK)  
RETAINER RING: PA66 GF10 (GREEN, GRAY, BLUE)  
GROMMET: SILICONE (ORANGE-RED)
- 3 SEE 0425-021-0000 APPLICATION SPECIFICATION  
A. RECOMMENDED WIRE INSULATION RANGE  
B. CONTACT REMOVAL TOOLS  
C. RECOMMENDED MOUNTING HOLE & PANEL THICKNESS  
D. MOUNTING HARDWARE & MOUNTING TORQUE.
2. THIS RECEPTACLE MATES WITH HDP26-24-XXP/SX-XXXX PLUG  
X = SEAL TYPE (N,T,E)  
XX = INSERT ARRANGEMENT  
XXXX = MODIFICATION
- 1 SEE CUSTOMER DRAWING, 0425-014-2400 FOR AVAILABLE INSERT ARRANGEMENTS AND PART NUMBERS.

NOTES:

|                                                                                       |  |                                           |  |                                                                                                       |  |           |  |                   |  |               |  |    |  |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|-------------------|--|---------------|--|----|--|-----|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  | DWN 03MAR2000<br>STEVE BEARD              |  |  TE Connectivity |  |           |  |                   |  |               |  |    |  |     |  |
|                                                                                       |  | CHK 04FEB2004<br>JUNE LIM                 |  |                                                                                                       |  |           |  |                   |  |               |  |    |  |     |  |
| DIMENSIONS:<br>INCHES[mm]                                                             |  | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED: |  | NAME                                                                                                  |  |           |  |                   |  |               |  |    |  |     |  |
|  |  | 0 PLC ±                                   |  | APVD 16JAN2004<br>STEVE BEARD                                                                         |  |           |  |                   |  |               |  |    |  |     |  |
|                                                                                       |  | 1 PLC ±                                   |  | PRODUCT SPEC                                                                                          |  |           |  |                   |  |               |  |    |  |     |  |
|                                                                                       |  | 2 PLC ±                                   |  | 0425-021-0000                                                                                         |  |           |  |                   |  |               |  |    |  |     |  |
|                                                                                       |  | 3 PLC ±                                   |  | APPLICATION SPEC                                                                                      |  |           |  |                   |  |               |  |    |  |     |  |
| 4 PLC ±                                                                               |  | ±.015 [0.38]                              |  |                  |  |           |  |                   |  |               |  |    |  |     |  |
| 4 PLC ANGLES ±                                                                        |  | ±0°30'0"                                  |  |                                                                                                       |  |           |  |                   |  |               |  |    |  |     |  |
| MATERIAL                                                                              |  | FINISH                                    |  | SIZE                                                                                                  |  | CAGE CODE |  | DRAWING NO        |  | RESTRICTED TO |  |    |  |     |  |
|  |  | N/A                                       |  | A3                                                                                                    |  | 4AFU8     |  | G-HDP24-24-XXP/SX |  | -             |  |    |  |     |  |
| Customer Drawing                                                                      |  |                                           |  |                                                                                                       |  |           |  | SCALE             |  | SHEET         |  | OF |  | REV |  |
|                                                                                       |  |                                           |  |                                                                                                       |  |           |  | 2:1               |  | 1             |  | 1  |  | J   |  |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А