

Load relay - ELR 3/ 9-400 - 2941701

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Electronic load relay, for direct driving of equipment in the 3-phase network, with light indicator and protection circuit, output: 110-440 V AC/3 x 9 A

Product Features

- High switching frequency
- Noise and wear-free switching up to 500 V AC/9 A
- Protective circuit in input and output
- Operating indicator



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
GTIN	 4 017918 101046
Weight per Piece (excluding packing)	748.9 g
Custom tariff number	85364900
Country of origin	Germany

Technical data

Input data

Input name	Device supply
Protective circuit	Reverse polarity protection Polarity protection diode
	Surge protection
Status display	Yellow LED
Input name	Control input right/left
Nominal input voltage U_N	24 V DC

Load relay - ELR 3/ 9-400 - 2941701

Technical data

Input data

Input voltage range in reference to U_N	0.8 ... 1.2
Typical input current at U_N	16 mA
Reaction time in normal load operation	20 ms
Transmission frequency	1 Hz (At $\cos \phi = 0.5$)

Output data load output

Nominal output voltage	400 V AC
Nominal output voltage range	110 V AC ... 440 V AC
Load current range	150 mA ... 9 A (see to derating)
Leakage current	typ. 7 mA
Residual voltage	typ. 1.5 V
Surge current	230 A ($t_p = 10$ ms, at 25 °C)
Protective circuit	RC element RC element

Connection data, control circuit

Connection name	Control circuits
Connection method	Screw connection
Stripping length	8 mm
Screw thread	M3
Conductor cross section solid	0.2 mm ² ... 6 mm ²
Conductor cross section flexible	0.2 mm ² ... 4 mm ²
Conductor cross section AWG	24 ... 10

Connection data load circuit

Connection name	Load circuit
Connection method	Screw connection
Stripping length	8 mm
Screw thread	M3
Conductor cross section solid	0.2 mm ² ... 6 mm ²
Conductor cross section flexible	0.2 mm ² ... 4 mm ²
Conductor cross section AWG	24 ... 10

General

Test voltage input/output	2.5 kV
Switching frequency	max. 10 Hz (At $\cos \phi = 0.5$)
Mounting position	Vertical (horizontal DIN rail)
Assembly instructions	Can be aligned with > 20 mm spacing
Operating mode	100% operating factor
Designation	Air clearances and creepage distances between the power circuits

Load relay - ELR 3/ 9-400 - 2941701

Technical data

General

Standards/regulations	EN 50178
Insulation	Basic insulation
Designation	Power station requirements
	EMC regulations
Standards/regulations	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-4

Dimensions

Width	62 mm
Height	84 mm
Depth	110 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 60 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Degree of protection	IP20

Standards and Regulations

Designation	Air clearances and creepage distances between the power circuits
Standards/regulations	EN 50178
Insulation	Basic insulation
Designation	Power station requirements
	EMC regulations
Standards/regulations	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-4

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371102
eCl@ss 4.1	27371102
eCl@ss 5.0	27371601
eCl@ss 5.1	27371601
eCl@ss 6.0	27371601
eCl@ss 7.0	27371601
eCl@ss 8.0	27371014

ETIM

ETIM 2.0	EC000066
----------	----------

Load relay - ELR 3/ 9-400 - 2941701

Classifications

ETIM

ETIM 3.0	EC000066
ETIM 4.0	EC000066
ETIM 5.0	EC002055

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211915
UNSPSC 7.0901	39121514
UNSPSC 11	39121514
UNSPSC 12.01	39121514
UNSPSC 13.2	39121514

Approvals

Approvals

Approvals

EAC / EAC

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details


EAC

EAC


Drawings

Load relay - ELR 3/ 9-400 - 2941701


Block diagram

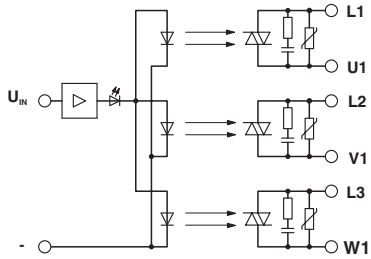

Diagram

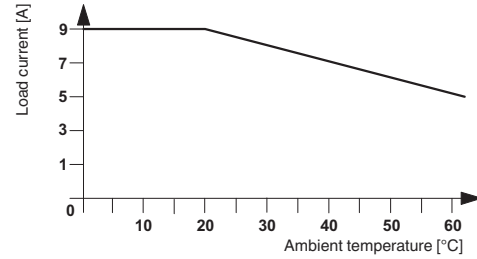

Diagram

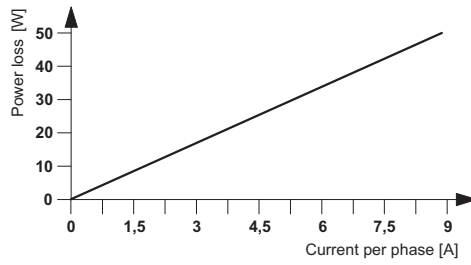

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А