



Aluminum Electrolytic Capacitors

+85°C 5mm Height, Low Profile, Radial Lead


FEATURES

5mm Height - Lead Free Leads

APPLICATIONS

Filtering - Bypass - Coupling - Blocking

Operating Temperature Range		-40°C to +85°C									
Capacitance Tolerance		+20% at 120 Hz, 20°C									
Surge voltage	WVDC	4	6.3	10	16	25	35	50			
	SVDC	5.2	7.9	13	20	32	44	63			
Dissipation Factor	WVDC	4	6.3	10	16	25	35	50			
	tan δ	.35	.35	.24	.2	.16	.12	.1			
Leakage current		2 Minutes									
		.01CV or 3uA, Whichever is greater									
Low temperature stability Impedance ratio (120 Hz)	Rated WVDC	4	6.3	10	16	25	35	50			
	-25°C to +20°C	7	4	3	2	2	2	2			
	-40°C to +20°C	15	8	6	4	4	3	3			
Load Life		1000 hours at 85°C with rated WVDC applied									
		Capacitance change		≤20% of initial measured value							
		Dissipation factor		≤200% of maximum specified value							
		Leakage current		≤100% of maximum specified value							
Shelf Life		1000 hours at 85°C with no voltage applied									
		Capacitance change		≤20% of initial measured value							
		Dissipation factor		≤200% of maximum specified value							
		Leakage current		≤100% of maximum specified value							
Ripple Current Multipliers		Frequency (Hz)					Temperature (°C)				
		50	120	400	1k	10k	100k	85	70	60	30
		0.8	1.0	1.3	1.45	1.65	1.7	1.0	1.3	1.5	1.8

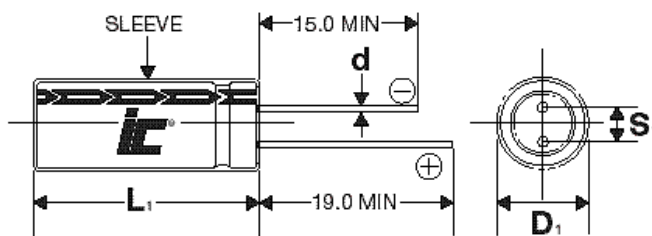

D+0.5	4	5	6.3	8
S	1.5	2	2.5	3.5
d	.45	.45	.45	.5

L₁=L+1mm
S₁=S+0.5mm

SVF

+85°C, 5mm Height Low Profile Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors

WVDC	Capacitance (µF)	IC PART NUMBER	Maximum ESR (Ω) 120 Hz, +20°C	Maximum RMS Ripple Current (mA) 120 Hz, +85°C	Dims DxDL (mm)
4	47	476SVF004M	12.346	33	4x5
4	68	686SVF004M	8.533	47	5x5
4	220	227SVF004M	2.638	96	6.3x5
6.3	330	337SVF6R3M	1.206	145	8x5
10	22	226SVF010M	15.072	36	4x5
10	33	336SVF010M	10.048	41	4x5
10	47	476SVF010M	7.055	52	5x5
10	220	227SVF010M	1.507	135	8x5
16	33	336SVF016M	8.038	49	5x5
16	68	686SVF016M	3.901	80	6.3x5
16	100	107SVF016M	2.653	80	6.3x5
25	6.8	685SVF025M	34.13	21	4x5
25	10	106SVF025M	23.21	25	4x5
25	15	156SVF025M	15.473	35	5x5
25	22	226SVF025M	10.55	37	5x5
25	47	476SVF025M	4.938	70	6.3x5
25	68	686SVF025M	3.413	100	8x5
25	100	107SVF025M	2.321	110	8x5
35	6.8	685SVF035M	29.256	26	5x5

WVDC	Capacitance (µF)	IC PART NUMBER	Maximum ESR (Ω) 120 Hz, +20°C	Maximum RMS Ripple Current (mA) 120 Hz, +85°C	Dims DxDL (mm)
35	10	106SVF035M	19.894	29	5x5
35	33	336SVF035M	6.029	62	6.3x5
35	47	476SVF035M	4.233	80	8x5
50	0.1	104SVF050M	1989.4	1.5	4x5
50	0.15	154SVF050M	1326.29	4	4x5
50	0.22	224SVF050M	904.289	2.6	4x5
50	0.33	334SVF050M	602.86	3.2	4x5
50	0.47	474SVF050M	423.284	4	4x5
50	1	105SVF050M	198.94	8	4x5
50	2.2	225SVF050M	90.429	13	4x5
50	3.3	335SVF050M	60.286	17	4x5
50	4.7	475SVF050M	42.328	20	4x5
50	6.8	685SVF050M	29.259	4	6.3x5
50	10	106SVF050M	19.894	33	6.3x5
50	15	156SVF050M	13.263	48	6.3x5
50	22	226SVF050M	9.043	40	6.3x5
50	22	226SVF050MD8	9.043	52	8x5
50	33	336SVF050M	6.029	71	8x5

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А