

High temperature ceramic cased capacitors, with a new, unique design concept, are ideally suited for continuous operation up to +260°C. Problems associated with epoxy cased/epoxy potted capacitors, such as material deterioration, cracks in cases and potted areas, are nonexistent, even at +260°C.

COG

COG (NP0) capacitors, which exhibit little change in capacitance with variations in temperature, are used in RF oscillators, precision timing circuits, wave filters, and other circuits requiring a predictable linear temperature coefficient.

X7R


Conventional X7R materials lose up to 75% of the +25°C capacitance. Dissipation factor drops from 1.25% at +25°C to 0.2% at +260°C. At +120°C the ceramic undergoes a transformation (crystalline inversion) resulting in the material changing from ferroelectric to paraelectric - no piezoelectric behavior.

Typical applications include oil well logging (down hole), jet engine controls and geophysical pressure probes.

INSTALLATION:

Parts should be soldered using a heat sink between the soldering point and the part using a soldering iron rated 18-30 watts. Remove all traces of flux or other contamination resulting from the soldering operation. An intermittent conducting path between the leads, at high voltage, could cause breakdown. Soldering temperature should not exceed +300°C.


PART NUMBER AND ORDERING INFORMATION

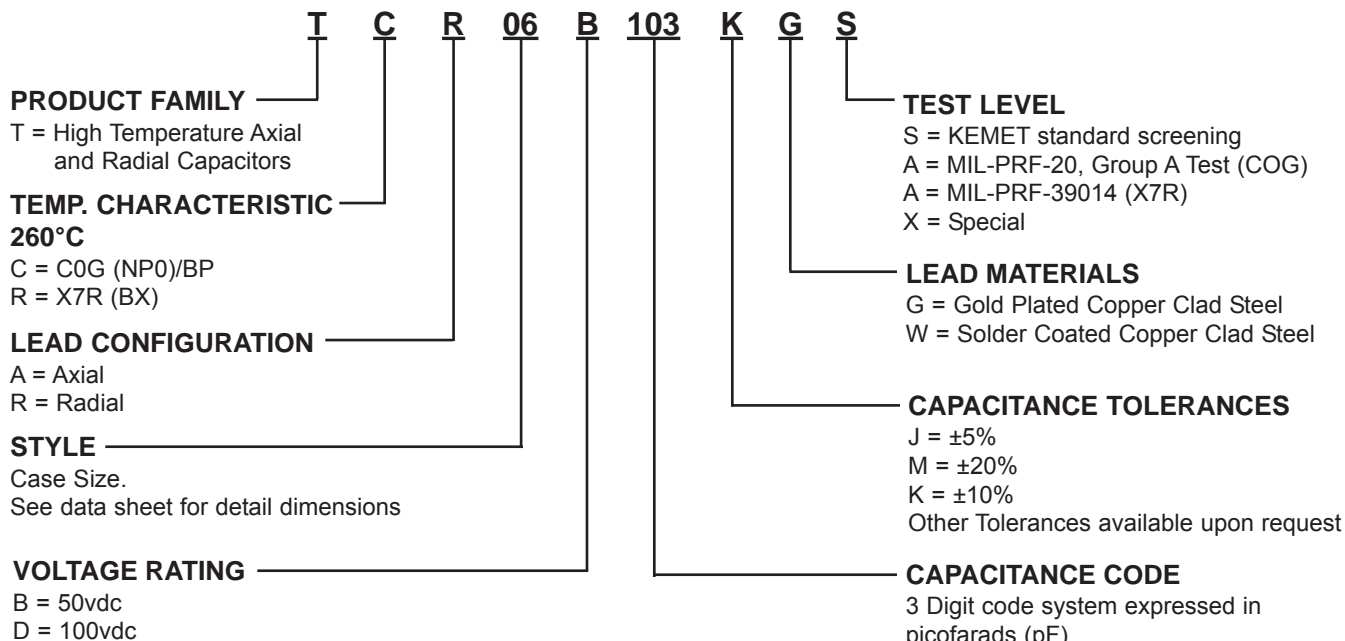


MARKING	EXAMPLE
Manufacturer's ID	KEC
Capacitance	106J
Voltage	50V
Date Code	123
Red dot = +260°C	•

High Temperature (+260°C) Axial and Radial Ceramic Cased Capacitors (C³) TCR/TCA Series

AXIAL
All Dimensions
in Inches (mm)

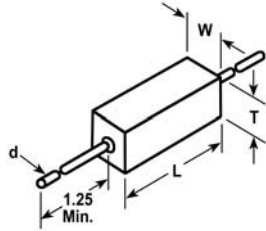


RADIAL
All Dimensions
in Inches (mm)

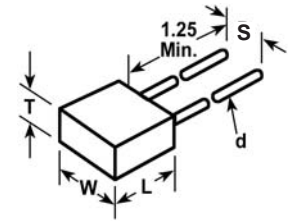


COG DIELECTRIC

		AXIAL										RADIAL										
STYLE		16		25		39		50		69		05		06		07		08		09		
Cap	L _{MAX}	.170 (4.32)	.270 (6.86)	.400 (10.16)	.520 (13.21)	.720 (18.29)	.200 (5.08)	.300 (7.62)	.300 (7.62)	.500 (12.70)	.500 (12.70)	.200 (5.08)	.300 (7.62)	.300 (7.62)	.500 (12.70)	.500 (12.70)	.200 (5.08)	.300 (7.62)	.300 (7.62)	.500 (12.70)	.500 (12.70)	
	W _{MAX}	.080 (2.03)	.100 (2.54)	.150 (3.81)	.265 (6.73)	.370 (9.40)	.200 (5.08)	.300 (7.62)	.300 (7.62)	.500 (12.70)	.500 (12.70)	.200 (5.08)	.300 (7.62)	.300 (7.62)	.500 (12.70)	.500 (12.70)	.200 (5.08)	.300 (7.62)	.300 (7.62)	.500 (12.70)	.500 (12.70)	
	T _{MAX}	.080 (2.03)	.100 (2.54)	.150 (3.81)	.160 (4.06)	.160 (4.06)	.100 (2.54)	.100 (2.54)	.150 (3.81)	.100 (2.54)	.150 (3.81)	.100 (2.54)	.100 (2.54)	.150 (3.81)	.100 (2.54)	.150 (3.81)	.100 (2.54)	.100 (2.54)	.150 (3.81)	.100 (2.54)	.150 (3.81)	
	s	---	---	---	---	---	.200 ± .015 (5.08 ± .38)	.200 ± .015 (5.08 ± .38)	.200 ± .015 (5.08 ± .38)	.400 ± .015 (10.16 ± .38)	.400 ± .015 (10.16 ± .38)	.200 ± .015 (5.08 ± .38)	.200 ± .015 (5.08 ± .38)	.200 ± .015 (5.08 ± .38)	.400 ± .015 (10.16 ± .38)	.400 ± .015 (10.16 ± .38)	.200 ± .015 (5.08 ± .38)	.200 ± .015 (5.08 ± .38)	.200 ± .015 (5.08 ± .38)	.400 ± .015 (10.16 ± .38)	.400 ± .015 (10.16 ± .38)	
	d	.020 ± .002 (.508 ± .051)	.020 ± .002 (.508 ± .051)	.025 ± .002 (.635 ± .051)	.025 ± .002 (.635 ± .051)	.025 ± .002 (.635 ± .051)	.020 ± .002 (.508 ± .051)	.020 ± .002 (.508 ± .051)	.020 ± .002 (.508 ± .051)	.025 ± .002 (.635 ± .051)	.025 ± .002 (.635 ± .051)	.020 ± .002 (.508 ± .051)	.020 ± .002 (.508 ± .051)	.020 ± .002 (.508 ± .051)	.020 ± .002 (.508 ± .051)	.025 ± .002 (.635 ± .051)	.025 ± .002 (.635 ± .051)	.020 ± .002 (.508 ± .051)	.020 ± .002 (.508 ± .051)	.020 ± .002 (.508 ± .051)	.025 ± .002 (.635 ± .051)	.025 ± .002 (.635 ± .051)
	Cap Code		WVDC		WVDC		WVDC		WVDC		WVDC		WVDC		WVDC		WVDC		WVDC		WVDC	
		50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	
5.6pF	569																					
6.8	689																					
8.2	829																					
10	100																					
12	120																					
15	150																					
18	180																					
22	220																					
27	270																					
33	330																					
39	390																					
47	470																					
56	560																					
68	680																					
82	820																					
100	101																					
120	121																					
150	151																					
180	181																					
220	221																					
270	271																					
330	331																					
390	391																					
470	471																					
560	561																					
680	681																					
820	821																					
1000	102																					
1200	122																					
1500	152																					
1800	182																					
2200	222																					
2700	272																					
3300	332																					
3900	392																					
4700	472																					
5600	562																					
6800	682																					
8200	822																					
0.01 μF	103																					
0.012	123																					
0.015	153																					
0.018	183																					
0.022	223																					
0.027	273																					
0.033	333																					
0.039	393																					
0.047	473																					
0.056	563																					
0.068	683																					
0.082	823																					
0.10	104																					
0.12	124																					
0.15	154																					

AXIAL
All Dimensions
in Inches (mm)

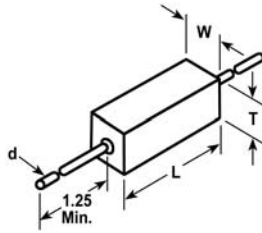

RADIAL
All Dimensions
in Inches (mm)

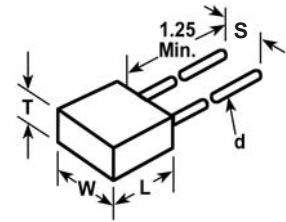

X7R DIELECTRIC

		AXIAL										RADIAL										
STYLE		16		25		39		50		69		05	06	07	08	09						
Cap	L _{MAX}	.170 (4.32)		.270 (6.86)		.400 (10.16)		.520 (13.21)		.720 (18.29)		.200 (5.08)		.300 (7.62)		.300 (7.62)		.500 (12.70)		.500 (12.70)		
	W _{MAX}	.080 (2.03)		.100 (2.54)		.150 (3.81)		.265 (6.73)		.370 (9.40)		.200 (5.08)		.300 (7.62)		.300 (7.62)		.500 (12.70)		.500 (12.70)		
	T _{MAX}	.080 (2.03)		.100 (2.54)		.150 (3.81)		.160 (4.06)		.160 (4.06)		.100 (2.54)		.100 (2.54)		.150 (3.81)		.100 (2.54)		.150 (3.81)		
	S	---		---		---		---		---		.200 ± .015 (5.08 ± .38)		.200 ± .015 (5.08 ± .38)		.200 ± .015 (5.08 ± .38)		.400 ± .015 (10.16 ± .38)		.400 ± .015 (10.16 ± .38)		
	d	.020 ± .002 (.508 ± .051)		.020 ± .002 (.508 ± .051)		.025 ± .002 (.635 ± .051)		.025 ± .002 (.635 ± .051)		.025 ± .002 (.635 ± .051)		.020 ± .002 (.508 ± .051)		.020 ± .002 (.508 ± .051)		.020 ± .002 (.508 ± .051)		.025 ± .002 (.635 ± .051)		.025 ± .002 (.635 ± .051)		
	Cap Code		WVDC		WVDC		WVDC		WVDC		WVDC		WVDC		WVDC		WVDC		WVDC		WVDC	
			50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
100pF	101																					
120	121																					
150	151																					
180	181																					
220	221																					
270	271																					
330	331																					
390	391																					
470	471																					
560	561																					
680	681																					
820	821																					
1000	102																					
1200	122																					
1500	152																					
1800	182																					
2200	222																					
2700	272																					
3300	332																					
3900	392																					
4700	472																					
5600	562																					
6800	682																					
8200	822																					
0.01 μF	103																					
0.012	123																					
0.015	153																					
0.018	183																					
0.022	223																					
0.027	273																					
0.033	333																					
0.039	393																					
0.047	473																					
0.056	563																					
0.068	683																					
0.082	823																					
0.10	104																					
0.12	124																					
0.15	154																					
0.18	184																					
0.22	224																					
0.27	274																					
0.33	334																					
0.39	394																					
0.47	474																					
0.56	564																					
0.68	684																					
0.82	824																					
1.0	105																					
1.2	125																					
1.5	155																					
1.8	185																					
2.0	205																					
2.2	225																					
2.7	275																					
3.3	335																					
3.9	395																					

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А