


Size ISO 14405

PROJECT NR.:		REVISIONS ÄNDERUNGEN				
PRJ-13-000001658		P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN APVD
		A1		DRAWING ACTIVATED	18JUN2014	ER CS
		B1		REV. PER PCN E-14-016181	30OCT2014	ER CS
		B2		VARIANT 1--1 ADDED PER PCN E-16-004077	23MAR2016	ER MS

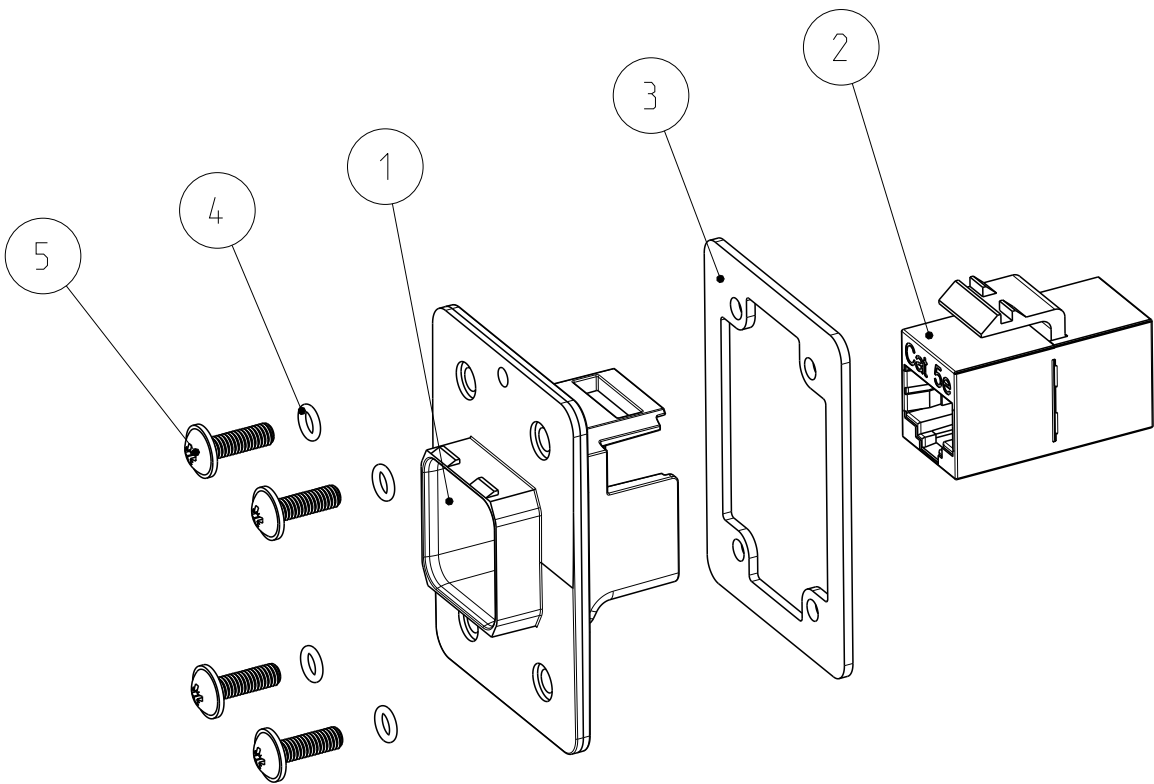

MOUNTING-CYCLE:
- APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18567

PART NOT SHOWN

PACKAGING:
- CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE
- BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON

**APPLICATION ACC. IEC 60076-3-117
AND INTERFACE DIM.**

MONTAGE:
- VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18567


TEIL NICHT DARGESTELLT

VERPACKUNG:
- STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN KARTON VERPACKT


**ANWENDUNG NACH IEC 60076-3-117
UND SCHNITTSTELLENMASSE**

-1 AS SHOWN
-1 WIE GEZEICHNET

DIMENSION IN ASSEMBLED CONDITION
MASSE IM ASSEMBLIERTEN ZUSTAND
SCALE / M 3:2

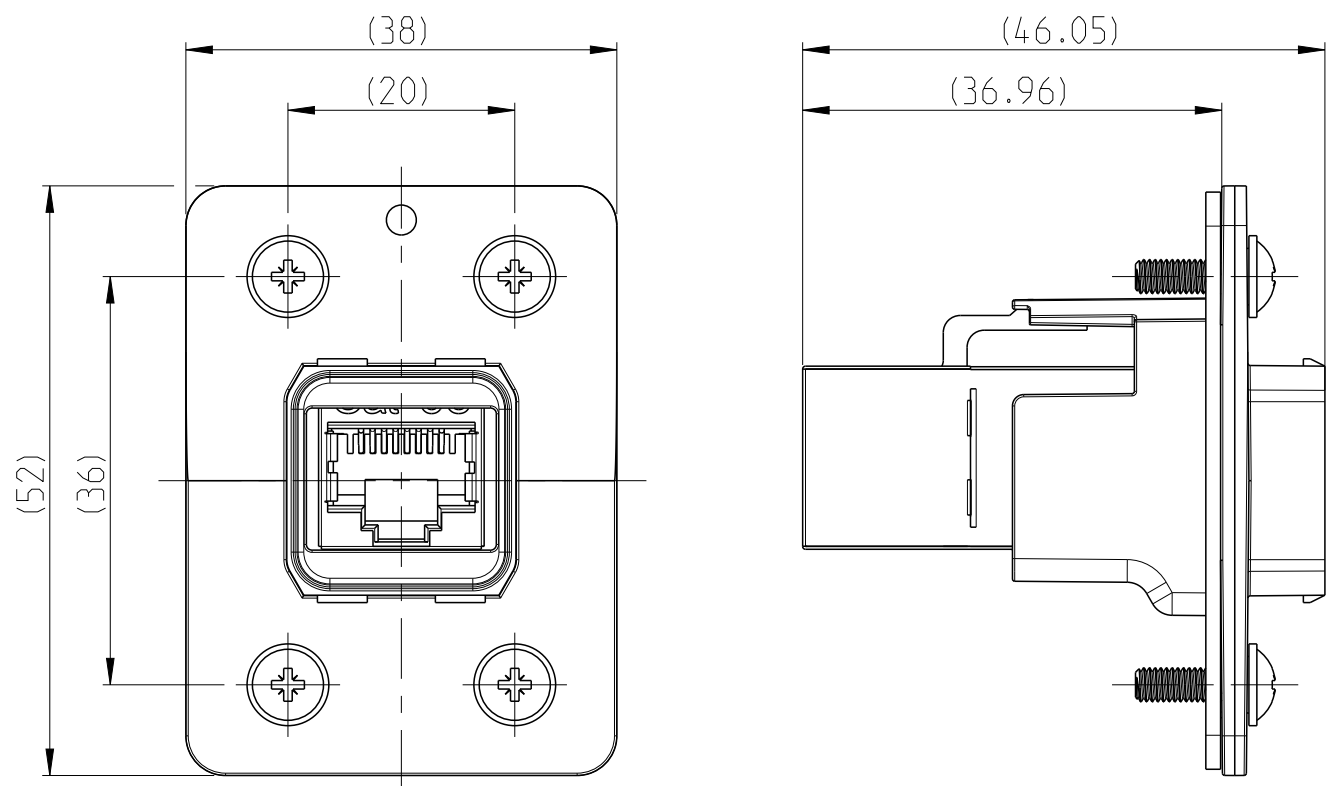

RECOMMENDED CUT OUT
EMPFOHLENER BLECHAUSSCHNITT
SCALE / M 3:2

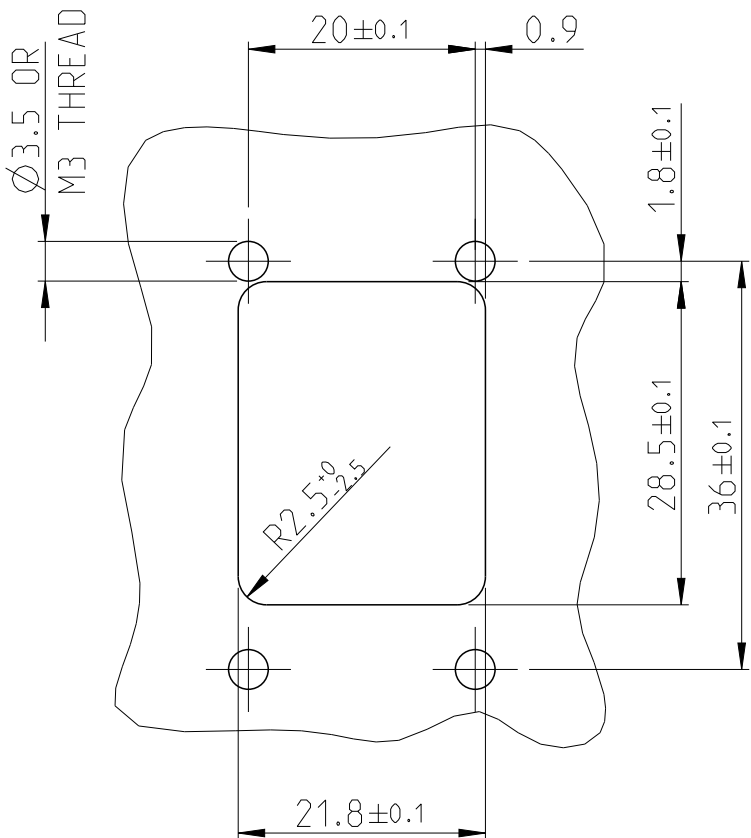


TE
ORDER-NO.
BESTELL-NR.

		2120871-1	TE ORDER-NO. BESTELL-NR.				
-	-	1	7	BLISTER PACKAGE BLISTERVERPACKUNG		- -	PET PET
-	-	1	6	INSTRUCTION SHEET MONTAGEANWEISUNG		- -	-
-	-	4	5	ROUND HEAD SCREW M3 LINSENKOPFSCHRAUBE M3		- -	STEEL STAHL
-	-	4	4	O-RING SEAL FOR IP67 PUSH PULL FRAME O-RING DICHTUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN		BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 70
-	-	1	3	FLAT GASKET FOR IP67 PUSH PULL FRAME FLACH DICHUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN		BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 50
-	-	1	2	COUPLER, SL, INLINE, CAT5e, SHIELDED VERBINDER, SL, INLINE, CAT5e, GESCHIRMT		- -	-
-	-	1	1	FRAME, PUSH PULL, VARIANT 14 METAL RAHMEN, PUSH PULL, VARIANTE 14 METALL		3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu	ZPO410 DIN 12833
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.		DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE		MATERIAL
					COLOUR/FARBE		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN S. HASS	24SEP2013	TE Connectivity		
				CHK M. STRELOW	24SEP2013			
				APVD C. SCHREITLINGER	24SEP2013			
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207		NAME VARIANT 14, JACK METAL VARIANTE 14, JACK METALL CAT5e, PASS TROUGH		
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLAECHE/FARBE		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -		SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. ©=2120871
MATERIAL -		-		WEIGHT GEWICHT 64.4g		RESTRICTED TO NUR FUER -		
-		-		Customer Drawing		/KUNDENZEICHNUNG		
				SCALE MASSSTAB 1:1		SHEET BLATT 1	OF VON 6	REV B2

Size ISO 14405 (E)

PROJECT NR.:		REVISIONS				
PRJ-13-000001658		AENDERUNGEN	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
P	LTR	BESCHREIBUNG				
	-	SEE SHEET 1			-	-

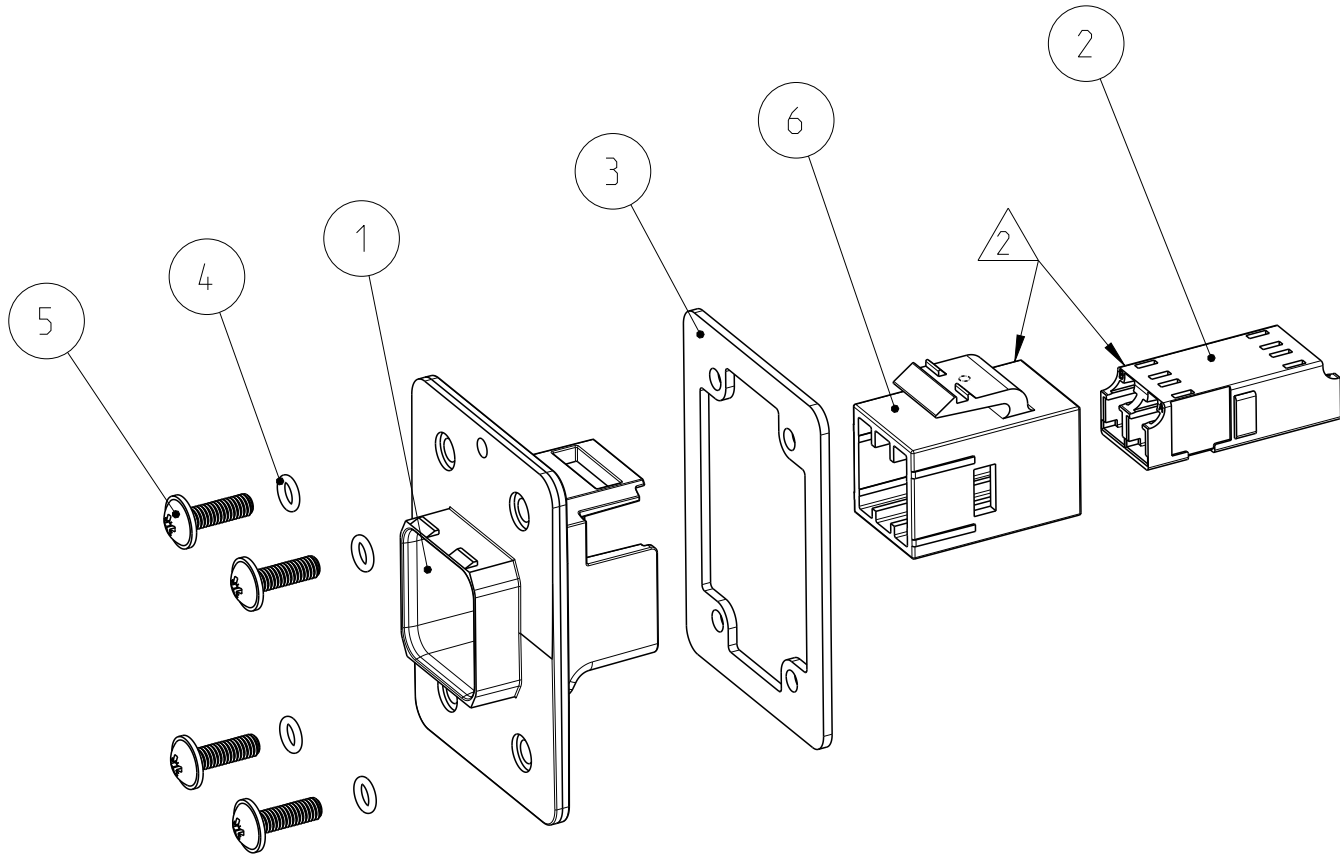

2--1 AS SHOWN
2--1 WIE GEZEICHNET

- 1

MOUNTING-CYCLE:

- APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18568
- 2

PARTS PRE-ASSEMBLED
- 3

PART NOT SHOWN
- 4

PACKAGING:

- CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE

- BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON
- 1

MONTAGE:

- VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18568
- 2

TEILE VORMONTIERT
- 3

TEIL NICHT DARGESTELLT
- 4



VERPACKUNG:

- STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT


- BLISTERVERPACKUNG IN KARTON VERPACKT

DIMENSION IN ASSEMBLED CONDITION
MASSE IM ASSEMBLIERTEN ZUSTAND

RECOMMENDED CUT OUT
EMPFOHLENER BLECHAUSSCHNITT
SCALE / M 3:2

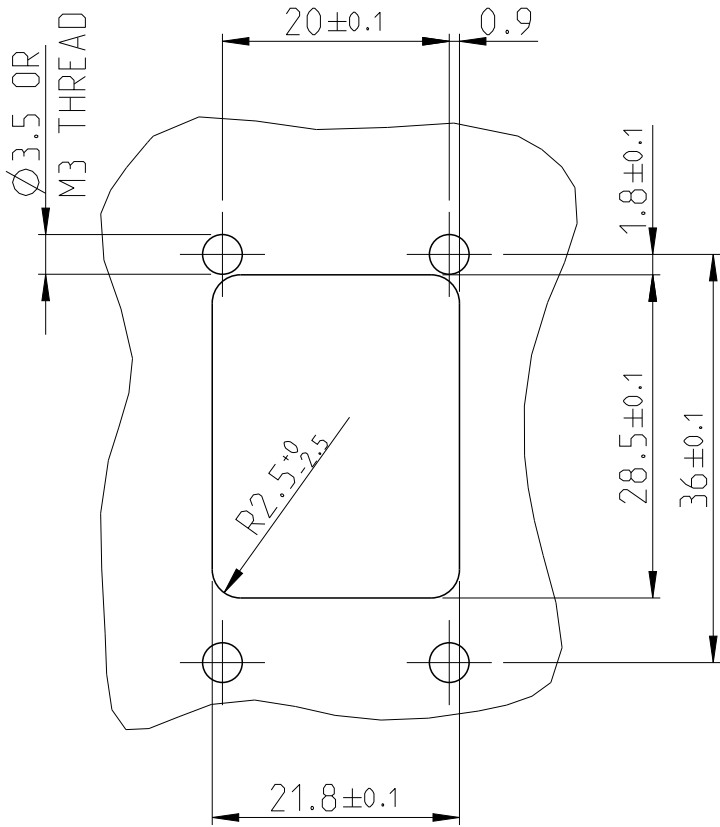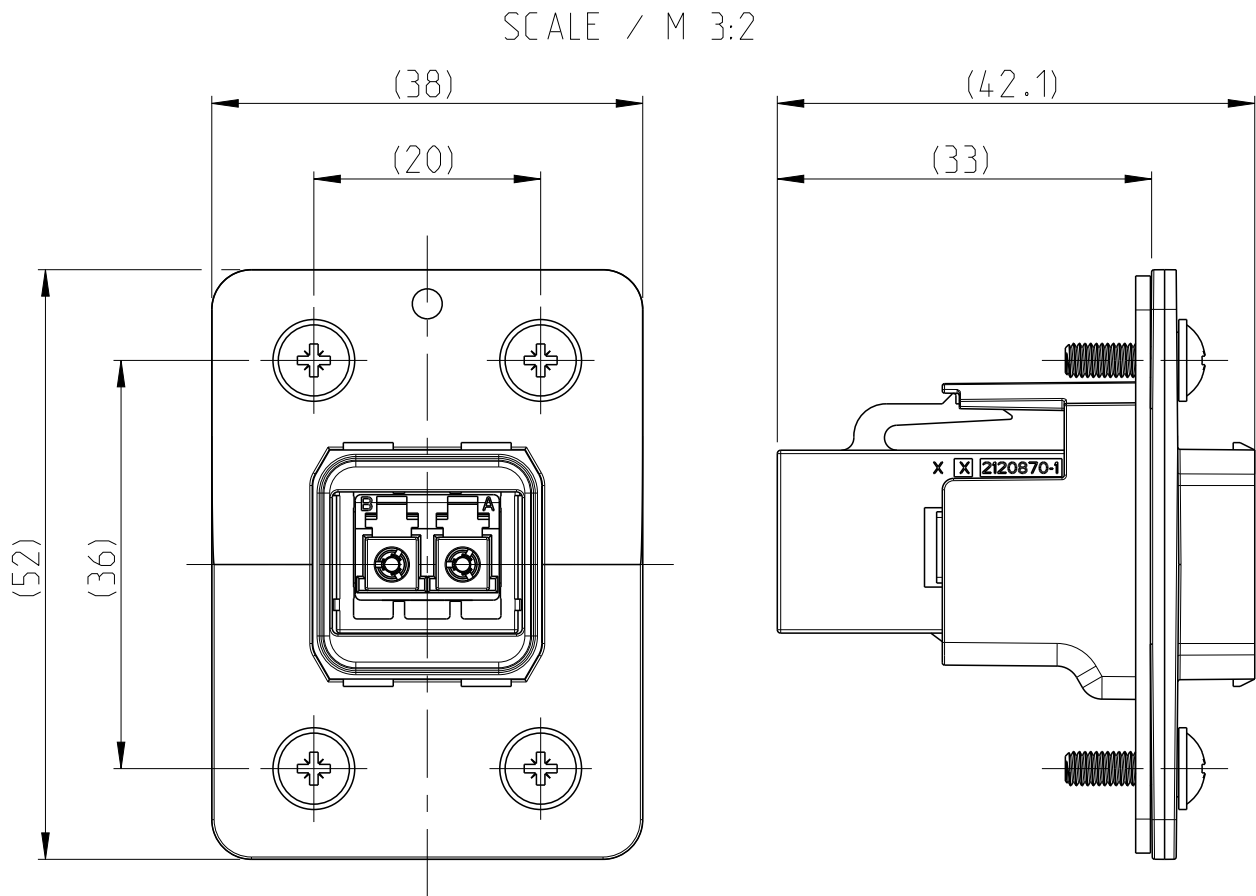

TE
ORDER-NO.
BESTELL-NR.

		2-2120871-1	TE ORDER-NO. BESTELL-NR.					
-	-	1	8	BLISTER PACKAGE BLISTERVERPACKUNG	3	-	PET PET	
-	-	1	7	INSTRUCTION SHEET MONTAGEANWEISUNG	1 3	-	-	
-	-	1	6	ADAPTER FIBER OPTIC, VARIANT 14, JACK ADAPTER FIBER OPTIC, VARIANTE 14, BUCHSE	2	BLACK SCHWARZ	ULTRADUR B4406G4 ULTRADUR B4406G4	
-	-	4	5	ROUND HEAD SCREW M3 LINSENKOPFSCHRAUBE M3		-	STEEL STAHL	
-	-	4	4	O-RING SEAL FOR IP67 PUSH PULL FRAME O-RING DICHTUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN		BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 70	
-	-	1	3	FLAT GASKET FOR IP67 PUSH PULL FRAME FLACH DICHTUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN		BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 50	
-	-	1	2	ASSEMBLY, ADAPTER, REDUCED FLANGE SIZE, DUPLEX, LC, SR-SR, SINGLEMODE	2	BLUE BLAU	-	
-	-	1	1	FRAME, PUSH PULL, VARIANT 14 METAL RAHMEN, PUSH PULL, VARIANTE 14 METALL		3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu	ZP0410 DIN 12833	
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.		DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLAECHE		MATERIAL
						COLOUR/FARBE		
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN S. HASS 24SEP2013	 TE Connectivity			
				CHK M. STRELOW 24SEP2013				
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD C. SCHREITLINGER 24SEP2013	NAME VARIANT 14, JACK METAL VARIANTE 14, JACK METALL FIBER OPTIC, LC, SINGLE MODE			
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2°		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207	SIZE CAGE CODE DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.			
MATERIAL		FINISH/OBERFLAECHE/FARBE		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. - WEIGHT GEWICHT 61.2g	A200779		RESTRICTED TO NUR FUER -	
				Customer Drawing	/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 1:1	SHEET BLATT 3 OF 6
							REV B2	

D

D

C


C

B

B

A

A

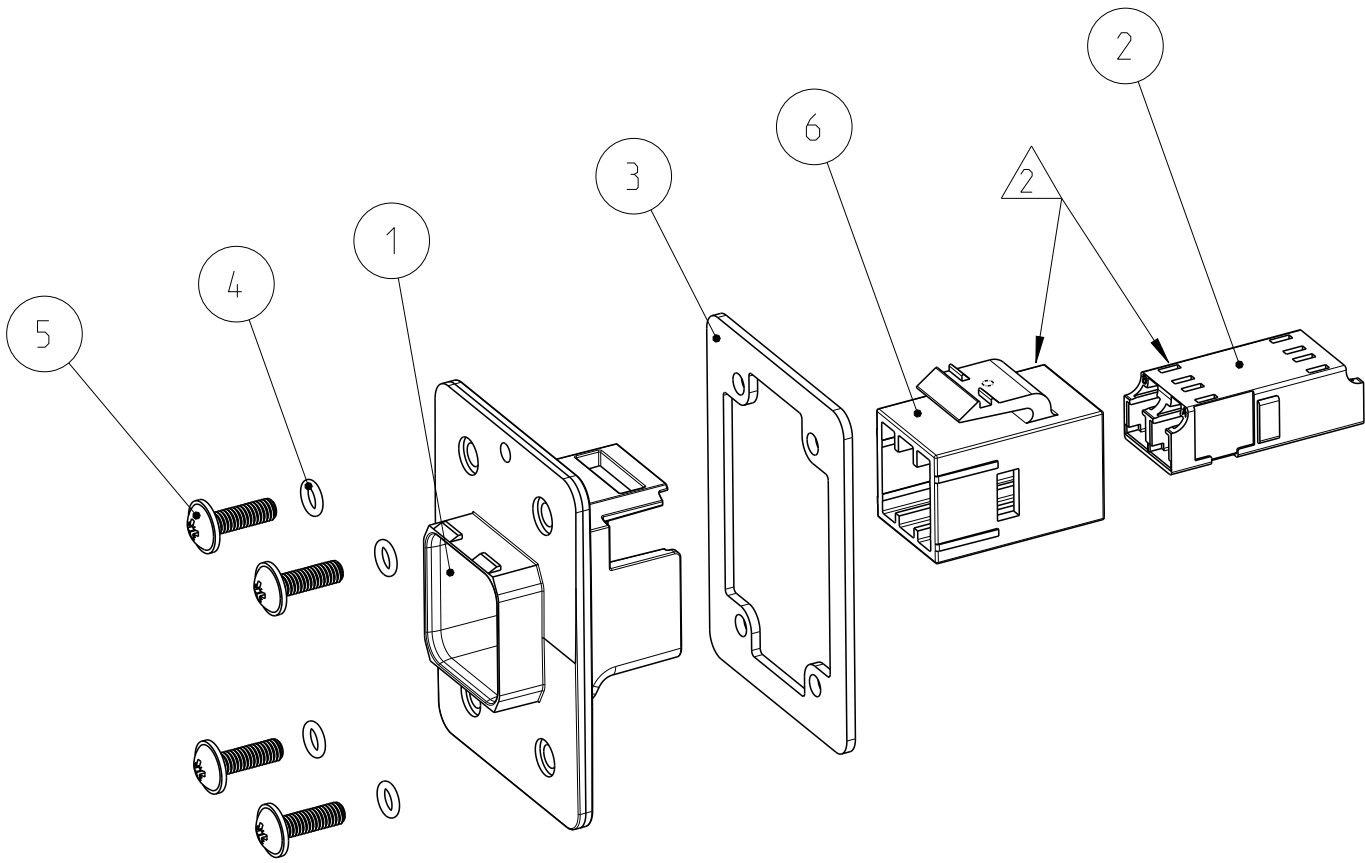


-  **MOUNTNG-CYCLE:**
- APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18568
-  **PARTS PRE-ASSEMBLED**
-  **PART NOT SHOWN**
- 4

PACKAGING:
- CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE
- BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON
-  **MONTAGE:**
- VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18568
-  **TEILE VORMONTIERT**
-  **TEIL NICHT DARGESTELLT**
- 4


VERPACKUNG:
- STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN KARTON VERPACKT

3--1 AS SHOWN
3--1 WIE GEZEICHNET

DIMENSION IN ASSEMBLED CONDITION
MASSE IM ASSEMBLIERTEN ZUSTAND
SCALE / M 3:2

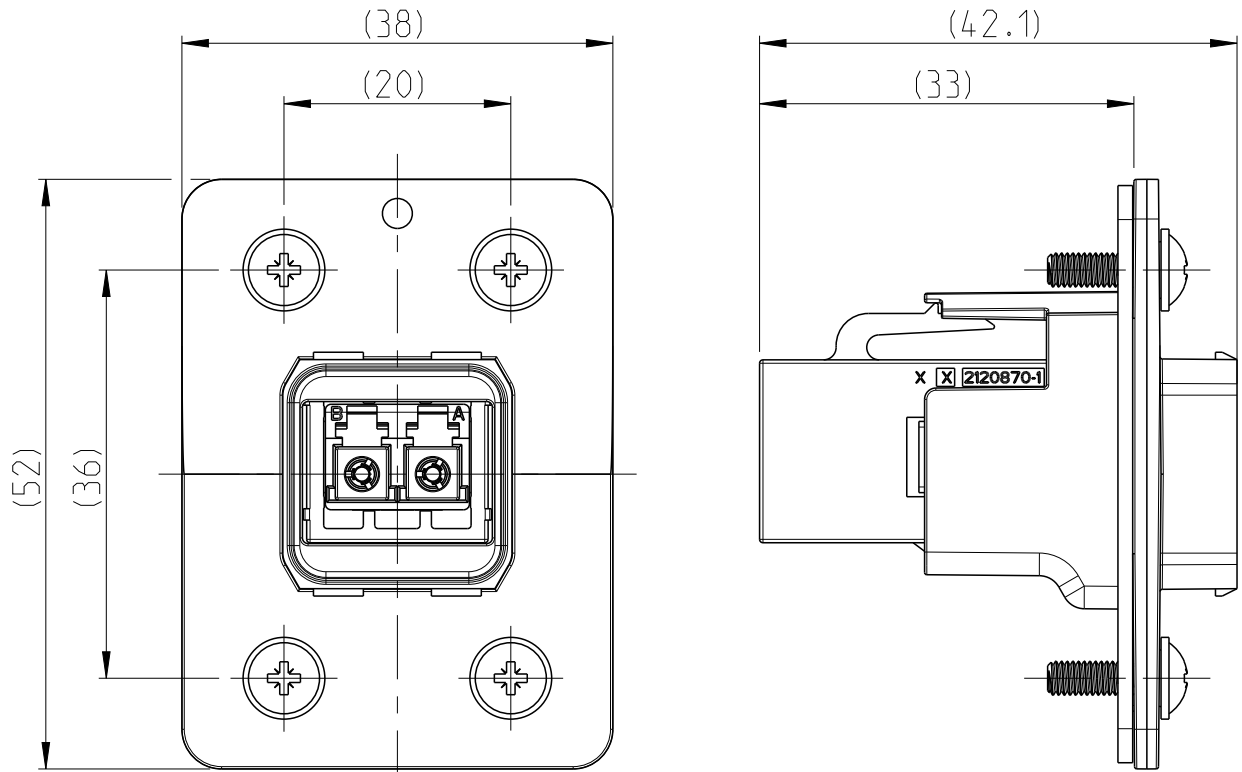

RECOMMENDED CUT OUT
EMPFOHLENER BLECHAUSSCHNITT
SCALE / M 3:2

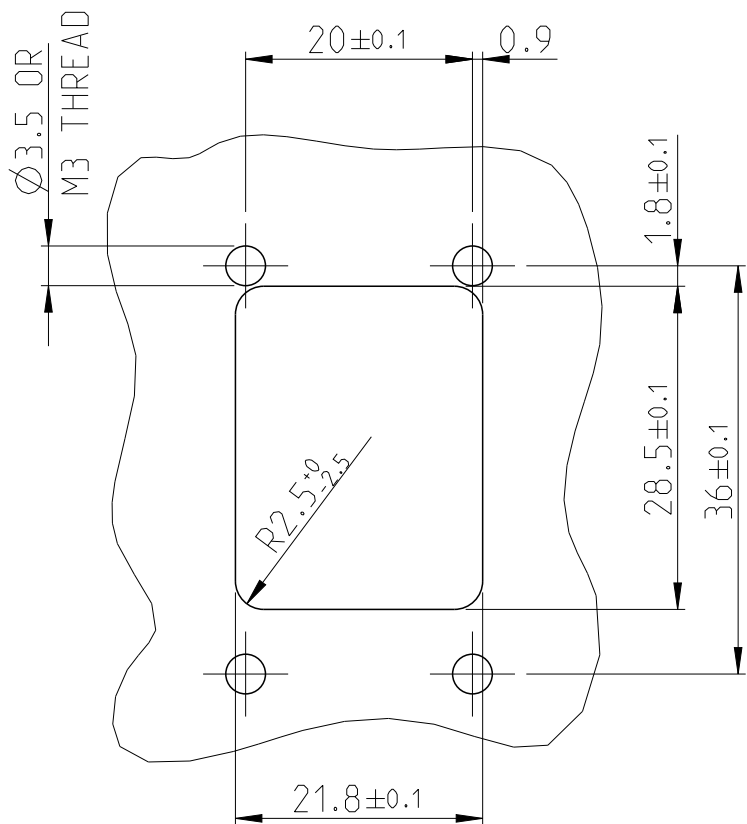

TE
ORDER-NO.
BESTELL-NR.

		3-2120871-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.			
-	-	1	8	BLISTER PACKAGE BLISTERVERPACKUNG		-	PET PET
-	-	1	7	INSTRUCTION SHEET MONTAGEANWEISUNG		-	-
-	-	1	6	ADAPTER FIBER OPTIC, VARIANT 14, JACK ADAPTER FIBER OPTIC, VARIANTE 14, BUCHSE		BLACK SCHWARZ	ULTRADUR B4406G4 ULTRADUR B4406G4
-	-	4	5	ROUND HEAD SCREW M3 LINSENKOPFSCHRAUBE M3		-	STEEL STAHL
-	-	4	4	O-RING SEAL FOR IP67 PUSH PULL FRAME O-RING DICHTUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN		BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 70
-	-	1	3	FLAT GASKET FOR IP67 PUSH PULL FRAME FLACH DICHTUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN		BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 50
-	-	1	2	ASSEMBLY, ADAPTER, REDUCED FLANGE SIZE, DUPLEX, LC, SR-SR, MULTIMODE		BEIGE BEIGE	-
-	-	1	1	FRAME, PUSH PULL, VARIANT 14 METAL RAHMEN, PUSH PULL, VARIANTE 14 METALL		3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu	ZP0410 DIN 12833
QUANTITY STUECK			ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE		MATERIAL
					COLOUR/FARBE		
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)				DWN S. HASS 24SEP2013	TE Connectivity		
				CHK M. STRELOW 24SEP2013			
				APVD C. SCHREITLINGER 24SEP2013			
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207	NAME VARIANT 14, JACK METAL VARIANTE 14, JACK METALL FIBER OPTIC, LC, MULTI MODE		
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2°		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-2120871
MATERIAL - -		FINISH/OBERFLAECHE/FARBE - -		WEIGHT GEWICHT 61.2g	RESTRICTED TO NUR FUER -		
Customer Drawing				/KUNDENZEICHNUNG			
				SCALE MASSSTAB 1:1	SHEET BLATT 4	OF VON 6	REV B2

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRÄULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

2014

MATED WITH:
PASSEND ZU:

2120864

Size ISO 14405

PROJECT NR.:
PRJ-13-000001658

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

1

2

3

4

5

2

4--1 AS SHOWN
4--1 WIE GEZEICHNET

1

2

3

4

1

MOUNTING-CYCLE:

- APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18567

2

PART NOT SHOWN

3

PACKAGING:

- CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE

- BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON

4

APPLICATION ACC. IEC 60076-3-117
AND INTERFACE DIM.

1

MONTAGE:

- VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18567

2

TEIL NICHT DARGESTELLT

3

VERPACKUNG:

- STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT

- BLISTERVERPACKUNG IN KARTON VERPACKT

4

ANWENDUNG NACH IEC 60076-3-117
UND SCHNITTSTELLENMASSE

DIMENSION IN ASSEMBLED CONDITION
MASSE IM ASSEMBLIERTEN ZUSTAND
SCALE / M 3:2

RECOMMENDED CUT OUT
EMPFOHLENER BLECHAUSSCHNITT
SCALE / M 3:2

TE
ORDER-NO.
BESTELL-NR.

-	-	1	7	BLISTER PACKAGE BLISTERVERPACKUNG		-	PET PET
-	-	1	6	INSTRUCTION SHEET MONTAGEANWEISUNG		-	-
-	-	4	5	ROUND HEAD SCREW M3 LINSENKOPFSCHRAUBE M3	-	-	STEEL STAHL
-	-	4	4	O-RING SEAL FOR IP67 PUSH PULL FRAME O-RING DICHUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN	-	BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 70
-	-	1	3	FLAT GASKET FOR IP67 PUSH PULL FRAME FLACH DICHUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN	-	BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 50
-	-	1	2	AMP-TWIST-6S SL JACK, SIDE EXIT, W/O DUST COVER AMP-TWIST-6S SL BUCHSE, SEITLICHER AUSGANG, W/O STAUBSCHUTZKAPPE	-	-	-
-	-	1	1	FRAME, PUSH PULL, VARIANT 14 METAL RAHMEN, PUSH PULL, VARIANTE 14 METALL	-	3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu	ZP0410 DIN 12833
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLÄCHE		MATERIAL
					COLOUR/FARBE		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS:
MASSEINHEITEN:
(mm)

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC	±0.2
1 PLC	±0.2
2 PLC	±0.2
3 PLC	±
4 PLC	±
ANGLES/WINKEL	±2°
FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE	-

MATERIAL

-
-

DWN
S. HASS
24SEP2013

CHK
M. STRELOW
24SEP2013

APVD
C. SCHREITLINGER
24SEP2013

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
108-94207

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
-

WEIGHT
GEWICHT
84.1g

Customer Drawing

NAME
VARIANT 14, JACK METAL
VARIANTE 14, JACK METALL
CAT6, SIDE EXIT 90°

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
ZEICHNUNGS-NR.
©=2120871

RESTRICTED TO
NUR FÜR
-

SCALE
MASSSTAB
1:1

SHEET
BLATT
5 OF 6

REV
B2

TE Connectivity

1471-9 (3/13)

4 ANWENDUNG NACH IEC 60076-3-117 UND SCHNITTSTELLENMASSE



1471-9 (3/13)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А