

Schottky Diode Gen ²

preliminary

$$V_{RRM} = 45V$$


$$I_{FAV} = 10A$$

$$V_F = 0.52V$$



High Performance Schottky Diode
Low Loss and Soft Recovery
Single Diode

Part number

DSB10I45PM



Backside: isolated

 E72873
**Features / Advantages:**

- Very low V_f
- Extremely low switching losses
- Low I_{rm} values
- Improved thermal behaviour
- High reliability circuit operation
- Low voltage peaks for reduced protection circuits
- Low noise switching

Applications:

- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Free wheeling diode in low voltage converters

Package: TO-220FP


- Isolation Voltage: 2500 V~
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0
- Soldering pins for PCB mounting
- Base plate: Plastic overmolded tab
- Reduced weight

Schottky				Ratings		
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
V_{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage				45	V
V_{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage				45	V
I_R	reverse current, drain current	$V_R = 45\text{ V}$			3.5	mA
		$V_R = 45\text{ V}$			35	mA
V_F	forward voltage drop	$I_F = 10\text{ A}$			0.56	V
		$I_F = 20\text{ A}$			0.78	V
		$I_F = 10\text{ A}$			0.52	V
		$I_F = 20\text{ A}$			0.74	V
I_{FAV}	average forward current	$T_C = 115^\circ\text{C}$			10	A
		rectangular $d = 0.5$				
V_{FO}	threshold voltage	} for power loss calculation only			0.30	V
r_F	slope resistance				20.8	mΩ
R_{thJC}	thermal resistance junction to case				4.5	K/W
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink			0.50		K/W
P_{tot}	total power dissipation				30	W
I_{FSM}	max. forward surge current	$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}; V_R = 0\text{ V}$			260	A
C_J	junction capacitance	$V_R = 5\text{ V } f = 1\text{ MHz}$			326	pF

preliminary

Package TO-220FP		Ratings				
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal			35	A
T_{VJ}	virtual junction temperature		-55		150	°C
T_{op}	operation temperature		-55		125	°C
T_{stg}	storage temperature		-55		150	°C
Weight				2		g
M_D	mounting torque		0.4		0.6	Nm
F_C	mounting force with clip		20		60	N
$d_{Spp/App}$	creepage distance on surface striking distance through air	terminal to terminal	3.2	2.7		mm
$d_{Spb/Apb}$		terminal to backside	2.5	2.5		mm
V_{ISOL}	isolation voltage	t = 1 second	2500			V
		t = 1 minute	2080			V

Product Marking

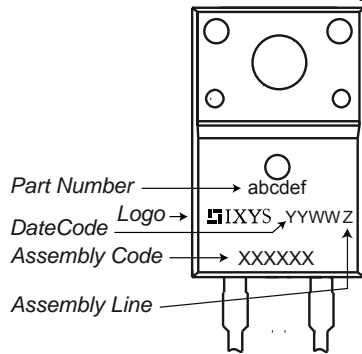

Part number


- D = Diode
- S = Schottky Diode
- B = ultra low VF
- 10 = Current Rating [A]
- I = Single Diode
- 45 = Reverse Voltage [V]
- PM = TO-220ACFP (2)

Ordering	Part Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	DSB10I45PM	DSB10I45PM	Tube	50	504423

Equivalent Circuits for Simulation

* on die level


$T_{VJ} = 150\text{ °C}$




Schottky

$V_{0\max}$	threshold voltage	0.3	V
$R_{0\max}$	slope resistance *	17.7	mΩ

Outlines TO-220FP

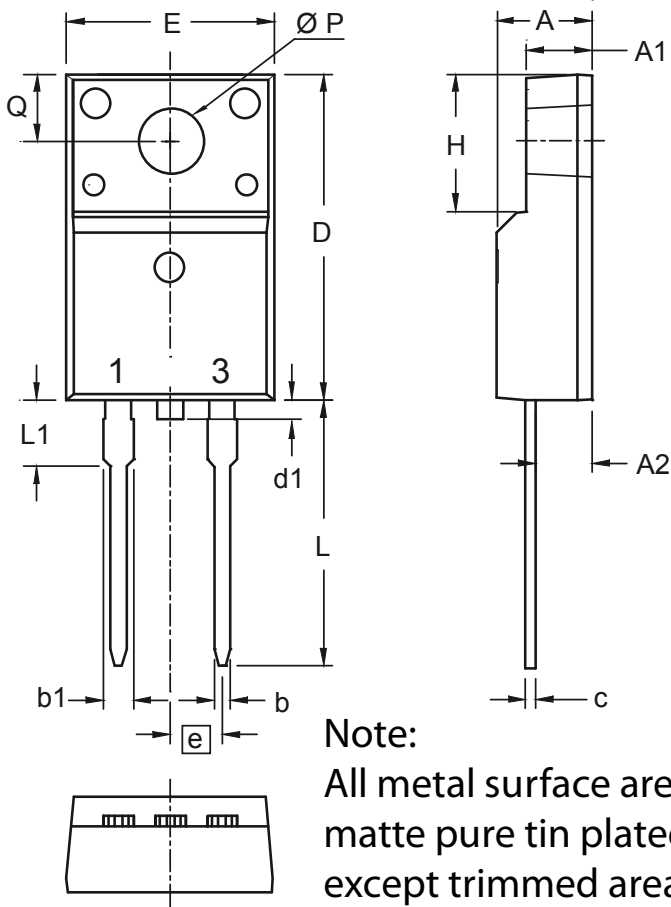

Dim.	Millimeters		Inches	
	min	max	min	max
A	4.50	4.90	0.177	0.193
A1	2.34	2.74	0.092	0.108
A2	2.56	2.96	0.101	0.117
b	0.70	0.90	0.028	0.035
b1	1.27	1.47	0.050	0.058
c	0.45	0.60	0.018	0.024
D	15.67	16.07	0.617	0.633
d1	0	1.10	0	0.043
E	9.96	10.36	0.392	0.408
e	2.54 BSC		0.100 BSC	
H	6.48	6.88	0.255	0.271
L	12.68	13.28	0.499	0.523
L1	3.03	3.43	0.119	0.135
ØP	3.08	3.28	0.121	0.129
Q	3.20	3.40	0.126	0.134

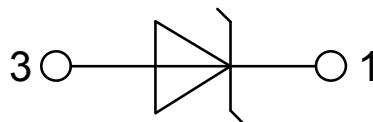

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А