

### 3.5 mm×2.9 mm SMD Light Touch Switches

Type: **EVPA**



#### ■ Features

- External dimensions : 3.5 mm×2.9 mm, Height 1.7 mm
- High operating force available  
(Operating force : 7.0 N max.)
- Optional ground terminal

#### ■ Recommended Applications

- Operation switches for portable electronic equipments  
(Mobile phones, Digital still cameras, etc.)
- Operating switches for keyless entry systems

#### ■ Explanation of Part Numbers



#### ■ Specifications

Type		Snap action/Push-on type SPST
Electrical	Rating	10 μA 2 V DC to 20 mA 15 V DC (Resistive load)
	Contact Resistance	100 mΩ max.
	Insulation Resistance	100 MΩ min. (at 100 V DC)
	Dielectric Withstanding Voltage	250 V AC for 1 minute
	Bouncing	10 ms max. (ON, OFF)
Mechanical	Operating Force	1.0 N, 1.6 N, 2.4 N, 3.5 N, 5.0 N, 7.0 N
	Travel	0.15 mm±0.1 mm
Endurance	Operating Life	1,000,000 cycles min. (1.0 N) 500,000 cycles min. (3.5 N) 200,000 cycles min. (1.6 N, 2.4 N, 3.5 N) 100,000 cycles min. (5.0 N, 7.0 N)
Operating Temperature		-40 °C to +85 °C
Storage Temperature		-40 °C to +85 °C (Bulk) -20 °C to +60 °C (Taping)
Minimum Quantity/Packing Unit		5,000 pcs. Embossed Taping (Reel Pack)
Quantity/Carton		25,000 pcs.

Note: Non washable


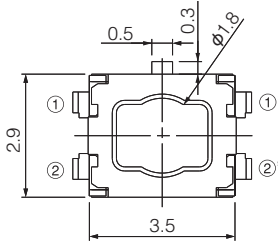


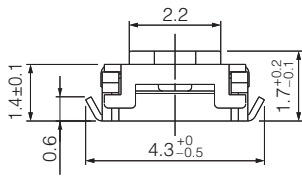
Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.  
Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.

■ Dimensions in mm (not to scale)

<p>No. 1</p> <p><b>EVPAA</b></p> <p>(Embossed Taping)          Thickness : 1.7 mm          With J-bent terminals          Without          Ground Terminal</p> 	<p>(Tolerance <math>\pm 0.2</math>)          ( ) dimensions are reference dimensions.</p>       <p>PWB land pattern for reference</p>			
Part Numbers	Ground Terminal	Operating Force	Push Plate Color	Operating Life
EVPA002K	Without	1.0 N	Black	1,000,000 cycles
EVPA0202K	Without	1.6 N	Black	200,000 cycles
EVPA0402W	Without	2.4 N	White	200,000 cycles
EVPA0602W	Without	3.5 N	White	200,000 cycles
EVPAAM02W	Without	3.5 N	White	500,000 cycles
EVPA0802Q	Without	5.0 N	Gray	100,000 cycles
EVPAAN02Q	Without	5.0 N	Gray	100,000 cycles (High load : 10N)
EVPAAU02Q	Without	7.0 N	Gray	100,000 cycles


Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.  
 Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.

■ Dimensions in mm (not to scale)


<p>No. 2</p> <p><b>EVPAA</b></p> <p>(Embossed Taping) Thickness : 1.7 mm With J-bent terminals With Ground Terminal</p> 	<p>(Tolerance <math>\pm 0.2</math>) ( ) dimensions are reference dimensions.</p>			
			 <p>Circuit diagram</p>	 <p>PWB land pattern for reference</p>
Part Numbers	Ground Terminal	Operating Force	Push Plate Color	Operating Life
EVPAA102K	With	1.0 N	Black	1,000,000 cycles
EVPAA302K	With	1.6 N	Black	200,000 cycles
EVPAA502W	With	2.4 N	White	200,000 cycles
EVPAA702W	With	3.5 N	White	200,000 cycles
EVPAAQ02W	With	3.5 N	White	500,000 cycles
EVPAA902Q	With	5.0 N	Gray	100,000 cycles
EVPAAR02Q	With	5.0 N	Gray	100,000 cycles (High load : 10N)

Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.  
Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.

## ■ Recommended Reflow Soldering Conditions

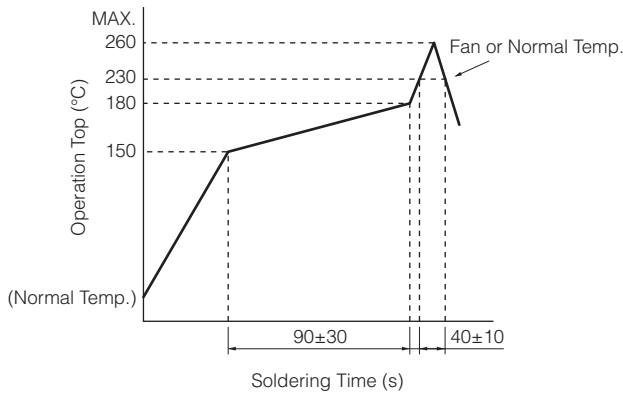

## ● Embossed Carrier Taping

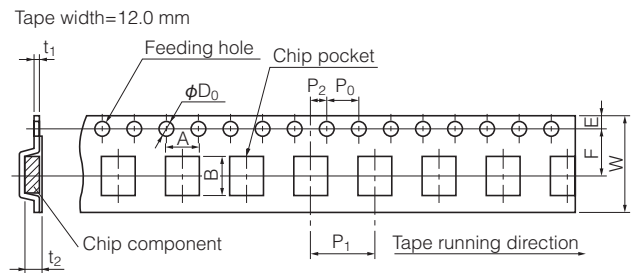


Taping condition : Lack of products in the middle of taping should be one MAX, but total quantity specified in the specifications should be secured.  
 Peeling off strength of top tape : It should be within 0.2N to 1.0N at 165 degree in peeling off angle.  
 Joint of carrier tape : One joint per one reel may exist.


Unit: mm

Part No.	Height	A	B	W	F	E	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>0</sub>	D <sub>0</sub> Dia	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>
EVPAA	1.7	4.5±0.2	3.8±0.2	12.0±0.3	5.5±0.1	1.75±0.10	8.0±0.1	2.0±0.1	4.0±0.1	1.5 <sup>+0.1</sup>	0.3±0.1	1.85±0.20

## ■ Recommended Shape of Test Pole

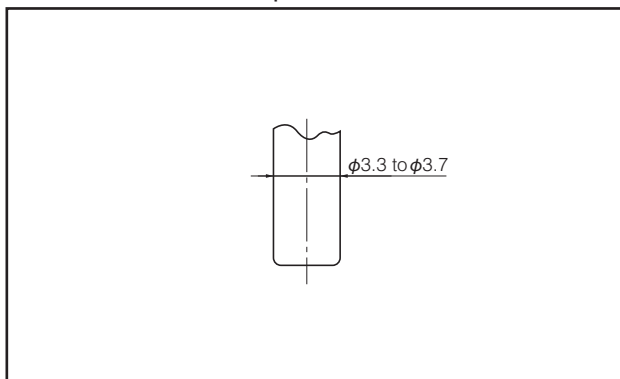

## ■ Recommended Operating Conditions

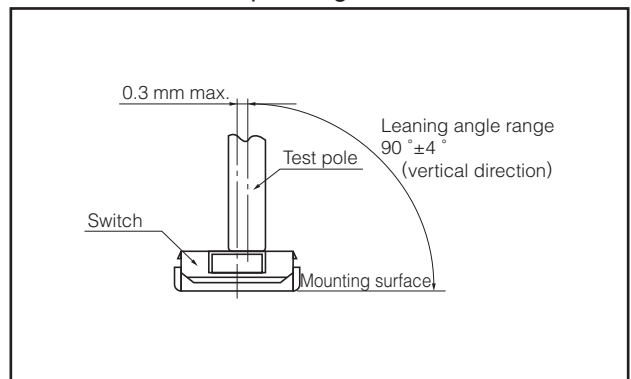

Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.  
 Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

## Panasonic:

[EVP-AA102K](#) [EVP-AA302K](#) [EVP-AA502W](#) [EVP-AA702W](#) [EVP-AA902Q](#) [EVP-AA002K](#) [EVP-AA202K](#) [EVP-AA402W](#) [EVP-AA602W](#) [EVP-AA802Q](#) [EVP-AAM02W](#) [EVP-AAN02Q](#) [EVP-AAU02Q](#) [EVP-AAQ02W](#) [EVP-AAR02Q](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А