

40×40×28 mm

San Ace 40 9GA type Low Power Consumption Fan



General Specifications

- Material Frame: Plastic (Flammability: UL 94V-0), Impeller: Plastic (Flammability: UL 94V-0)
- Expected life See the table below. (L10 life: 90% survival rate for continuous operation in free air at 60°C, rated voltage)
- Motor protection function Locked rotor burnout protection, Reverse polarity protection
For details, please refer to p. 547.
- Dielectric strength 50/60 Hz, 500 VAC, for 1 minute (between lead wire conductors and frame)
- Insulation resistance 10 MΩ or more with a 500 VDC megger (between lead wire conductors and frame)
- Sound pressure level (SPL) At 1 m away from the air inlet
- Storage temperature -30 to +70°C (Non-condensing)
- Lead wire ⊕Red ⊖Black Sensor Yellow Control Brown
- Mass 53 g

Specifications

The models listed below **have ribs and pulse sensors with PWM control function**. For models without ribs, append "1" to the end of model numbers.

Model no.	Rated voltage [V]	Operating voltage range [V]	PWM duty cycle* [%]	Rated current [A]	Rated input [W]	Rated speed [min ⁻¹]	Max. airflow [m ³ /min] [CFM]	Max. static pressure [Pa] [inchH ₂ O]	SPL [dB (A)]	Operating temperature [°C]	Expected life [h]
9GA0412P3K01	12	10.8 to 13.2	100	0.92	11.04	22000	0.81 28.6	799 3.21	61	-20 to +60	30000/60°C
			0	0.1	1.2	6500	0.23 8.12	68 0.27	32		
9GA0412P3J01			100	0.49	5.88	18000	0.67 23.7	535 2.15	54		
			0	0.05	0.6	4500	0.16 5.7	33 0.13	22		
9GA0412P3G01			100	0.39	4.68	16500	0.61 21.5	450 1.81	53		
			0	0.05	0.6	4500	0.16 5.7	33 0.13	22		
9GA0412P3H01			100	0.28	3.36	14500	0.54 19.1	347 1.39	50		
			0	0.04	0.48	3500	0.13 4.6	20 0.08	17		
9GA0412P3M01			100	0.21	2.52	12500	0.46 16.2	258 1.04	47		
			0	0.04	0.48	3500	0.13 4.6	20 0.08	17		
9GA0424P3J001**	24	21.6 to 26.4	100	0.27	6.48	18000	0.67 23.7	535 2.15	54	-20 to +70	40000/60°C
9GA0424P3G001**			100	0.22	5.28	16500	0.61 21.5	450 1.81	53		
9GA0424P3H001**			100	0.16	3.84	14500	0.54 19.1	347 1.39	50		
9GA0424P3M001**			100	0.11	2.64	12500	0.46 16.2	258 1.04	47		

* PWM frequency: 25 kHz ** Fan does not rotate when PWM duty cycle is 0%.

The following sensor and control options are available for selection.

Available for all models. Without sensor Pulse sensor

Differs according to the model. Refer to the table on p. 570. Lock sensor




Airflow - Static Pressure Characteristics / PWM Duty - Speed Characteristics Example

9GA0412P3K01 With pulse sensor with PWM control function

PWM duty cycle

Operating voltage range


PWM duty - Speed characteristics example

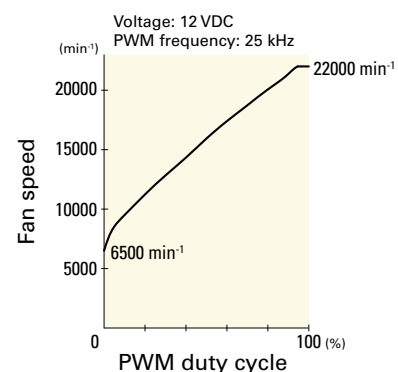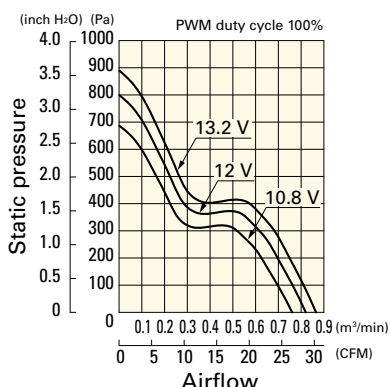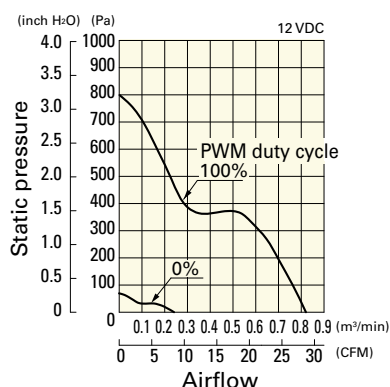


Airflow - Static Pressure Characteristics / PWM Duty - Speed Characteristics Example

9GA0412P3J01 With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle

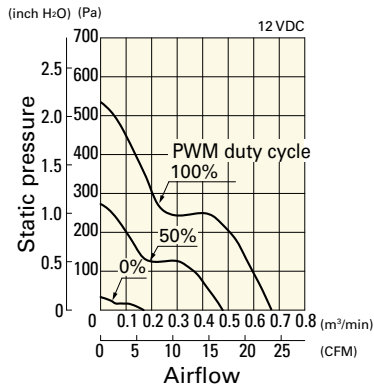

Operating voltage range

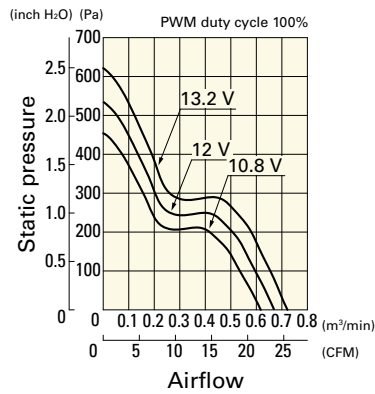


PWM duty - Speed characteristics example

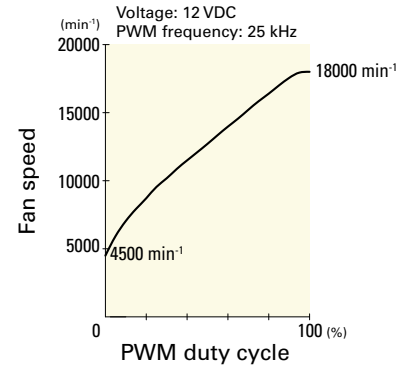


9GA0412P3G01 With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle

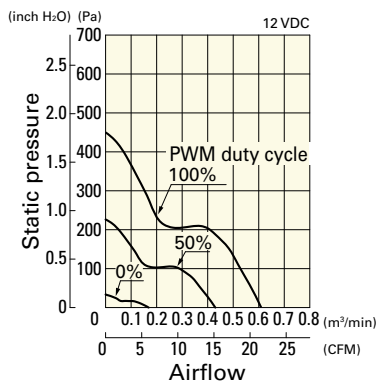

Operating voltage range

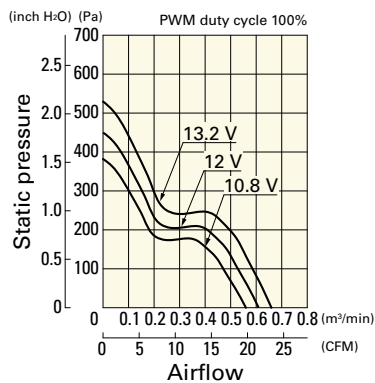


PWM duty - Speed characteristics example

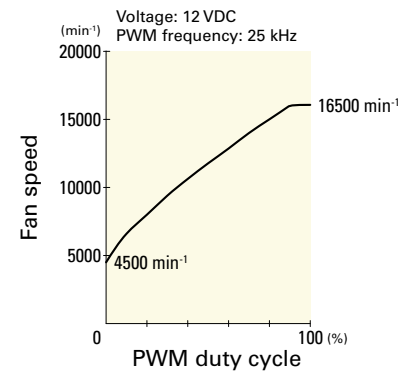


9GA0412P3H01 With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle

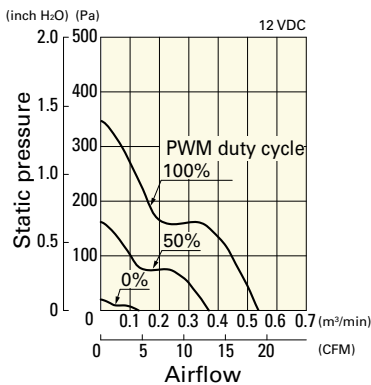

Operating voltage range

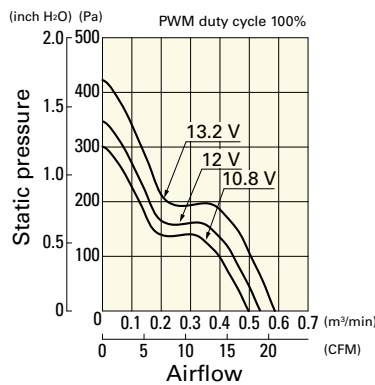


PWM duty - Speed characteristics example

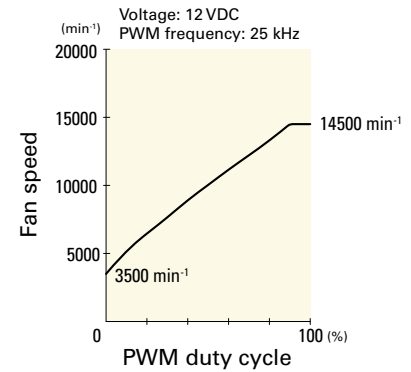


9GA0412P3M01 With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle

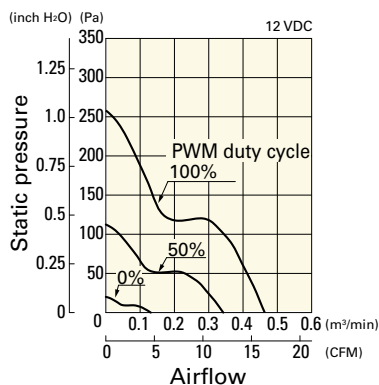

Operating voltage range

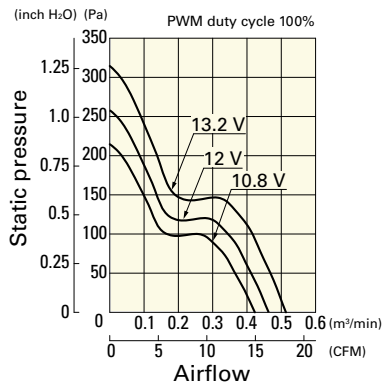


PWM duty - Speed characteristics example

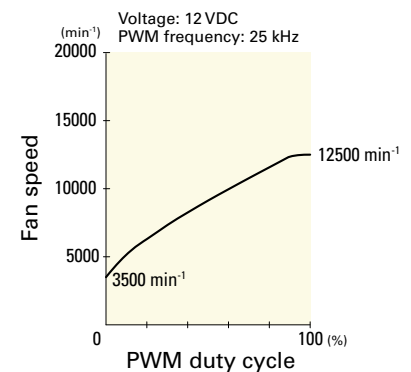


Airflow - Static Pressure Characteristics / PWM Duty - Speed Characteristics Example

9GA0424P3J001 With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle

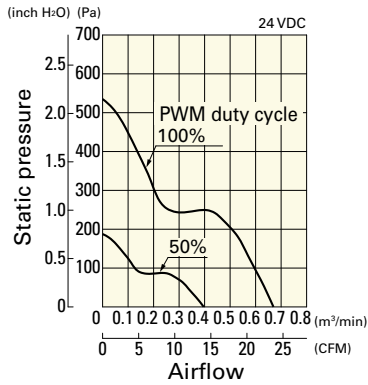

Operating voltage range

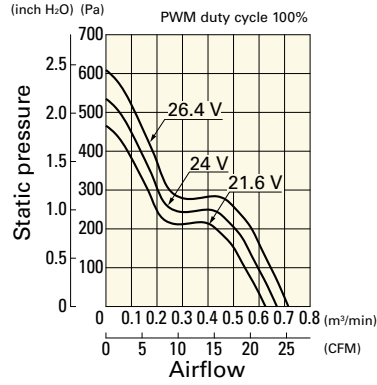


PWM duty - Speed characteristics example

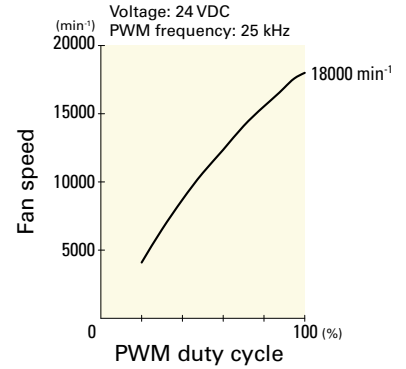


9GA0424P3G001 With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle

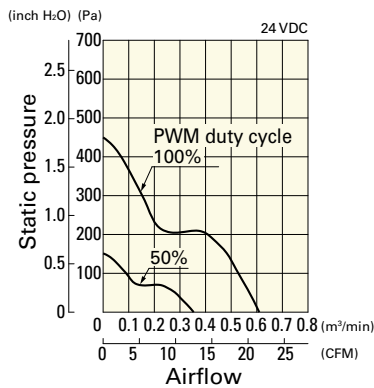

Operating voltage range

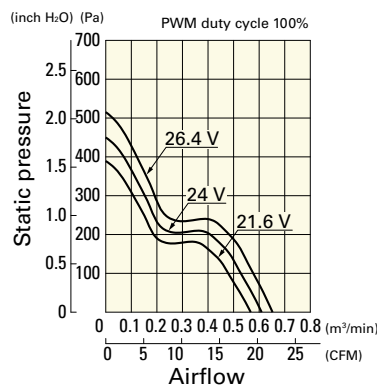


PWM duty - Speed characteristics example

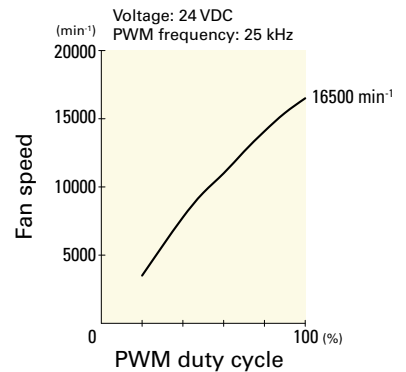


9GA0424P3H001 With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle

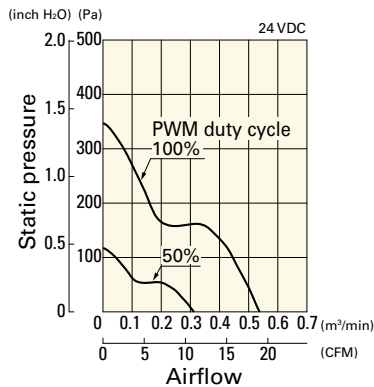

Operating voltage range

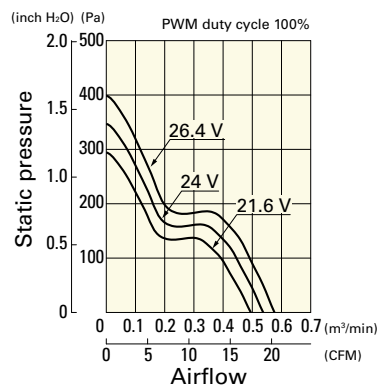


PWM duty - Speed characteristics example

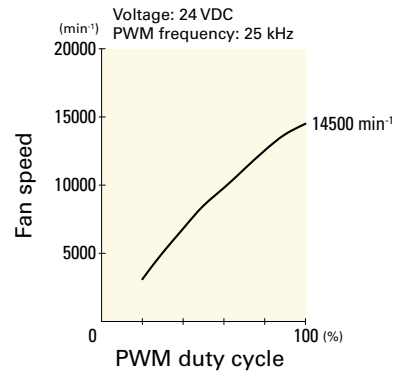


9GA0424P3M001 With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle

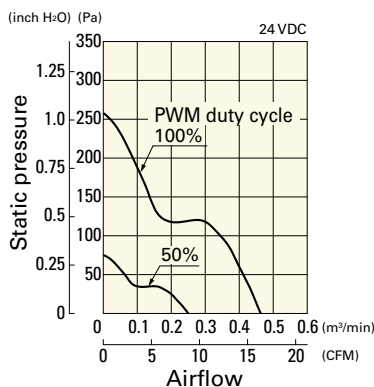

Operating voltage range

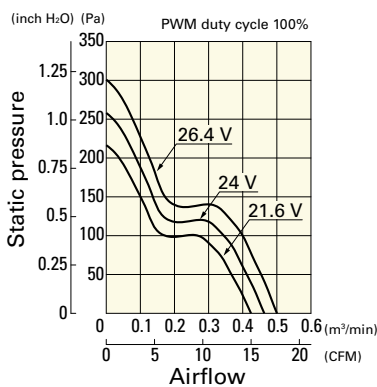

PWM duty - Speed characteristics example

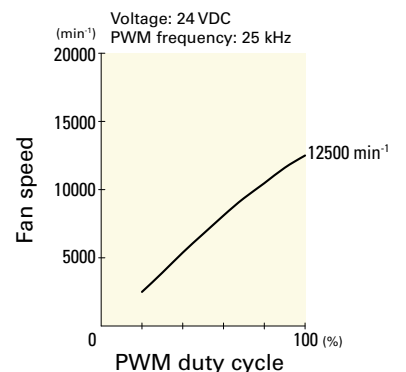

Technical drawing of the front view of a flange. The drawing shows an octagonal flange with a central hole of diameter 40. The outer diameter is 39. The distance from the center to the outer edge is 32±0.3. The distance from the center to the mounting holes is 17.6. There are four mounting holes, each with a diameter of 3.7. The drawing is labeled "Inlet side, Outlet side" at the top.

Model no.: 109-059, 109-059H

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А