

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

- . - .

© COPYRIGHT 2011 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.


LOC

DIST

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B4	REVISED (ECO-14-012616), OBSOLETE 3-6.	30DEC2014	LL	SH




LED SCHEMATIC	
POSITION 2	POSITION 1
GREEN	YELLOW
9+  -10	11+  -12
FOR 1734320-X	



DETAIL B(SCEALE 2:1)

LED SCHEMATIC	
POSITION 2	POSITION 1
YELLOW	GREEN
9+  -10	11+  -12
FOR 1-1734320-X	

LED SCHEMATIC	
POSITION 2	POSITION 1
GREEN	GREEN
9+  -10	11+  -12
	YELLOW
FOR 4-1734320-X	

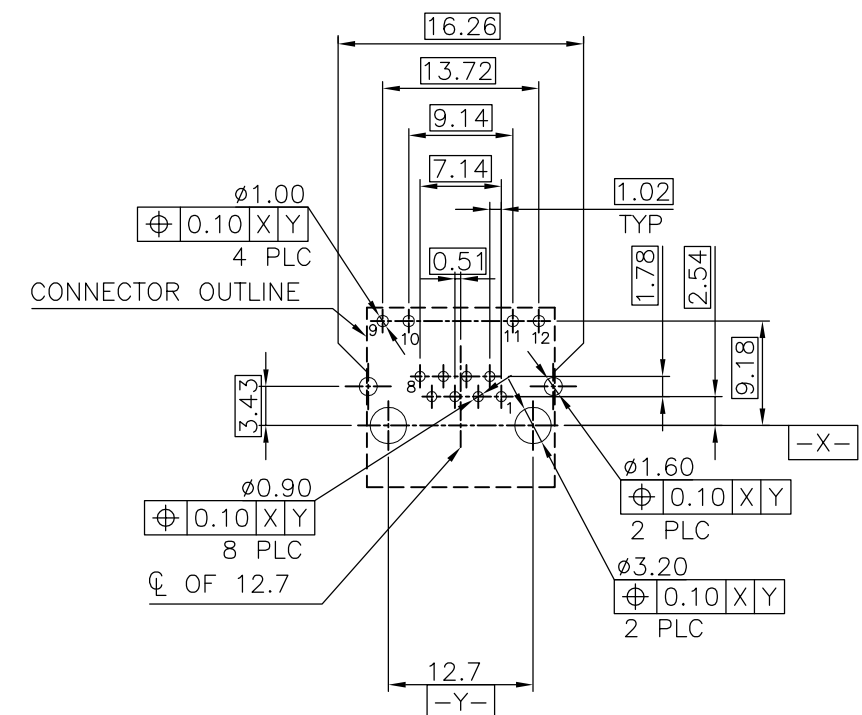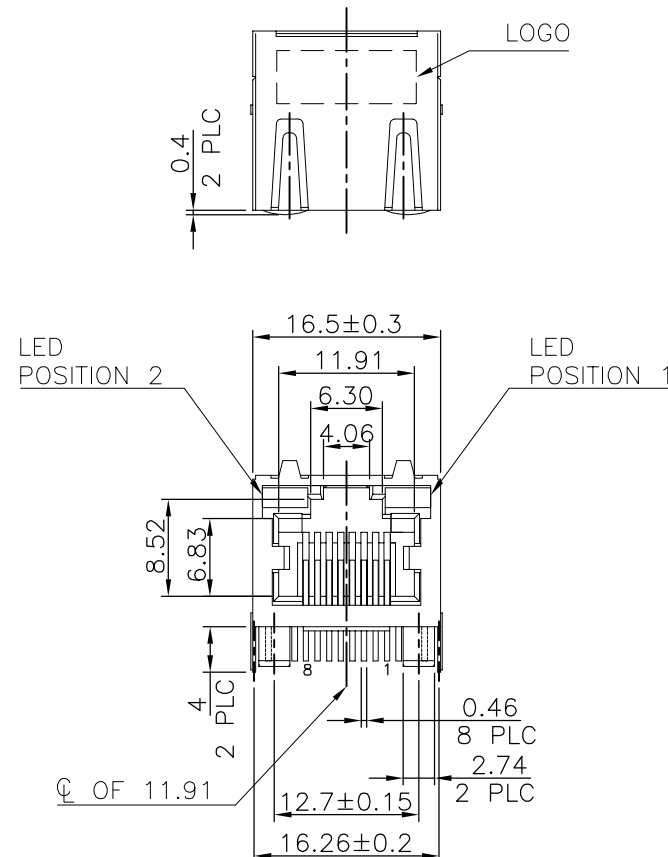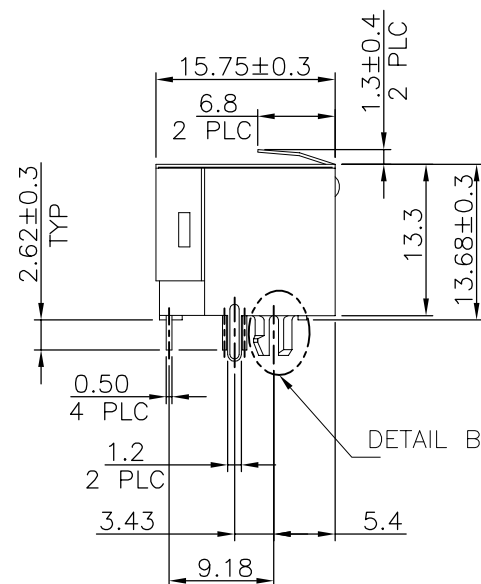


RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOLERANCE: ±0.05 (TOP VIEW)

NOTE:

- MATERIAL:
HOUSING: PA46, WITH 30% GF.
UL 94V-0, BLACK COLOR.
CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE.
SHELL: BRASS.
LED SOLDER TAIL: STEEL.
- FINISH:
CONTACTS: (SEE TABLE) GOLD PLATED ON CONTACT AREA,
GOLD PLATED ON SOLDER TAIL,
WITH ENTIRE CONTACT UNDERPLATED
1.27µm [50µ"] MIN. NICKEL.
SHELL: 0.508µm [20µ"] MIN. NICKEL PLATED.
LED SOLDER TAIL: 2.159µm [85µ"] MIN. TIN PLATED.
- RECOMMENDED PCB THICKNESS: 1.6mm.
- WAVE SOLDER CAPABLE TO 265°C PER TE SPEC 109-202, CONDITION B.
- OBsolete PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

5 OBSOLETE	GREEN	GREEN/ YELLOW	1.27μm [50μ"]	4=1734320=4
			0.762μm [30μ"]	4=1734320=3
			0.381μm [15μ"]	4=1734320=2
			0.152μm [6μ"]	4=1734320=1
5 OBSOLETE	YELLOW	GREEN	1.27μm [50μ"]	1=1734320=4
			0.762μm [30μ"]	1=1734320=3
			0.381μm [15μ"]	1=1734320=2
			0.152μm [6μ"]	1=1734320=1
	GREEN	YELLOW	1.27μm [50μ"]	1734320=4
			0.762μm [30μ"]	1734320=3
			0.381μm [15μ"]	1734320=2
			0.152μm [6μ"]	1734320=1
	POSITION 2	POSITION 1	MIN. GOLD THICKNESS	PART NUMBER
	INDICATOR COLOR			

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN B. HSING	09JUN2009	 TE Connectivity				
		CHK S. CHIEN	09JUN2009					
DIMENSIONS: mm		APVD W. KODAMA	09JUN2009	NAME MODULAR JACK CONNECTOR RJ45, SINGLE PORT, SIDE ENTRY, DIP TYPE				
		PRODUCT SPEC 108-57535						
		APPLICATION SPEC						
				SIZE		CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
				A3		00779	C=1734320	
MATERIAL SEE NOTE		FINISH SEE NOTE	WEIGHT 4.95 GRAMS					
CUSTOMER DRAWING			SCALE —		SHEET 1 OF 6		REV B4	

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

- . - .

© COPYRIGHT 2011 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION


DATE

DWN





APVD

SEE SHEET 1.

LED SCHEMATIC
GREEN
9+  -10



DETAIL B(SCEALE 2:1)

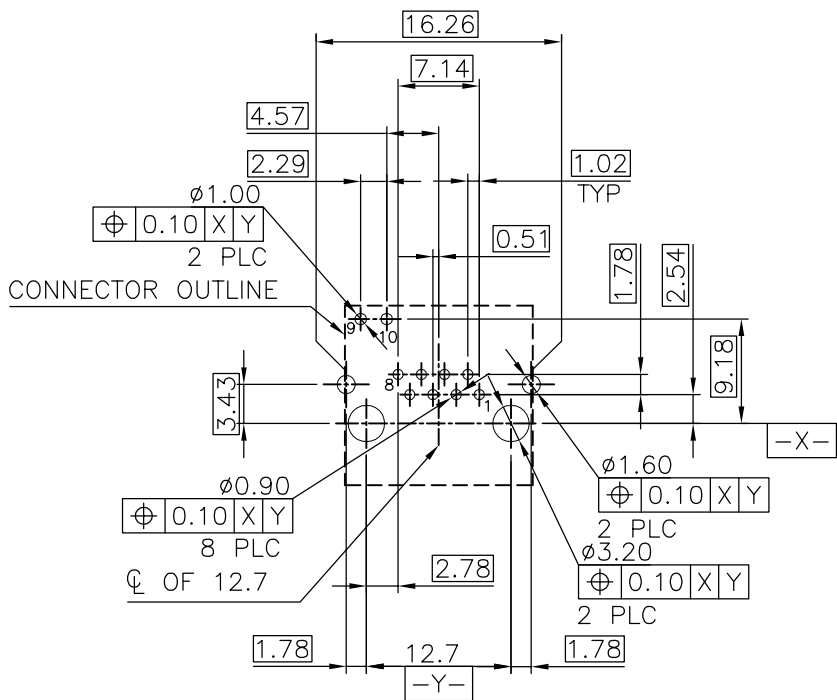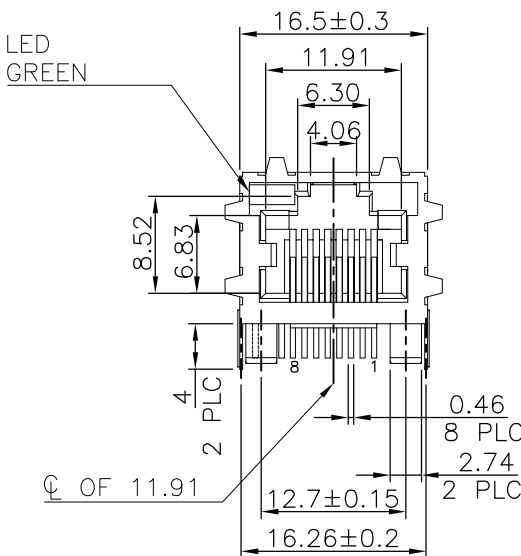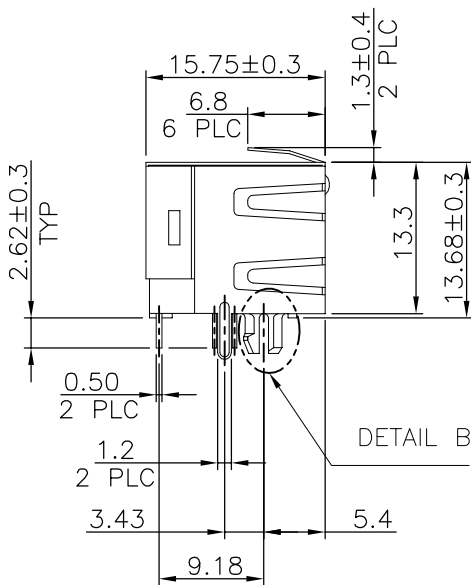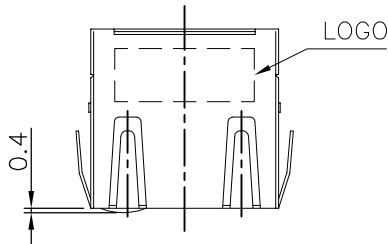

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOLERANCE: ±0.05 (TOP VIEW)

NOTE:

- MATERIAL:
HOUSING: PA46, WITH 30% GF.
UL 94V-0, BLACK COLOR.
CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE.
SHELL: BRASS.
LED SOLDER TAIL: STEEL.
 - FINISH:
CONTACTS: (SEE TABLE) GOLD PLATED ON CONTACT AREA,
GOLD PLATED ON SOLDER TAIL,
WITH ENTIRE CONTACT UNDERPLATED
1.27µm [50µ"] MIN. NICKEL.
SHELL: 0.508µm [20µ"] MIN. NICKEL PLATED.
LED SOLDER TAIL: 2.159µm [85µ"] MIN. TIN PLATED.
 - RECOMMENDED PCB THICKNESS: 1.6mm.
 - WAVE SOLDER CAPABLE TO 265°C PER TE SPEC 109-202, CONDITION B.
- △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

△ OBSOLETE	1.27µm [50µ"]	3-1734320-4
	0.762µm [30µ"]	3-1734320-3
	0.381µm [15µ"]	3-1734320-2
△ OBSOLETE	0.152µm [6µ"]	3-1734320-1
	MIN. GOLD THICKNESS	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

CHK

APVD

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING



TE Connectivity

NAME

MODULAR JACK CONNECTOR
RJ45, SINGLE PORT, SIDE ENTRY, DIP TYPE

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A3

00779

C=1734320

SCALE

SHEET

3 OF 6

REV

B4

4


3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
© COPYRIGHT 2011 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS				
DW		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
				SEE SHEET 1.		

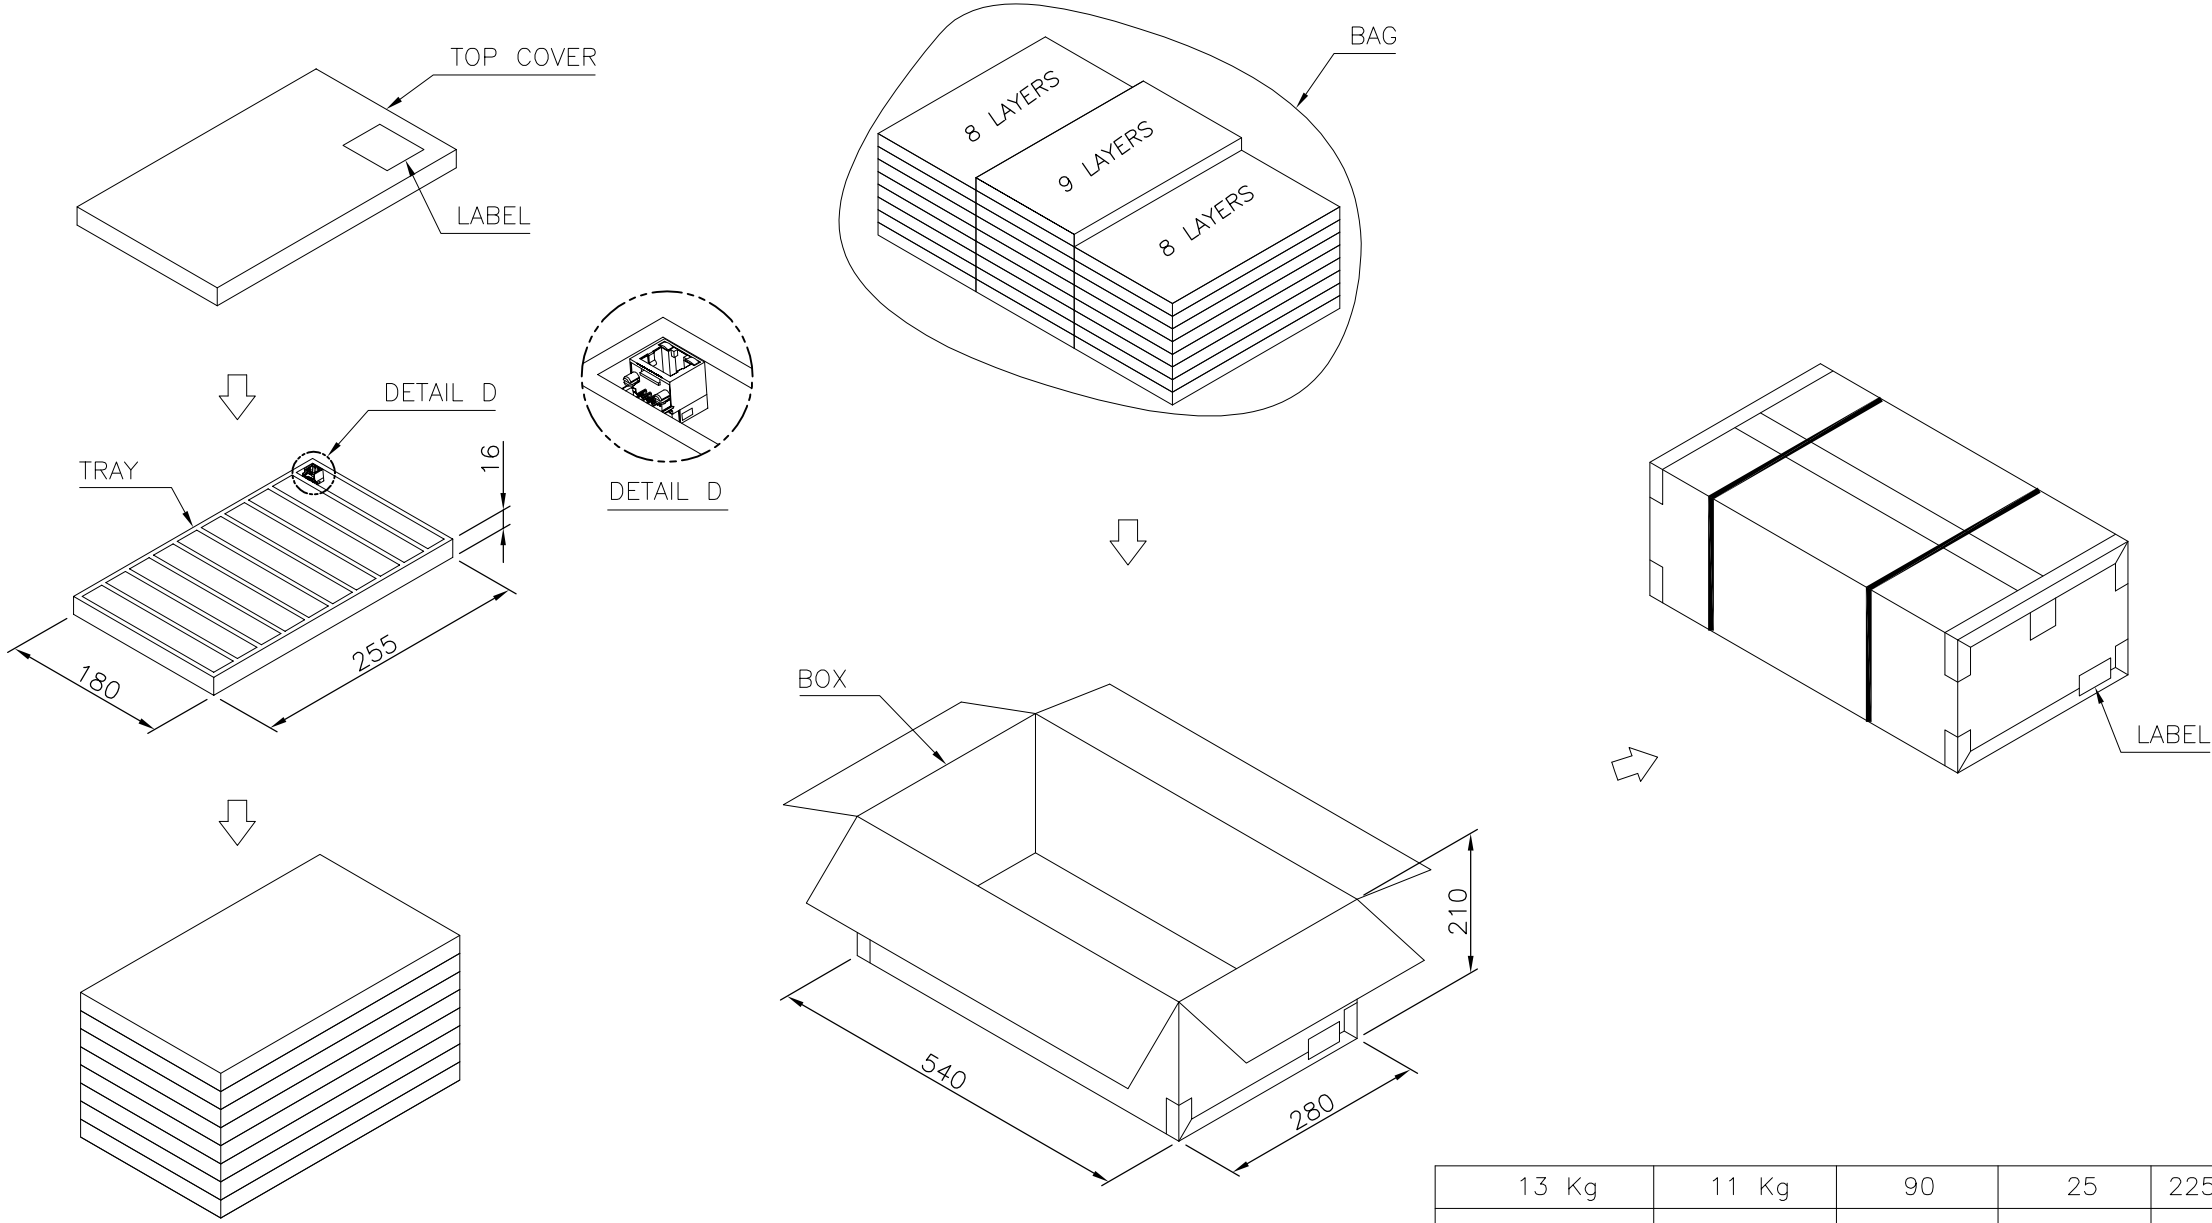

13 Kg	11 Kg	90	25	2250 PCS	3-1734320-X
14.4 Kg	12.4 Kg	100	25	2500 PCS	5-1734320-X 4-1734320-X 2-1734320-X 1-1734320-X 1734320-X
GROSS WEIGHT (Ref.)	NET WEIGHT (Ref.)	PCS/TRAY	TRAYS /BOX	QUANTITY	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN		TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		CHK			
		APVD			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC			
0 PLC ± -		APPLICATION SPEC		NAME	
1 PLC ± 0.3		WEIGHT		SIZE	
2 PLC ± 0.2		CUSTOMER DRAWING		CAGE CODE	
3 PLC ± 0.15		SCALE		DRAWING NO	
4 PLC ± -		SHEET 6 OF 6		RESTRICTED TO	
ANGLES ± 3°		REV B4			
FINISH					
MATERIAL					

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А