



Micro Commercial Components

Micro Commercial Components
20736 Marilla Street Chatsworth
CA 91311
Phone: (818) 701-4933
Fax: (818) 701-4939

MMDT5401

Plastic-Encapsulate Transistors

Features

- Lead Free Finish/RoHS Compliant ("P" Suffix designates RoHS Compliant. See ordering information)
- Marking:K4M
- Ideal for Low Power Amplification and Switching
- Ultra-small Surface Mount Package
- Epitaxial Planar Die Construction
- Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
- Moisture Sensitivity Level 1
- Halogen free available upon request by adding suffix "-HF"


Maximum Ratings @ 25°C Unless Otherwise Specified

Symbol	Rating	Rating	Unit
V _{CEO}	Collector-Emitter Voltage	-150	V
V _{CBO}	Collector-Base Voltage	-160	V
V _{EBO}	Emitter-Base Voltage	-5	V
I _C	Collector Current-Continuous	-0.2	A
P _C	Collector Dissipation	0.2	W
T _J	Operating Junction Temperature	-55 to +150	°C
T _{STG}	Storage Temperature	-55 to +150	°C


Electrical Characteristics @ 25°C Unless Otherwise Specified

Symbol	Parameter	Min	Max	Units	
V _{(BR)CEO}	Collector-Emitter Breakdown Voltage (I _C =-1mA, I _B =0)	-150	---	Vdc	
V _{(BR)CBO}	Collector-Base Breakdown Voltage (I _C =-100uA, I _E =0)	-160	---	Vdc	
V _{(BR)EBO}	Collector-Emitter Breakdown Voltage (I _E =-10uA, I _C =0)	-5	---	Vdc	
I _{CBO}	Collector Cutoff Current (V _{CB} =-120V, I _E =0)	--	0.05	uA	
I _{EBO}	Emitter Cutoff Current (V _{EB} =-3V, I _C =0)	---	-0.05	uA	
h _{FE}	DC Current Gain (I _C =-1mA, V _{CE} =-5V) (I _C =-10mA, V _{CE} =-5V) (I _C =-50mA, V _{CE} =-5V)	50	---	---	
		60	240		
		50	---		
V _{CE(sat)}	Collector-Emitter Saturation Voltage (I _C =-10mA, I _B =-1mA) (I _C =-50mA, I _B =-5mA)	---	-0.2 -0.5	Vdc	
V _{BE(sat)}	Base-Emitter Saturation Voltage (I _C =-10mA, I _B =-1mA) (I _C =-50mA, I _B =-5mA)	---	-1 -1	Vdc	
f _T	Current Gain-Bandwidth Product (V _{CE} =-10V, I _C =-10mA, f=100MHz)	100	300	MHz	
C _{ob}	Output Capacitance (V _{CB} =-5V, f=1.0MHz, I _E =0)	---	4.5	pF	
NF	Noise Figure (V _{CE} =-10V, I _C =-0.1mA, f=1KHz, R _S =1kΩ)	---	6	dB	
t _d	Delay Time	V _{CC} =-3V, I _C =-10mA, V _{BE} =-0.5V, I _{B1} =-I _{B2} =-1mA	---	35	ns
t _r	Rise Time	V _{CC} =-3V, I _C =-10mA, I _{B1} =-I _{B2} =-1mA	---	35	ns
t _S	Storage Time	V _{CC} =-3V, I _C =-10mA, I _{B1} =-I _{B2} =-1mA	---	225	ns
t _f	Fall Time	V _{CC} =-3V, I _C =-10mA, I _{B1} =-I _{B2} =-1mA	---	75	ns

SOT-363

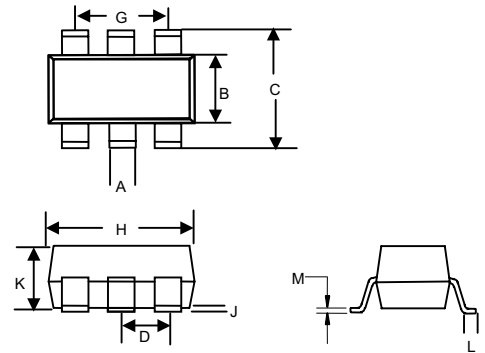


DIM	DIMENSIONS				NOTE
	INCHES		MM		
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	.006	.014	0.15	0.35	
B	.045	.053	1.15	1.35	
C	.085	.096	2.15	2.45	
D	.026		0.65Nominal		
G	.047	.055	1.20	1.40	
H	.071	.087	1.80	2.20	
J	---	.004	---	0.10	
K	.035	.043	0.90	1.10	
L	.010	.018	0.26	0.46	
M	.003	.006	0.08	0.15	




MMDT5401




Micro Commercial Components

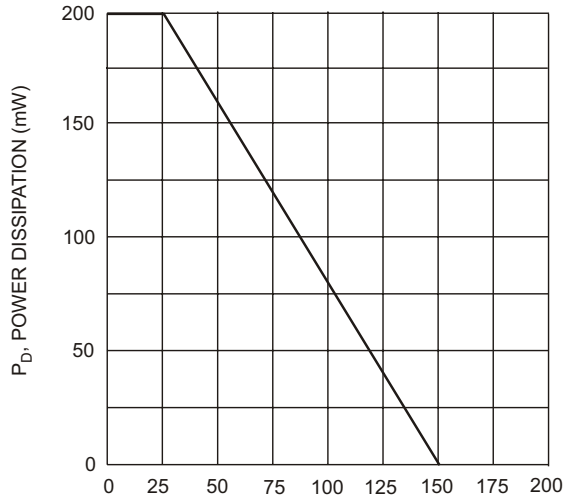


T_A, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
Fig. 1, Max Power Dissipation vs Ambient Temperature

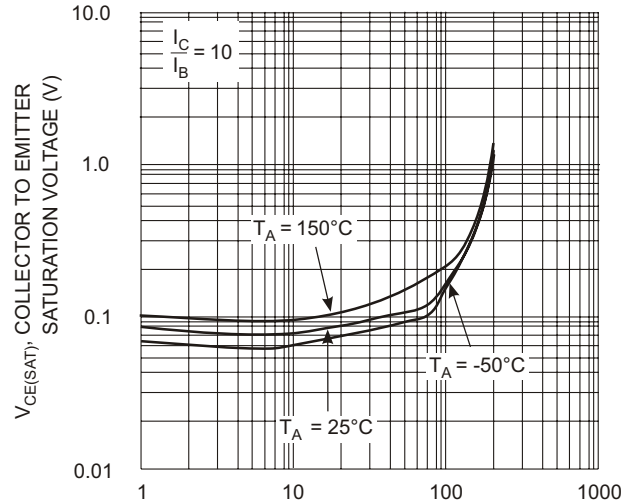


I_C, COLLECTOR CURRENT (mA)
Fig. 2, Collector Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current

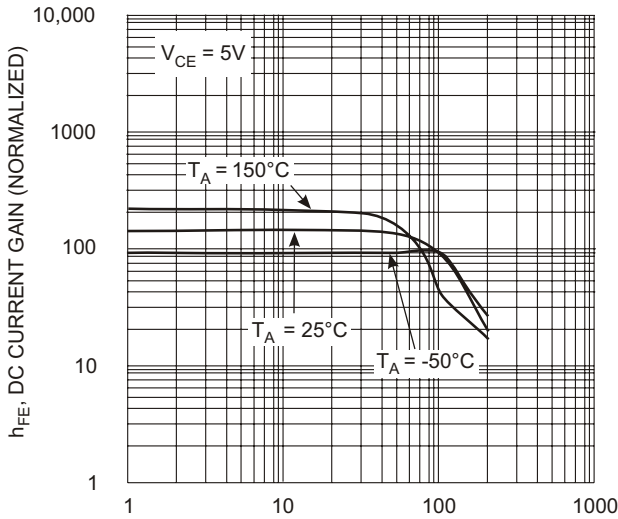

I_C, COLLECTOR CURRENT (mA)
Fig. 3, DC Current Gain vs. Collector Current

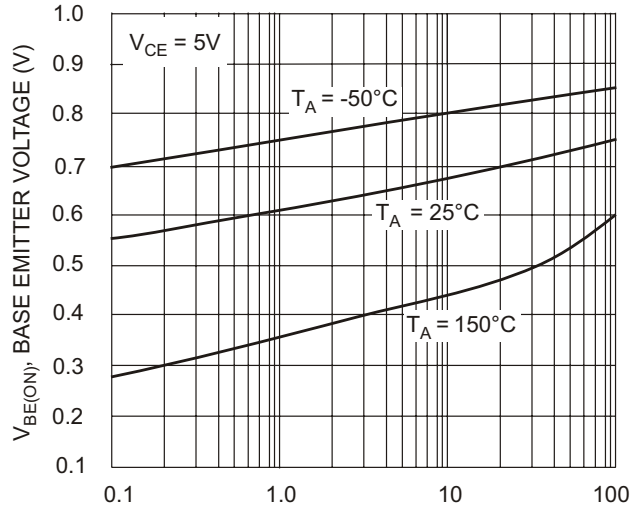

I_C, COLLECTOR CURRENT (mA)
Fig. 4, Base Emitter Voltage vs. Collector Current

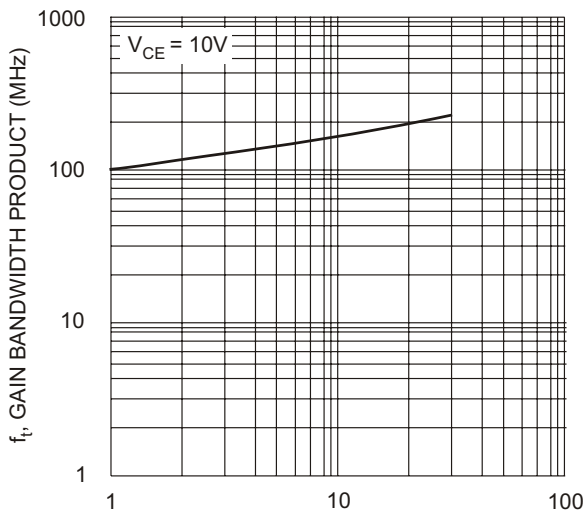

I_C, COLLECTOR CURRENT (mA)
Fig. 5, Gain Bandwidth Product vs Collector Current



Micro Commercial Components

Ordering Information :

Device	Packing
Part Number-TP	Tape&Reel; 3Kpcs/Reel

Note : Adding "-HF" suffix for halogen free, eg. Part Number-TP-HF

IMPORTANT NOTICE

Micro Commercial Components Corp. reserves the right to make changes without further notice to any product herein to make corrections, modifications, enhancements, improvements, or other changes. **Micro Commercial Components Corp.** does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights, nor the rights of others. The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold **Micro Commercial Components Corp.** and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

LIFE SUPPORT

MCC's products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the express written approval of Micro Commercial Components Corporation.

CUSTOMER AWARENESS

Counterfeiting of semiconductor parts is a growing problem in the industry. Micro Commercial Components (MCC) is taking strong measures to protect ourselves and our customers from the proliferation of counterfeit parts. MCC strongly encourages customers to purchase MCC parts either directly from MCC or from Authorized MCC Distributors who are listed by country on our web page cited below. Products customers buy either from MCC directly or from Authorized MCC Distributors are genuine parts, have full traceability, meet MCC's quality standards for handling and storage. **MCC will not provide any warranty coverage or other assistance for parts bought from Unauthorized Sources.** MCC is committed to combat this global problem and encourage our customers to do their part in stopping this practice by buying direct or from authorized distributors.

www.mccsemi.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А