


**SMA ATTENUATOR**


**20 DB 4 GHZ 30W**

**R417.520.110**

Series : ATTENUATOR

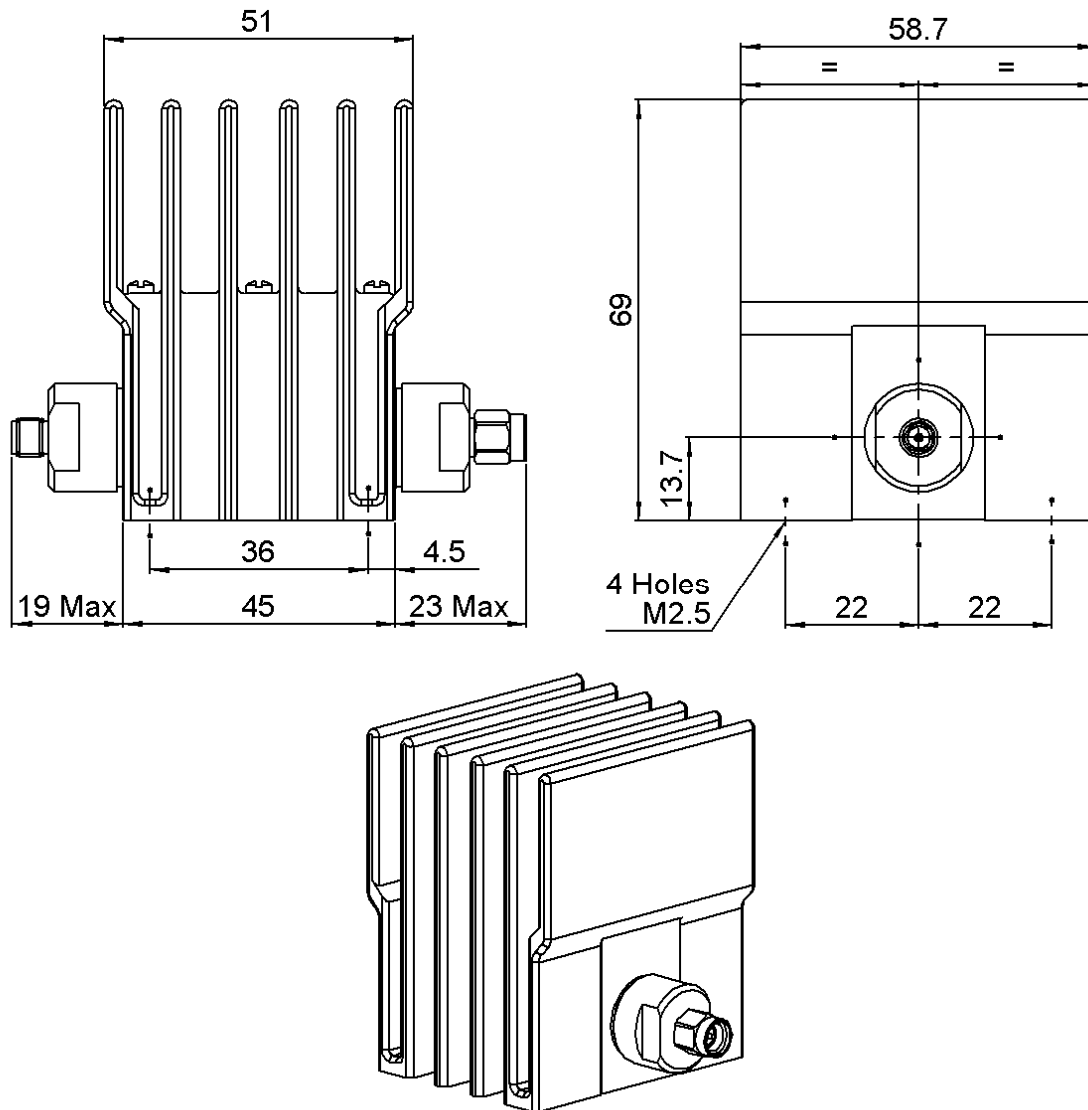

All dimensions are in mm.



| COMPONENTS            | MATERIALS        | PLATING(μm)           |
|-----------------------|------------------|-----------------------|
| BODY                  | STAINLESS STEEL  | PASSIVATED            |
| MALE CENTER CONTACT   | BERYLLIUM COPPER | GOLD 1.3 OVER NICKEL2 |
| FEMALE CENTER CONTACT | BERYLLIUM COPPER | GOLD 1.3 OVER NICKEL2 |
| OUTER CONTACT         |                  |                       |
| INSULATOR             | PTFE             |                       |
| GASKET                | SILICONE RUBBER  |                       |
| SUBSTRATE             | ALUMINA          |                       |
| RESISTOR              | THICK FILM       |                       |
| OTHERS PARTS          | ALUMINIUM        | BLACK ANODIZATION     |

Issue : 0842 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

**RADIAL** 

**SMA ATTENUATOR**  
**20 DB 4 GHZ 30W**

**R417.520.110**  
 Series : ATTENUATOR

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

| Frequency (GHz)      | DC - 1 | 1 - 2 | 2 - 4 |
|----------------------|--------|-------|-------|
| V.S.W.R ( $\leq$ )   | 1.10   | 1.20  | 1.35  |
| Deviation( $\pm$ dB) | 0.8    | 0.8   | 0.8   |


|                                    |        |                       |
|------------------------------------|--------|-----------------------|
| Operating Frequency Range          | DC - 4 | GHz                   |
| Impedance                          | 50     | $\Omega$              |
| Nominal Attenuation                | 20     | dB                    |
| Peak power at 25°C (1 $\mu$ s, 1%) | 5000   | W                     |
| Average power at 25°C              | 25     | W (Free Air Cooled)   |
|                                    |        | W (Conduction Cooled) |

**MECHANICAL CHARACTERISTICS**

|            |            |             |             |
|------------|------------|-------------|-------------|
| Connectors | SMA        | Male Female | MIL-C 39012 |
| Weight     | 322,5300 g |             |             |

**ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Operating temperature range | -55 /+125 °C |
| Storage temperature range   | -55 /+125 °C |

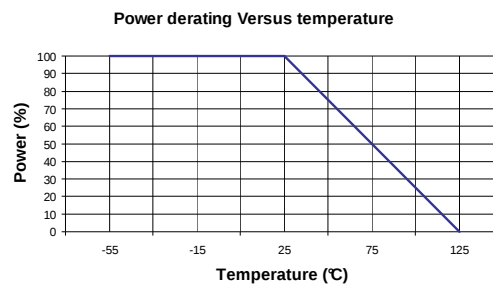

**SPECIFICATION**

**OTHER CHARACTERISTICS**

Issue : 0842 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

**RADIAL** 

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А