



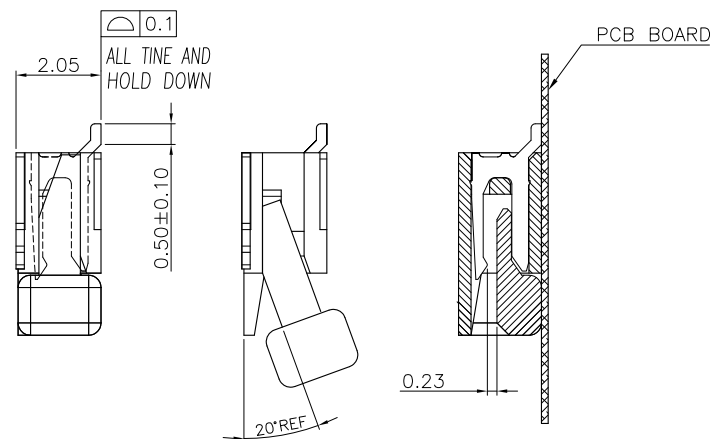

1. MATERIAL:  
HOUSING: HIGH TEMP. THERMOPLASTIC,  
UL 94V-0, COLOR: NATURE.  
ACTUATOR: THERMOPLASTIC, UL 94 V-0,  
COLOR: IVORY.  
HOLD DOWN: PHOSPHOR BRONZE.  
CONTACT: PHOSPHOR BRONZE.
2. FINISH:  
CONTACT: GOLD FLASH OVER ALL  
50" MIN. NICKEL UNDERPLATED.  
HOLD DOWN: 100u" MIN. TIN PLATING ON SOLDER AREA,  
50u" MIN. NICKEL UNDERPLATED ALL OVER.
- △ WITHOUT AMP LOGO FOR 12 POSITION UNDER.

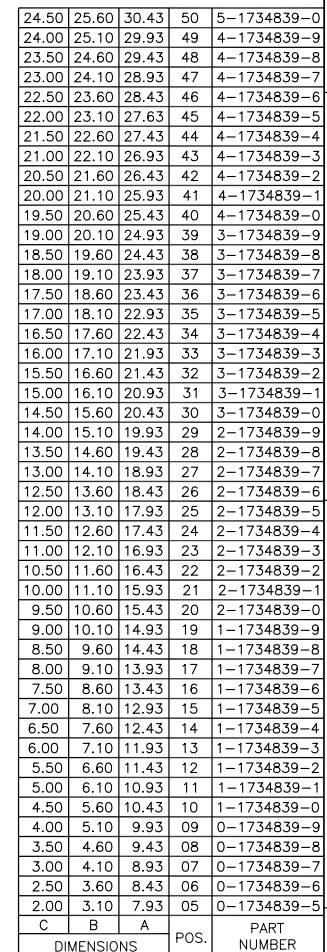

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

|     |           |
|-----|-----------|
| DWN | 15APR2009 |
|-----|-----------|

|        |           |
|--------|-----------|
| J. LAI |           |
| CHK    | 15APR2009 |

|          |           |
|----------|-----------|
| S. CHIEN |           |
| APVD     | 15APR2009 |

W. KODAMA

|              |           |
|--------------|-----------|
| PRODUCT SPEC | 100-53503 |
|--------------|-----------|

|                           |
|---------------------------|
| 108-57523                 |
| QUALIFICATION TEST REPORT |

501-57508

|              |
|--------------|
| 501-57598    |
| WEIGHT GRAMS |

- GRAMS

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS:  
MM

[illegible]

SEE NOTE

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

|        |               |
|--------|---------------|
| 0 PLC  | $\pm 0.1$     |
| 1 PLC  | $\pm 0.1$     |
| 2 PLC  | $\pm 0.1$     |
| 3 PLC  | $\pm 0.1$     |
| 4 PLC  | $\pm -$       |
| ANGLES | $\pm 1^\circ$ |

|        |          |
|--------|----------|
| ANGLES | ± 1      |
| FINISH | SEE NOTE |

SEE NOTE



TE Connectivity

FPC CONNECTOR, 0.5mm PITCH,  
TOP CONTACT, SMT TYPE.

|      |           |            |               |
|------|-----------|------------|---------------|
| SIZE | CAGE CODE | DRAWING NO | RESTRICTED TO |
|------|-----------|------------|---------------|

Λ 3 00370 C-1734839

|         |  |           |       |     |  |
|---------|--|-----------|-------|-----|--|
| AJ00779 |  | G-1754859 |       |     |  |
|         |  | SCALE     | SHEET | REV |  |

|       |   |       |        |     |   |
|-------|---|-------|--------|-----|---|
| SCALE | — | SHEET | 1 OF 3 | REV | C |
|-------|---|-------|--------|-----|---|

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

AUG ,2006.



COPYRIGHT

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR



DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

SEE SHEET 1.

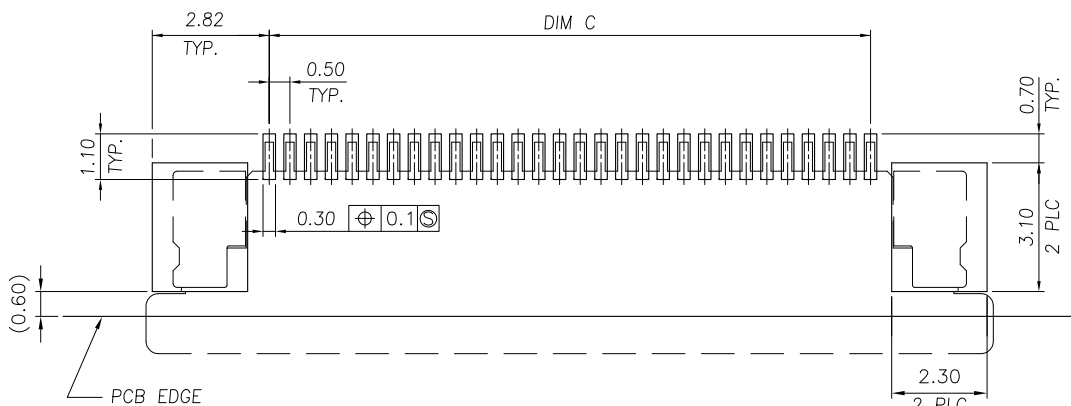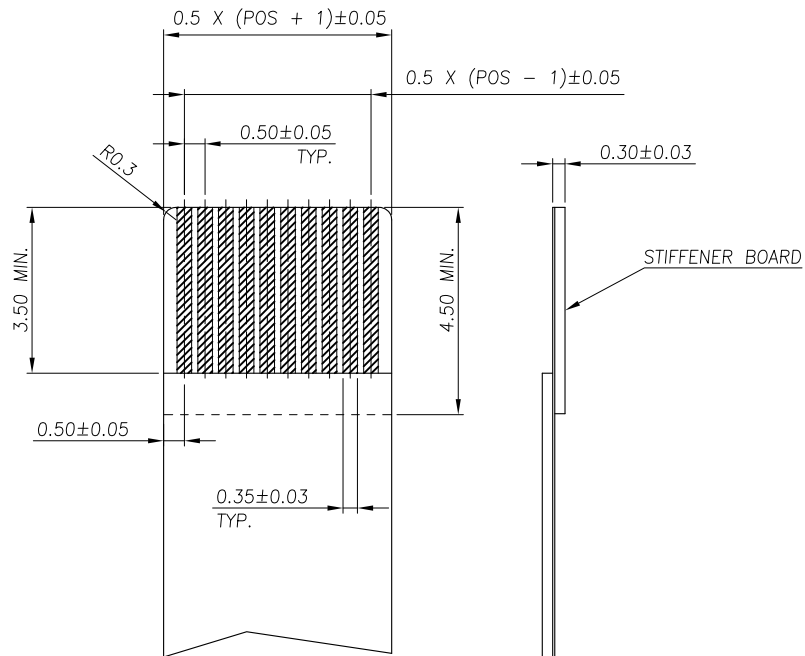RECOMMENDED PCB DIMENSIONS DIAGRAMTOLERANCE:  $\pm 0.05$ RECOMMENDED FPC DIMENSIONS DIAGRAM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

CHK

APVD

PRODUCT SPEC


APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS:

MM



MATERIAL

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

|        |       |   |
|--------|-------|---|
| 0 PLC  | $\pm$ | - |
| 1 PLC  | $\pm$ | - |
| 2 PLC  | $\pm$ | - |
| 3 PLC  | $\pm$ | - |
| 4 PLC  | $\pm$ | - |
| ANGLES | $\pm$ | - |

FINISH



TE Connectivity

NAME

FPC CONNECTOR, 0.5mm PITCH,  
TOP CONTACT, SMT TYPE.

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A3

00779

C=1734839

SCALE

SHEET

2 OF 3

REV C

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

AUG., 2006.

C

COPYRIGHT

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR





DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

SEE SHEET 1.

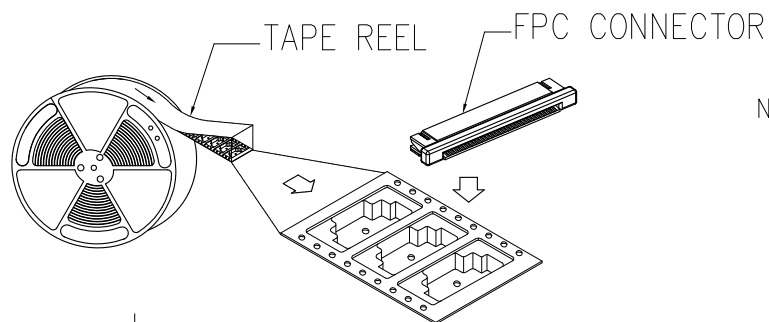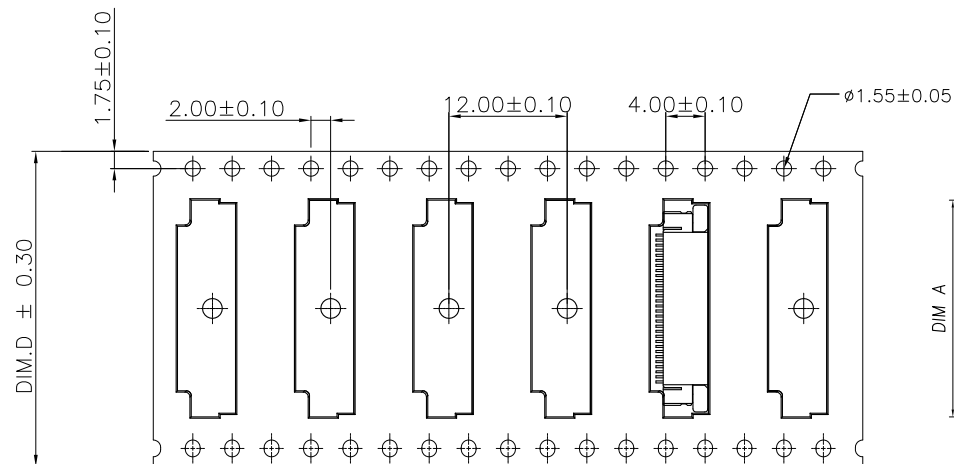

NOTE :

1. TAPE REEL:  
DIAMETER: 13", THICKNESS : 0.35±0.05mm.
2. CARTON:  
SIZE: 350mm(L)X 350mm(W)X 340mm(H).
3. WEIGHT:  
NET WEIGHT: 7.5kg  
GROSS WEIGHT: 13.4kg

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

MM



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

|        |   |
|--------|---|
| 0 PLC  | ± |
| 1 PLC  | ± |
| 2 PLC  | ± |
| 3 PLC  | ± |
| 4 PLC  | ± |
| ANGLES | ± |

MATERIAL

FINISH

DWN

CHK

APVD

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

APQ  
(PCS/CARTON)PPQ  
(PCS/REEL)

D

C

B

A

POS.

PART  
NUMBER

DIMENSIONS

TE Connectivity

NAME

FPC CONNECTOR, 0.5mm PITCH,  
TOP CONTACT, SMT TYPE.

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A3

00779

C=1734839

SCALE

SHEET

3 OF 3

REV C

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А