


HDA800S-C

Dimensional Drawing

8" ,SVGA (800 X600) , TFT Color Graphics ,White LED Backlight

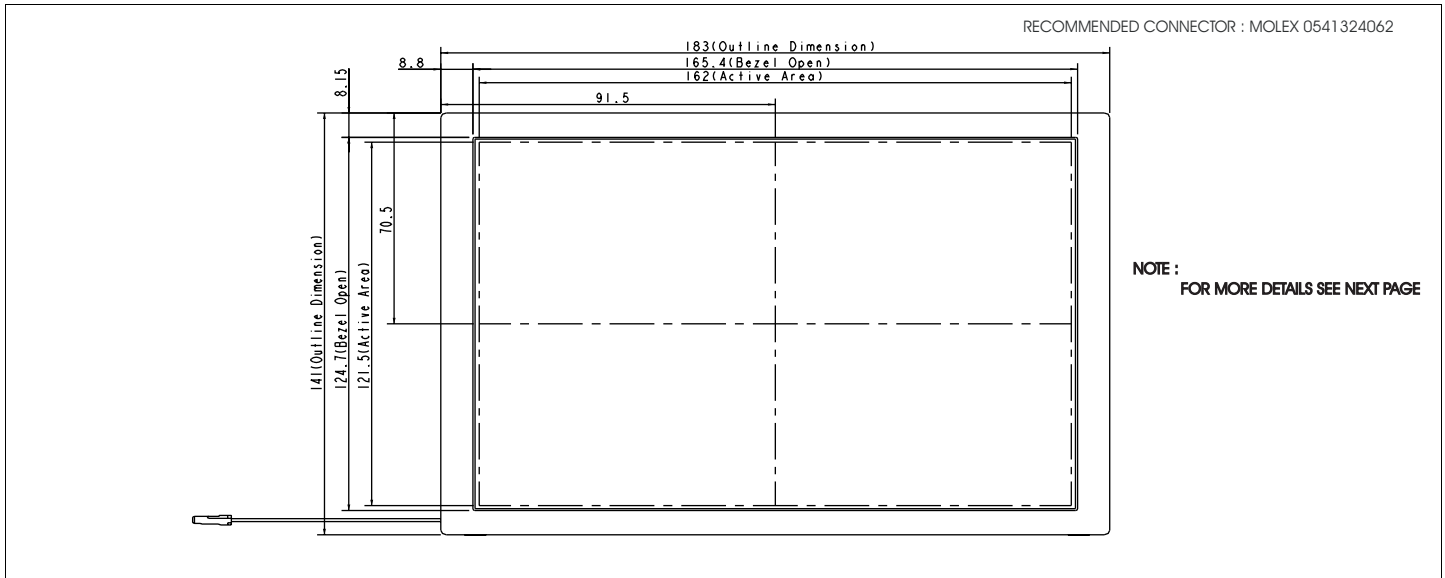

Features

- Viewing Angle(H/V).....130/110 degrees
- High Contrast.....500:1
- Fast Response Time.....25 msec
- Built-in Controller.....none


Physical Data

- Module Size.....183W x141H x8.85T mm
- Viewing Area Size.....162W x121.5 H mm
- Dot Pitch.....0.205W x 0.205H mm
- Weight.....TBA

Electrical Characteristics (VCC=3.3±0.125V 25°C)

PARAMETER	SYM	CONDITION	MIN	TYP	MAX	UNIT
OPERATING VOLTAGE	V _{CC}	-	3.0	3.6	3.6	V
OPERATING VOLTAGE	V _{LED}	-	4.5	5.0	5.5	V
INPUT HIGH VOLTAGE	V _{IH}	-	0.7*V _{CC}	-	V _{CC}	V
INPUT LOW VOLTAGE	V _{IL}	-	0	-	0.3*V _{CC}	V
OPERATING CURRENT	I _{CC}	V _{CC} = 3.3V	-	150	200	mA
OPERATING CURRENT LED	I _{LED}	-	-	TBA	-	mA
POWER CONSUMPTION	P	Logic only	-	0.5	-	W
BRIGHTNESS	L	Average	200	250	-	cd/m ²

Power Supply

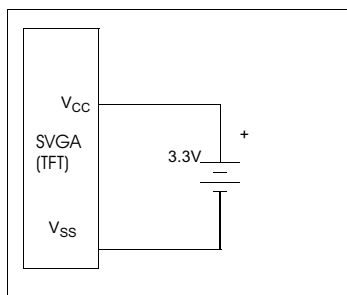

Pin Connections

PIN NO.	SYMBOL		FUNCTION
1	V _{SS}	-	Power Ground
2	V _{SS}	-	Power Ground
3	ADJ	-	LED Brightness Adjustment
4	V _{LED}	-	Power Supply for LED (V _{led} = 5.0V, 5%)
5	V _{LED}	-	Power Supply for LED (V _{led} = 5.0V, 5%)
6	V _{LED}	-	Power Supply for LED (V _{led} = 5.0V, 5%)
7	V _{CC}	-	Power Supply
8	V _{CC}	-	Power Supply
9	DE	L	Data Enable
10	V _{SS}	-	Power Ground
11	V _{SS}	-	Power Ground
12	V _{SS}	-	Power Ground
13-15	B5-B3	H/L	Blue Data 5-3
16	V _{SS}	-	Power Ground
17-19	B2-B0	H/L	Blue Data 2-0
20	V _{SS}	-	Power Ground
21-23	G5-G3	H/L	Green Data 5-3
24	V _{SS}	-	Power Ground
25-27	G2-G0	H/L	Green Data 2-0
28	V _{SS}	-	Power Ground
29-31	R5-R3	H/L	Red Data 5-3
32	V _{SS}	-	Power Ground
33-35	R2-R0	H/L	Red Data 2-0
36	V _{SS}	-	Power Ground
37	NC	-	No Connect
38	DCLK	H/L	Data Clock
39	NC	-	No Connect
40	NC	-	No Connect


Absolute Maximum Ratings

PARAMETER	SYMBOL	MIN	MAX	UNIT
SUPPLY VOLTAGE	V _{CC}	-0.3	4.0	V
INPUT VOLTAGE	V _{IN}	-0.3	V _{CC} + 0.3	V
OPERATING TEMPERATURE	T _{OP}	-30	+85	°C
STORAGE TEMPERATURE	T _{STG}	-40	+95	°C


7. MECHANICAL DIMENSION

7.1 Front Side

[Unit : mm]

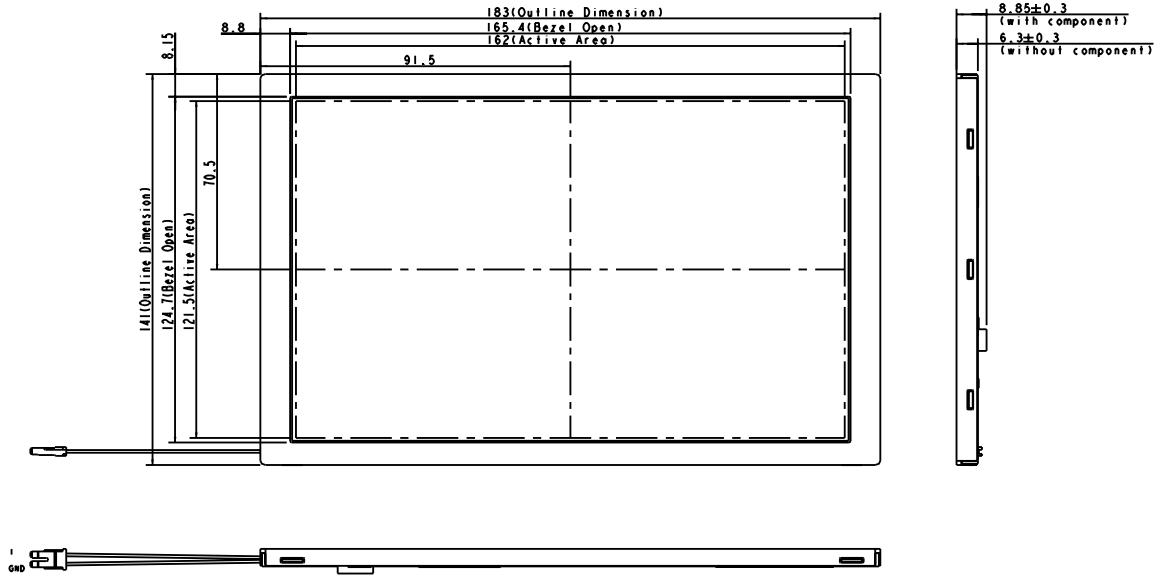

7.2 Rear Side

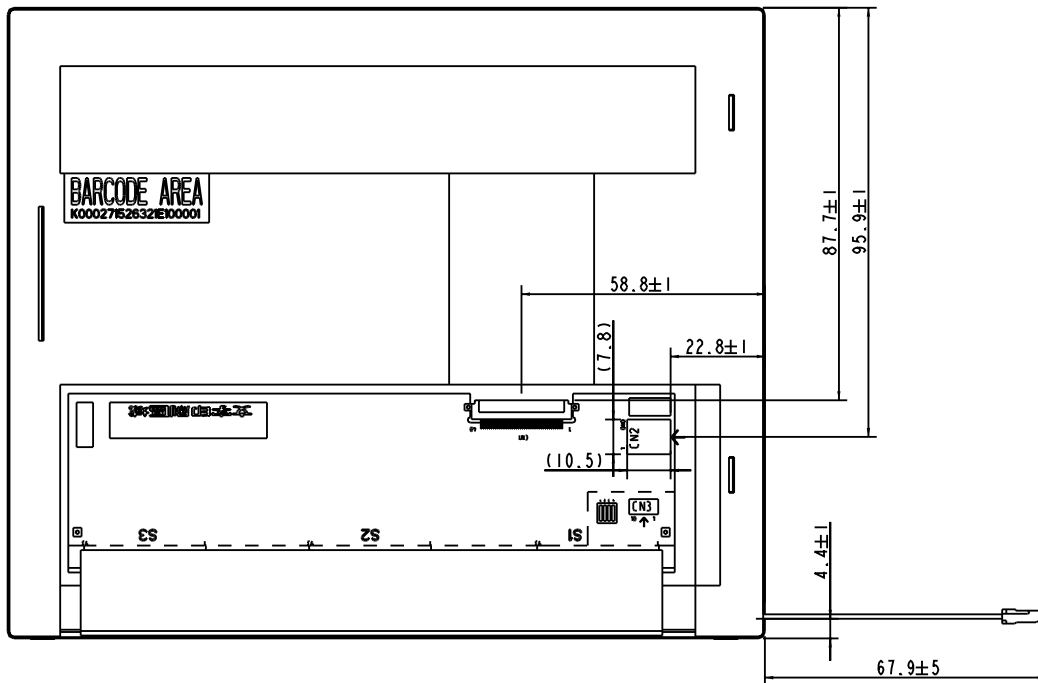

NOTE:
1.UNDEFINED TOLERANCE TO BE: ±0.3mm

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А