




# 6209 SERIES


7/8 In. Dia. Bushing Mount  
PRECISION POSITION  
SENSORS

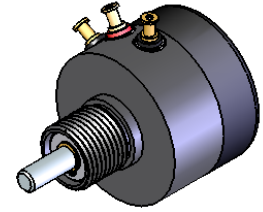

## STANDARD PRODUCT OFFERING

SS&C PART NUMBER	RESISTANCE
6209-1000-030	1KΩ ±10%
6209-1002-030	5KΩ ±10%
6209-1003-030	10KΩ ±10%

### MOUNTING HARDWARE FURNISHED

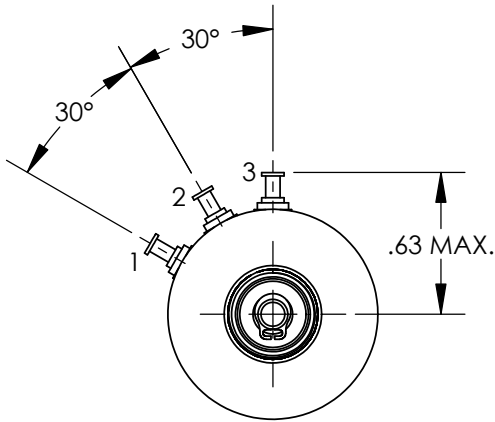

### STANDARD MODEL ELECTRICAL CHARACTERISTICS


RESISTANCE:	1kΩ to 10kΩ ±10%
ACTIVE ELECTRICAL ANGLE:	340°
ELECTRICAL CONTINUITY ANGLE:	344° MIN.
INDEPENDENT LINEARITY:	±0.5%
END VOLTAGE:	0.5% MAX.
VOLTAGE RESOLUTION:	VIRTUALLY INFINITE
OUTPUT SMOOTHNESS:	0.1% MAX.
RESISTANCE TEMP. COEFFICIENT:	400PPM/°C MAX.
POWER RATING @ 70°C:	1.0 WATT MAX.
WIPER CONTACT CURRENT:	10 MilliAmps MAX.
DIELECTRIC STRENGTH:	750 VRMS @ 60Hz
INSULATION RESISTANCE:	100 MegΩ MIN. @ 500VDC

### STANDARD MODEL MECHANICAL CHARACTERISTICS

MECHANICAL ROTATION:	CONTINUOUS
STARTING TORQUE:	0.25 Oz.-In. MAX.
RUNNING TORQUE:	0.20 Oz.-In. MAX.
TOTAL WEIGHT (1-GANG):	0.6 Oz. MAX.
PILOT RUNOUT:	0.001 In. TIR
SHAFT RUNOUT:	0.001 In. TIR
SHAFT END PLAY:	0.003 MAX.
SHAFT RADIAL PLAY:	0.001 In. TIR
LATERAL RUNOUT:	0.002 In. TIR

### STANDARD MATERIALS OF CONSTRUCTION


HOUSING AND COVER:	ANODIZED ALUMINUM
SHAFT AND BALL BEARINGS:	STAINLESS STEEL
RESISTANCE ELEMENT:	CO-MOLDED CONDUCTIVE PLASTIC
ELECTRICAL CONTACTS:	MULTI-FINGER PRECIOUS METAL
SOLDER TERMINALS:	GOLD PLATED BRASS

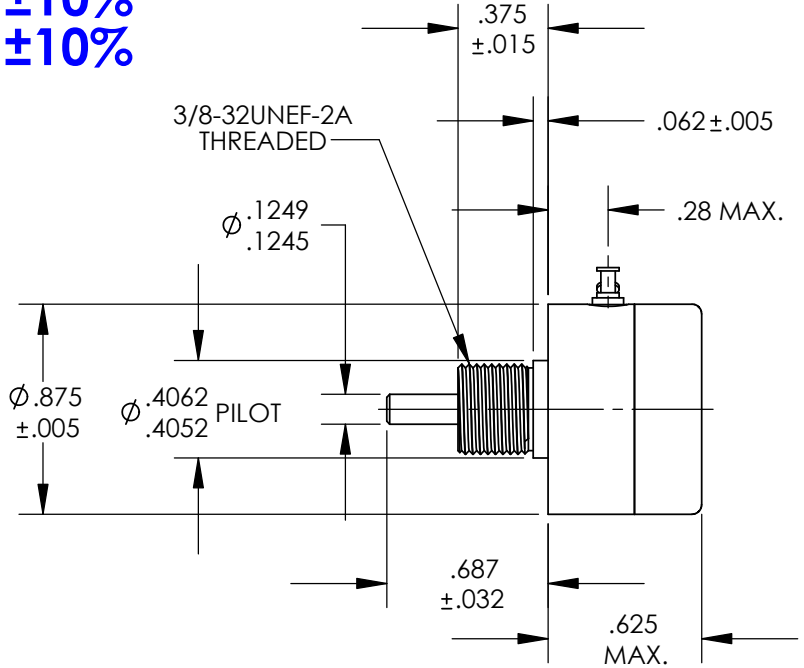

### STANDARD ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

OPERATING TEMP. RANGE:	-65°C To +125°C
ROTATIONAL OPERATING LIFE:	100 x 10 <sup>6</sup> REVOLUTIONS MIN.

### SCHEMATIC DIAGRAM

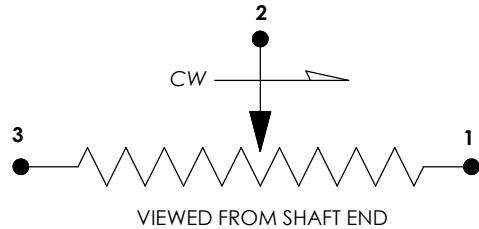



### ALL OTHER GENERAL REQUIREMENTS IN ACCORDANCE WITH MIL-PRF-39023

### CONTACT:

SPECTRUM SENSORS & CONTROLS, INC.  
424 CROWN POINT CIRCLE, GRASS VALLEY, CA 95945  
(800) 880-7730 (530) 273-4608 FAX: (530) 273-0769  
E-MAIL: sales@specsensors.com

# 6209 SERIES

## 7/8 In. Dia. Bushing Mount PRECISION POSITION SENSORS

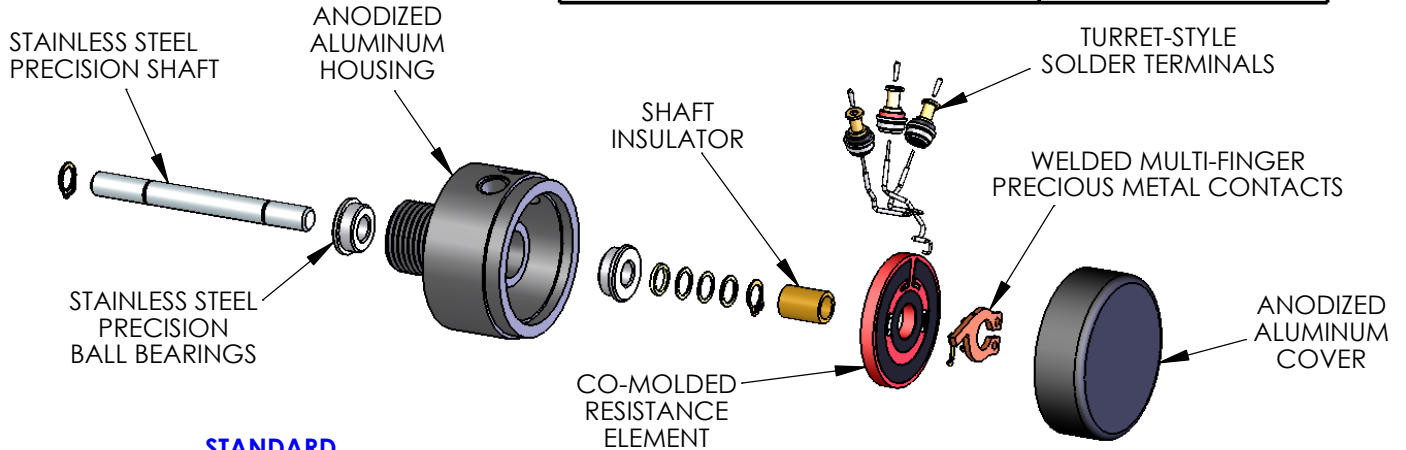

### STANDARD ELECTRICAL CHARACTERISTICS

RESISTANCES ( $\pm 10\%$ ):	1K $\Omega$ , 5K $\Omega$ , and 10k $\Omega$
ACTIVE ELECTRICAL ANGLE:	340°
ELECTRICAL CONTINUITY ANGLE:	344° MIN.
INDEPENDENT LINEARITY:	$\pm 0.5\%$
END VOLTAGE:	0.5% MAX.
VOLTAGE RESOLUTION:	VIRTUALLY INFINITE
OUTPUT SMOOTHNESS:	0.1% MAX.
RESISTANCE TEMP. COEFFICIENT:	400PPM/°C MAX.
POWER RATING @ 70°C:	1.0 WATT MAX.
WIPER CONTACT CURRENT:	10 MilliAmps MAX.
DIELECTRIC STRENGTH:	750 VRMS @ 60Hz
INSULATION RESISTANCE:	100 Meg $\Omega$ MIN. @ 500VDC

### STANDARD MECHANICAL CHARACTERISTICS

MECHANICAL ROTATION:	CONTINUOUS
STARTING TORQUE:	0.25 Oz.-In. MAX.
RUNNING TORQUE:	0.20 Oz.-In. MAX.
TOTAL WEIGHT (1-GANG):	0.6 Oz. MAX.
PILOT RUNOUT:	0.001 In. TIR
SHAFT RUNOUT:	0.001 In. TIR
SHAFT END PLAY:	0.003 MAX.
SHAFT RADIAL PLAY:	0.001 In. TIR
LATERAL RUNOUT:	0.002 In. TIR

### STANDARD ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

OPERATING TEMP. RANGE:	-65°C To +125°C
ROTATIONAL OPERATING LIFE:	100 x 10 <sup>6</sup> REVOLUTIONS MIN.

### STANDARD MATERIALS OF CONSTRUCTION

HOUSING AND COVER:	ANODIZED ALUMINUM
SHAFT AND BALL BEARINGS:	STAINLESS STEEL
RESISTANCE ELEMENT:	CO-MOLDED CONDUCTIVE PLASTIC
ELECTRICAL CONTACTS:	MULTI-FINGER PRECIOUS METAL
SOLDER TERMINALS:	GOLD PLATED BRASS

### ALL OTHER GENERAL REQUIREMENTS IN ACCORDANCE WITH MIL-PRF-39023

**CONTACT:** SPECTRUM SENSORS & CONTROLS, INC.  
 424 CROWN POINT CIRCLE, GRASS VALLEY, CA 95945  
 (800) 880-7730 (530) 273-4608 FAX: (530) 273-0769  
 E-MAIL: sales@specsensors.com

### AVAILABLE OPTIONS

CUSTOM RESISTANCE VALUES (500 $\Omega$  TO 50k $\Omega$ )  
 AND TOLERANCES AS LOW AS  $\pm 5\%$

SPECIAL LINEARITIES AS LOW AS 0.15%, ABSOLUTE  
 (INDEXED) OR INDEPENDENT OVER SPECIFIED  
 REGIONS.

ADDITIONAL TAPS, CURRENT OR VOLTAGE

CURRENT LIMIT RESISTORS AND OTHER INTERNAL  
 CIRCUIT COMPONENTS (CAPS, DIODES, ETC.)

SPECIAL ELECTRICAL ANGLES UP TO 355° MAX.

WIRE LEADS OR CABLE IN PLACE OF TERMINALS

SPECIAL TRANSFER FUNCTIONS:  
 NON-LINEAR OUTPUTS  
 LOAD COMPENSATION  
 TRIG, LOG, AND EXPONENTIAL OUTPUTS

MULTI-GANG CONSTRUCTION (UP TO 6) ON A  
 COMMON SHAFT OR CONCENTRIC SHAFTING  
 (ADD .320 LENGTH PER GANG).

SPECIAL SHAFT LENGTHS AND FEATURES SUCH AS  
 REAR EXTENSIONS, FLATS, SLOTS, AND STEPS.

SPECIAL TORQUE OR DETENT REQUIREMENTS, AS  
 LOW AS .015 Oz.-In. STARTING TORQUE.

SPECIAL MOUNTING DIMENSIONS OR FEATURES  
 SUCH AS ANTI-ROTATION LOCATING PINS AND  
 BUSHING FLATS OR SLOTS.

ROTATIONAL STOPS LIMITING SHAFT TRAVEL.

ANCILLIARY DEVICES SUCH AS SPRING RETURNS,  
 CLUTCHES, BRAKES, AND SWITCHES.

SPECIAL ENVIRONMENTAL CAPABILITIES SUCH AS  
 MOISTURE SEALS, HIGH SHOCK AND VIBRATION.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А