

# Slide Potentiometer Illuminated Type (Single-unit Type)

RS602 Series



Ideal for audio equipment, available in three LED colors - red, orange and green.



## Features

- Available with tap.
- Also available in snap type.
- Available in red, orange and green LED colors.

## Applications

- For in-car heater control
- For various control in audio equipment

## Typical Specifications

| Items                       | Specifications                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Total resistance tolerance  | $\pm 20\%$                                     |
| Maximum operating voltage   | 200V AC, 10V DC                                |
| Operating force             | 0.3 to 2.5N                                    |
| Operating life              | 5,000cycles                                    |
| Operating temperature range | $-25^{\circ}\text{C}$ to $+70^{\circ}\text{C}$ |

## Recommended Products List

| Number of resistor elements | Travel (mm) | Length of lever (mm) | LED color | Total resistance (k $\Omega$ ) | Resistance taper | Center detent | Mounting plate | Minimum packing unit (pcs.) | Products No. |
|-----------------------------|-------------|----------------------|-----------|--------------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| Single-unit                 | 60          | 15                   | Green     | 10                             | 1B               | Without       | Without        | 100                         | RS602111LA02 |
|                             |             |                      |           |                                |                  | With          |                |                             | RS602113LA05 |

## Note

Dust covers are also available. Please contact us for details.

## Dimensions

Unit:mm

| Style | PC board mounting hole dimensions |
|-------|-----------------------------------|
|       |                                   |

Refer to **P.126** for product varieties.  
The length of the operating part (L<sub>1</sub>) can be customized. Refer to **P.126** for details.  
Refer to **P.129** for product specifications.

Product Varieties

In addition to the recommended products, the following specifications can also be accommodated.

Total Resistance Variety

|                       |    |    |    |     |     |
|-----------------------|----|----|----|-----|-----|
| Total resistance (kΩ) | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
|-----------------------|----|----|----|-----|-----|

Resistance Taper

|                  |    |    |
|------------------|----|----|
| Resistance taper | 1B | 4B |
|------------------|----|----|

Note

DC (10VDC) is also available. (Tapped types are not available)

LED Color

|           |     |        |       |
|-----------|-----|--------|-------|
| LED color | Red | Orange | Green |
|-----------|-----|--------|-------|

Lever Types

|                       |    |    |
|-----------------------|----|----|
| Dimensions            |    |    |
| Length L <sub>1</sub> | 10 | 15 |

Terminal layout/Circuit diagram

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
|                                                          |
| L:Lug terminal<br>B (+), E (-) Terminal side:LED circuit |

Corresponding Specifications

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Resistance taper | 1B, 4B                                 |
| Tap              | Available (Only the center-positioned) |

Notes


- 1.    marked are specifications recommended by ALPS.
- 2. Products other than those listed in the above list are also available. Please contact us for details.

Refer to P.127 for resistance taper.

## Orders Other Than Recommended Products

When ordering product varieties that are not listed in the Recommended Product list, please specify by referring to the below example.

### Sample Part Number



Travel (mm)

|    |
|----|
| 60 |
|----|

Length of operation unit

| Code | Length (mm) |
|------|-------------|
| 10   | 10          |
| 15   | 15          |

Detent

| Code | Detent  |
|------|---------|
| C0   | Without |
| C1   | Center  |

See page P.128

Mounting plate


| Code | Mounting plate |
|------|----------------|
| P0   | Without        |
| P1   | With           |

LED color

| Code | Color  |
|------|--------|
| R    | Red    |
| O    | Orange |
| G    | Green  |

Resistance taper

| Code | Resistance taper |
|------|------------------|
| B    | 1B               |
| W    | 4B               |

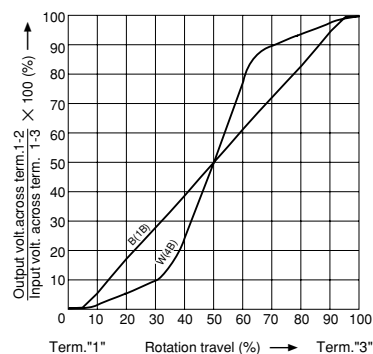

Total resistance

| Code | Total resistance (k $\Omega$ ) | Code | Total resistance (k $\Omega$ ) |
|------|--------------------------------|------|--------------------------------|
| 103  | 10                             | 104  | 100                            |
| 203  | 20                             | 204  | 200                            |
| 503  | 50                             |      |                                |

### Note

marked are specifications recommended by ALPS.

## Products Specifications

| Type  | Compact reflow type | Long-life, Compact type | Illuminated type<br>Single-unit type |
|-------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Model | RS06U               | RD7097                  | RS60211                              |

Rotary  
PotentiometersSlide  
PotentiometersMulti Control  
Devices

Sensors

General-use

Mixer

### Mechanical Performance

|                                    |                  |                    |                    |                             |
|------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Operating temperature range        |                  | -10°C to +70°C     |                    | -25°C to +70°C              |
| Operating force                    |                  | 0.34N±0.15N        | 0.5N max           | 0.3 to 2.5N                 |
| Stopper strength                   |                  | 15N                | 10N                | 50N                         |
| Lever push-pull strength           |                  | 10N                |                    |                             |
| Lever wobble (mm)<br>※Both sides   |                  | ———                | 1.4 max.           | 3 max.                      |
| Detent slip-out force              |                  | Without            |                    | Operating force+(0.2 to 2N) |
| Lever deviation (mm)<br>※One sides |                  | ———                | 0.3 max.           | 0.5 max.                    |
| Solder heat resistance             | Manual soldering | 350°C max. 3s max. |                    |                             |
|                                    | Dip soldering    | ———                | 260°C max. 5s max. |                             |
|                                    | Reflow soldering | 250°C, 3s max.     | ———                |                             |

### Electrical Performance

|                            |            |                      |
|----------------------------|------------|----------------------|
| Total resistance (kΩ)      | 30         | 10, 20, 50, 100, 200 |
| Total resistance tolerance | ±30%       | ±20%                 |
| Resistance taper           | Linear (B) | 1B, 4B               |

### Endurance

|              |              |                 |             |
|--------------|--------------|-----------------|-------------|
| Sliding life | 10,000cycles | 2,000,000cycles | 5,000cycles |
|--------------|--------------|-----------------|-------------|

### Environmental Test

|           |                                   |                                  |                                  |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Cold      | -30±2°C for 240h                  | -30±2°C for 96h                  |                                  |
| Dry heat  | 70±2°C for 240h                   | 80±2°C for 96h                   | 70±2°C for 96h                   |
| Damp heat | 40±2°C,<br>90 to 95 % RH for 240h | 60±2°C,<br>90 to 95 % RH for 96h | 40±2°C,<br>90 to 95 % RH for 96h |

### Notes

1. "L" in the "Lever Wobble" column of the above table indicates the length of lever.
2. Products other than those listed in the above list are also available. Please contact us for details.
3. The resistance taper specification in ( ) are individually defined.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А