


- $V_{(BR)}$ 1200 to 1500 V
- $I_H > 175$ mA
- $I_{GT} < 2$ mA

description

This product is intended for use as a T8/T12 fluorescent tube starter switch on 200-240 V a.c. supplies with tube sizes up to 5ft with leading and lagging ballast circuits.

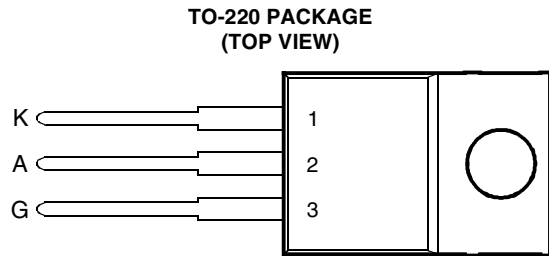

Pin 2 is in electrical contact with the mounting base.

MDC1ACA

absolute maximum ratings at 25°C case temperature (unless otherwise noted)

RATING	SYMBOL	VALUE	UNIT
Crest working off-state voltage (Full wave rectified 50 Hz a.c.)	V_{DWM}	375	V
Peak reverse gate voltage	V_{RGM}	6	V
On-state current	I_T	1.5	A
— continuous			
— repetitive peak	I_{TRM}	2	A
— non-repetitive peak	I_{TSM}	10	A
Peak gate current	I_{GRM}	0.5	A
Average gate power	$P_{G(av)}$	0.3	W
Operating case temperature range	T_C	-5 to +85	°C
Storage temperature range	T_{stg}	-10 to +110	°C
Lead temperature during soldering 1.6 mm from the case for 10 seconds	T_{lead}	230	°C

electrical characteristics at 25°C case temperature (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
I_D Off-state current	$V_D = V_{DWM}$ $T_j = 65^\circ\text{C}$			1	mA
V_T On-state voltage	$I_T = 2$ A			3.1	V
$V_{(BR)}$ Clamping voltage	$I_{BR} = 5$ mA $t_p < 200 \mu\text{s}$, 2% duty cycle	1200		1500	V
I_H Holding current	See application circuit	175			mA
I_{GTM} Peak gate trigger current	$V_{AA} = 10$ V $R_L = 10 \Omega$			2	mA
V_{GTM} Peak gate trigger voltage	$V_{AA} = 10$ V $R_L = 10 \Omega$			3	V

thermal characteristics

PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNIT
$R_{\theta JA}$ Junction to free air thermal resistance			62.5	°C/W
$R_{\theta JC}$ Junction to case thermal resistance			3.5	°C/W

PRODUCT INFORMATION

applications data

The conventional method of starting fluorescent tubes employs the use of an electromechanical canister. This consists of a bimetallic strip which opens as it cools and in conjunction with the ballast inductor, provides the tube striking voltage. However, the random nature of the pulsing results in repeated striking attempts and degradation of both the tube and starter. The tube degradation is illustrated by its progressively blackening ends and ultimately required tube replacement.

The Y1112, "Fluoractor®", has been specifically introduced for use in electronic starters. This unique device offers the lighting industry an opportunity to develop electronic starters small enough to be retrofit replacements for the established electromechanical canisters. Its double thyristor structure with integrated zener clamp diode and current mirror provides the technology for a starter with enhanced features such as controlled flicker free start up, automatic tube shutdown at end of tube life and reduced degradation of tube ends leading to extended life. The increased functionality, lifetime and reliability of these starters has led in some cases to them being embodied in the ballast itself, a development not feasible with the old electromechanical canisters.

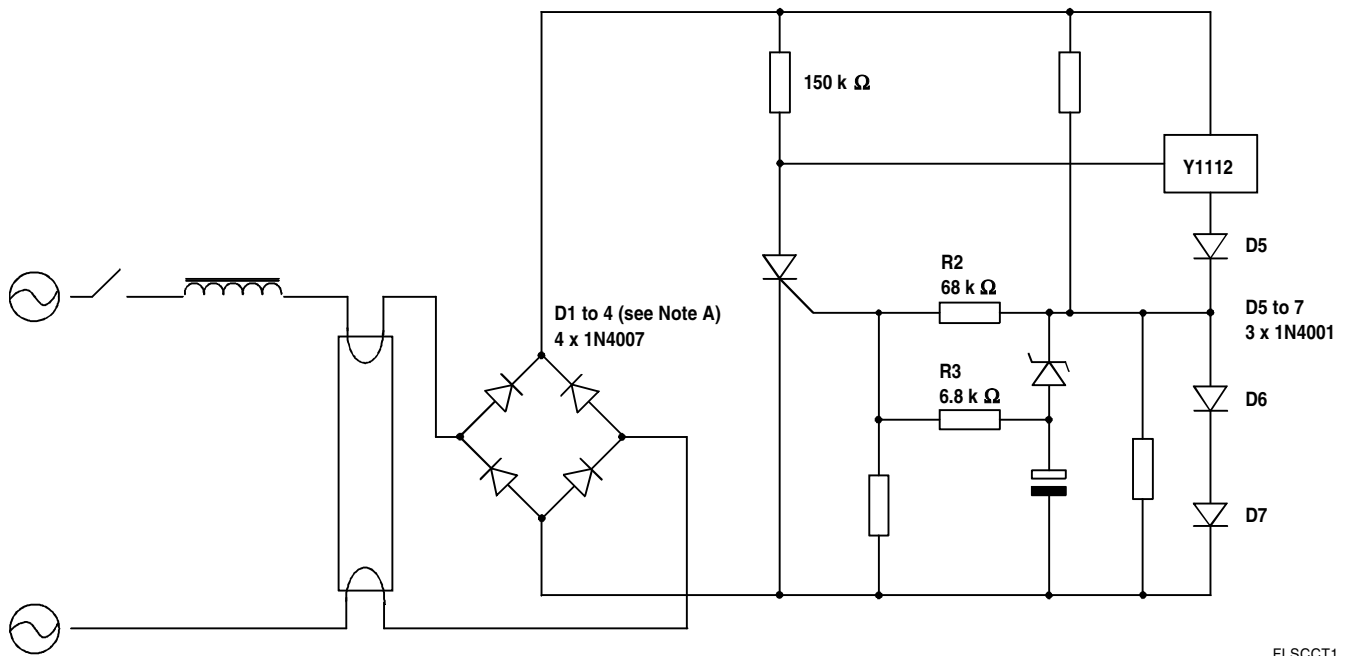


Figure 1. Two terminal starter circuit

NOTE 1: These rectifiers need to be voltage selected for $V_R \geq V_{(BR)max} + 150 V$

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А